



BACK-UP MAKEN VAN UW PRINTER DATA **DIY GUIDE**

Canon

Procedure om zelf een back-up te maken van uw data

Voordat uw oude printapparatuur opgehaald wordt of voordat u de gegevens van de harde schijf verwijdert, is het een goed idee om een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens. Deze back-up kan later nuttig zijn om een nieuwe printer snel op te starten. Zonder een back-up zullen de volgende gegevens onherroepelijk verloren gaan bij het verwijderen van een harde schijf:

- Adresboeken die gebruikt worden als bestemming voor scanopdrachten (e-mailadressen en netwerkfolders)
- Netwerkgegevens
- Gebruiksinstellingen
- Faxnummers indien van toepassing


AANBEVOLEN STAPPEN

- 1 Tellerrapport afdrukken
- 2 Netwerkgegevens ophalen
- 3 Adresboeken exporteren
- 4 Adresboeken terug importeren

1 TELLERRAPPORT AFDRUKKEN

Voordat uw apparaat definitief wordt verwijderd, kan het nuttig zijn om een overzicht te hebben van de tellerstandten.

Druk op toets 123 op het bedieningspaneel van uw toestel. De plaats van deze toets hangt af van het type toestel.

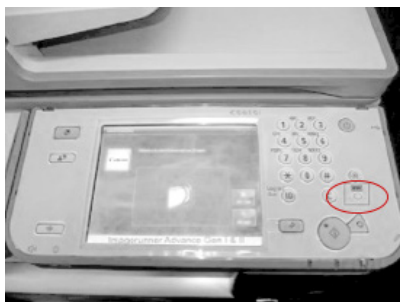


Kies op het scherm “Lijst afdrukken” en bevestig met “ok”.
Uw tellerrapport wordt afgeprint.

2 NETWERKGEGEVENS OPHALEN

Doorloop onderstaande stappen om de netwerkinstellingen van uw toestel op te halen.



Stap 1

Druk op het toetsenbord van het toestel, op de knop

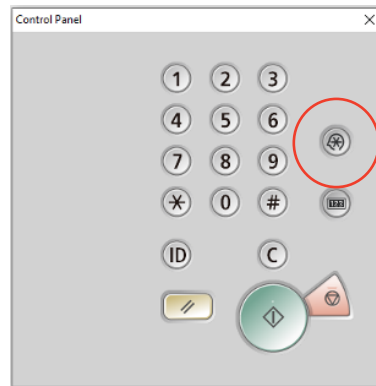


Stap 2

Op het scherm klikt u op

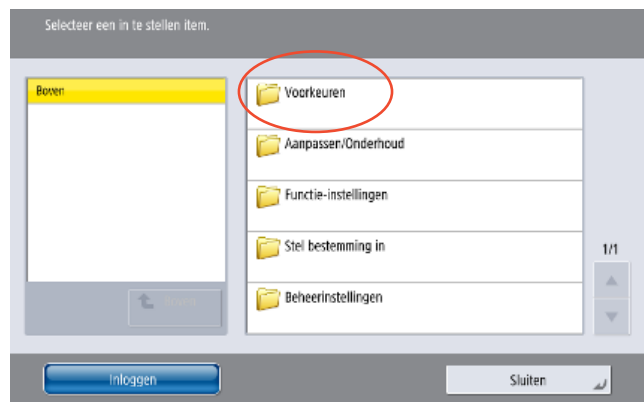


Stap 3

Klik vervolgens op

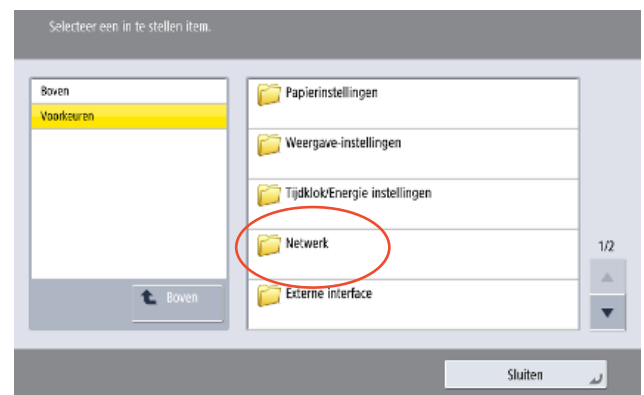


Stap 4

Klik vervolgens op

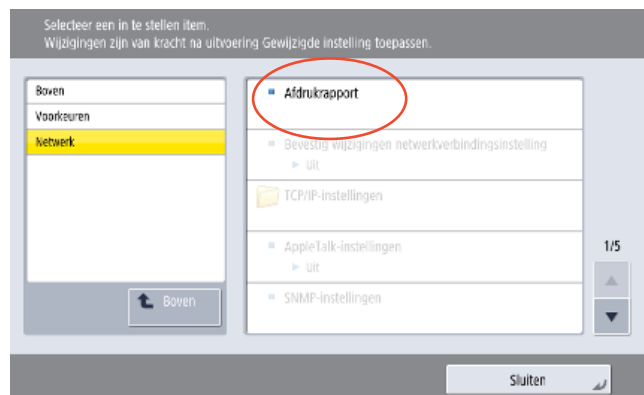


Stap 5

Bevestig door op “ja” te klikken

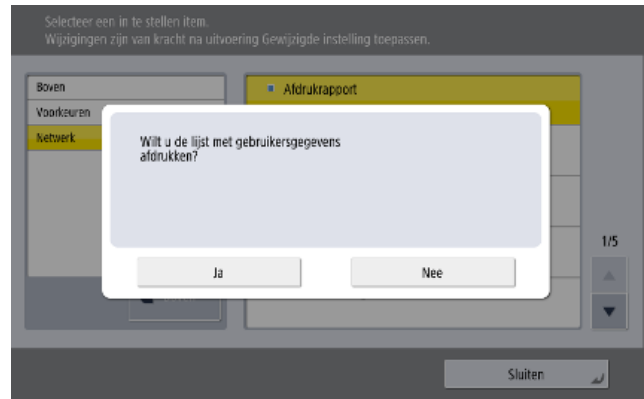


De volledige netwerkinstellingen van dit apparaat worden nu afgedrukt. U kunt deze later gebruiken om een nieuw apparaat met dezelfde gegevens in te stellen.

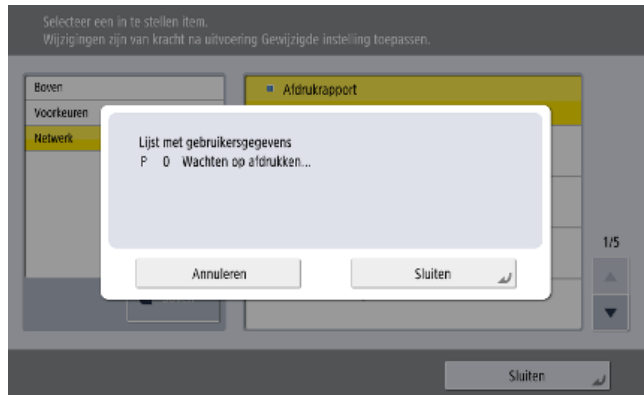


3 ADRESBOEK EXPORTEREN

U kunt de adresboeken (e-mail en mapbestemmingen) van uw huidige Canon-apparaten op elk gewenst moment exporteren om ze in een ander apparaat te importeren. Volg deze procedure voor het exporteren van de adresboeken voor Canon-apparaten van de nieuwste generatie.

Stap 1 Open uw webbrowser en ga naar het IP-adres van de printer. Dit IP-adres is te vinden in de netwerkinstellingen (zie '2 Netwerk gegevens ophalen').

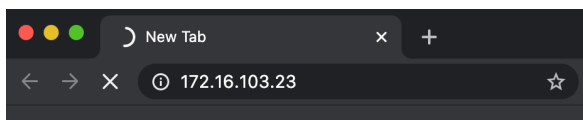

Stap 2 Klik “System Manager Mode” aan en log in als Administrator.
Dit kan via onderstaand scherm.

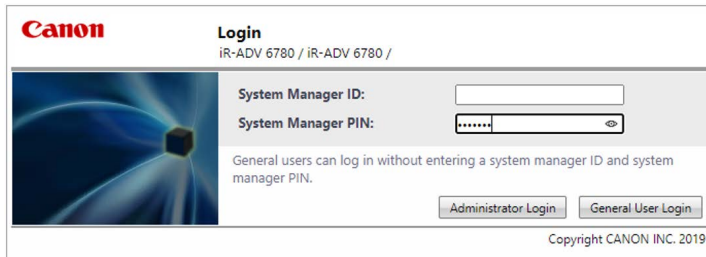


The image shows the Canon login interface for System Manager Mode. It features the Canon logo at the top left. The title is "Login" for device "iR-ADV 6780 / iR-ADV 6780 /". There are two input fields: "System Manager ID:" and "System Manager PIN:". Below these fields, a note states: "General users can log in without entering a system manager ID and system manager PIN." At the bottom, there are two buttons: "Administrator Login" and "General User Login". The footer indicates "Copyright CANON INC. 2019".

Vraag de beheerder van uw apparaten de System Manager inloggegevens:


- System Manager ID: xxxxxxxx
- System Manager PIN: xxxxxxxx

Bevestig door op “Administrator Login” te klikken.


Stap 3. Onderstaande pagina wordt weergegeven.
Klik hier op “Settings/Registration”.

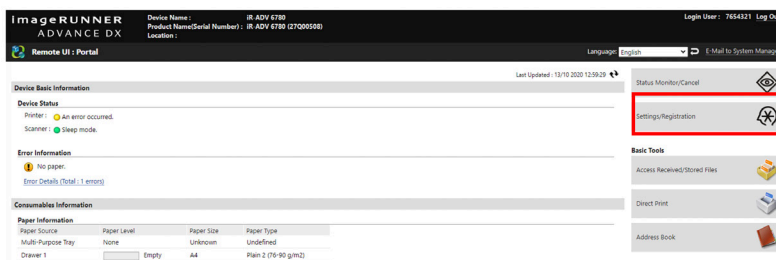


Stap 4. In het vervolgscherm selecteert u “Set destination” en klik dan op “Adress Book Export Settings”.

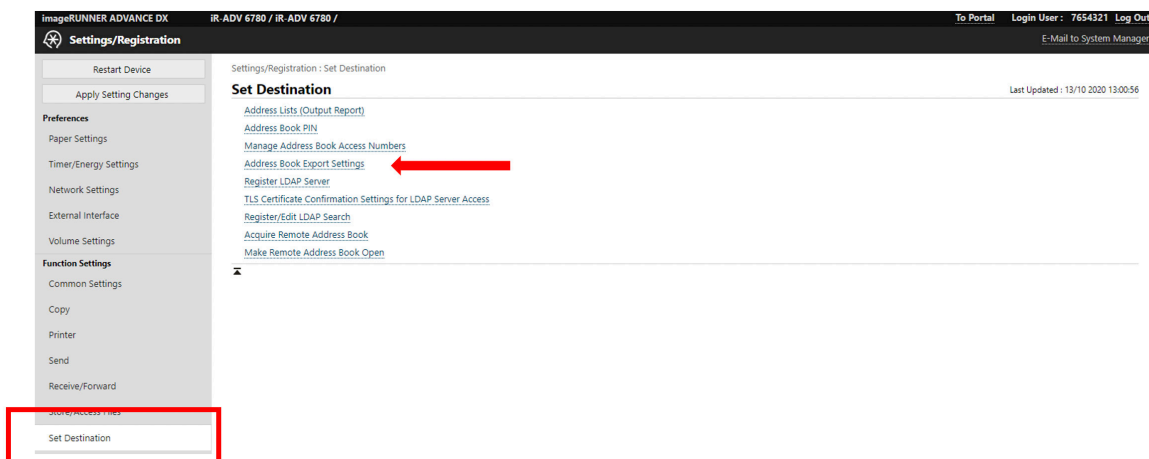


Stap 5. In onderstaand scherm selecteert u “Including Password” en bevestig met “OK”

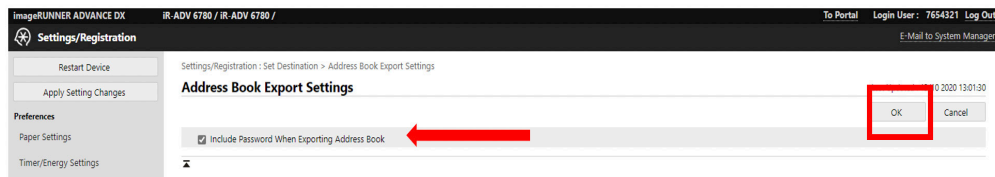

Stap 6. Ga dan naar “Data Management” (helemaal links onderaan) en klik vervolgens op “Address List”.

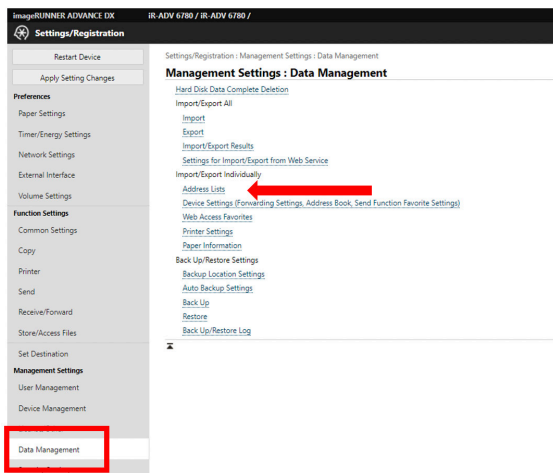


Stap 7. U krijgt nu een overzicht van de gebruikte adresboeken. Duid de gewenste adresboeken aan en klik vervolgens op “Export”

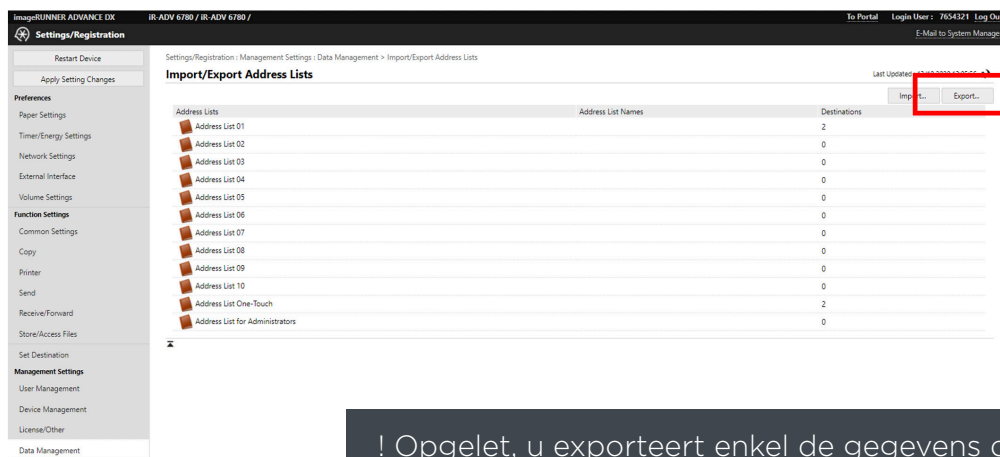

! Opgelet, u exporteert enkel de gegevens die zich in dit geselecteerde adresboek bevinden. Als u over meerdere adresboeken beschikt zal u deze en volgende stappen voor elk adresboek moeten herhalen.

Stap 8. U krijgt onderstaand scherm te zien.

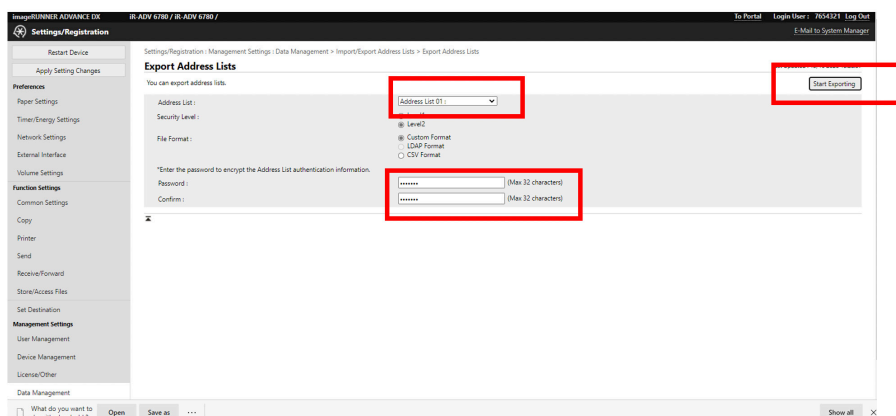

Selecteer het gewenste adresboek in het drop-down menu. Voer het gewenste wachtwoord in en klik vervolgens op “Start exporteren”.


Stap 9. Volgende boodschap verschijnt.



Klik op het pijltje naast de “Save”knop en klik dan “Save As”:



Stap 10. U wordt gevraagd om een “.abk” bestand op te slaan, in eerste instantie met de naam “Abook”. Wij raden u aan deze bestandsnaam te wijzigen. (Dit kan een verwijzing zijn naar de naam van het apparaat of de locatie waar het zich bevindt). Bewaar dit bestand veilig, het kan later makkelijk worden geïmporteerd in een nieuw toestel.

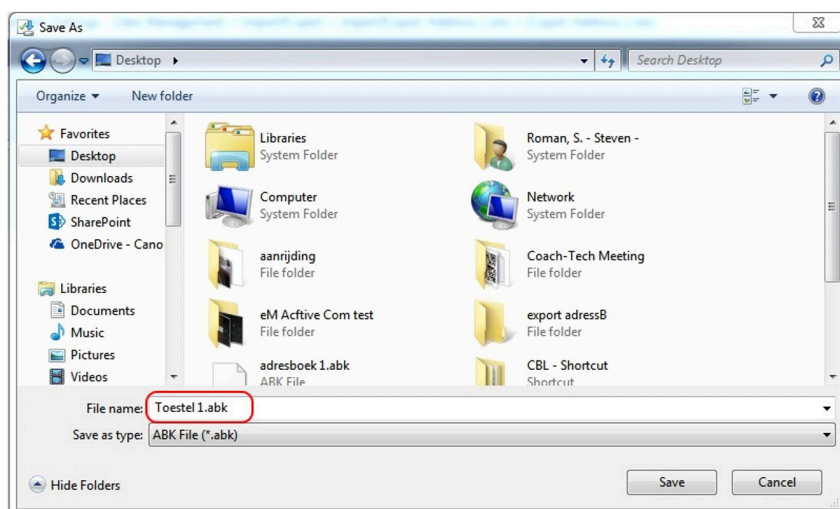


Heeft u nog meer adresboeken te exporteren? Ga terug naar stap 8 en herhaal de daaropvolgende handelingen voor elk adresboek.


4 ADRESBOEK IMPORTEREN

*Note: Deze procedure is enkel voor de toestellen van de laatste generatie. Voor oudere toestellen raden wij u aan om contact op te nemen met Canon.

Stap 1 Open uw webbrowser en ga naar het IP-adres van de printer. Dit IP-adres is te vinden in de netwerkinstellingen (zie '2 Netwerk gegevens ophalen').

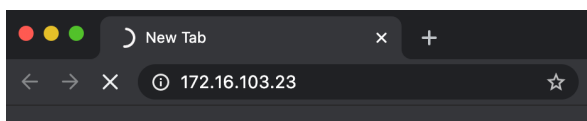

Stap 2 Klik "System Manager Mode" aan en log in als Administrator. Dit kan via onderstaand scherm.

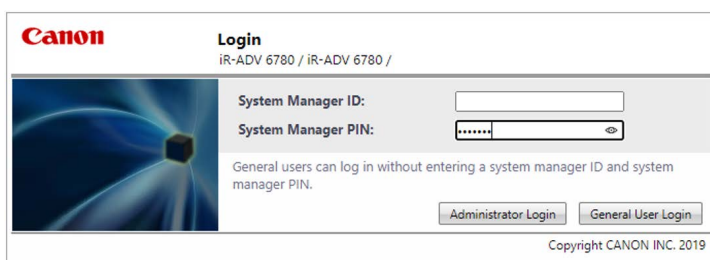


Vraag de beheerder van uw apparaten de System Manager inloggegevens:


- System Manager ID: xxxxxxxx
- System Manager PIN: xxxxxxxx

Bevestig door op "Administrator Login" te klikken.


Stap 3. Onderstaande pagina wordt weergegeven. Klik hier op "Settings/Registration".

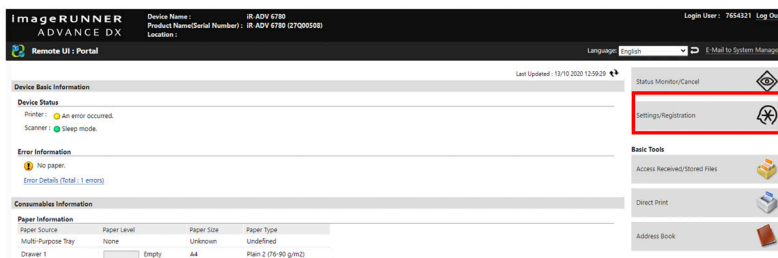


Stap 5. In onderstaand scherm selecteert u “Including Password” en bevestig met “OK”

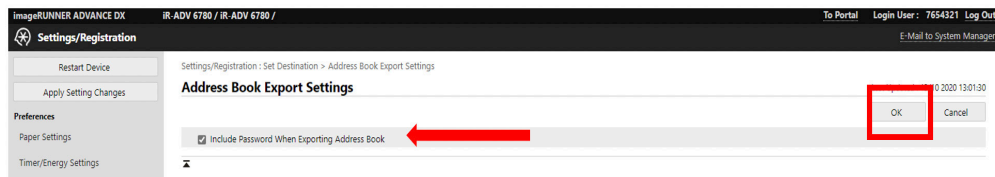

Stap 6. Ga dan naar “Data Management” (helemaal links onderaan) en klik vervolgens op “Address List”.

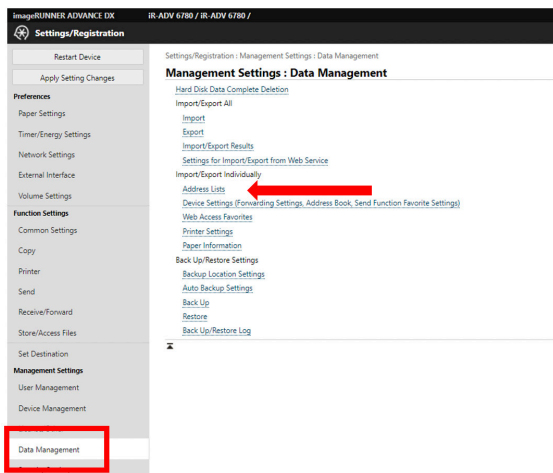

Stap 7. Selecteer import

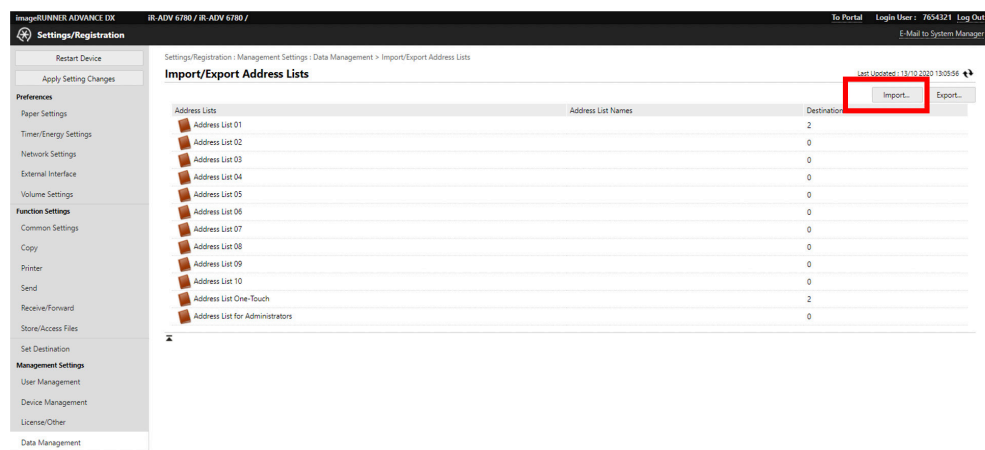

Stap 8. U krijgt nu het scherm te zien om de adresboeken te importeren. Selecteer de eerder opgeslagen backup file (.abk) en klik op “importeren”

The screenshot shows the 'Import Address Lists' screen in the Canon ImageRUNNER ADVANCE DX web interface. The page title is 'Settings/Registration - Management Settings - Data Management - Import/Export Address Lists - Import Address Lists'. The breadcrumb trail is 'Settings/Registration - Management Settings - Data Management - Import/Export Address Lists - Import Address Lists'. The page is last updated on 13/10/2023 13:31:03. The main content area contains the following fields and options:

- Address List:** A dropdown menu with 'Address List 01' selected.
- Import Method:** A dropdown menu with 'Add' selected.
- File Path:** A text input field with 'Choose File' and 'abook.abk' displayed.
- File Format:** Radio buttons for 'Custom Format' (selected), 'LDAP Format', and 'CSV Format'.
- Decrypt Address List Authentication Information:** A checked checkbox.
- Password:** A text input field with a masked password '*****' and a '(Max 32 characters)' label.

A 'Start Importing' button is located in the top right corner of the main content area. The left navigation menu includes sections for 'Restart Device', 'Apply Setting Changes', 'Preferences', 'Function Settings', and 'Management Settings'.

In het geval dat u meer dan één adresboek heeft geback-upt, herhaalt u deze stap voor elk adresboek.

De gegevens zijn nu beschikbaar op het nieuwe toestel.