


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Stampante multifunzione* a colori A4 intelligente e versatile

I dispositivi multifunzione della serie imageRUNNER ADVANCE C255/C355 sono formato A4, ma offrono la maggior parte delle funzionalità dei dispositivi A3. Una soluzione perfetta per team con carichi di lavoro elevati che necessitano di una soluzione compatta.

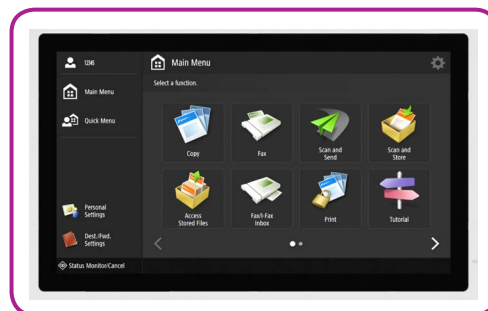

Controllo dei costi:

- Tecnologia sviluppata per ridurre i costi totali legati all'attività di stampa
- Il monitoraggio dell'attività per singolo utente fornisce informazioni sull'uso del dispositivo
- Policy e restrizioni di utilizzo configurabili a livello utente*
- Risparmi sui costi di trasmissione tramite l'opzione Fax over IP*
- Stretta integrazione con soluzioni di gestione dell'output come uniFLOW
- La diagnostica e l'assistenza remote aiutano a tagliare i costi riducendo i tempi di inattività e il tempo dedicato alla risoluzione di errori
- Il monitoraggio centralizzato del parco macchine semplifica la gestione IT dei dispositivi

Supporto per il mobile working:

- Connessione ai servizi di cloud per accedere ai documenti online
- Opzione di stampa mobile sicura
- Supporto delle piattaforme mobile più utilizzate, come Apple Airprint® e Mopria®
- Stampa guest tramite Direct Connection
- Supporta vari tipi di connessioni ai dispositivi smartphone (ad es. Bluetooth opzionale)
- Possibilità di utilizzare dispositivi mobile anziché il PC per completare i flussi di lavoro quotidiani
- Invio di dati da dispositivi mobile alle stampanti serie imageRUNNER ADVANCE C255/C355 e viceversa



STAMPA

C355P è un modello solo stampante



COPIA



FAX

Opzionale su tutti i modelli MFP



SCANSIONE

*C355P è un modello solo stampante

Canon

Protezione delle informazioni confidenziali:

- Controllo dell'accesso al dispositivo grazie all'intelligente e premiata soluzione di autenticazione utente senza intaccare la produttività o la praticità per l'utente
- Possibilità di disabilitare le funzioni per utente, per impedire l'uso non autorizzato
- Le funzioni di stampa sicura e mailbox garantiscono la riservatezza dei documenti
- Privacy e sicurezza delle informazioni garantite in tutta la rete con IPsec, funzionalità di filtro delle porte e tecnologia SSL
- Prevenzione della distribuzione non autorizzata di informazioni riservate grazie a una vasta gamma di funzionalità standard e opzionali per la sicurezza dei documenti
- La prima soluzione del settore per Data Loss Prevention e il controllo di stampe, scansioni, copie e fax tramite uniFLOW*

Flussi di lavoro dei documenti ottimizzati:

- Interfaccia utente intuitiva con ampio touch screen a colori con funzionalità simili a quelle degli smartphone
- La personalizzazione avanzata offre un'esperienza individuale unica, su misura per le esigenze dei flussi di lavoro di ciascun utente
- Le efficienti funzioni di scansione agevolano la cattura dei documenti cartacei*
- Scansione e conversione di documenti in file PDF ricercabili, Microsoft® Word e Microsoft® PowerPoint grazie a un alimentatore automatico di documenti fronte/retro single-pass* con capacità fino a 100 originali*
- Opzioni di finitura con pinzatura automatica, per risparmiare tempo

Raggiungimento di ottimi risultati:

- Design e motore robusti, con capacità carta fino a 2.300 fogli, perfetti per gruppi di lavoro con carichi di lavoro impegnativi
- La tecnologia di imaging V² (Vivid and Vibrant) garantisce sempre documenti eccezionali, che si distinguono dalla concorrenza

*C355P è un modello solo stampante

Gestione efficiente dei dispositivi:

- Adatta per piccoli gruppi di lavoro, con posizionamento su scrivania o su pavimento tramite apposito accessorio
- Supporto di standard di settore e di rete, come i linguaggi PCL e Adobe PostScript per una perfetta integrazione
- Condivisione di risorse (ad es. fax) con altri dispositivi imageRUNNER ADVANCE presenti sulla rete*
- Collaborazione con applicazioni aziendali e sistemi esterni nel cloud
- La piattaforma MEAP di Canon consente di ottimizzare i processi integrando soluzioni di gestione, acquisizione e output dei documenti*
- Gli strumenti di gestione dei dispositivi Canon offrono il controllo centralizzato dell'intero parco macchine, l'aggiornamento dei dispositivi, il controllo dello stato e dei consumabili, lo spegnimento remoto, la lettura dei contatori, nonché la gestione di rubriche e driver delle stampanti
- Massima produttività grazie ad intuitivi di manutenzione sull'interfaccia utente e a notifiche sullo stato, utili ad evitare l'esaurimento delle scorte di consumabili

Attenzione all'ambiente:

- Indici TEC (Typical Electricity Consumption) tra i più bassi del settore
- Consuma meno di 0,8 W in modalità sleep
- Design sostenibile con l'impiego di materiali riciclati e bioplastiche, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale
- Certificazione ENERGY STAR®
- Conforme alle restrittive specifiche Blue Angel (non applicabile per il modello C355i/C355P)
- Riduzione al minimo degli sprechi grazie alla stampa fronte/retro predefinita, alla stampa sicura e alla possibilità di trattenere i lavori, visualizzarli in anteprima e modificare le impostazioni di stampa dal dispositivo, per raggiungere i risultati desiderati fin dalla prima stampa

Opzioni di configurazione principali



Specifiche tecniche

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Unità principale

Tipo di dispositivo

Funzioni principali

Velocità del processore

Pannello di controllo

Memoria

Unità disco fisso

Connessione interfaccia

Multifunzione laser a colori¹
Stampa, copia¹, scansione¹, invio¹, archiviazione e fax²
Doppio processore personalizzato Canon (condiviso) da 1,75 Ghz
Touch panel LCD a colori TFT WSVGA da 25,6 cm (10,1")
Standard: 3 GB di RAM
Standard: 250 GB
RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);
Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy
ALTRE Standard: 1 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), 1 USB 2.0
(dispositivo); Opzionale: Serial Interface, Copy Control Interface

Ingresso carta (standard)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
cassetti da 550 fogli (80 g/m²) vassoio multifunzione da 100 fogli
(80 g/m²)

iR-ADV C355iFC:
4 cassette da 550 fogli (80 g/m²) + vassoio multifunzione da
100 fogli (80 g/m²)

Ingresso carta (opzionale per C255i/C355i/C355P)

cassetti da 550 fogli (80 g/m²) (CASSETTE MODULE-AE1)
cassetti da 550 fogli (80 g/m²) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1)
3 cassette da 550 fogli (80 g/m²) (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1)
2.300 fogli (80 g/m²)

Capacità massima di ingresso carta

Senza finisher: 250 fogli (A4, 80 g/m²)
Con finisher: max. 500 fogli (A4, 80 g/m²)

Capacità di uscita carta

Fascicolazione, raggruppamento
Con finisher esterno: fascicolazione, raggruppamento, offset,
pinzatura

Capacità di finitura

Tipi di supporti compatibili

Cassetto:
carta sottile, carta comune, carta spessa, carta colorata,
carta riciclata, carta preforata, carta commerciale, buste*
*Supporto buste solo tramite cassetto carta 1

Vassoio multifunzione:
carta sottile, carta comune, carta spessa, carta colorata,
carta riciclata, carta preforata, lucidi, etichette, carta commerciale,
buste

Formati carta supportati

Cassetto 1:
Dimensioni standard: A4, B5, A5, buste (No. 10 (COM 10),
Monarch, ISO-C5, DL)
Formato personalizzato: da 98 mm x 190,5 mm a 216 mm x
355,6 mm
Vassoio multiuso:
Dimensioni standard: A4, B5, A5
Formato personalizzato: da 98 mm x 148 mm a 216 mm x 355,6 mm
Buste: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Formato personalizzato buste: da 98 mm x 148 mm a 216 mm x
355,6 mm
CASSETTE MODULE-AE1:
Dimensioni standard: A4, B5, A5
Formato personalizzato: da 98 mm x 190,5 mm a 216 mm x
355,6 mm
CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1:
Dimensioni standard: A4, B5, A5
Formato personalizzato: da 98 mm x 190,5 mm a 216 mm x
355,6 mm
CASSETTE FEEDING UNIT-AK1: (standard per il modello C355iFC):
Dimensioni standard: A4, B5, A5
Formato personalizzato: da 98 mm x 190,5 mm a 216 mm x
355,6 mm

Grammature carta supportate

Cassetto:
da 60 a 163 g/m²

Vassoio multiuso:
da 60 a 220 g/m²

Fronte-retro:
da 60 a 163 g/m²

Tempo di riscaldamento

Dall'accensione: iR-ADV C255i max. 34 secondi³
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: max. 30 secondi³

Dalla modalità di sospensione: max. 10 secondi
Dalla modalità di avvio rapido: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC:
max. 4 secondi⁴

Dimensioni (L x P x A)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1.064 mm

Spazio per l'installazione (L x P)

852 mm x 908 mm (configurazione di base: DADF + vassoio
multifunzione aperto)
1.407 mm x 908 mm (configurazione completa: DADF + STAPLE
FINISHER-Z1 + vassoio multifunzione aperto)

Peso

iR-ADV C355P: circa 42 kg compreso il toner
iR-ADV C255i/C355i: circa 49 kg compreso il toner
iR-ADV C355iFC: circa 68 kg compreso il toner

Specifiche di stampa

Metodo di stampa

Stampa laser a colori

Velocità di stampa

iR-ADV C255i:
25 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
35 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

Equivalente a 1.200 dpi x 1.200 dpi
UFR II, PCL 6, Adobe PostScript Level 3 originale (standard)

Automatica (standard)

Disponibilità di stampa diretta da chiave di memoria USB, spazio
avanzato, interfaccia utente remota e accesso web⁵
Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS.

Stampa da dispositivi mobili e da cloud

È disponibile una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni
basate su MEAP per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi
a Internet e servizi basati su cloud in base alle esigenze.
Per maggiori informazioni contattare il responsabile delle vendite di
zona

Font

Font PCL: 93 Roman, 10 font Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT
J/K/S/T* (giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale),
font per codici a barre**
Font PS: 136 Roman

*Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale

**Richiede BARCODE PRINTING KIT-D1 opzionale

Sistema operativo

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,
MAC OS X (10.6.8 o versione successiva)
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,
MAC OS X (10.6.8 o versione successiva)
PPD: MAC OS 9.1 o versione successiva, MAC OS X (10.3.9 o
versione successiva), Windows Vista/7/8/8.1/10
I tipi di dispositivi SAP sono disponibili mediante il SAP Market
Place.
Consultare <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> per la disponibilità di soluzioni di stampa per altri
sistemi operativi e ambienti quali A5/400, UNIX, Linux e Citrix.
Alcune di queste soluzioni sono a pagamento.

Specifiche di copia¹

Velocità di copia

iR-ADV C255i:
25 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

iR-ADV C355i/C355iFC:
35 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)

iR-ADV C255i: max. 6,9/9,4 secondi ca.
iR-ADV C355i/C355iFC: max. 5,1/6,9 secondi ca.

Letture: 600 dpi x 600 dpi
Stampa: fino all'equivalente di 2.400 dpi x 600 dpi

Fino a 999 copie

25 - 400% (incrementi dell'1%)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Tempo di uscita della prima copia

Risoluzione copia

Copie multiple

Ingrandimento

Riduzioni preimpostate

Ingrandimenti preimpostati

Specifiche di scansione¹

Tipo standard

Specifiche Pull scan

Alimentatore documenti automatico fronte/retro single-pass

Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA
Sistemi operativi supportati: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/
Server 2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Formato supporti per il piano di scansione: fogli, libri, altri oggetti
tridimensionali

Formato supporti per l'alimentatore documenti: A4, B5, A5, A6
Grammatura supporti per l'alimentatore documenti:
Scansione solo fronte: da 50 a 128 g/m²/da 64 a 128 g/m² (BN/CL);
scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m²/da 64 a 128 g/m² (BN/CL)

Funzionalità di invio disponibile su tutti i modelli

Metodo di scansione

Scansione su memoria USB: disponibile su tutti i modelli

Scansione su dispositivi mobili o connessi a Internet: è disponibile
una gamma di soluzioni per fornire scansioni su dispositivi mobili
o connessi a Internet in base alle proprie necessità. Per maggiori
informazioni contattare il responsabile delle vendite di zona
Scansione su servizi basati su cloud: è disponibile una gamma di
soluzioni per la scansione su servizi basati su cloud a seconda delle
esigenze. Per maggiori informazioni contattare il responsabile
delle vendite di zona

Pull scan TWAIN/WIA disponibile su tutti i modelli

Scansione solo fronte (BN): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/
50 ipm (300 x 600 dpi)

Scansione solo fronte (a colori): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/
50 ipm (300 x 600 dpi)

Scansione fronte/retro (BN): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/
100 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Scansione fronte/retro (a colori): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/
100 ipm (300 dpi x 600 dpi)

100 fogli (80 g/m²)

Da fronte/retro a fronte/retro (automatico)

Capacità carta

Scansione fronte/retro

Specifiche invio¹

Opzionale/standard

Destinazione

Standard su tutti i modelli MFP

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super
G3 FAX (opzionale) per iR-ADV C255i/C355i, IP Fax (opzionale)

Rubrica/chiamate rapide

LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)

Risoluzione di invio

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Protocollo di comunicazione

File: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full)

Formato file

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, Con opzione di ricerca,
Applicazione criterio, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b), XPS
(Compact, Con opzione di ricerca), Office Open XML (PowerPoint,
Word)

Opzionale: PDF (Trace&Smooth, crittografato),
PDF/XPS (firma digitale)

Specifiche del fax¹

Opzionale/standard

Velocità del modem

iR-ADV C255i/C355i: Opzionale
iR-ADV C355iFC: Standard

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Metodo di compressione

Risoluzione

Dimensioni di invio/ registrazione

Memoria FAX

Chiamate rapide

Composizioni/destinazioni gruppo

Trasmissione sequenziale

Backup memoria

Fino a 30.000 pagine

Max 200

Max 199 chiamate

Max 256 indirizzi

Si

Specifiche tecniche

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Specifiche di sicurezza

Autenticazione

Standard: Universal Login Manager (Gestione universale degli accessi) (Login livello dispositivo e funzione), User Authentication (Autenticazione utente), Department ID (ID reparto), Authentication (Autenticazione), Access Management System (Sistema di gestione degli accessi)

Dati

Standard: modulo TPM (Trusted Platform Module), Hard Disk Password Lock (Blocco password disco fisso), Hard Disk Drive Erase (Cancellazione disco fisso), Mail Box Password Protection (Protezione password casella di posta), Hard Disk Drive Encryption (Crittografia disco fisso) (convalida FIPS140-2), certificazione Common Criteria (DIN ISO 15408)¹⁰
Opzionale: Hard Disk Drive removal (Rimozione disco fisso)¹¹, Data Loss Prevention (Prevenzione perdita dei dati) (richiede uniFLOW)

Rete

Standard: filtro indirizzo IP/Mac, IPSEC, comunicazioni crittografate TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticazione SMTP, autenticazione POP prima di SMTP, S/MIME

Documenti

Standard: stampa protetta, integrazione Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
Opzionale: PDF crittografato¹, stampa protetta crittografata, firme utente e dispositivo, filigrane di sicurezza, blocco della scansione di documenti¹

Specifiche ambientali

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C
Umidità: umidità relativa dal 20 all'80% (senza condensa)

Alimentazione

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Consumo energetico

Massimo: circa 1,5 kW
Stampa:
max. 488 Wh⁵
In standby: circa 40,3 Wh
Modalità sleep: max. 0,8 W ca.⁷
Modalità di spegnimento: circa 0,1 W⁶
Indice TEC (consumo energetico tipico)⁸:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Livelli di rumorosità

Livello di rumorosità (LwAd)⁹
iR-ADV C255i: In funzione (BN): max. 63,2 dB⁶, in funzione (CL): max. 63,7 dB⁶, in standby: max. 43 dB
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: In funzione (BN): max. 65,9 dB⁶, in funzione (CL): max. 66,8 dB⁶, in standby: max. 53 dB

Pressione sonora (LpAm)⁹
Posizione Osservatore:
iR-ADV C355P: In funzione (BN): max. 51,4 dB⁶, in funzione (CL): max. 52,3 dB⁶, in standby: max. 7 dB
iR-ADV C255i: In funzione (BN/CL): max. 48,7 dB⁶, in standby: max. 7 dB
iR-ADV C355i/C355iFC: In funzione (BN): max. 51,4 dB⁶, in funzione (CL): max. 52,3 dB⁶, in standby: max. 6 dB

Standard

Certificazione ENERGY STAR®
Ecomark
Blue Angel¹¹
RoHS

Consumabili

Cartuccia/e toner

Toner (resa stimata con copertura del 5%)

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y
C-EXV 47 TONER BK: 19.000
C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21.500

Accessori hardware

Per informazioni complete sulle opzioni disponibili per la serie iR-ADV C255/C355, fare riferimento alle tabelle delle specifiche disponibili sul sito web Canon locale.

Note a piè pagina

- ^[1] Non applicabile a C355P, in quanto è un modello solo stampante
^[2] Non applicabile a C355P e opzionale per C255i e C355i
^[3] Tempo che trascorre tra l'accensione del dispositivo e l'attivazione del tasto di avvio. Modalità di avvio rapido attiva
^[4] Tempo necessario per l'attivazione dei tasti sul touch screen
^[5] È supportata solo la stampa PDF da siti web
^[6] Dati tratti dalle note per l'utente della certificazione Blue Angel
^[7] La modalità sleep a 0,8 W non è disponibile in tutte le circostanze per via di determinate impostazioni.
^[8] L'indice TEC (Typical Electricity Consumption) rappresenta il consumo tipico di elettricità di un prodotto, calcolato nell'arco di una settimana e misurato in kilowattora (kWh). La metodologia impiegata nel test è stabilita da EnergyStar (<http://www.eu-energystar.org>).
^[9] Emissione di rumore dichiarata in conformità con ISO 7779
^[10] Certificazione Common Criteria (DIN ISO 15408): il completamento del testing è previsto per la fine di luglio 2017
^[11] Non applicabile a C355i e C355P

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V, 2016

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch