

XEED WUX6500

Der leistungsstarke Installationsprojektor für mittlere bis große Besprechungsräume.

Das funktionsstarke Flaggschiff unter den Canon Installationsprojektoren mit WUXGA Auflösung bietet gestochen scharfe Bilder, helle 6.500 Lumen und fünf optionale Wechselobjektive.



- Enorme 6.500 Lumen für eine außergewöhnliche Helligkeit mit allen Wechselobjektiven
- Besonders naturgetreue und detailreiche Bilder mit nativer WUXGA (1.920 x 1.200 Pixel) Auflösung und Full-HD-Fähigkeit
- Der native Kontrastumfang von 2.000:1 sorgt für eine klare Trennung dunkler und heller Farbtöne
- LCOS-Panel-Technologie für gleichmäßige, rasterfreie und flüssige Projektionen
- Fünf hochwertige Canon Wechselobjektive für Projektionsabstände von 0,7 bis 92 Metern
- Motorbetriebener Lensshift, Zoom und Fokus mit Positionsspeicher für die schnelle und präzise Installation
- Dank HDBaseT können Bild-, Ton- und Steuersignale über ein Standard-Netzwerkkabel übertragen werden
- Leistungsstarker Bildprozessor für „Edge Blending“, „Picture-by-Picture“ und Vier-Punkt-Keystone-Korrektur
- 3 Jahre Garantie mit Leihgeräteservice
- Bis zu 4.000 Stunden Lampenlebensdauer (ECO-Modus) plus optionale 3-Jahres-Garantie auf die Lampe (nach einer Registrierung innerhalb von 60 Tagen nach Kauf bei einem Canon Projector Solutions Partner)

Produktsortiment



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K600STZ
XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Technische Daten

PANEL

Typ reflektierende LCOS-Panels, TFT-Aktivmatrix
Anzahl und Größe 3 Panels à 0,71-Zoll-Typ Diagonale
Seitenverhältnis 16:10
Auflösung / Anzahl der Pixel 1.920 x 1.200 (WUXGA), 2.304.000 Pixel

OPTIK

Lampentyp 370 W / 300 W NSHA
Lichtstärke und Brennweite 1:1.89–2,65; F=23,0–34,5 mm (mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)
Zoombereich (optisch) und -einstellung 1,5fach (motorbetrieben)
Fokuseinstellung motorbetrieben
Lensshift Vertikal: -15 % bis +5 %, motorbetrieben
 Horizontal: ±10 %, motorbetrieben

BILD UND TON

Helligkeit 6.500 Lumen (5.270 Lumen im ECO-Modus)
Farbhelligkeit 6.500 Lumen (5.270 Lumen im ECO-Modus)
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung 88 %
Kontrastumfang 2.000:1 (ganz weiß bis ganz schwarz)
Projektionsabstand 1,3 m–29,0 m (3,2 m–4,8 m für ein 100-Zoll-Bild, mit optionalem Objektiv RS-IL01ST)
Bilddiagonale / Bildfläche 40 - 600 Zoll / ca. 86 x 54 cm bis 1.292 x 808 cm
Darstellungsverhältnis 1,49 - 2,24:1
Digitale Zoom 1-12fach
Keystone-Korrektur vertikal: ± 20°, horizontal: ± 20°
Digitales RGB-Signal WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoges RGB-Signal WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Digitale Video-Scansysteme 1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 480p
Komponenten-Video-Scansysteme 1.080p / 1.080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT Eingang entspricht digitalem RGB- und digitalem Video-Eingang
Datentransfer via USB JPEG-Fotos
Integrierter Lautsprecher 5 W RMS, Mono

ANSCHLÜSSE

Digitaler RGB-Eingang / Analoges RGB-Eingang 1 DVI-I 29-polig
Digitales Video- und Audioeingang HDMI (mit Deep Colour)
HDBaseT Eingang RJ-45 (HDBaseT) Bild, Audio, Steuerung & Netzwerk
Analoges RGB-Eingang 2 Mini D-Sub, 15-polig (Komponenten-Anschluss über optionales Adapterkabel)
Audio-Eingang 1 3,5-mm-Miniklinke, Stereo
Audio-Eingang 2 3,5-mm-Miniklinke, Stereo
Audio-Ausgang 3,5-mm-Miniklinke, Stereo (regelbar)
USB-Port USB Typ A
Service Port (Projektorsteuerung) Mini D-Sub, 9-polig
Netzwerkanschluss RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Kabelfernbedienung 3,5-mm-Miniklinke, Stereo

MECHANIK


Justagefuß vorn zwei drehbare FüÙe, max. 6 ° Bildhöhenverstellung

ALLGEMEINE DATEN

Abmessungen (B x H x T) ca. 380 x 170 x 430 mm (inkl. überstehender Teile)
Gewicht ca. 8,5 kg (ohne Objektiv)
Stromversorgung 100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch Normal-Modus: ca. 500 W / Eco-Modus: 410 W / Standby: 0,3-2,0 W (abhängig von den HDBaseT und Netzwerkeinstellungen)
Geräuschentwicklung (Normal / Eco) Normal-Modus: ca. 43 dB / Eco-Modus: 39 dB
Betriebsumgebung 0 °C bis +40 °C (20 - 85 % relative Luftfeuchtigkeit)
Temperaturbereich (Lagerung) -30 °C bis +60 °C
Garantie 3 Jahre (90 Tage auf die Lampe)*

Fußnoten

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.
 * Kann je nach Land variieren. Bei Registrierung innerhalb von zwei Monaten nach dem Kauf des Projektors besteht die Möglichkeit zur kostenfreien Verlängerung der Lampengarantie auf 3 Jahre. Diese Canon Sonderaktion ermöglicht die Nachbestellung von bis zu 3 Ersatzlampen inklusive kostenloser Lieferung. Näheres erfahren Sie unter: <http://www.canon.de/lampen-garantie-aktion/>
 Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

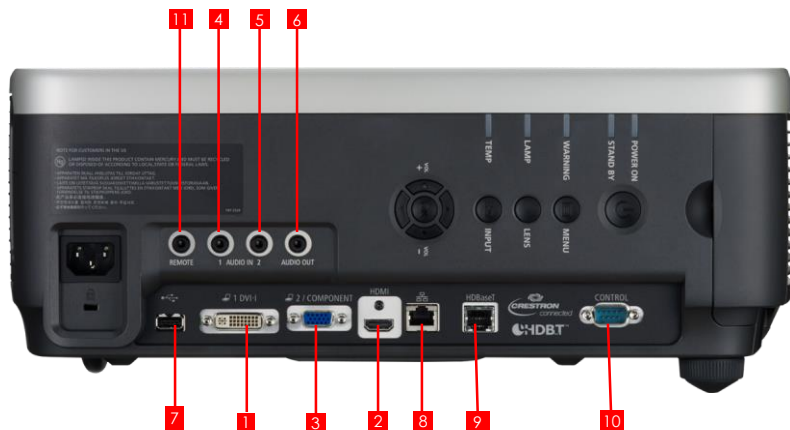

	Anschluss	Signal
Video-Eingang	1	DVI-I Digitaler PC/Analoges PC
	2	HDMI HDMI (inkl. Audio-Signal)
	3	Mini D-Sub 15-polig Analoges PC 2/Komponenten-Video
Audio-Eingang	4	Miniklinke Stereo
	5	Miniklinke Stereo
Audio-Ausgang	6	Miniklinke Stereo
Einstellung	7	USB Typ A USB-Schnittstelle
	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	9	HDBaseT Video, Audio, Ethernet, Steuerung
	10	D-Sub 9-polig RS-232C Anschluss
	11	Miniklinke Anschluss für kabelgebundene Fernbedienung

XEED WUX6500

Der leistungsstarke Installationsprojektor für mittlere bis große Besprechungsräume.


Das funktionsstarke Flaggschiff unter den Canon Installationsprojektoren mit WUXGA Auflösung bietet gestochen scharfe Bilder, helle 6.500 Lumen, motorbetriebenen Lensshift und Fokus, HDBaseT sowie fünf optionale Wechselobjektive.



Verkaufsbeginn: März 2017

Projektionsabstände (Meter)

Objektiv	100 Zoll	200 Zoll	300 Zoll	400 Zoll	500 Zoll	600 Zoll
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

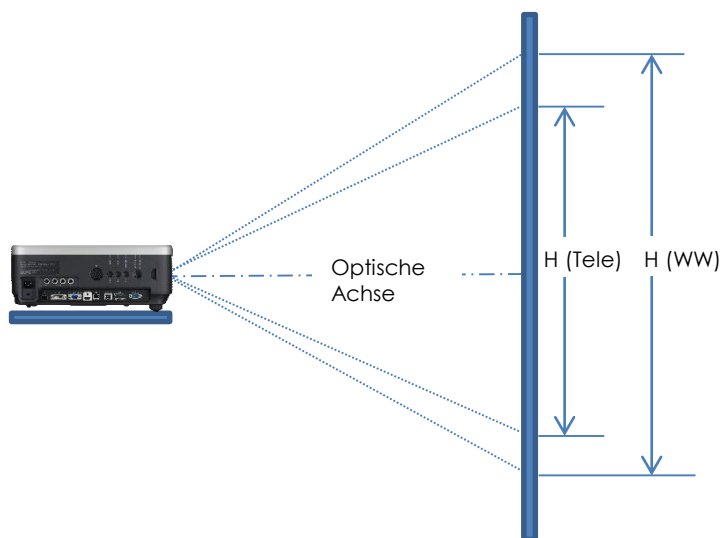

Zusatzangaben

Objektiv	Projektionsverhältnis (100 Zoll)	Bildgröße (Zoll)	Projektionsabstand (m)
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Canon Projektionsabstandsrechner: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

Der leistungsstarke Installationsprojektor für mittlere bis große Besprechungsräume.

Das funktionsstarke Flaggschiff unter den Canon Installationsprojektoren mit WUXGA Auflösung bietet gestochen scharfe Bilder, helle 6.500 Lumen, motorbetriebenen Lensshift und Fokus, HDBaseT sowie fünf optionale Wechselobjektive.



Verkaufsbeginn: März 2017

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Multimedia-Projektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Multimedia-Projektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927

Optional erhältliches Zubehör:

Zubehör – Allgemein	Mercury Code	EAN Code
Projektorlampe RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Deckenhalterung RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Verlängerung 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Verlängerung 600 - 1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Obere Gehäuseschale (Dunkelgrau) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Ersatzluftfilter RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Fernbedienung RS-RC04 (wie im Lieferumfang)	4970B001AA	4960999685410
Fernbedienung RS-RC05 (kann auch mit Kabel verwendet werden)	5750B001AA	4960999810393
Zubehör – Objektive		
Standard-Zoomobjektiv RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Tele-Zoomobjektiv RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Weitwinkelobjektiv mit fester Brennweite RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Supertele-Zoomobjektiv RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Weitwinkel-Zoomobjektiv RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
Multimedia-Projektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Einzel	1	430	380	170	ca. 8,5	-
Multimedia-Projektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Karton	1	540	500	310	-	ca. 9,1

Lieferumfang

- Multimedia-Projektor XEED WUX6500
- Fernbedienung RS-RC04, 2 AA-Batterien
- Stromkabel
- VGA auf VGA Computer-Anschlusskabel, 1,8 m
- Umverpackung mit EAN Code
- Garantiekarte (E)
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Wichtige Hinweise

The Canon logo is displayed in its signature red font, positioned in the bottom right corner of the page.