

XEED WUX6500

Výkonný instalační projektor Canon, ideální do velkých nebo dobře osvětlených místností.

Vlajková loď společnosti Canon, instalační projektor WUXGA, který vytváří křišťálově čistý obraz a pyšní se výkonem 6 500 lumenů, připojením HDBaseT a možností výběru z pěti volitelných objektivů.



FULL HD



HDMI

HDBT

PLink



- Dosáhněte mimořádného jasu v celém rozsahu zoomu díky vysokému výkonu 6 500 lumenů
- Vytvořte detailní, vysoce realistický obraz s nativním rozlišením WUXGA a možností rozlišení Full HD
- Získejte ostřejší černou a bílou díky nativnímu kontrastnímu poměru 2 000:1
- Vychutnejte si plynulý, hladký, přesný a živý obraz díky technologii panelů LCOS
- Vyberte si z pěti kompatibilních, vysoce kvalitních volitelných objektivů Canon
- Promítejte dva obrazové vstupy, digitální a analogový, vedle sebe pomocí rozdělené obrazovky
- Posílejte média, zvuk a řídicí signály prostřednictvím standardní síťové kabeláže s připojením HDBaseT
- Zobrazte obraz z několika propojených zdrojů pomocí funkce Network Multi-Projection (NMPJ)
- Centrálně spravujte několik projektorů v síti pomocí funkce Crestron RoomView®
- Využijte pokročilých, flexibilních možností zpracování obrazu, včetně nastavení barev v 6 osách, korekce lichoběžníkového zkreslení a překrývání okrajů, které můžete použít u více projektorů.

Řada produktů



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Canon


Technické údaje

PANEL	<p>Typ Reflexní displej LCOS, aktivní matice TFT</p> <p>Úhlopříčka a počet Úhlopříčka 0,71", 3 panely</p> <p>Poměr stran 16:10</p> <p>Nativní rozlišení 1 920 × 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixelů</p>	PORTY A KONEKTORY	<p>DVI-I, 29kolíkový</p> <p>Digitální RGB / analogový vstup RGB 1 HDMI (včetně technologie Deep Colour)</p> <p>Digitální video- a audiovstup RJ-45 (HDBaseT): obraz, zvuk, řídicí signál a síť</p> <p>Vstup HDBaseT Mini D-Sub, 15kolíkový (komponentní přes volitelný kabel adaptéru)</p> <p>Analogový vstup RGB 2 Stereofonní zdířka 3,5 mm</p> <p>Audiovstup 1 Stereofonní zdířka 3,5 mm</p> <p>Audiovstup 2 Stereofonní zdířka 3,5 mm (s proměnlivou úrovní)</p> <p>Port USB Port USB typu A</p> <p>Servisní port / ovládání projektoru Mini D-Sub, 9kolíkový</p> <p>Síťový port RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)</p> <p>Kabelové dálkové ovládání Stereofonní zdířka 3,5 mm</p>
OPTIKA	<p>Typ lampy 370 W / 300 W NSHA</p> <p>Světelnost a ohnisková vzdálenost objektivu F1,89 až F2,65; f = 23,0 až 34,5 mm (objektiv RS-IL01ST)</p> <p>Zvětšení a ovládání zoomu 1,5x, motorizované</p> <p>Ovládání zaostřování Motorizované</p> <p>Posun objektivu Svislý: -15 % až +55 %, motorizovaný Vodorovný: ±10 %, motorizovaný</p>	MECHANISMY	<p>Přední mechanismus zdvíhu Dvě otočné patky, maximální zdvih obrazu 6°</p>
OBRAZ A ZVUK	<p>Jas 6 500 lumenů (5 270 lumenů v režimu Eco)</p> <p>Jas barev 6 500 lumenů (5 270 lumenů v režimu Eco)</p> <p>Uniformita jasu 88 %</p> <p>Kontrastní poměr 2 000:1 (plně zapnutý / plně vypnutý)</p> <p>Pokrytí projekční vzdálenosti 1,3 až 29,0 m (3,2 až 4,8 m pro obraz s úhlopříčkou 100" (254 cm), objektiv RS-IL01ST)</p> <p>Velikost obrazu 40 až 600" (86 × 54 cm až 1 292 × 808 cm)</p> <p>Projekční poměr 1,49:1 až 2,24:1</p> <p>Zvětšení digitálním zoomem 1x až 12x</p> <p>Rozsah korekce lichoběžníkového zkreslení Svisle: ±20°, vodorovně: ±20°</p> <p>Kompatibilita s digitálním RGB WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA</p> <p>Kompatibilita s analogovým RGB WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA</p> <p>Skenovací systémy digitálního videa 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p</p> <p>Skenovací systémy komponentního videa 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i</p> <p>Vstup HDBaseT Ekvivalent pro vstup digitálního RGB a digitálního videosignálu</p> <p>Přenos dat přes rozhraní USB Snímek JPEG</p> <p>Vestavěný reproduktor 5 W RMS, monofonní</p>	JMENOVITÉ HODNOTY	<p>Rozměry (Š × V × H) 380 × 170 × 430 mm (včetně vyčnívajících částí)</p> <p>Hmotnost 8,5 kg (bez objektivu)</p> <p>Napájení 100 až 240 V AC, 50/60 Hz</p> <p>Spořeba energie Normální režim: 500 W / režim Eco: 410 W / pohotovostní režim: 0,3 až 2,0 W (v závislosti na nastaveních rozhraní HDBaseT a sítě) Normální režim: 43 dB / Režim Eco: 39 dB</p> <p>Hladina hluku (normální výkon / režim Eco)</p> <p>Provozní prostředí 0 °C až +40 °C (20 % až 85 % RV)</p> <p>Skladovací podmínky -30 °C až +60 °C</p> <p>Záruka 3 roky</p>

Poznámky pod čarou

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny podle standardních testovacích metod společnosti Canon.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

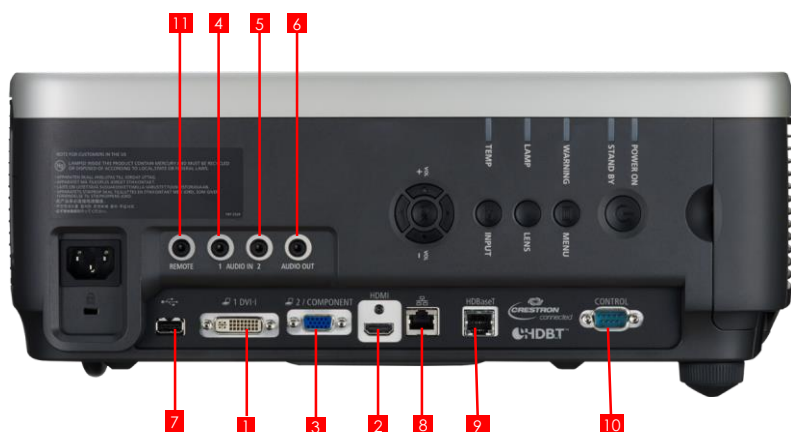

	Konektor	Signál
Videovstup	1	DVI-I
	2	HDMI
	3	Mini D-Sub15
Audiovstup	4	Minikonektor
	5	Minikonektor
Audiovýstup	6	Minikonektor
Ovládání	7	Port USB typu A
	8	RJ-45
	9	HDBaseT
	10	D-sub 9
	11	Minikonektor

XEED WUX6500

Výkonný instalační projektor Canon, ideální do velkých nebo dobře osvětlených místností.


Vlajková loď společnosti Canon, instalační projektor WUXGA, který vytváří křišťálově čistý obraz a pyšní se výkonem 6 500 lumenů, motorizovaným posunem a zaostřováním, připojením HDBaseT a možností výběru z pěti volitelných objektivů.

Datum začátku prodeje: Březen 2017



Projekční vzdálenost (v metrech)

Objektiv	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Širokoúhlý objektiv se zoomem RS-IL05WZ	2,2 až 3,2	4,3 až 6,5	6,5 až 9,7	8,6 až 13	10,8 až 16,3	12,9 až 19,5
Standardní objektiv se zoomem RS-IL01ST	3,2 až 4,8	6,4 až 9,6	9,6 až 14,5	12,9 až 19,3	16,1 až 24,1	19,3 až 29
Objektiv s velkým zoomem RS-IL02LZ	4,7 až 8	9,5 až 16,1	14,2 až 24,2	19 až 32,3	23,8 až 40,4	28,5 až 48,5
Objektiv s ultravelkým zoomem RS-IL04UL	7,6 až 14,9	15,2 až 29,8	22,7 až 44,6	30,2 až 59,4	37,7 až 74,2	45,2 až 89

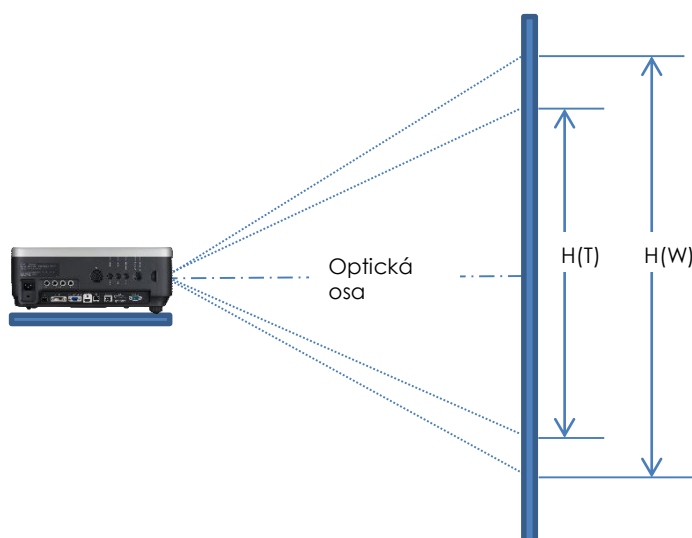

Další informace

Objektiv	Projekční poměr (100")	Velikost obrazu (palce)	Projekční vzdálenost (m)
Širokoúhlý objektiv s pevnou ohniskovou vzdáleností RS-IL03WF	0,80:1	40 až 300	0,69 až 5,17
Širokoúhlý objektiv se zoomem RS-IL05WZ	1,00:1 až 1,50:1	40 až 600	0,9 až 19,5
Standardní objektiv se zoomem RS-IL01ST	1,49:1 až 2,24:1	40 až 600	1,3 až 29
Objektiv s velkým zoomem RS-IL02LZ	2,19:1 až 3,74:1	40 až 600	1,9 až 48,5
Objektiv s ultravelkým zoomem RS-IL04UL	3,55:1 až 6,94:1	40 až 600	4,6 až 89

Kalkulátor projekční vzdálenosti společnosti Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

Výkonný instalační projektor Canon, ideální do velkých nebo dobře osvětlených místností.

Vlajková loď společnosti Canon, instalační projektor WUXGA, který vytváří křišťálově čistý obraz a pyšní se výkonem 6 500 lumenů, motorizovaným posunem a zaostřováním, připojením HDBaseT a možností výběru z pěti volitelných objektivů.



Datum začátku prodeje: Březen 2017

Podrobnosti o produktu:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Multimediální projektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Multimediální projektor XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Multimediální projektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Multimediální projektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Volitelné příslušenství:

Všeobecné příslušenství	Kód Mercury	Kód EAN
Sestava lampy RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Stropní držák RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Trubka pro montáž na strop 400–600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Trubka pro montáž na strop 600–1 000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Horní kryt (tmavě šedý) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Výměnný vzduchový filtr RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Dálkový ovladač RS-RC04 (shodný s dodaným v balení)	4970B001AA	4960999685410
Dálkový ovladač RS-RC05 (lze použít jako kabelové dálkové ovládání)	5750B001AA	4960999810393
Příslušenství – objektivy		
Standardní objektiv se zoomem RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Objektiv s velkým zoomem RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Objektiv s pevnou krátkou ohniskovou vzdáleností RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Objektiv s ultravelkým zoomem RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Širokoúhlý objektiv se zoomem RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Rozměry / logistické informace:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
Multimediální projektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Jednotlivě	1	430	380	170	Přibližně 8,5	–
Multimediální projektor XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Multimediální projektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Karton	1	540	500	310	–	Přibližně 9,1
Multimediální projektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

Obsah balení

- Multimediální projektor XEED WUX6500
- Dálkový ovladač (RS-RC04)
- 2 × baterie velikosti AA
- Síťový napájecí kabel
- Kabel pro připojení k počítači VGA na VGA, 1,8 m
- Krabice s kódem EAN
- Záruční knížka (E)
- Návod k použití (CD-ROM)
- Důležité informace