

# XEED WUX6500

•  
Canons effektive installationsprojektor, som er perfekt til både store og veloplyste mødelokaler

Canons avancerede WUXGA-installationsprojektor med krystallklare billeder, lysstærke 6500 lumen, HDBaseT og 5 ekstra objektiver (tilbehør).



- Leverer enestående lysstyrke over hele zoomområdet med effektive 6500 lumen
- Skab ultrarealistiske, detaljerede billeder med indbygget WUXGA-opløsning og Full HD-kompatibilitet
- Oplev skarpere mørke og hvide farver fra det indbyggede kontrastforhold på 2000:1
- Nyd jævne, glidende, præcise og livagtige billeder med LCOS-teknologi
- Vælg mellem fem compatible Canon-objektiver (tilbehør) af høj kvalitet
- Projektér via to billedindgange, digitalt eller analogt, side om side med delt skærmvisning
- Send medie-, lyd- og kontrolsignaler via almindelige netværkskabler med HDBaseT
- Vis billeder fra flere kilder med Network Multi-Projection (NMPJ)
- Administrér flere netværksprojektorer centralt via Crestron RoomView®
- Brug avancerede, fleksible billedbehandlingsfunktioner, herunder 6-akset farvejustering, keystone-korrektion og edge blending til brug med flere projektorer

## Produktudvalg



XEED 4K500ST



**XEED WUX6500**



XEED WUX6010

XEED 4K501ST  
XEED 4K500ST  
**XEED WUX6500**  
XEED WUX6010

## Tekniske specifikationer

### PANEL

Type	Reflekterende LCOS-display, TFT med aktiv matrix
Størrelse og antal	0,71" diagonal, 3 paneler
Billedformat	16:10
Indbygget opløsning	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

### OPTIK

Lampetype	370 W / 300 W NSHA
Objektivets F-nummer og brændvidde	F1.89 - F2.65, f = 23,0 - 34,5mm (objektiv RS-IL01ST)
Zoom og kontrol	1,5x motoriseret
Fokuseringskontrol	Motoriseret
Objektivforskydning	Lodret: -15 % til +55 %, motoriseret Vandret: +/-10 %, motoriseret

### BILLEDE OG LYD

Lysstyrke	6500 lumen (5270 lumen i Eco Mode)
Farvelysstyrke	6500 lumen (5270 lumen i Eco Mode)
Ensartet lysstyrke	88 %
Kontrastforhold	2000:1 (fuld til/fuld fra)
Projektionsafstand	1,3 m - 29,0 m (3,2 m - 4,8 m for et billede på 100", objektiv RS-IL01ST)
Skærmstørrelse	40" - 600" (86 x 54 cm - 1.292 x 808 cm)
Projektionsformat	1,49:1 - 2,24:1
Digital zoomforstørrelse	1x - 12x
Keystone-korrektionsområde	Lodret: +/-20° Vandret: +/-20°
Digital RGB-kompatibilitet	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analog RGB-kompatibilitet	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Digitale videoscanningsystemer	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Component Videoscanningsystemer	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT-indgang	Svarende til indgang for digital RGB og digital video
USB-dataoverførsel	JPEG-stillbillede
Indbygget højttaler	5 W RMS, Mono

### PORTE OG STIK

Digital RGB- / analog RGB-indgang 1	DVI-I 29-bens
Digital video- og lydindgang	HDMI (inkl. Deep Colour)
HDBaseT-indgang	RJ-45 (HDBaseT) billede, lyd, kontrolsignal og netværk
Analog RGB-indgang 2	Mini D-Sub 15-bens (Component via adapterkabel (tilbehør))
Lydindgang 1	3,5 mm stereo-ministik
Lydindgang 2	3,5 mm stereo-ministik
Lyddudgang	3,5 mm stereo-ministik (variabelt niveau)
USB-port	USB Type A
Serviceport/projektorkontrol	Mini D-Sub 9-bens
Netværksport	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Kabelforbundet fjernbetjening	3,5 mm stereo-ministik

### MEKANISMER


Elevationsmekanisme for	To justerbare fødder, 6° maks. billedlevation
-------------------------	---

### ANGIVELSER

Mål (B x H x D)	380 mm x 170 mm x 430 mm (med fremspring)
Vægt	8,5 kg (uden objektiv)
Strømkilde	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbrug	Normal tilstand: 500 W / Eco: 410 W / Standby: 0,3-2,0 W (afhængigt af HDBaseT og netværksindstillinger)
Støjniveau (Normal/Eco)	Normal: 43 dBA / Eco Mode: 39 dBA
Driftsmiljø	0 °C til +40 °C (20 % RH - 85 % RH)
Opbevaringsmiljø	-30 °C til +60 °C
Garanti	3 år

### Fodnoter

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet. Kan ændres uden varsel.

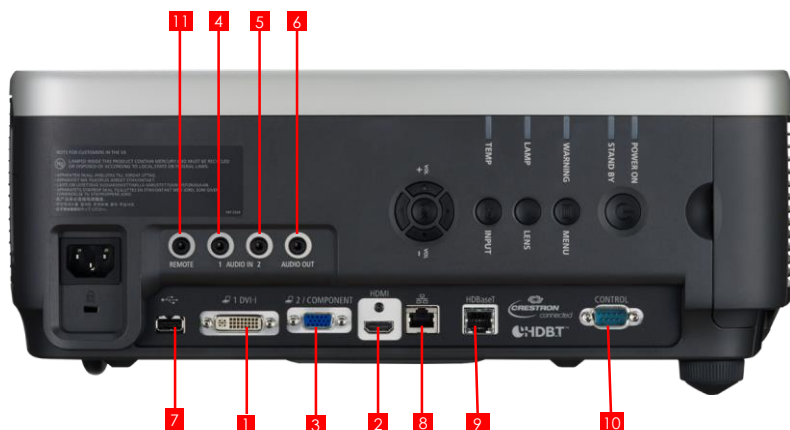

	Stik	Signal
Videindgang	1	DVI-I Digital PC/analog PC
	2	HDMI HDMI (inklusive lydsignal)
	3	Mini Dsub15 Analog PC2/Component Video
Lydindgang	4	Ministik Stereolyd
	5	Ministik Stereolyd
Lyddudgang	6	Ministik Stereolyd
Betjening	7	USB type A USB-tilslutning
	8	RJ-45 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10-BASE-T
	9	HDBaseT Video, lyd, Ethernet, kontrol
	10	D sub 9 RS-232C-tilslutning
	11	Ministik Kabelforbundet fjernbetjeningstilslutning

# XEED WUX6500

Canons effektive installationsprojektor, som er perfekt til både store og veloplyste mødelokaler


Canons avancerede WUXGA-installationsprojektor med krystallklare billeder, lysstærke 6500 lumen, motoriseret objektivforskydning og fokus, HDBaseT og 5 ekstra objektiver (tilbehør).

Startdato for salg: Marts 2017



## Projektionsafstand (meter)

Objektiv	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Zoomobjektiv med bred, fast fokus RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Zoomobjektiv med bred fokus RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standard zoomobjektiv RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Objektiv med lang zoom RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objektiv med ultralang zoom RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

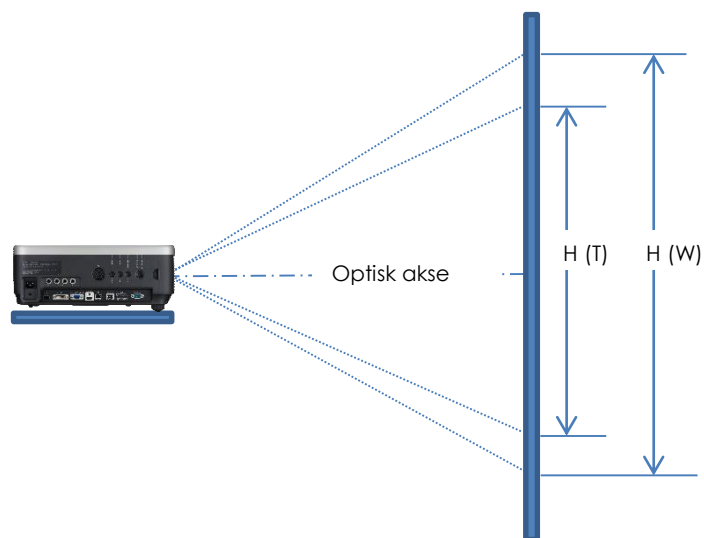

## Yderligere oplysninger

Objektiv	Projektionsforhold (100")	Billedstørrelse (tommer)	Projektionsafstand (m)
Zoomobjektiv med vidvinkel, fast fokus RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Zoomobjektiv med vidvinkelfokus RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Standard zoomobjektiv RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Objektiv med lang zoom RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Objektiv med ultralang zoom RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Canon Throw Distance Calculator til beregning af projektionsafstande: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

# XEED WUX6500

Canons effektive installationsprojektor, som er perfekt til både store og veloplyste mødelokaler

Canons avancerede WUXGA-installationsprojektor med krystallklare billeder, lysstærke 6500 lumen, motoriseret objektivforskydning og fokus, HDBaseT og 5 ekstra objektiver (tilbehør).

Startdato for salg: Marts 2017



## Produkt detaljer:

Produkt navn	Mercury-kode	EAN-kode
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

## Tilbehør:

Tilbehør – generelt	Mercury-kode	EAN-kode
Lampeenhed RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Loftsmontage RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Loftrør 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Loftrør 600-1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Topdæksel (mørk grøn) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Udsiftningsluftfilter RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Fjernbetjening RS-RC04 (medfølger)	4970B001AA	4960999685410
Fjernbetjening RS-RC05 (kan bruges som kabelbundet fjernbetjening)	5750B001AA	4960999810393
Tilbehør – objektiver		
Standard zoomobjektiv RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Zoomobjektiv med lang zoom RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Objektiv med kort, fast fokus RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Objektiv med ultralang zoom RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Vidvinkelzoomobjektiv RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

## Mål/logistikoplysninger:

Produkt navn	Mercury-kode	Emballage-type	Beskrivelse af emballage	Antal pr. pakke	Længde (mm)	Bredde (mm)	Højde (mm)	Nettovægt (kg)	Bruttovægt (kg)
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Styk	1	430	380	170	Ca. 8,5	-
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Kasse	1	540	500	310	-	Ca. 9,1
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

## Kassens indhold:

- Multimedieprojektor XEED WUX6500
- Fjernbetjening (RS-RC04)
- AA-batterier x 2
- Strømkabel
- VGA til VGA-computerkabel, 1,8 m
- Kasse med EAN-kode
- Garantibog (E)
- Vejledning (cd-rom)
- Vigtige oplysninger