

XEED WUX6500

Canonin tehokas kiinteästi asennettava projektori, joka sopii erityisesti suuriin tai kirkkaasti valaistuihin kokoustiloihin.

Canonin kiinteästi asennettava ja monipuolinen huipputason WUXGA-projektori, jossa on kristallinkirkas kuva, suuri 6 500 lumenin kirkkaus, HDBaseT ja viisi objektiivivaihtoehtoa.



- Uskomattoman kirkas 6 500 lumenin kuva koko zoomausalueella
- Erittäin tarkka ja todenmukainen kuva aidon WUXGA-tarkkuuden ja Full HD -toiston ansiosta
- Terävämmät tummat ja valkoiset värit aidon 2 000:1-kontrastisuhteen ansiosta
- LCOS-paneelitekniikka tuottaa selkeän, saumattoman, tarkan ja elävän kuvan
- Valittavissa viisi laadukasta Canon-objektiivia
- Kahden digitaalisen tai analogisen kuvalähteen heijastaminen vierekkäin jaetulla näytöllä
- Media-, ääni ja ohjaussignaalien välittäminen normaalin verkkojohdon kautta HDBaseT-ominaisuuden ansiosta
- Kuvien heijastaminen useista liitetyistä lähteistä Network Multi-Projection (NMPJ) -toiminnolla
- Useiden verkkoprojektorien hallinta keskitetysti Crestron RoomView®-ohjelmistolla
- Edistynyt, joustava kuvankäsittely, mukaan lukien kuusi akselinen värinsäätö, keystone-korjaus ja reunojen häivytykset käytettäväksi useissa projektorissa

Tuotevalikoima



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Tekniset tiedot

PANEELI

Tyyppi	heijastava LCOS-paneeli, TFT-aktiivimatriisi
Koko ja määrä	0,71 tuumaa, 3 paneelia
Kuvasuhte	16:10
Aito tarkkuus	1 920 x 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pikseliä

OPTIIKKA

Lampun tyyppi	370 W / 300 W NSHA
Objektiivin valovoima ja polttoväli	F1,89–F2,65; f = 23,0–34,5 mm (objektiivi RS-IL01ST)
Zoom-kerroin ja ohjaus	1,5x moottoroitu
Tarkennuksen ohjaus	moottoroitu
Objektiivinsiirto	pysty: –15% – +55 %, moottoroitu vaaka: +/-10 %, moottoroitu

KUVA JA ÄÄNI

Kirkkaus	6 500 lumenia (5 270 lumenia säätötilassa)
Värien kirkkaus	6 500 lumenia (5 270 lumenia säätötilassa)
Valon tasaisuus	88 %
Kontrastisuhte	2 000:1 (valkoisesta mustaan)
Projisointietäisyys	1,3–29,0 m (100 tuuman kuva 3,2–4,8 m, objektiivi RS-IL01ST)
Kuvakoko	40–600 tuumaa (86 x 54 - 1292 x 808 cm)
Projisointisuhte	1,49:1–2,24:1
Projisointisuhte	1x–12x
Keystone-korjauksen alue	pysty: +/-20°, vaaka +/-20°
Digitaalinen RGB-yhteensopivuus	WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
Analoginen RGB-yhteensopivuus	WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
Digitaalivideos-kannausjärjestelmät	1080p, 1080i, 720p, 576p ja 480p
Komponenttivideos-kannausjärjestelmät	1080p, 1080i, 720p, 576i, 480p, 480i
HDBaseT-tulo	vastaa digitaalista RGB-tuloa ja digitaalista videotuloa
USB-tiedonsiirto	JPEG-stillikuva
Sisäänrakennettu kalutin	5 W RMS, mono

LIITÄNNÄT

Digitaalinen RGB / analoginen RGB-tulo 1	29-nastainen DVI-I
Digitaalinen video- ja audiotulo	HDMI (Deep Colour)
HDBaseT-tulo	RJ-45 (HDBaseT), kuva, ääni, ohjaussignaali ja verkko
Analoginen RGB-tulo 2	15-nastainen Mini D-Sub (komponenttivideo lisävarustekaapelilla)
Audiotulo 1	3,5 mm:n stereominiliitin
Audiotulo 2	3,5 mm:n stereominiliitin
Audiolähtö	3,5 mm:n stereominiliitin (muuttuvatasoinen)
USB-portti	tyypin A USB
Huoltoiliitäntä/projektoriohjaus	9-nastainen mini-D-Sub
Verkkoportti	RJ-45-liitäntä (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)
Langallinen kauko-ohjain	3,5 mm:n stereominiliitin

MEKANISMIT


Etukallistusmekanismi	kaksi pyörivää jalkaa, enimmäiskallistus 6°
------------------------------	---

MUUT TIEDOT

Mitat (L x K x S)	380 mm x 170 mm x 430 mm (ulkonevat osat mukaan luettuna)
Paino	8,5 kg (ilman objektiivia)
Virtalähde	verkkovirta: 100–240 V 50/60 Hz
Virrankulutus	normaalitila: 500 W, säätötila: 410 W, valmiutila: 0,3–2,0 W (HDBaseT- ja verkkoasetusten mukaan)
Käyttöääni (normaali/säätötila)	normaalitila: 43 dB / säätötila: 39 dB
Käyttöympäristö	0–40 °C, suhteellinen kosteus 20–85 %
Varastointiympäristö	–30 °C – +60 °C
Takuu	3 vuotta

Alavilitteet

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita. Oikeus muutoksiin pidätetään.

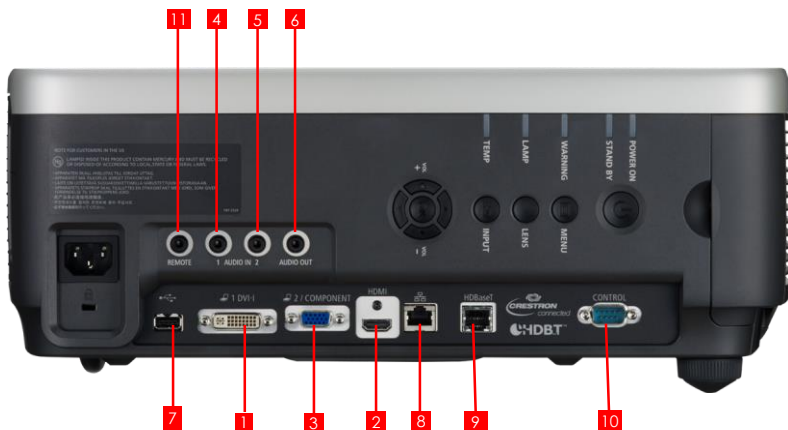

	Liitin	Signaali
Videotulo	1	DVI-I digitaalinen/analoginen PC
	2	HDMI HDMI (myös äänisignaali)
	3	Mini D-sub 15 analoginen PC2 / komponenttivideo
Äänitulo	4	Miniliitin stereoaäni
	5	Miniliitin stereoaäni
Äänilähtö	6	Miniliitin stereoaäni
Säätö	7	USB, tyyppi A USB-liitäntä
	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT video, ääni, Ethernet, ohjaus
	10	D-sub 9 RS-232C-liitäntä
	11	Miniliitin kiinteä kauko-ohjain

XEED WUX6500

Canonin tehokas kiinteästi asennettava projektori, joka sopii erityisesti suuriin tai kirkkaasti valaistuihin kokoustiloihin.


Canonin kiinteästi asennettava ja monipuolinen huipputasoinen WUXGA-projektori, jossa on kristallinkirkas kuva, suuri 6 500 lumenin kirkkaus, moottoroitu objektiivinsiirto ja tarkennus, HDBaseT ja viisi objektiivivaihtoehtoa.



Myynti alkaa maaliskuussa 2017

Projisointietäisyys (metriä)

Objektiivi	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Laajakulmainen kiinteän polttovälin objektiivi RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Laajakulmainen zoom-objektiivi RS-IL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Vakio-objektiivi RS-IL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
Pitkän polttovälin zoom-objektiivi RS-IL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Erittäin pitkän polttovälin zoom-objektiivi RS-IL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

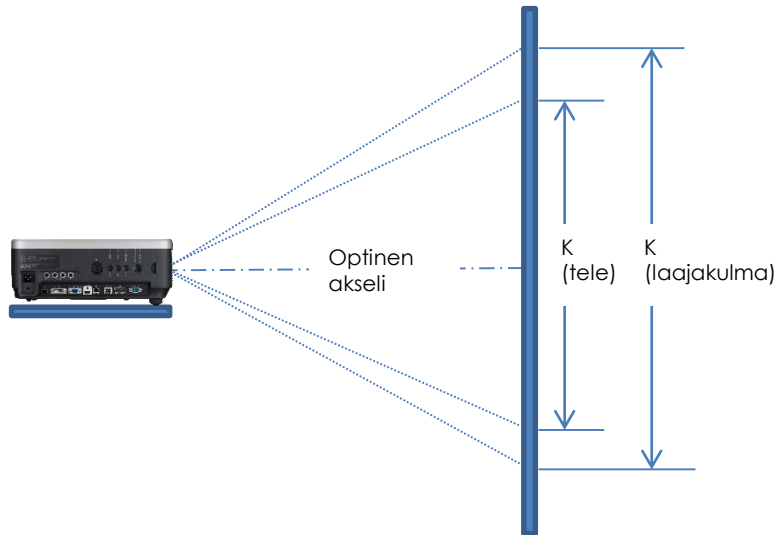

Lisätietoja

Objektiivi	Projisointisuhde (100 tuumaa)	Kuvakoko (tuumaa)	Projisointietäisyys (m)
Laajakulmainen kiinteän polttovälin objektiivi RS-IL03WF	0,80:1	40–300	0,69–5,17
Laajakulmainen zoom-objektiivi RS-IL05WZ	1,00:1–1,50:1	40–600	0,9–19,5
Vakio-objektiivi RS-IL01ST	1,49:1–2,24:1	40–600	1,3–29
Pitkän polttovälin zoom-objektiivi RS-IL02LZ	2,19:1–3,74:1	40–600	1,9–48,5
Erittäin pitkän polttovälin zoom-objektiivi RS-IL04UL	3,55:1–6,94:1	40–600	4,6–89

Canonin projisointietäisyysskuri: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

Canonin tehokas kiinteästi asennettava projektori, joka sopii erityisesti suuriin tai kirkkaasti valaistuihin kokoustiloihin.

Canonin kiinteästi asennettava ja monipuolinen huipputason WUXGA-projektori, jossa on kristallinkirkas kuva, suuri 6 500 lumenin kirkkaus, moottoroitu objektiivinsiirto ja tarkennus, HDBaseT ja viisi objektiivivaihtoehtoa.



Myynti alkaa maaliskuussa 2017

Tuotetiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	EAN-koodi
Multimediaprojektori XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Multimediaprojektori XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Multimediaprojektori XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Multimediaprojektori XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Lisävarusteet:

Yleiset lisävarusteet	Mercury-koodi	EAN-koodi
Lamppusarja RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Kattokiinnike RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Kattoputki 400–600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Kattoputki 600–1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Yläkansi (tummanharmaa) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Vaihtoilmansuodatin RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Kauko-ohjain RS-RC04 (sama kuin pakkauksessa)	4970B001AA	4960999685410
Kauko-ohjain RS-RC05 (voidaan käyttää langallisena kauko-ohjaimena)	5750B001AA	4960999810393
Lisävarusteet – objektiivit		
Vakio-objektiivi RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Pitkän polttovälin zoom-objektiivi RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Lyhyen polttovälin vakio-objektiivi RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Erittäin pitkän polttovälin zoom-objektiivi RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Laajakulmainen zoom-objektiivi RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Mitat/logistiikkatiedot:

Tuotenimi	Mercury-koodi	Pakkauksen tyyppi	Pakkauksen kuvaus	Määrä/pakkaus	Pituus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus (mm)	Nettopaino (kg)	Bruttopaino (kg)
Multimediaprojektori XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Yksi kappale	1	430	380	170	Noin 8,5	–
Multimediaprojektori XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Multimediaprojektori XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Laatikko	1	540	500	310	–	Noin 9,1
Multimediaprojektori XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

Pakkauksen sisältö

- Multimediaprojektori XEED WUX6500
- Kauko-ohjain (RS-RC04)
- 2 kpl AA-paristoja
- Virtajohto
- VGA–VGA-tietokoneliitäntäkaapeli, 1,8 m
- Pakkaus, jossa EAN-koodi
- Takuutodistus (E)
- Käyttöopas CD-levyllä
- Tärkeitä tietoja