

XEED WUX6500

Le puissant projecteur d'installation de Canon, idéal pour les grandes salles de réunion et pour celles disposant d'un éclairage suffisant.

Le projecteur d'installation WUXGA phare perfectionné de Canon, permettant de créer des images extrêmement nettes, disposant d'une luminosité de 6500 lumens, d'un port HDBaseT et proposant cinq objectifs en option.



- Diffusez une luminosité exceptionnelle et puissante de 6500 lumens sur toute la plage focale
- Créez des images détaillées et ultra-réalistes grâce à la résolution WUXGA native également compatible Full HD
- Découvrez des noirs et blancs plus contrastés avec un taux de contraste natif de 2000:1
- Obtenez des images nettes, homogènes, précises et aux couleurs éclatantes grâce à la technologie de panneaux LCOS
- Faites votre choix parmi cinq objectifs Canon en option haute qualité et compatibles
- Projetez deux entrées d'image, numériques ou analogiques, côte à côte, avec l'affichage scindé
- Envoyez des signaux média, audio et de commande via un câblage réseau standard pour HDBaseT
- Affichez des images provenant de différentes sources reliées grâce à la fonction NMPJ (Network Multi-Projection)
- Gérez de façon centralisée plusieurs projecteurs en réseau avec Crestron RoomView®
- Utilisez des capacités avancées et flexibles de traitement de l'image, comprenant notamment l'ajustement des couleurs sur 6 axes, la correction de trapèze et le fondu des bords pour créer des affichages à plusieurs projecteurs

Gamme de produits



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Caractéristiques techniques

PANNEAU

Type	Panneau LCOS réfléchissant, matrice TFT active
Format et nombre	Diagonale 0,71 pouce, 3 panneaux
Ratio d'aspect	16:10
Résolution native	1920 × 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

SYSTÈME OPTIQUE

Type de lampe	370 W / 300 W NSHA
Ouverture et distance focale	F1,89 – F2,65 ; f=23 – 34,5 mm (objectif RS-IL01ST)
Agrandissement et contrôle du zoom	1,5x motorisé
Contrôle de la mise au point	Motorisé
Décentrement de l'objectif	Vertical : -15 % à +55 %, motorisé Horizontal : +/- 10 %, motorisé

IMAGE ET SON

Luminosité	6500 lumens (5270 lumens en mode économique)
Luminosité des couleurs	6500 lumens (5270 lumens en mode économique)
Uniformité de luminosité	88 %
Rapport de contraste	2000:1 (blanc intégral / noir intégral)
Distance de projection	1,3 – 29,0 m (3,2 – 4,8 m pour une image de 100 pouces, objectif RS-IL01ST)
Taille de l'écran	40 pouces – 600 pouces (86 × 54 cm – 1292 × 808 cm)
Format de projection	1,49:1 – 2,24:1
Coefficient du zoom numérique	1x–12x
Plage de correction de trapèze	Vertical : +/- 20° ; Horizontal : +/- 20°
Compatibilité numérique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Entrée HDBaseT	Équivalent à l'entrée RVB numérique et vidéo numérique
Transfert de données USB	Image JPEG
Haut-parleur intégré	5 W RMS, mono

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée numérique RVB / analogique RVB 1	DVI-I 29 broches
Entrée numérique audio/vidéo	HDMI (technologie Deep Colour incluse)
Entrée HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) ; signaux d'image, son, commande et réseau
Entrée analogique RVB 2	Mini D-Sub 15 broches (composante via le câble d'adaptateur en option)
Entrée audio 1	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Entrée audio 2	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Sortie audio	Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)
Port USB	USB de type A
Port de service / contrôle du projecteur	Mini D-Sub 9 broches
Port réseau	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Télécommande filaire	Mini-jack stéréo 3,5 mm

MÉCANISMES


Mécanisme d'inclinaison avant	Deux pieds rotatifs, angle d'inclinaison maximal de 6°
-------------------------------	--

INDICES

Dimensions (L x H x P)	380 × 170 × 430 mm (pieds et objectif inclus)
Poids	8,5 kg (sans objectif)
Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	Mode normal : 500 W / mode économique : 410 W / mode de veille : 0,3–2 W (selon les paramètres réseau et HDBaseT)
Niveau de bruit (modes Normal/ECO)	Mode normal : 43 dB / mode économique : 39 dB
Environnement d'utilisation	0 °C à +40 °C (20 à 85 % d'humidité relative)
Environnement de stockage	-30 °C à +60 °C
Garantie	3 ans

Notes de bas de page

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

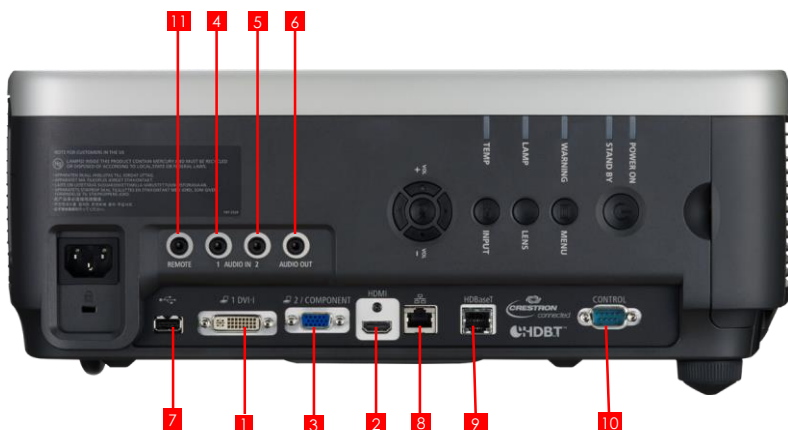

	Connecteur	Signal
Entrée vidéo	1	DVI-I PC numérique / PC analogique
	2	HDMI HDMI (signal audio inclus)
	3	Mini Dsub15 PC analogique 2/vidéo composante
Entrée audio	4	Mini jack Son stéréo
	5	Mini jack Son stéréo
Sortie audio	6	Mini jack Son stéréo
Contrôle	7	USB de type A Connexion USB
	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT Vidéo, audio, Ethernet, commande
	10	D Sub 9 Connexion RS-232C
	11	Mini jack Connexion pour télécommande filaire

XEED WUX6500

Le puissant projecteur d'installation de Canon, idéal pour les grandes salles de réunion et pour celles disposant d'un éclairage suffisant.


Le projecteur d'installation WUXGA phare perfectionné de Canon, permettant de créer des images extrêmement nettes, disposant d'une luminosité de 6500 lumens, d'un décentrement de l'objectif et d'une mise au point motorisés, d'un port HDBaseT et proposant cinq objectifs en option.



Date de commercialisation : mars 2017

Distance de projection (en mètres)

Objectif	100 pouces	200 pouces	300 pouces	400 pouces	500 pouces	600 pouces
Zoom optique grand-angle à focale fixe RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Zoom optique grand-angle RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Zoom optique standard RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Zoom optique longue focale RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objectif à zoom ultra-long RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

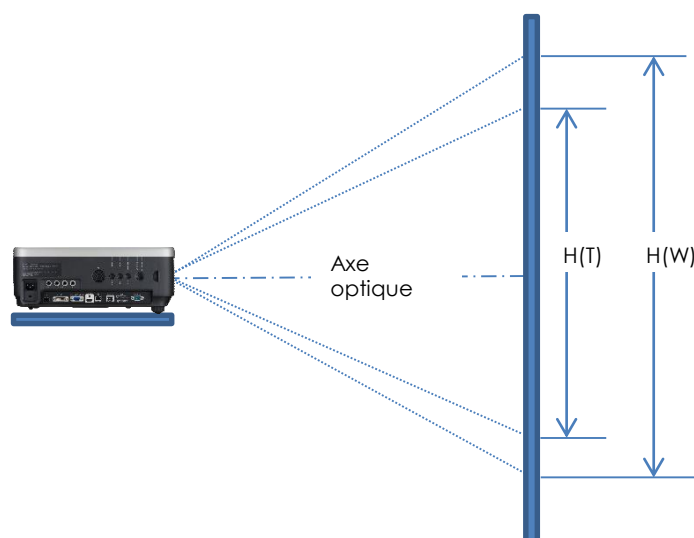

Informations supplémentaires

Objectif	Ratio de projection (100 pouces)	Taille d'image (pouces)	Distance de projection (mètres)
Zoom optique grand-angle à focale fixe RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Zoom optique grand-angle RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Zoom optique standard RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Zoom optique longue focale RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Objectif à zoom ultra-long RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Calculatrice Canon de distance de projection : <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

Le puissant projecteur d'installation de Canon, idéal pour les grandes salles de réunion et pour celles disposant d'un éclairage suffisant.

Le projecteur d'installation WUXGA phare perfectionné de Canon, permettant de créer des images extrêmement nettes, disposant d'une luminosité de 6500 lumens, d'un décentrement de l'objectif et d'une mise au point motorisés, d'un port HDBaseT et proposant cinq objectifs en option.



Date de commercialisation : mars 2017

Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Projecteur multimédia XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Projecteur multimédia XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Projecteur multimédia XEED WUX6500 MÉDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Projecteur multimédia XEED WUX6500 MÉDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Accessoires en option :

Accessoires - Général	Code Mercury	Code EAN
Lampe RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Fixation plafond RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Gaine plafond 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Gaine plafond 600 – 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Couvercle supérieur (gris foncé) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Filtre à air de remplacement RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Télécommande RS-RC04 (fournie)	4970B001AA	4960999685410
Télécommande RS-RC05 (utilisation possible en tant que télécommande filaire)	5750B001AA	4960999810393
Accessoires - Objectifs		
Zoom optique standard RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Zoom optique longue focale RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Objectif à focale fixe RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Objectif à zoom ultra-long RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Zoom optique grand-angle RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
Projecteur multimédia XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Unité	1	430	380	170	Environ 8,5	-
Projecteur multimédia XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Projecteur multimédia XEED WUX6500 MÉDICAL (E)	1876C007AA	CT	Carton	1	540	500	310	-	Environ 9,1
Projecteur multimédia XEED WUX6500 MÉDICAL (GB)	1876C006AA								

Contenu de la boîte

- Projecteur multimédia XEED WUX6500
- Télécommande (RS-RC04)
- 2 piles AA
- Câble d'alimentation secteur
- Câble de connexion VGA vers VGA pour ordinateur, 1,8 m
- Boîte extérieure avec code EAN
- Livre de garantie (E)
- Livre d'instructions (CD-ROM)
- Informations importantes

Canon