

XEED WUX6500

A Canon nagy teljesítményű, beépíthető projektorai nagy méretű, illetve jól megvilágított konferenciatermekben jelentenek ideális megoldást.

A Canon legkiválóbb, funkciógazdag WUXGA beépíthető projektora kristálytiszta képeket készít, 6500 lumenes fényerőt biztosít, megfelel a HDBaseT szabványnak, és öt opcionális objektívvel rendelkezik.



- A 6500 lumenes nagy teljesítmény a teljes zoomtartományban kimagasló fényerőt biztosít.
- Hihetetlenül valóságos, részletgazdag képalkotás a natív WUXGA felbontásnak és a Full HD kompatibilitásnak köszönhetően.
- Tapasztald meg az élesebb fekete és fehér színek nyújtotta élményt a natív 2000:1 kontrasztarány révén.
- Élvezd az LCOS-paneles technológia nyújtotta egyenletes, hibátlan, pontos és élénk képeket.
- Válassz az öt kompatibilis, kiváló minőségű, opcionális Canon objektív közül.
- Vetíts két – digitális vagy analóg – képet egymás mellett a képernyő megosztásával.
- Küldj média-, audio- és vezérlési jeleket szabványos hálózati kábeleken keresztül a HDBaseT segítségével.
- Jeleníts meg képeket több összekapcsolt forrásból a többprojektoros vetítéssel (NMPJ).
- Kezelj központilag több hálózatra kapcsolt projektort a Crestron RoomView® használatával.
- Több projektor használata esetén alkalmazd a speciális, rugalmas képfeldolgozó funkciókat, például a 6 tengelyes színbeállítást, a trapézkorrekciót és a képillesztést.

Termékválaszték



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Műszaki adatok

PANEL

Típus	LCOS reflektív kijelző, TFT aktív mátrix
Méret és mennyiség	0,71" átmérő, 3 panel
Képméretarány	16:10
Natív felbontás	1920×1200 (WUXGA), 2 304 000 pixel

OPTIKA

Lámpa típusa	370 W/300 W NSHA
Objektív rekesztértele és fókuszátvolsága	F1,89 – F2,65; f=23,0 – 34,5 mm (RS-IL01ST objektív)
Zoomnagytítás és -vezérlés	1,5-szeres, motorral állítható
Fókuszvezérlés	Motorral állítható
Objektívtellolás	Függőleges: -15% – +55%, motorral állítható Vízszintes: +/-10%, motorral állítható

KÉP ÉS HANG

Fényerő	6500 lumen (5270 lumen energiatakarékos üzemmódban)
Szín fényereje	6500 lumen (5270 lumen energiatakarékos üzemmódban)
Fényerő egyenletessége	88%
Kontrasztarány	2000:1 (teljes be/teljes ki)
Vetítési távolság tartománya	1,3–29 m (3,2–4,8 m, 100" képnél, RS-IL01ST objektívvel)
Vetítővászon mérete	40"–600" (86×54 cm – 1292×808 cm)
Vetítési arány	1,49:1 – 2,24:1
Digitális zoomnagytítás	1–12-szeres
Trapézkorrekció tartománya	Függőleges: +/- 20°, vízszintes: +/- 20°
Digitális RGB-kompatibilitás	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Analog RGB-kompatibilitás	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Digitális videobeolvasó rendszerek	1080p/1080i/720p/576p/480p
Komponens videobeolvasó rendszerek	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDBaseT-bemenet	Megfelel a digitális RGB- és digitális videobemenetnek
USB-adatátvitel	JPEG-állókép
Beépített hangszóró	5 W-os RMS, monó

PORTOK ÉS CSATLAKOZÓK

Digitális RGB/ 1. analóg RGB-bemenet	29 érintkezős DVI-I
Digitális video- és audiobemenet	HDMI (Deep Colour funkcióval)
HDBaseT-bemenet	RJ-45 (HDBaseT) kép, audio, vezérlőjel és hálózat
2. analóg RGB-bemenet	15 érintkezős Mini D-Sub (komponensbemenet opcionális adapterkábellel)
1. audiobemenet	3,5 mm-es sztereó mini jack
2. audiobemenet	3,5 mm-es sztereó mini jack
Audiokimenet	3,5 mm-es sztereó mini jack (váltatható szint)
USB-port	A típusú USB
Szervizport/projektörvezérlés	9 érintkezős mini D-Sub
Hálózati csatlakozó	RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Vezetékes távvezérlő	3,5 mm-es sztereó mini jack

MECHANIKAI ADATOK


Elülső emelőszerkezet	Két forgatható láb, max. 6°-os képmelés
-----------------------	---

NÉVLEGES ADATOK

Méret (szé × ma × mé)	380 mm × 170 mm × 430 mm (a kiálló részekkel együtt)
Tömeg	8,5 kg (objektív nélkül)
Tápellátás	100–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Normál üzemmód: 500W/energiatakarékos üzemmód: 410 W/készenléti: 0,3–2,0 W (a HDBaseT és a hálózati beállításoktól függően)
Hangszint (Normál/Gázdaságos)	Normál mód: 43 dB/Energiatakarékos mód: 39 dB
Üzemeltetési feltételek	0 °C – +40 °C (20% relatív páratartalom – 85% relatív páratartalom)
Tárolási környezet	-30 °C – +60 °C
Garancia	3 év

Lábjegyzetek

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).
Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

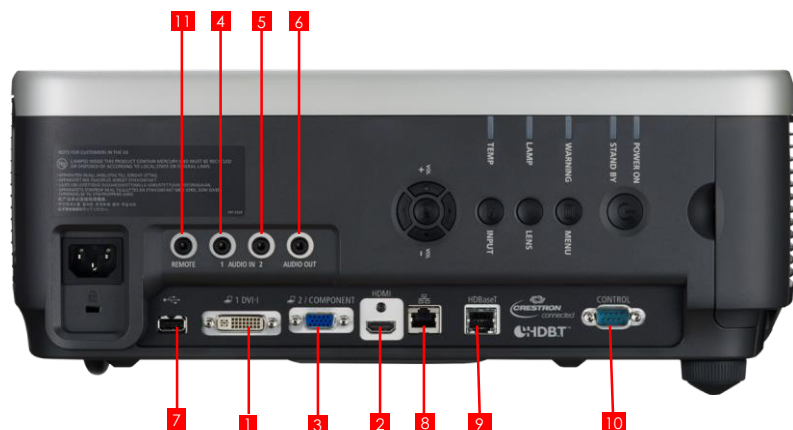

	Csatlakozó	Jel
Videobemenet	1 DVI-I	Digitális számítógép/analóg számítógép
	2 HDMI	HDMI (audiojellel)
	3 Mini Dsub15	Analóg számítógép 2/komponens videó
Audiobemenet	4 Mini jack	Sztereohang
	5 Mini jack	Sztereohang
Audiokimenet	6 Mini jack	Sztereohang
	7 A típusú USB	USB-csatlakozó
Vezérlés	8 RJ-45	1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9 HDBaseT	Videó, audio, Ethernet, vezérlés
	10 D sub 9	RS-232C csatlakozó
	11 Mini jack	Vezetékes távirányító csatlakozója

XEED WUX6500

A Canon nagy teljesítményű, beépíthető projektorai nagy méretű, illetve jól megvilágított konferenciatermekben jelentenek ideális megoldást.


A Canon legkiválóbb, funkciógazdag WUXGA beépíthető projektora kristálytisza képeket készít, 6500 lumenes fényerőt biztosít, motoros objektívtolást és fókuszálást tesz lehetővé, megfelel a HDBaseT szabványnak, és öt opcionális objektívvel rendelkezik.

Értékesítés kezdete: 2017. március



Vetítési távolság (méter)

Objektív	100"	200"	300"	400"	500"	600"
RS-IL03WF nagy látószögű, fix zoomobjektív	1,73	3,45	5,17			
RS-IL05WZ nagy látószögű zoomobjektív	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
RS-IL01ST zoom alapobjektív	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
RS-IL02LZ hosszú zoomobjektív	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
RS-IL04UL ultrahosszú zoomobjektív	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

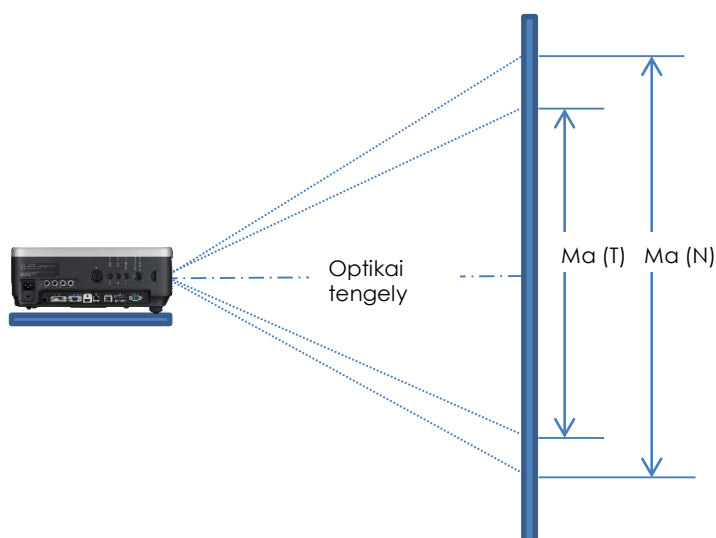

Kiegészítő információk

Objektív	Vetítési arány (100")	Képméret (hüvelyk)	Vetítési távolság (m)
RS-IL03WF nagy látószögű, fix zoomobjektív	0,80:1	40–300	0,69–5,17
RS-IL05WZ nagy látószögű zoomobjektív	1,00:1 – 1,50:1	40–600	0,9–19,5
RS-IL01ST zoom alapobjektív	1,49:1 – 2,24:1	40–600	1,3–29
RS-IL02LZ hosszú zoomobjektív	2,19:1 – 3,74:1	40–600	1,9–48,5
RS-IL04UL ultrahosszú zoomobjektív	3,55:1 – 6,94:1	40–600	4,6–89

Canon vetítéstávolság-kalkulátor: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6500

A Canon nagy teljesítményű, beépíthető projektorai nagy méretű, illetve jól megvilágított konferenciatermekben jelentenek ideális megoldást.

A Canon legkiválóbb, funkciógazdag WUXGA beépíthető projektora kristálytiszta képeket készít, 6500 lumenes fényerőt biztosít, motoros objektívtolást és fókuszálást tesz lehetővé, megfelel a HDBaseT szabványnak, és öt opcionális objektívvel rendelkezik.



Értékesítés kezdete: 2017. március

Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
XEED WUX6500 multimédiás projektor (Európa)	1876C003AA	4549292084184
XEED WUX6500 multimédiás projektor (Nagy-Britannia)	1876C008AA	8714574648934
XEED WUX6500 MEDICAL multimédiás projektor (Európa)	1876C007AA	8714574648927
XEED WUX6500 MEDICAL multimédiás projektor (Nagy-Britannia)	1876C006AA	8714574648910

Választható tartozékok:

Tartozékok – általános	Mercury-kód	EAN-kód
RS-LP11 lámpaegység	2141C001BA	4549292089684
RS-CL11 mennyezeti rögzítőelem	4969B001AA	4960999685403
RS-CL08 mennyezeti cső, 400–600 mm	3096B001AA	4960999614144
RS-CL09 mennyezeti cső, 600–1000 mm	3097B001AA	4960999614151
RS-TC01 felső fedőlap (sötétszürke)	5471B001AA	4960999789620
RS-FL01 tartalék légszűrő	4971B001AA	4960999685427
RS-RC04 távvezérlő (mellékelve)	4970B001AA	4960999685410
RS-RC05 távvezérlő (vezetékes távvezérlővel használható)	5750B001AA	4960999810393
Tartozékok – objektívek		
RS-IL01ST zoom alapobjektív	4966B001AA	4960999685373
RS-IL02LZ hosszú zoomobjektív	4967B001AA	4960999685380
RS-IL03WF rövid fókusz távolságú, fix objektív	4968B001AA	4960999685397
RS-IL04UL ultrahosszú zoomobjektív	6064B001AA	4960999840123
RS-IL05WZ nagy látószögű zoomobjektív	8168B001AA	4960999971315

Méretek/logisztikai információ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Készletelés leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Nettó tömeg (kg)	Bruttó tömeg (kg)
XEED WUX6500 multimédiás projektor (Európa)	1876C003AA	DB	Egy darab	1	430	380	170	Kb. 8,5	-
XEED WUX6500 multimédiás projektor (Nagy-Britannia)	1876C008AA								
XEED WUX6500 MEDICAL multimédiás projektor (Európa)	1876C007AA	CT	Karton	1	540	500	310	-	Kb. 9,1
XEED WUX6500 MEDICAL multimédiás projektor (Nagy-Britannia)	1876C006AA								

A doboz tartalma:

- XEED WUX6500 multimédiás projektor
- Távvezérlő (RS-RC04)
- 2 db AA elem
- Hálózati tápkábel
- VGA–VGA számítógép-csatlakozókábel, 1,8 m
- Külső doboz az EAN-kóddal
- Garanciakönyv (Európa)
- Használati utasítás (CD-ROM)
- Fontos információ

Canon