

# XEED WUX6500

•  
Canon's krachtige installatieprojector is ideaal voor grote, goed verlichte vergaderruimten.

De WUXGA-installatieprojector van Canon zit vol met kenmerken en kristalheldere beelden, 6500 lumen, HDBaseT en keuze uit vijf optionele objectieven.



- Uitstekende helderheid over het hele zoombereik dankzij de krachtige 6500 lumen
- Ultrarealistische, gedetailleerde beelden met native WUXGA-resolutie en Full HD-capaciteit
- Ervaar scherpere donkere en lichte kleuren met de native contrastratio van 2000:1
- Geniet van vloeiende, naadloze, natuurgetrouwe en levendige beelden met LCOS-paneeltechnologie
- Kies uit vijf compatibele, hoogwaardige optionele Canon-objectieven
- Projecteer twee beelden, digitaal of analoog, naast elkaar met de gesplitste-schermweergave
- Stuur media, audio en bedieningssignalen via standaard netwerkkabels met HDBaseT
- Geef beelden weer vanaf verschillende gelinkte bronnen met Network Multi Projection (NMPJ)
- Beheer meerdere netwerkprojectoren op één plek met Crestron RoomView®
- Gebruik de geavanceerde, flexibele beeldverwerkingscapaciteiten inclusief 6-assige kleuraanpassing, trapeziumcorrectie, en edge-blending voor gebruik met meerdere projectoren

## Productassortiment



XEED 4K500ST



**XEED WUX6500**



XEED WUX6010

XEED 4K501ST  
XEED 4K500ST  
**XEED WUX6500**  
XEED WUX6010

# XEED WUX6500

## Technische specificaties

### PANEEL

Type	Reflecterend LCOS-scherm, TFT Active Matrix
Afmeting en aantal	0,71 inch diagonaal, 3 panelen
Beeldverhouding	16:10
Native resolutie	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

### OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lamp	370 W / 300 W NSHA
F-getal en brandpuntsafstand van objectief	F1,89 – F2,65; f=23,0 - 34,5 mm (objectief RS-IL01ST)
Zoomvergroting en -regeling	1,5x gemotoriseerd
Scherpstelregelaars	Gemotoriseerd
Objectiefverschuiving	Verticaal: -15% tot +55%, gemotoriseerd Horizontaal: +/-10%, gemotoriseerd

### BEELD EN GELUID

Helderheid	6500 lumen (5270 lumen in ecomodus)
Helderheid van kleuren	6500 lumen (5270 lumen in ecomodus)
Gelijkmatigheidsgehalte helderheid	88%
Contrastratio	2000:1 (vol aan / vol uit)
Dekking projectieafstand	1,3 m - 29,0 m (3,2 m - 4,8 m voor een beeld van 2,54 m, objectief RS-IL01ST)
Schermgrootte	86 x 54 cm - 1292 x 808 cm
Projectieratio	1,49:1 - 2,24:1
Vergroting digitale zoom	1x - 12x
Trapeziumcorrectiebereik	Verticaal: +/-20°, horizontaal: +/-20°
Digitale RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoge RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Scansystemen voor digitale video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Scansystemen voor samengestelde video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT-ingang	Komt overeen met de ingang van digitale RGB en digitale video
USB-gegevensoverdracht	JPEG-stilbeeld
Ingebouwde luidspreker	5 W RMS, mono

### POORTEN EN AANSLUITINGEN

<b>Digitale RGB-/analoge RGB-ingang 1</b>	DVI-I 29-pins
<b>Digitale video- en audio-ingang HDBaseT-ingang</b>	HDMI (met Deep Colour) RJ-45 (HDBaseT) voor beeld, geluid, bedieningssignaal en netwerk
<b>Analoge RGB-ingang 2</b>	Mini-D-Sub 15-pins (Component via optionele adapterkabel) 3,5mm-miniaansluiting (stereo) 3,5mm-miniaansluiting (stereo) 3,5mm-stereominiplug (variabel niveau)
<b>Audio-ingang 1</b>	USB type A
<b>Audio-ingang 2</b>	Mini-D-Sub 9-pins
<b>Audio-uitgang</b>	RJ-45 (100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) 3,5mm-miniaansluiting (stereo)
<b>USB-poort</b>	
<b>Servicepoort / projectorbediening</b>	
<b>Netwerkpoort</b>	
<b>Bekabelde afstandsbediening</b>	

### MECHANISMEN


<b>Elevatiemechanisme voorzijde</b>	Twee draaibare voeten, maximale elevatiehoek van 6°
-------------------------------------	---

### WAARDEN

<b>Afmetingen (B x H x D)</b>	380 x 170 x 430 mm (inclusief uitstekende delen)
<b>Gewicht</b>	8,5 kg (zonder objectief)
<b>Voeding</b>	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Stroomverbruik</b>	Normale modus: 500 W / ecomodus: 410 W / stand-by: 0,3-2,0 W (afhankelijk van HDBaseT- en netwerkinstellingen) Normale modus: 43 dB / ecomodus: 39 dB
<b>Geluidsniveau (normale modus/ecomodus)</b>	0 °C tot 40 °C (20% RV - 85% RV)
<b>Gebruiksomgeving</b>	-30 °C tot 60 °C
<b>Opslagomgeving</b>	
<b>Garantie</b>	3 jaar

### Voetnoten

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld. Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

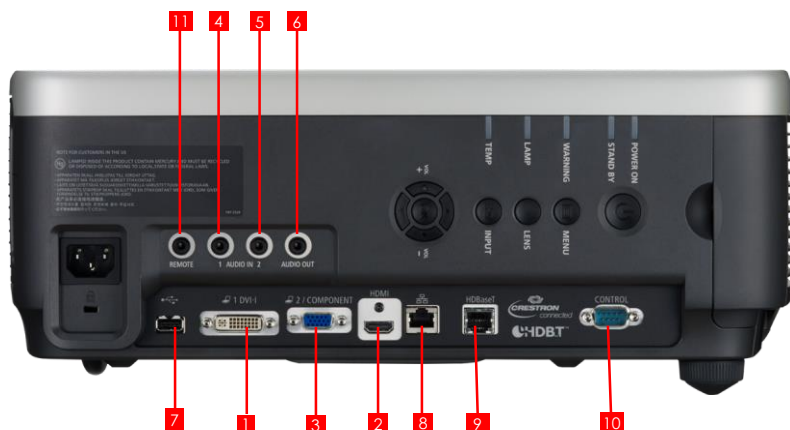

	Aansluiting	Signaal
<b>Video-ingang</b>	1	DVI-I
	2	HDMI
	3	Mini-Dsub15
<b>Audio-ingang</b>	4	Mini-aansluiting
	5	Mini-aansluiting
<b>Audio-uitgang</b>	6	Mini-aansluiting
<b>Bediening</b>	7	USB type A
	8	RJ-45
	9	HDBaseT
	10	D-sub 9
	11	Mini-aansluiting

# XEED WUX6500

Canon's krachtige installatieprojector is ideaal voor grote, goed verlichte vergaderruimten.


De WUXGA-installatieprojector van Canon zit vol met kenmerken en kristalheldere beelden, 6500 lumen, objectiefverschuiving en scherpstelling, HDBaseT en keuze uit vijf optionele objectieven.

Start verkoop: maart 2017



## Projectieafstand (meters)

Objectief	100 inch	200 inch	300 inch	400 inch	500 inch	600 inch
Groothoekzoomobjectief RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Groothoekobjectief RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Standaardzoomobjectief RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Lang zoomobjectief RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Extra lang zoomobjectief RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

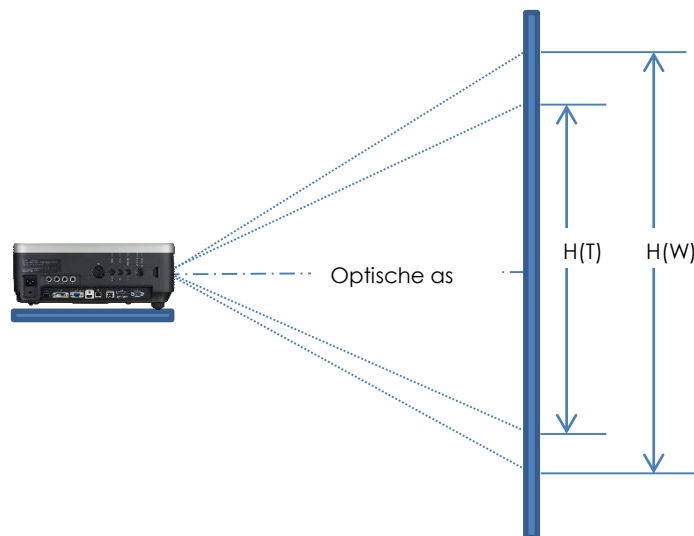

## Extra informatie

Objectief	Projectieafstandratio (100 inch)	Beeldformaat (inch)	Projectieafstand (meters)
Groothoekzoomobjectief RS-IL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Groothoekobjectief RS-IL05WZ	1,00:1 - 1,50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Standaardzoomobjectief RS-IL01ST	1,49:1 - 2,24:1	40 - 600	1,3 - 29
Lang zoomobjectief RS-IL02LZ	2,19:1 - 3,74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Extra lang zoomobjectief RS-IL04UL	3,55:1 - 6,94:1	40 - 600	4,6 - 89

Canon projectieafstand berekenen: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

# XEED WUX6500

Canon's krachtige installatieprojector is ideaal voor grote, goed verlichte vergaderruimten.

De WUXGA-installatieprojector van Canon zit vol met kenmerken en kristalheldere beelden, 6500 lumen, objectiefverschuiving en scherpstelling, HDBaseT en keuze uit vijf optionele objectieven.



Start verkoop: maart 17

## Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Multimediaprojector XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Multimediaprojector XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927

## Optionele accessoires:

Accessoires - Algemeen	Mercury-code	EAN-code
Lampenheid RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Plafondbevestiging RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Plafondbuis 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Plafondbuis 600 - 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Bovenkant (donkergrijs) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Vervangend luchtfilter RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Afstandsbediening RS-RC04 (zoals meegeleverd)	4970B001AA	4960999685410
Afstandsbediening RS-RC05 (kan bekabeld worden gebruikt)	5750B001AA	4960999810393
Accessoires - Objectieven		
Standaardzoomobjectief RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Lang zoomobjectief RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Kort groothoekobjectief RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Extra lang zoomobjectief RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Groothoekobjectief RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

## Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
Multimediaprojector XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Per stuk	1	430	380	170	Ca. 8,5	-
Multimediaprojector XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Doos	1	540	500	310	-	Ca. 9,1

## Inhoud van de doos:

- Multimediaprojector XEED WUX6500
- Afstandsbediening (RS-RC04)
- AA-batterijen X 2
- Netsnoer voor wisselstroom
- VGA naar VGA-computerverbindingkabel, 1,8 m
- Doos met EAN-code
- Garantieboek (E)
- Gebruikershandleiding (CD-ROM)
- Belangrijke informatie