

XEED WUX6500

Canons kraftfulla
installationsprojektor, perfekt för
stora eller väl upplysta mötesrum.

Canons toppmodell – en funktionsrik
WUXGA-installationsprojektor med
kristallklara bilder, ljusa 6 500 lumen,
HDBaseT och fem olika objektiv.



- Enastående ljusstyrka i hela zoomintervallet med kraftfulla 6 500 lumen
- Skapa ultrarealistiska och detaljerade bilder med WUXGA-upplösning och Full HD-funktion
- Skarpare mörka och ljusa färger med ett kontrastförhållande på 2 000:1
- Mjuka, sömlösa och naturliga bilder med livfulla, exakta färger tack vare LCOS-panelteknik
- Välj bland fem kompatibla, högkvalitativa, valfria Canon-objektiv
- Projicera två bildutgångar, digitalt eller analogt, sida vid sida med bilddelning
- Skicka media och ljud, och kontrollera signaler via standardmässiga nätverkskablar med HDBaseT
- Visa bilder från flera länkade källor med Network Multi-Projection (NMPJ)
- Hantera flera nätverksanslutna projektorer centralt med hjälp av Crestron RoomView®
- Använd avancerade, flexibla bildbehandlingsfunktioner såsom sexaxeljustering av färg, lutningskompensation och kantjustering med flera projektorer

Produktsortiment



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Tekniska specifikationer

PANEL

Typ	LCOS reflekterande panel, TFT-aktiv matris
Format och antal	0,71 tum diagonalt, 3 paneler
Bildförhållande	16:10
Standardupplösning	1 920 x 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixlar

OPTIK

Lamptyp	370 W/300 W NSHA
Max. bländaröppning och brännvidd	F1,89–F2,65; f=23,0–34,5 mm (objektiv RS-IL01ST)
Zoom och fokusering	1,5x motordriven
Fokuskontroll	Motordriven
Objektivförskjutning	Vertikalt: -15 % till +55 %, motordriven Horisontellt: +/-10 %, motordriven

BILD OCH LJUD

Ljusstyrka	6 500 lumen (5 270 lumen i Eco-läge)
Färgljusstyrka	6 500 lumen (5 270 lumen i Eco-läge)
Likformighet	88 %
Kontrastförhållande	2000:1 (helt på/helt av)
Projektionsavstånd	1,3–29,0 m (3,2–4,8 m för en 100-tums bild, objektiv RS-IL01ST)
Dukformat	40–600 tum (86 x 54–1 292 x 808 cm)
Projektionsförhållande	1,49:1–2,24:1
Digital zoom	1x–12x
Lutningskompensation	Vertikal: +/-20°, horisontellt: +/-20°
Kompatibel med digital RGB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Kompatibel med analog RGB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
System för digital videoscanning	1080p/1080i/720p/576p/480p
System för komponentvideoscanning	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDBaseT-ingång	Motsvarande ingången för digital RGB och digital video
USB-dataöverföring	JPEG-stillbild
Inbyggd högtalare	5 W RMS, mono

PORTAR OCH ANSLUTNINGAR

Digital RGB/Analog RGB in 1	DVI-I 29-polig
Digitalvideo och ljudingång	HDMI (med utökat färgdjup)
HDBaseT-ingång	RJ-45 (HDBaseT) bild, ljud, styrsignal och nätverk
Analog RGB-ingång 2	Mini D-Sub 15-stifts (komponent via adapterkabel (tillval))
Ljud in 1	3,5 mm-stereominiuttag
Ljud in 2	3,5 mm-stereominiuttag
Ljudutgång	3,5 mm-stereominiuttag (justerbar nivå)
USB-port	USB typ A
Serviceport/projektorstyrning	Mini D-Sub 9-stifts
Nätverksport	RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Trådbunden fjärrkontroll	3,5 mm-stereominiuttag

MEKANISMER


Fronthöjning	Två roterbara fötter, 6° maximal bildhöjning
--------------	--

MÅTT OCH VIKT

Mått (B x H x D)	380 x 170 x 430 mm (utskjutande delar inräknade)
Vikt	8,5 kg (utan objektiv)
Strömkälla	100–240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning	Normalt läge: 500 W/Eco-läge: 410 W/Vänteläge: 0,3–2,0 W (beroende på HDBaseT och nätverksinställningar)
Ljudnivå (Normal/Eco)	Normalt läge: 43 dBA/Eco-läge: 39 dBA
Driftsmiljö	0° C till +40° C (20 till 85 % relativ luftfuktighet)
Förvaringsmiljö	-30° C till +60° C
Garanti	3 år

Fotnoter

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

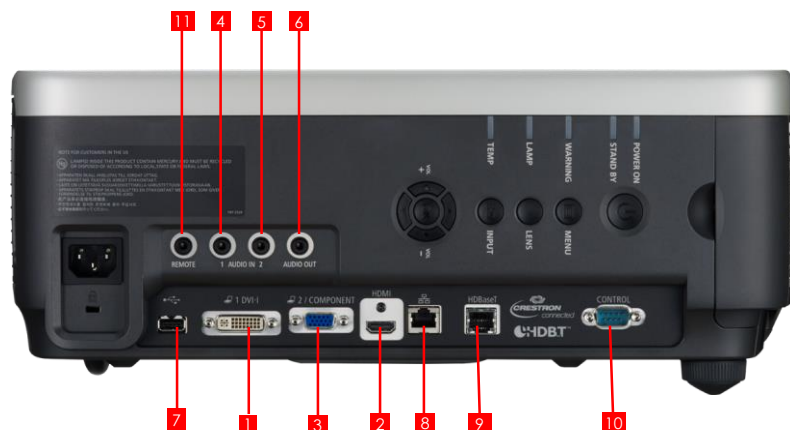

	Kontakt	Signal
Videoringång	1	DVI-I
	2	HDMI
	3	Mini Dsub15
Ljudingång	4	Minikontakt
	5	Minikontakt
Ljudutgång	6	Minikontakt
	7	USB typ A
Kontroll	8	RJ-45
	9	HDBaseT
	10	D sub 9
	11	Minikontakt

XEED WUX6500

Canons kraftfulla installationsprojektor,
perfekt för stora eller väl upplysta mötesrum.


Canons toppmodell – en funktionsrik WUXGA-installationsprojektor
med kristallklara bilder, ljusa 6 500 lumen, motordriven
objektivförskjutning och fokus, HDBaseT och fem olika objektiv.

Säljstart: mars 17



Projektionsavstånd (meter)

Objektiv	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Långt fast zoomobjektiv RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Långt zoomobjektiv RS-IL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Standardzoomobjektiv RS-IL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
Långt zoomobjektiv RS-IL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Extra långt zoomobjektiv RS-IL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

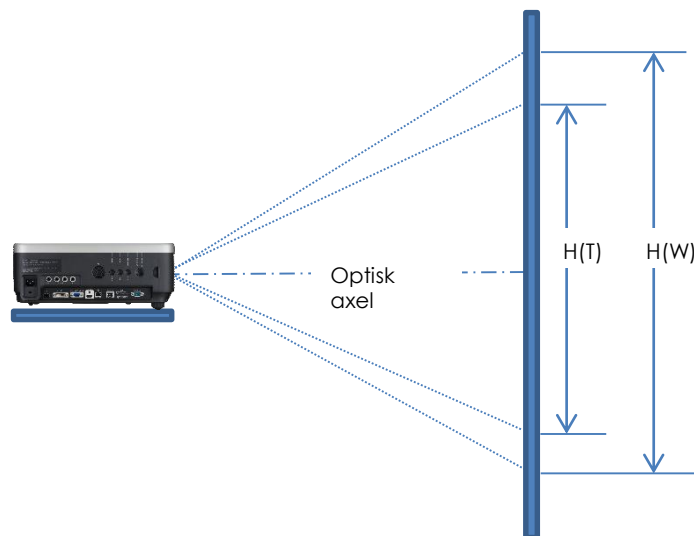

Övrig information

Objektiv	Projektionsförhållande (100 tum)	Bildstorlek (tum)	Projektionsavstånd (m)
Långt fast zoomobjektiv RS-IL03WF	0,80:1	40–300	0,69–5,17
Långt zoomobjektiv RS-IL05WZ	1,00:1–1,50:1	40 – 600	0,9–19,5
Standardzoomobjektiv RS-IL01ST	1,49:1–2,24:1	40 – 600	1,3–29
Långt zoomobjektiv RS-IL02LZ	2,19:1–3,74:1	40 – 600	1,9–48,5
Extra långt zoomobjektiv RS-IL04UL	3,55:1–6,94:1	40 – 600	4,6–89

Canons projektionsavståndsräknare: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

XEED WUX6500

Canons kraftfulla installationsprojektor,
perfekt för stora eller väl upplysta mötesrum.

Canons toppmodell – en funktionsrik WUXGA-installationsprojektor
med kristallklara bilder, ljusa 6 500 lumen, motordriven
objektivförskjutning och fokus, HDBaseT och fem olika objektiv.

Säljstart: mars 17



Produktinformation:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA	8714574648934
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA	8714574648910

Tillbehör:

Tillbehör – Allmänt	Artikelnummer	EAN-kod
Lampsats RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Takfäste RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Takrör 400–600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Takrör 600–1 000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Övre lock (mörkgrått) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Ersättningsluftfilter RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Fjärrkontroll RS-RC04 (som medföljer)	4970B001AA	4960999685410
Fjärrkontroll RS-RC05 (kan användas som kontroll med)	5750B001AA	4960999810393
Tillbehör – objektiv		
Standardzoomobjektiv RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Långt zoomobjektiv RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Kort fast objektiv RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Extra långt zoomobjektiv RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Långt zoomobjektiv RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Mått/logistik:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackningstyp	Paketbeskrivning	Kvantitet per förpackning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Nettovikt (kg)	Bruttovikt (kg)
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Per enhet	1	430	380	170	Cirka 8,5	-
Multimedieprojektor XEED WUX6500 (GB)	1876C008AA								
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Kartong	1	540	500	310	-	Cirka 9,1
Multimedieprojektor XEED WUX6500 MEDICAL (GB)	1876C006AA								

Vad innehåller kartongen?

- Multimedieprojektor XEED WUX6500
- Fjärrkontroll (RS-RC04)
- 2 st. AA-batterier
- Nätkabel
- VGA-till-VGA datoranslutningskabel, 1,8 m
- Kartong med EAN-kod
- Garantibok (E)
- Instruktionsbok (CD-ROM)
- Viktig information

Canon