

XEED WUX6500

Výkonný inštalačný projektor od spoločnosti Canon vhodný pre veľké alebo dobre osvietené konferenčné miestnosti.

Špičkový inštalačný projektor WUXGA od spoločnosti Canon je vybavený množstvom funkcií, premietaním krištáľovo čistého obrazu, jasom 6 500 lúmenov a systémom HDBaseT. Okrem toho si môžete vybrať jeden z piatich voliteľných objektívov.



- Zaručuje vynikajúci jas naprieč celým rozsahom zoomu vďaka vysokému výkonu 6 500 lúmenov
- Premietajte mimoriadne realistický a detailný obraz s natívnym rozlíšením WUXGA v kvalite Full HD
- Zažite ostrejšie tmavé a biele farby pri natívnom kontrastnom pomere 2 000 : 1
- Užívajte si plynulý, bezchybný, presný a živý obraz pomocou technológie panelov LCOS
- Vyberte si z piatich kompatibilných, vysokokvalitných, voliteľných objektívov od spoločnosti Canon
- Premietajte súčasne dva obrazové vstupy, digitálny alebo analógový, vedľa seba pomocou zobrazenia rozdelenej obrazovky
- Odosielajte médiá, zvuk a signály ovládania prostredníctvom štandardného sieťového káblového prepojenia so systémom HDBaseT
- Zobrazujte snímky z viacerých prepojených zdrojov vďaka funkcii Multiprojekcia v sieti (NMPJ)
- Spravujte centrálné viaceré projektory pripojené k sieti v softvéri Crestron RoomView®
- Využívajte možnosti pokročilého, flexibilného spracovania obrazu vrátane 6-osovej úpravy farieb, korekcie lichobežníkového skreslenia a splyvania okrajov, ktoré môžete použiť na viacerých projektoroch

Sortiment produktov



XEED 4K500ST



XEED WUX6500



XEED WUX6010

XEED 4K501ST
XEED 4K500ST
XEED WUX6500
XEED WUX6010

Technické parametre

PANEL

Typ	Reflexný displej LCOS, aktívna TFT matica
Veľkosť a počet	0,71" diagonálne, 3 panely
Pomer strán	16 : 10
Natívne rozlíšenie	1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 pixelov

OPTIKA

Typ lampy	370 W/300 W NSHA
Číslo F objektívu a ohnisková vzdialenosť	F1,89 – F2,65; f = 23,0 – 34,5 mm (objektív RS-IL01ST)
Zväčšenie pri zome a ovládanie	1,5x motorizované
Ovládač zaostrovania	Motorizovaný
Posun objektívu	Vertikálne: -15 % až +55 %, motorizované Horizontálne: +/-10 %, motorizované

OBRAZ A ZVUK

Jas	6 500 lúmenov (5 270 lúmenov v režime Eco)
Jas farieb	6 500 lúmenov (5 270 lúmenov v režime Eco)
Rotnomernosť jasu	88 %
Kontrastný pomer	2 000 : 1 (celé zap./celé vyp.)
Pokrytie vzdialenosti projekcie	1,3 m – 29,0 m (3,2 m – 4,8 m pre 100" obraz, objektív RS-IL01ST)
Veľkosť obrazu	40" – 600" (86 x 54 cm – 1292 x 808 cm)
Pomer projekcie	1,49 : 1 – 2,24 : 1
Zväčšenie digitálneho zoomu	1x – 12x
Rozsah korekcie lichožeňníkového skreslenia	Vertikálne: +/-20° Horizontálne: +/-20°
Kompatibilita digitálneho farebného modelu RGB	WUXGA/LXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Kompatibilita analógového farebného modelu RGB	WUXGA/LXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Systémy skenovania digitálneho videosignálu	1080p/1080i/720p/576p/480p
Systémy skenovania komponentného videosignálu	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Vstup HDBaseT	Ekvivalent vstupu digitálneho RGB a digitálneho videa
Prenos údajov cez USB	Fotografia vo formáte JPEG
Zabudovaný reproduktor	5 W RMS, monošónny

PORTY A KONEKTORY

Digitálny/analogový vstup RGB č. 1	29-kolíkový DVI-I
Digitálny vstup videa a zvuku	HDMI (vrátane Deep Colour)
Vstup HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) obraz, zvuk, ovládací signál a sieť
Analogový vstup RGB 2	15-kolíkový Mini D-Sub (Komponent cez voliteľný adaptérový kábel)
Zdroj zvuku 1	Stereofónny minikonektor 3,5 mm
Zdroj zvuku 2	Stereofónny minikonektor 3,5 mm
Zvukový výstup	Stereofónny minikonektor 3,5 mm (premenlivá úroveň)
Port USB	Port USB typu A
Servisný port/ovládanie projektoru	9-kolíkový Mini D-Sub
Sieťový port	RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Kábelové diaľkové ovládanie	Stereofónny minikonektor 3,5 mm

MECHANIZMY


Predný zdvíhací mechanizmus	Dve rotačné nožičky, maximálne zdvihnutie obrazu 6°
------------------------------------	---

VLASTNOSTI

Rozmery (Š x V x H)	380 mm x 170 mm x 430 mm (vrátane prečnievajúcich častí)
Hmotnosť	8,5 kg (bez objektívu)
Zdroj napájania	100 V – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz
Spotreba energie	Normálny režim: 500 W/režim Eco: 410 W/pohotovostný režim: 0,3 – 2,0 W (v závislosti od nastavení HDBaseT a siete)
Úroveň hluku (normálny režim/režim Eco)	Normálny režim: 43 dBA/režim Eco: 39 dBA
Prevádzkové podmienky	0 °C až +40 °C (20 % RV – 85 % RH)
Skladovacie prostredie	-30 °C až +60 °C
Záruka	3 roky

Poznámky pod čiarou

Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon, pokiaľ to nie je uvedené inak.
Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozomenia.

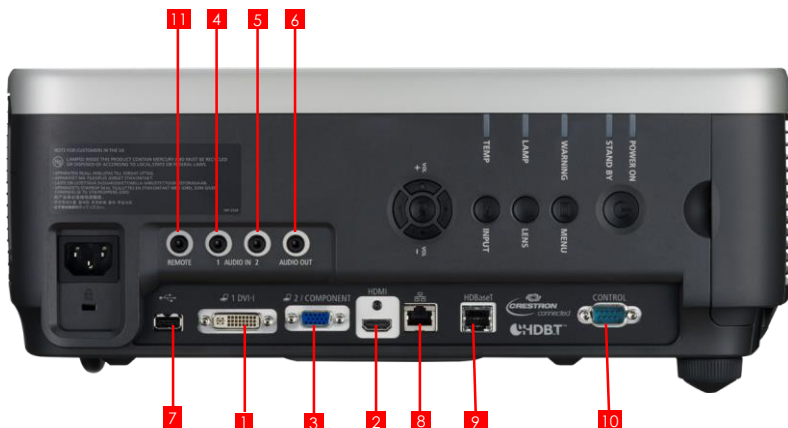

	Konektor	Signál
Vstup videa	1	DVI-I Digitálny počítačový/analogový počítačový
	2	HDMI HDMI (vrátane zvukového signálu)
	3	Mini Dsub15 Analogový počítačový 2/Komponentný video vstup
Zdroj zvuku	4	Mini konektor Stereofónny zvuk
	5	Mini konektor Stereofónny zvuk
Zvukový výstup	6	Mini konektor Stereofónny zvuk
Ovládanie	7	Port USB typu A Pripojenie cez USB
	8	RJ-45 1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT Video, zvuk, Ethernet, ovládanie
	10	D sub 9 Pripojenie RS-232C
	11	Mini konektor Pripojenie kábelového diaľkového ovládača

XEED WUX6500

Výkonný inštalačný projektor od spoločnosti Canon vhodný pre veľké alebo dobre osvietené konferenčné miestnosti.


Špičkový inštalačný projektor WUXGA od spoločnosti Canon je vybavený množstvom funkcií, premietaním krištáľovo čistého obrazu, jasom 6 500 lúmenov, elektronickým posunom objektívu a zaostrením, ako aj systémom HDBaseT. Okrem toho si môžete vybrať jeden z piatich voliteľných objektívov.



Dátum uvedenia do predaja: marec 2017

Vzdialenosť projekcie (v metroch)

Objektív	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Širokohlý objektív s pevným zoomom RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Širokohlý objektív so zoomom RS-IL05WZ	2,2 – 3,2	4,3 – 6,5	6,5 – 9,7	8,6 – 13	10,8 – 16,3	12,9 – 19,5
Objektív so štandardným zoomom RS-IL01ST	3,2 – 4,8	6,4 – 9,6	9,6 – 14,5	12,9 – 19,3	16,1 – 24,1	19,3 – 29
Objektív s dlhým zoomom RS-IL02LZ	4,7 – 8	9,5 – 16,1	14,2 – 24,2	19 – 32,3	23,8 – 40,4	28,5 – 48,5
Objektív s ultradlhým zoomom RS-IL04UL	7,6 – 14,9	15,2 – 29,8	22,7 – 44,6	30,2 – 59,4	37,7 – 74,2	45,2 – 89

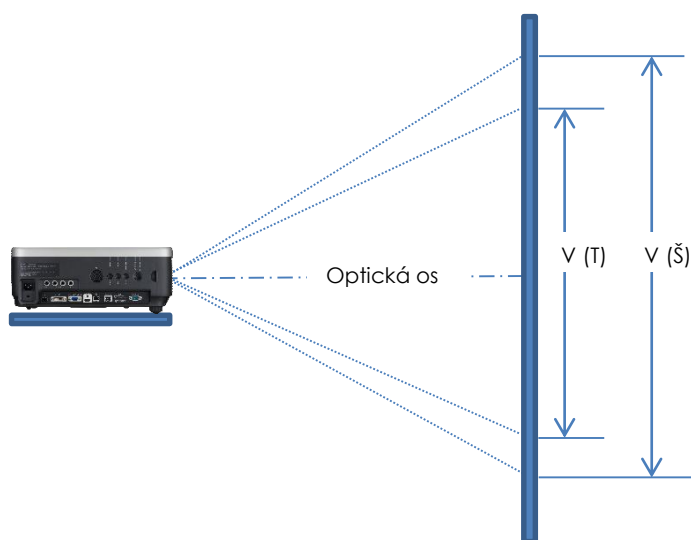

Ďalšie informácie

Objektív	Pomer projekcie (100")	Veľkosť obrazu (palce)	Projekčná vzdialenosť (m)
Širokohlý objektív s pevným zoomom RS-IL03WF	0,80 : 1	40 – 300	0,69 – 5,17
Širokohlý objektív so zoomom RS-IL05WZ	1,00 : 1 – 1,50 : 1	40 – 600	0,9 – 19,5
Objektív so štandardným zoomom RS-IL01ST	1,49 : 1 – 2,24 : 1	40 – 600	1,3 – 29
Objektív s dlhým zoomom RS-IL02LZ	2,19 : 1 – 3,74 : 1	40 – 600	1,9 – 48,5
Objektív s ultradlhým zoomom RS-IL04UL	3,55 : 1 – 6,94 : 1	40 – 600	4,6 – 89

Kalkulačka projekčnej vzdialenosti spoločnosti Canon: <http://www.canon.com/icd-sim/>

XEED WUX6500

Výkonný inštalačný projektor od spoločnosti Canon vhodný pre veľké alebo dobre osvietené konferenčné miestnosti.

Špičkový inštalačný projektor WUXGA od spoločnosti Canon je vybavený množstvom funkcií, premietaním krištáľovo čistého obrazu, jasom 6 500 lúmenov, elektronickým posunom objektívu a zaostréním, ako aj systémom HDBaseT. Okrem toho si môžete vybrať jeden z piatich voliteľných objektívov.



Dátum uvedenia do predaja: marec 2017

Podrobnosti produktu:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Multimediálny projektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	4549292084184
Multimediálny projektor XEED WUX6500 (VB)	1876C008AA	8714574648934
Multimediálny projektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	8714574648927
Multimediálny projektor XEED WUX6500 MEDICAL (VB)	1876C006AA	8714574648910

Voliteľné príslušenstvo:

Príslušenstvo – všeobecné	Kód Mercury	Kód EAN
Súprava lampy RS-LP11	2141C001BA	4549292089684
Konzola na prípevnenie na strop RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Rúrka na strop 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Rúrka na strop 600 – 1 000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Vrchný kryt (tmavosivý) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Náhradný vzduchový filter RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Dialkový ovládač RS-RC04 (rovnaký ako v balení)	4970B001AA	4960999685410
Dialkový ovládač RS-RC05 (môže sa použiť ako káblový ovládač)	5750B001AA	4960999810393
Príslušenstvo – objektívy		
Objektív so štandardným zoomom RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Objektív s dlhým zoomom RS-IL02LZ	4967B001AA	4960999685380
Krátky fixný objektív RS-IL03WF	4968B001AA	4960999685397
Objektív s ultra dlhým zoomom RS-IL04UL	6064B001AA	4960999840123
Širokohľový objektív RS-IL05WZ	8168B001AA	4960999971315

Rozmery/logistické informácie:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Popis balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť netto (kg)	Hmotnosť brutto (kg)
Multimediálny projektor XEED WUX6500 (E)	1876C003AA	EA	Jednotlivo	1	430	380	170	Pribl. 8,5	–
Multimediálny projektor XEED WUX6500 (VB)	1876C008AA								
Multimediálny projektor XEED WUX6500 MEDICAL (E)	1876C007AA	CT	Škatuľa	1	540	500	310	–	Pribl. 9,1
Multimediálny projektor XEED WUX6500 MEDICAL (VB)	1876C006AA								

Obsah balenia

- Multimediálny projektor XEED WUX6500
- Dialkový ovládač (RS-RC04)
- Batérie AA X 2
- Sieťový napájací kábel
- Kábel na pripojenie k počítaču typu VGA – VGA s dĺžkou 1,8 m
- Vonkajší obal s kódom EAN
- Záručná knižka (E)
- Používateľská príručka (CD-ROM)
- Dôležitá informácia