



i-SENSYS X 1440i-serien

# TRANSFORMÉR PRINT- OG SCANNINGSPROCESSER MED KOMPakte, MEN EFFEKTIVE MULTIFUNKTIONSPRINTERE



PRODUKTIVITET



SIKKERHED



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE



BÆREDYGTIGHED

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1440i-serien

## PRODUKTIVITET

- Intuitiv skærm med tablet-lignende betjening
- Hurtige print- og scanningshastigheder
- Automatisk dobbeltsidet print
- Papirindføring på op til 900 ark

## TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra printeren for enkle lagringsløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre, avancerede scanningsworkflows
- Print og scan fra mobile enheder, uanset hvor I er

## KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloudbaseret outputhåndtering til centraliseret styring
- Fleksible løsninger til brugeradministration
- Fjernadgang til printerens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

## SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til printeren
- Funktion til krypteret sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- Krypteret PDF beskytter jeres dokumenter
- 'Bekræft system ved opstart' øger printerens integritet

## KOMPAKT DESIGN

- Lille størrelse, ideel som en skrivebordskonfiguration
- Alt-i-én-patron med øget tonerkapacitet
- Papirkassetter (tilbehør) til forbedret inputkapacitet
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

## BÆREDYGTIGHED

- Lavt TEC (typisk elektrisk forbrug) reducerer strømforbruget for at spare energi og reducere driftsomkostningerne
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk duplexprint sparer papirspild

## HURTIGT OVERBLIK


### i-SENSYS X 1440iF:

- Print, kopiering, scanning, send og fax
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 40 sider/min. (A4)
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 100 ipm
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

### i-SENSYS X 1440i:

- Print, kopiering, scanning og send
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 40 sider/min. (A4)
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 100 ipm
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

## SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

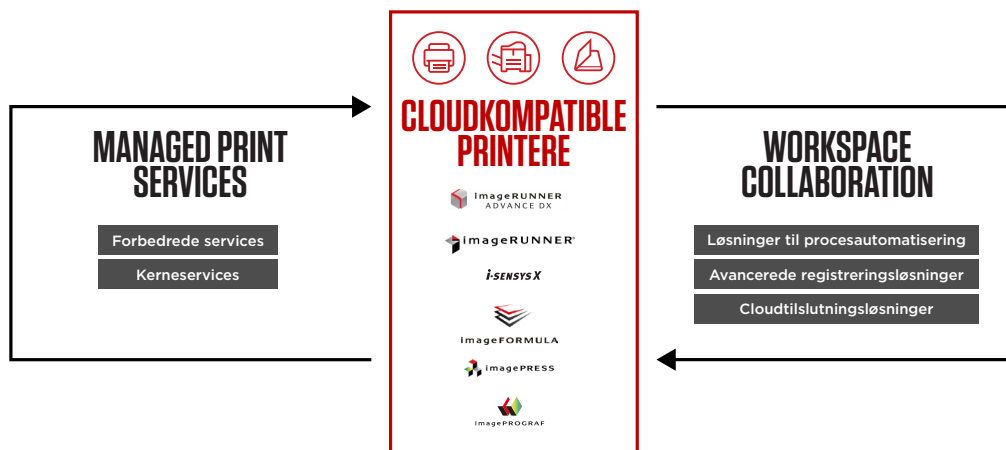

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologiøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X 1440i-serien

## PRODUKTNAVN

**Maskintype**  
Tilgængelige funktioner

Sort/hvid alt-i-én-laserprinter  
i-SENSYS X 1440iF: Print, kopiering, scanning og fax  
i-SENSYS X 1440i: Print, kopiering og scanning

## PRINTER

**Printhastighed**  
**Printmetode**  
**Printopløsning**  
**Opvarmningstid**

Enkelt-sided: Op til 40 sider/min. (A4)  
Op til 65,4 sider/min. (A5 - liggende)  
Dobbelt-sided: Op til 33,6 ipm (A4)  
Sort/hvid-laserprint  
Op til 1200 × 1200 dpi  
Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart  
Ca. 5,0 sekunder

## FPOT (First Print Out Time - tid til første print)

**Printersprog**  
**Skrifttyper**

UFR II, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3  
93 PCL-skrifttyper  
136 PostScript-skrifttyper

**Printmargener**

5 mm top, bund, venstre og højre  
10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)

## Tonerbesparelsesfunktion Avancerede printfunktioner

Ja  
Krypteret sikkert print  
Sikkert print  
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)  
Print fra Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drev, OneDrive (PDF/JPEG)  
Microsoft Universal Print-understøttelse  
Print af strekkoder<sup>3</sup>  
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app  
Android; Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in

## KOPIMASKINE

**Kopieringshastighed**

Enkelt-sided (A4): Op til 40 sider/min.  
Dobbelt-sided (A4): Op til 33,6 ipm  
Ca. 6,1 sekunder eller mindre

## FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi)

**Kopiopløsning**  
**Kopieringsmetoder**

Op til 600 × 600 dpi  
Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto

**Dobbelt-sided kopiering**  
**Flere kopier**

2-sided til 2-sided (automatisk)  
Op til 999 kopier

**Op-/nedkopiering**  
**Andre funktioner**

25-400 % i intervaller på 1 %  
Kantsletning, sætsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort

## SCANNER

**Type**  
**Scanningsopløsning**

Farve  
Optisk: Op til 600 × 600 dpi  
Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi

**Scanningshastighed**

Enkelt-sided sort/hvid: 50 ipm (300 × 300 dpi)  
Enkelt-sided farve: 40 ipm (300 × 300 dpi)  
Dobbelt-sided sort/hvid: 100 ipm (300 × 300 dpi)  
Dobbelt-sided farve: 80 ipm (300 × 300 dpi)  
Enkelt-sided sort/hvid: 40 ipm (300 × 600 dpi)  
Enkelt-sided farve: 20 ipm (300 × 600 dpi)  
Dobbelt-sided sort/hvid: 80 ipm (300 × 600 dpi)  
Dobbelt-sided farve: 40 ipm (300 × 600 dpi)  
24-bit/24-bit (input/output)

## Farvedybde ved scanning

**Gråtoner**  
**Kompatibilitet**

256 niveauer  
TWAIN, WIA, ICA

**Maks. scanningsbredde**  
**Scan til e-mail**

216 mm  
TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/  
Krypteret PDF<sup>4</sup>/PDF (Digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scan til PC**

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/  
Krypteret PDF<sup>4</sup>/PDF (Digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scan til USB-nøgle**

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/  
Krypteret PDF<sup>4</sup>/PDF (Digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scan til FTP**

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/  
Krypteret PDF<sup>4</sup>/PDF (Digital signatur)<sup>4</sup>/PDF A-1b

**Scan til cloud<sup>1</sup>**  
**iFAX**  
**FAX**

ITU-T.37  
Kun i-SENSYS 1440iF

**Modemhastighed**  
**Modtagemetode**  
**Faxopløsning**

33,6 kbps (op til 3 sekunder/side<sup>6</sup>)  
Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel  
Standard: 200 × 100 dpi  
Fin: 200 × 200 dpi  
Superfin: 200 × 400 dpi  
Ultrafin: 400 × 400 dpi

**Faxhukommelse**

Op til 512 sider<sup>6</sup>

## Hurtigkald

**Gruppeopkald/modtagere**  
**Rundsending**  
**Sikkerhedskopiering af hukommelse**  
**Dobbelt-sided fax**  
**Andre funktioner**

Op til 281 numre  
Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer  
Maks. 310 destinationer  
Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)  
Ja (afsend/modtag)  
Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering

## MEDIEHÅNDTERING

**Scannertype**  
**Papirinput (standard)**  
**Papirinput (tilbehør)**  
**Maks. papirkapacitet**  
**Papiroutput**  
**Medietyper**

Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)  
250-arks kassette  
100-arks universalbakke  
50-arks ADF  
550-arks kassette  
900 ark  
150 ark  
Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter

**Medieformater**

Kassette (standard og tilbehør):  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm, maks. 216,0 × 355,6 mm.

Universalbakke:  
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 × 127 mm  
Maks. 216,0 × 355,6 mm.

ADF:  
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 × 85,0 mm  
Maks. 216 × 355,6 mm

**Medievægt**

Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m<sup>2</sup>  
Universalbakke: 60 til 199 g/m<sup>2</sup>  
ADF: 50 til 105 g/m<sup>2</sup>

**Dobbelt-sided print**

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, brugerdefineret format - Min. 210,0 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m<sup>2</sup>

## INTERFACE OG SOFTWARE

**Interfacetype**

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning

**Kompatible operativsystemer**

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X-version 10.13 og nyere  
Linux<sup>7</sup>

**Netværksprotokol**

Print:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  
Scanning:  
Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)  
E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag)  
Pull Scan: TCP/IP

**Styring:**  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

**Sikkerhed:**  
TLS1.3, IPSec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)  
**Sikkerhed (trådløst):**  
Infrastrukturmetode:  
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)  
Adgangspunktmetode:  
WPA2-PSK (AES)

**Software- og printeradministration**

MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
Software til fjernbetjening,  
Administration af Afdelings-ID,  
Tonerstatusværktøj,  
iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere printere eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet  
Programbibliotek

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X 1440i-serien

## GENERELLE FUNKTIONER

Anbefalet månedlig printvolumen	750 til 4.000 sider pr. måned
Arbejdscyklus	Maks. 80.000 sider pr. måned <sup>8)</sup>
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB eMMC
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installationsområde (B x D x H)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Vægt	Ca. 15,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsyning	Maks: ca. 1280 W Aktivt print: Ca. 480 W Standby: ca. 8 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,32 kWh/uge <sup>2)</sup> For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

Støjniveauer	Lydtryk <sup>9)</sup> I drift: 53 dB Standby: Lydløs <sup>10)</sup>  Lydeffekt <sup>9)</sup> I drift: Dupleks 68 dB/simpleks 67 dB Standby: Lydløs <sup>10)</sup>
--------------	---

## FORBRUGSSTOFFER

Patroner	TONER T13 (10.600 sider <sup>7)</sup> )
----------	---

## TILBEHØR/FUNKTIONER

Artikler	i-SENSYS X 1440iF: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsat til telefon) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1  i-SENSYS X 1440i: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1
----------	--

## Bemærkninger:

- <sup>[1]</sup> Abonnement på uniFLOW Online eller tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet.
- <sup>[2]</sup> En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på printerne.
- <sup>[3]</sup> Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- <sup>[4]</sup> Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 - er påkrævet.
- <sup>[5]</sup> Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- <sup>[6]</sup> Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- <sup>[7]</sup> Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- <sup>[8]</sup> Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. ALT forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
- <sup>[9]</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- <sup>[10]</sup> Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- <sup>[11]</sup> Baseret på ISO/IEC 19752.
- <sup>[12]</sup> I henhold til US ENERGY STAR<sup>®</sup>, Version 3.0.

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2024