



i-SENSYS X 1440i-serien

TRANSFORMÉR PRINT- OG SCANNINGSPROCESSER MED KOMPakte, MEN EFFEKTIVE MULTIFUNKTIONSPRINTERE



PRODUKTIVITET



SIKKERHED



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



KOMPAKT DESIGN



KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE



BÆREDYGTIGHED

Canon

i-SENSYS X 1440i-serien

PRODUKTIVITET

- Intuitiv skærm med tablet-lignende betjening
- Hurtige print- og scanningshastigheder
- Automatisk dobbeltsidet print
- Papirindføring på op til 900 ark

TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra enheden for enkle lagerløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre, avancerede scanningsworkflows
- Print og scan fra mobile enheder, uanset hvor du er

KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud-baseret output-håndtering til centraliseret styring
- Fleksible løsninger til brugeradministration
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer adgang til enheden
- Funktion til krypteret sikkert print forhindrer, at uvedkommende kan se det printede materiale
- Krypteret PDF beskytter jeres dokumenter
- 'Bekræft system ved opstart' øger enhedens integritet

KOMPAKT DESIGN

- Lille størrelse, ideel som en skrivebordskonfiguration
- Alt-i-én-patron med øget tonerkapacitet
- Papirkassetter (tilbehør) til forbedret inputkapacitet
- Nem adgang til udskiftning af forbrugsstoffer

BÆREDYGTIGHED

- Lavt TEC (typisk elektrisk forbrug) reducerer strømforbruget for at spare energi og reducere driftsomkostningerne
- Dvalemodus og toner med lavt smeltepunkt reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk duplexprint sparer papirspild

HURTIGT OVERBLIK


i-SENSYS X 1440iF:

- Print, kopiér, scan, send og fax
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 40 sider/min. (A4)
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 100 ipm
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

i-SENSYS X 1440i:

- Print, kopiering, scanning og send
- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 40 sider/min. (A4)
- Automatisk dobbeltsidet print
- Scanningshastighed: Op til 100 ipm
- uniFLOW-kompatibilitet
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, Wi-Fi, USB og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

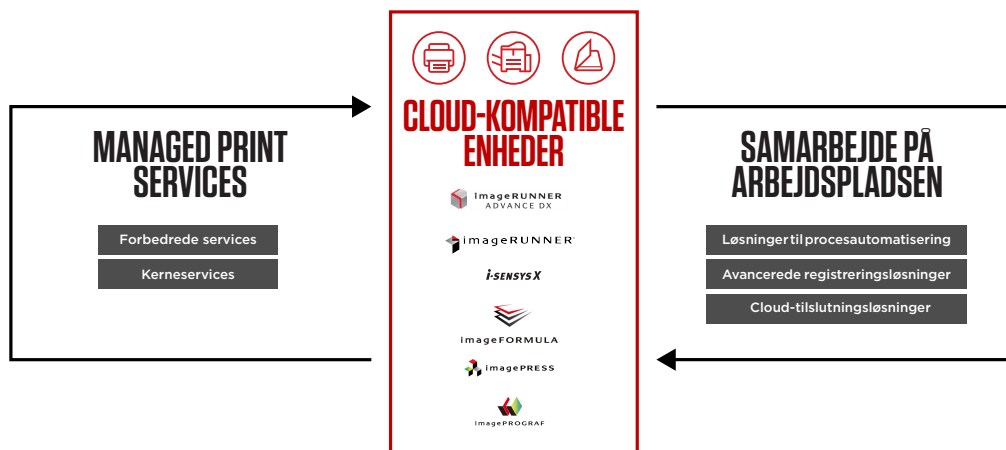

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologiøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS X 1440i-serien

PRODUKTNAVN

Maskintype

Tilgængelige funktioner

Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter

i-SENSYS X 1440iF: Print, kopiér, scan og fax
i-SENSYS X 1440i: Print, kopiér, scan

PRINTER

Printhastighed

Enkelt-sided: Op til 40 sider/min. (A4)
Op til 65,4 sider/min. (A5, liggende)
Dobbelt-sided: Op til 33,6 ipm (A4)

Printmetode

Sort/hvid-laserprint

Printopløsning

Op til 1200 x 1200 dpi

Opvarmningstid

Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart

FPOT (First Print Out Time - tid til første print)

Ca. 5,0 sekunder

Printersprog

UFR II, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

Skrifttyper

93 PCL-skrifttyper
136 PostScript-skrifttyper

Printmargener

5 mm top, bund, venstre og højre
10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)

Tonerbesparelsesfunktion

Ja

Avancerede printfunktioner

Krypteret sikkert print
Sikkert print
Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)
Print fra Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drev, OneDrive (PDF/JPEG)
Microsoft Universal Print-understøttelse
Print af strekkoder³
iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app
Android; Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plug-in

KOPIMASKINE

Kopieringshastighed

Enkelt-sided (A4): Op til 40 sider/min.
Dobbelt-sided (A4): Op til 33,6 ipm

FCOT (First Copy Output Time - tid til første kopi)

Ca. 6,1 sekunder eller mindre

Kopiopløsning

Op til 600 x 600 dpi

Kopieringsmetoder

Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (Høj kvalitet), Foto

Dobbelt-sided kopiering

2-sided til 2-sided (automatisk)

Flere kopier

Op til 999 kopier

Op-/nedkopiering

25-400 % i intervaller på 1 %

Andre funktioner

Kantsletning, særtsortering, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort

SCANNER

Type

Farve

Scanningsopløsning

Optisk: Op til 600 x 600 dpi
Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi

Scanningshastighed

Enkelt-sided sort/hvid: 50 ipm (300 x 300 dpi)
Enkelt-sided farve: 40 ipm (300 x 300 dpi)
Dobbelt-sided sort/hvid: 100 ipm (300 x 300 dpi)
Dobbelt-sided farve: 80 ipm (300 x 300 dpi)
Enkelt-sided sort/hvid: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Enkelt-sided farve: 20 ipm (300 x 600 dpi)
Dobbelt-sided sort/hvid: 80 ipm (300 x 600 dpi)
Dobbelt-sided farve: 40 ipm (300 x 600 dpi)
24-bit/24-bit (input/output)

Farvedybde ved scanning

256 niveauer

Gråtoner

TWAIN, WIA, ICA

Kompatibilitet

216 mm

Maks. scanningsbredde

Scan til e-mail

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF⁴/PDF (Digital signatur)⁴

Scan til pc

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF⁴/PDF (Digital signatur)⁴

Scan til USB-nøgle

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF⁴/PDF (Digital signatur)⁴

Scan til FTP

TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF/Krypteret PDF⁴/PDF (Digital signatur)⁴

Scan til cloud¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

iFAX

ITU-T.37

FAX

Kun i-SENSYS 1440iF

Modemhastighed

33,6 kbps (op til 3 sekunder/side⁶)

Modtagemetode

Kun fax, fax/tif-autoomskifter, svarstatus, manuel

Faxopløsning

Standard: 200 x 100 dpi
Fin: 200 x 200 dpi
Superfin: 200 x 400 dpi
Ultrafin: 400 x 400 dpi
Op til 512 sider⁶

Hurtigkald

Gruppeopkald/modtagere

Rundsending

Op til 281 numre

Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer

Maks. 310 destinationer

Sikkerhedskopiering af hukommelse

Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)

Dobbelt-sided fax

Ja (afsend/modtag)

Andre funktioner

Videresendelse af fax, dobbelt adgang, fjernmodtagelse, PC-fax (kun TX), DRPD, ECM, automatisk genopkald, rapporter over faxaktivitet, rapporter over faxresultater, rapporter over faxhåndtering

MEDIEHÅNDTERING

Scannertype

Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)

Papirinput (standard)

250-arks kassette
100-arks universalbakke
50-arks ADF

Papirinput (tilbehør)

550-arks kassette

Maks. papirkapacitet

900 ark

Papiroutput

150 ark

Medietyper

Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter

Medieformater

Kassette (standard og tilbehør):
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.

Universalbakke:
A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, CS, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm
Maks. 216,0 x 355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 x 85,0 mm
Maks. 216 x 355,6 mm

Medievægt

Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m²
Universalbakke: 60 til 199 g/m²
ADF: 50 til 105 g/m²

Dobbelt-sided print

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolsap, brugerdefineret format - Min. 210,0 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m²

INTERFACE OG SOFTWARE

Interface type

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning

Kompatible operativsystemer

Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012
Mac OS X-version 10.13 og nyere
Linux⁷

Netværksprotokol

Print:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Scanning:
Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag)
Pull Scan: TCP/IP

Styring:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sikkerhed:
TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS)

Sikkerhed (trådløst):
Infrastrukturmetode:
WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Adgangspunktmetode:
WPA2-PSK (AES)

Software- og printeradministration

MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Software til fjernbetjening, Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iV Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder
eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.
Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet Programbibliotek (Application Library)

GENERELLE FUNKTIONER

| | |
|---------------------------------|--|
| Anbefalet månedlig printvolumen | 750 til 4.000 sider pr. måned |
| Arbejdscyklus | Maks. 80.000 sider pr. måned ⁹⁾ |
| Processorhastighed | 1200 MHz |
| Hukommelse | 1 GB |
| Lagring | 4 GB eMMC |
| Kontrolpanel | 12,7 cm LCD-touchscreen i farver |
| Mål inkl. bakker (B x D x H) | 420 mm x 460 mm x 375 mm |
| Installationsområde (B x D x H) | 689 mm x 1.081 mm x 824 mm |
| Vægt | Ca. 15,6 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 30°C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering) |
| Strømkilde | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Strømforbrug | Maks: ca. 1280 W Aktivt print: Ca. 480 W Standby: ca. 8 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,32 kWh/uge ¹²⁾ For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Støjniveauer | Lydtryk ⁸⁾ : I drift: 53 dB Standby: Lydløs ¹⁰⁾ Lydeffekt ⁸⁾ : I drift: Dupleks 68 dB/simpleks 67 dB Standby: Lydløs ¹⁰⁾ |
| FORBRUGSSTOFFER | |
| Patroner | TONER T13 (10.600 sider ¹¹⁾) |
| TILBEHØR/FUNKTIONER | |
| Artikler | i-SENSYS X 1440iF: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 i-SENSYS X 1440i: Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1 |

Noter:

- ^[1] Abonnement på uniFLOW Online eller tredjeparts cloud-service er påkrævet.
- ^[2] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- ^[3] Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E - er påkrævet.
- ^[4] Tilbehør - Send PDF Security Feature Set-E1 - er påkrævet.
- ^[5] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business-app.
- ^[6] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[7] Kun distribution via nettet. Linux understøtter kun print.
- ^[8] Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
- ^[9] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- ^[10] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- ^[11] Baseret på ISO/IEC 19752.
- ^[12] I henhold til US ENERGY STAR[®], Version 3.0.

Software og løsninger



Kompatibilitet

