


# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

## Intelligent multifunktionell\* färgenhet för A4-dokument – många anslutningsmöjligheter

imageRUNNER ADVANCE C255/C355 är avsedda för A4-format men erbjuder många av de funktioner som annars fås endast med A3-modellerna. Därmed är de ett perfekt alternativ för upptagna arbetsgrupper som behöver en kompakt lösning.

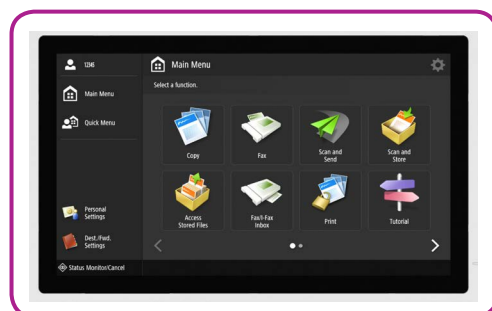

### Kontroll över kostnaderna:

- Teknik som är utformad för att minska utskriftskostnaderna
- Spårning av användaraktivitet visar utskriftsbeteendet
- Använd riktlinjer och begränsa användning efter funktionsnivå och användare\*
- Spara in överföringskostnader genom att använda IP-fax\*
- Smidig integrering med utskriftslösningar som uniFLOW
- Fjärrdiagnostik och -assistans, minskade kostnader genom minimering av stilleståndstid och den tid IT måste lägga på att lösa problem
- Fjärrhantering och centraliserad hantering av maskinpark underlättar IT-hantering av enheter och utrustning

### Stöd för mobilt arbete:

- Anslut till molnlagring för att komma åt dokument online
- Säker mobil utskrift som standard
- Stöd för branschstandarder som Apple Airprint® och Mopria®
- Erbjud gästutskrift med Direct Connection
- Stöd för många olika sätt att ansluta smarta enheter, till exempel via Bluetooth som tillval
- Använd din smarta enhet, i stället för datorn, för att slutföra dagliga arbetsflöden
- Skicka data från din smarta enhet till imageRUNNER ADVANCE C255/C355 och tvärtom



**UTSKRIFT**  
C355P är en modell med endast skrivare



**KOPIERING**



**FAX**  
Som tillval för samtliga MFP-modeller



**SCANNING**

\*C355P är en modell med endast skrivare

**Canon**

### Skydda konfidentiell information:

- Kontroll på vilka som har åtkomst till enheten med prisbelönt och smart användarverifiering, utan att påverka användarvänlighet eller produktivitet
- Möjlighet att inaktivera funktioner per användare för att förhindra obehörig användning
- Skyddade utskrifter och brevlåda för extra hög dokumentsekretess
- Skydda information och säkerhet i hela nätverket med IPsec, portfiltreringskapacitet och SSL-teknik
- Förhindra obehörig distribution av känslig information med en mängd funktioner, som standard och som tillval, för dokumentssäkerhet
- Först på marknaden med att förhindra dataförlust och med redovisning av utskrifter, kopior, scanningar och fax via uniFLOW\*

### Förenklar dokumentarbetsflöden:

- Intuitivt användargränssnitt med stor färgpekskärm som används på samma sätt som en smarttelefon
- Avancerade anpassningsmöjligheter ger en unik, personlig upplevelse, skräddarsydd för att möta varje användares behov av arbetsflöde.
- Problemfri, snabb scanning omvandlar pappersbaserade dokument på ett enkelt sätt\*
- Scanna och konvertera dokument till sökbara PDF-, Microsoft® Word- och Microsoft® PowerPoint-filer via en dubbelsidig dokumentmatare som rymmer upp till 100 original\*
- Efterbehandling med automatisk häftning sparar tid

### Uppnå fantastiska resultat:

- Robust design och motor samt kapacitet för upp till 2 300 ark – perfekt för att hantera hög arbetsbelastning på kontoret
- Bildtekniken V<sup>2</sup> (Vivid and Vibrant) ger dokument som garanterat imponerar och skiljer sig från mängden

\*C355P är en modell med endast skrivare

### Effektiv hantering av enheter:

- Ett bra alternativ för små arbetsgrupper, och kan placeras på bord eller stativ
- Stöd för bransch- och nätverksstandarder – PCL och Adobe PostScript – ger skräddarsydd integrering
- Delar resurser (till exempel fax) med andra imageRUNNER ADVANCE-enheter i nätverket\*
- Samarbetar med affärstillämpningar och externa system i molnet
- Processen optimeras med Canons MEAP-plattform, som integrerar många olika dokument-, insamlings- och utmatningslösningar\*
- Canons verktyg för enhetshantering ger dig en centraliserad kontrollpunkt för hela maskinparken, för uppgradering av enheter, kontroll av enhetsstatus och förbrukningsartiklar, fjärravstängning av enheter, mätaravläsning samt hantering av adressböcker och skrivardrivrutiner
- Utformad för att ge maximal drifttid med intuitiva underhållsfiler för användare samt statusmeddelanden, som gör det lättare att ha rätt förbrukning i förrådet

### Miljöansvar:

- Klassledande TEC-betyg för elförbrukning
- Använder så lite som 0,8 W i viloläge
- Innefattar hållbar design, med användning av återvunna material och biobaserad plast samt fokus på att minimera miljöpåverkan
- ENERGY STAR®-certifierad
- Uppfyller kraven för Blue Angel-certifiering (ej tillämpligt för C355i/C355P)
- Minimera spill med 2-sidig utskrift som standard, skyddad utskrift och möjlighet att pausa utskriftsjobb, förhandsgranska dem och ändra utskriftsinställningar vid enheten, för att åstadkomma önskat resultat från första utskriften

### Alternativ för konfiguration



# Tekniska specifikationer

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

## Huvudenhet

### Maskintyp

### Processorhastighet

### Kontrollpanel

### Standardminne

### Hårddisk

### Gränssnittsanslutning

Multifunktionell färglaser<sup>1</sup>

Skriv ut, kopiera<sup>2</sup>, scanna<sup>3</sup>, skicka<sup>3</sup>, lagra och faxa<sup>2</sup>

Canon Dual Custom Processor (delad) 1,75 GHz

25,6 cm (10,1") TFT WSVGA LCD-färgpekskärm

Standard: 3,0 GB RAM

Standard: 250 GB

NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), tillval: NFC, Bluetooth Low  
Energy

ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0  
(värd) x1, tillval: SerIELLT gränssnitt, gränssnitt för kopiekontroll

### Pappersinmatning (standard)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:  
550-arks kassetter (80 g/m<sup>2</sup>)  
universalfack för 100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

iR-ADV C355iFC:  
4 x 550-arks kassetter (80 g/m<sup>2</sup>)  
universalfack för 100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

### Pappersinmatning (tillval för C255i/C355i/C355P)

2 300 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

### Maximal pappersinmatningskapacitet

### Pappersutmatningskapacitet

Utan finisher: 250 ark (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Med finisher: Max. 500 ark (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Efterbehandlingskapacitet

Sortering, gruppering  
Med extern finisher: Sortering, gruppering, offset, häftning

### Medietyper som stöds

Kassett:  
Tunt papper, vanligt, tjockt, färgat, återvunnet, hålat, finpapper,  
kuvert<sup>4</sup>  
<sup>4</sup>Kuvert stöds endast via standardkassett 1

### Medieformat som stöds

Universalfack:  
Tunt papper, vanligt, tjockt, färgat, återvunnet, hålat, OH-film,  
etiketter, finpapper, kuvert

Kassett 1:  
Standardformat: A4, B5, A5, kuvert (No. 10(COM 10), Monarch,  
ISO-C5, DL)

Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm  
Universalfack:  
Standardformat: A4, B5, A5  
Eget format: Min. 98 mm x 148 mm upp till 216 mm x 355,6 mm  
Kuvert: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

Eget format för kuvert: 98 mm x 148 mm till 216 mm x 355,6 mm  
CASSETTE MODULE-AE1:  
Standardformat: A4, B5, A5  
Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm

CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1:  
Standardformat: A4, B5, A5  
Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm

CASSETTE FEEDING UNIT-AK1: (Standard på C355iFC-  
modellen):  
Standardformat: A4, B5, A5  
Eget format: Min. 98 mm x 190,5 mm upp till 216 mm x 355,6 mm

### Medievikt som stöds

Kassett:  
60 till 163 g/m<sup>2</sup>

Universalfack:  
60 till 220 g/m<sup>2</sup>

Dubbelsidigt:  
60 till 163 g/m<sup>2</sup>

### Uppvärmningstid

Från strömtillslag: iR-ADV C255i 34 sekunder eller mindre<sup>5</sup>  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekunder  
eller mindre<sup>5</sup>

Från viloläge: 10 sekunder eller mindre  
Snabbstartläge: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekunder eller  
mindre<sup>4</sup>

### Mått (B x D x H)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm  
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm  
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1 064 mm

### Installationsutrymme (B x D)

852 mm x 908 mm (Basenhet; DADF + universalfack utfällt)  
1 407 mm x 908 mm (helt konfigurerad; DADF + STAPLE  
FINISHER-Z1 + universalfack utfällt)

### Vikt

iR-ADV C355P: Cirka 42 kg inkl. toner  
iR-ADV C255i/C355i: Cirka 49 kg inkl. toner  
iR-ADV C355iFC: Cirka 68 kg inkl. toner

## Specifikationer för utskrifter

### Utskriftsmetod

### Utskriftshastighet

Laserutskrift i färg  
**iR-ADV C255i:**  
25 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)

**iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:**  
35 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)

### Utskriftsupplösning

### Sidbeskrivningspråk

### Dubbelsidigt utskrift

### Direktutskrift

1 200 dpi x 1 200 dpi-motsvarande

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (standard)  
Automatisk (standard)

Direktutskrift tillgängligt från USB-minne, avancerat utrymme,  
fjärrgränssnitt och webbåtkomst<sup>6</sup>  
Filtypen som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS.

### Utskrift från mobilenheter och molnet

Det finns flera program- och MEAP-baserade lösningar  
för utskrift från mobila eller Internet-anslutna enheter och  
molnbaserade tjänster, beroende på de krav du ställer.  
Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information

### Teckensnitt

PCL-teckensnitt: 93 Roman-, 10 bitmap-, 2 OCR-teckensnitt,  
Andalé Mono WT J/K/S/T\* (japanska, koreanska, förenklad och  
traditionell kinesiska), streckodern\*\*  
PS-teckensnitt: 136 Roman

\*Kräver PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 som tillval  
\*\*Kräver BARCODE PRINTING KIT-D1 som tillval

## Operativsystem

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/  
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,  
MAC OS X (10.6.8 eller senare)  
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/  
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/  
Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016,  
MAC OS X (10.6.8 eller senare)  
PPD: MAC OS 9.1 eller senare, MAC OS X (10.3.9 eller senare),  
Windows Vista/7/8.1/10  
SAP-enhetstyper är tillgängliga via SAP Market Place.  
Se <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>  
angående utskriftslösningar för andra operativsystem  
och miljöer, inklusive AS/400, UNIX, Linux och Citrix.  
Visa av dessa lösningar medför kostnader.

## Specifikationer för kopiering<sup>1</sup>

### Kopieringshastighet

**iR-ADV C255i:**  
25 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)

**iR-ADV C355i/C355iFC:**  
35 sid/min (A4), 26 sid/min (B5), 26 sid/min (A5)

iR-ADV C255i: Cirka 6,9/9,4 sekunder eller mindre  
iR-ADV C355i/C355iFC: Cirka 5,1/6,9 sekunder eller mindre

### Tid till första kopia

### Kopieringsupplösning

Inläsning: 600 dpi x 600 dpi

Utskrift: Upp till 2 400 dpi-motsvarande x 600 dpi

### Flera kopior

Upp till 999 kopior

### Förstoring

25-400 % (i steg om 1 %)

### Förinställda förminsningar

25%, 50%, 71%, 100%

### Förinställda förstoringar

141%, 200%, 400%

## Specifikationer för scanning<sup>1</sup>

### Standardtyp

### Specifikationer för pull-scanning

Automatisk dokumentmatare för dubbelsidigt i en enda körning  
Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA  
Operativsystem som stöds: Windows Vista/7/8.1/10  
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server  
2012 R2

### Scanningsupplösning

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

### Godtagbara original

Medieformat för originalglas: ark, böcker, 3-dimensionella  
föremål  
Medieformat för dokumentmatare: A4, B5, A5, A6

Medievikt för dokumentmatare:  
Enkelsidig scanning: 50 till 128 g/m<sup>2</sup>/64 till 128 g/m<sup>2</sup>  
(svartvitt/färg)  
Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m<sup>2</sup>/64 till 128 g/m<sup>2</sup>  
(svartvitt/färg)

### Scanningsmetod

Sändningsfunktion finns på alla modeller

Scanning till USB-minne: Finns på samtliga modeller

Scanna till mobiler eller Internet-anslutna enheter: Det finns  
en mängd lösningar som gör det möjligt att scanna till mobila  
eller internetanslutna enheter efter behov. Kontakta din  
säljrepresentant för ytterligare information  
Scanning till molnbaserade tjänster: Det finns flera lösningar  
för scanning till molnbaserade tjänster, beroende på de krav du  
ställer. Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information

Scanning till molnbaserade tjänster: Det finns flera lösningar  
för scanning till molnbaserade tjänster, beroende på de krav du  
ställer. Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information

Scanning till molnbaserade tjänster: Det finns flera lösningar  
för scanning till molnbaserade tjänster, beroende på de krav du  
ställer. Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information

Scanning till molnbaserade tjänster: Det finns flera lösningar  
för scanning till molnbaserade tjänster, beroende på de krav du  
ställer. Kontakta din säljrepresentant för ytterligare information

### Scanningshastighet (svartvitt/färg, A4)

TWAIN/WIA-scanning från extern dator finns på alla modeller

Enkelsidig scanning (svartvitt): 50 bilder/min (300 dpi x 300 dpi)/  
50 bilder/min (300 x 600 dpi)

Enkelsidig scanning (färg): 50 bilder/min (300 dpi x 300 dpi)/  
50 bilder/min (300 x 600 dpi)

Dubbelsidig scanning (svartvitt): 100 bilder/min  
(300 dpi x 300 dpi)/100 bilder/min (300 x 600 dpi)

Dubbelsidig scanning (färg): 100 bilder/min (300 dpi x 300 dpi)/  
100 bilder/min (300 dpi x 600 dpi)

### Papperskapacitet

100 ark (80 g/m<sup>2</sup>)

### Dubbelsidig scanning

2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)

## Specifikationer för sändning<sup>1</sup>

### Tillval/standard

Standard för samtliga MFP-modeller

### Destination

E-post/Internet-fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, postlåda,  
Super G3-fax (tillval för iR-ADV C255i/C355i), IP-fax (tillval)

### Adressbok/kortnummer

LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)

### Sändningsupplösning

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi,  
200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

### Kommunikationsprotokoll

FiL: FTP, SMB v3.0, WebDAV  
E-post/I-fax: SMTP, POP3, I-fax (enkel, full)

### Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy,  
optimerad för webben, PDF A/1-b), XPS (kompakt, sökbar),  
Office Open XML (PowerPoint, Word)

Tillval: PDF (Trace and Smooth, krypeterad),  
PDF/XPS (digital signatur)

## Specifikationer för fax<sup>1</sup>

### Tillval/standard

iR-ADV C255i/C355i: Tillval

iR-ADV C355iFC: Standard

### Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbit/s

G3: 14,4 kbit/s

### Komprimeringsmetod

MH, MR, MMR, JBIG

### Upplösning

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

### Skickar/spelar in, storlek

A4, B5\*, A5\* och A6\*

\*Skickat som A4

Upp till 30 000 sidor

Max. 200

Max. 199 adresser

Max. 256 adresser

### Minnesbackup

Ja

## Tekniska specifikationer

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Säkerhetsspecifikationer

#### Autentisering

Standard: Allmän inloggningshanterare (inloggning på enhets- och funktionsnivå), användarautentisering, avdelnings-ID, autentisering, åtkomsthanteringsystem

#### Data

Standard: Trusted Platform Module (TPM), hårdisk med lösenordsläs, radering av hårdisk, postlåda med lösenordsskydd, hårdisk med kryptering (FIPS140-2-validerad), Common Criteria-certifierat (DIN ISO 15408)<sup>10</sup>  
Tillval: Borttagning av hårdisk<sup>1</sup>, skydd mot dataförlust (kräver uniFLOW)

#### Nätverk

Standard: IP-/Mac-adressfiltrering, IPSEC, TLS krypterad kommunikation, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-autentisering, POP-autentisering före SMTP, S/MIME

#### Dokument

Standard: säker utskrift, Adobe LiveCycle® Rights Management, ES2.5-integrering  
Tillval: Krypterad PDF<sup>1</sup>, krypterad säker utskrift, användar- och enhetssignaturer, säkra vattenstämplar, dokumentscanningslös<sup>1</sup>

### Miljöspecifikationer

#### Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F)  
Relativ luftfuktighet: 20 till 80 % (ej kondens)

#### Strömkälla

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 amp

#### Effektförbrukning

Maximalt: Cirka 1,5 kW  
Utskrift:  
488 Wh eller mindre<sup>6</sup>  
Standby: Cirka 40,3 Wh  
Viloläge: Cirka 0,8 W eller mindre<sup>7</sup>  
Plugin av: Cirka 0,1 W<sup>6</sup>  
Normal elförbrukning (TEC)<sup>8</sup>:  
iR-ADV C255i: 0,7 kWh  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

#### Ljudnivåer

Ljudeffektnivå (LwAd)<sup>9</sup>  
iR-ADV C255i: Aktiv (svartvitt): 63,2 dB eller mindre<sup>6</sup>, aktiv (färg): 63,7 dB eller mindre<sup>6</sup>, standby: 43 dB eller lägre  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktiv (svartvitt): 65,9 dB eller mindre<sup>6</sup>, aktiv (färg): 66,8 dB eller mindre<sup>6</sup>, standby: 53 dB eller mindre

Ljudtryck (LpAm)<sup>9</sup>  
Åskådarens position:  
iR-ADV C355P: Aktiv (svartvitt): 51,4 dB eller mindre<sup>6</sup>, aktiv (färg): 52,3 dB eller mindre<sup>6</sup>, standby: 7 dB eller lägre  
iR-ADV C255i: aktiv (svartvitt/färg): 48,7 dB eller mindre<sup>6</sup>, standby: 7 dB eller lägre  
iR-ADV C355i/C355iFC: Aktiv (svartvitt): 51,4 dB eller mindre<sup>6</sup>, aktiv (färg): 52,3 dB eller mindre<sup>6</sup>, standby: 6 dB eller lägre

#### Standarder

ENERGY STAR<sup>11</sup>  
Ecomark  
Blue Angel<sup>11</sup>  
RoHS

### Förbrukningsartiklar

#### Tonerkassett/-er

**Toner (beräknat antal utskrifter vid 5% täckning)**

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y  
C-EXV 47 TONER BK: 19 000  
C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21 500

#### Maskintillbehör

För fullständig information om tillgängliga tillval för iR-ADV C255/C355-serien, se specifikationstabellerna på din lokala Canon-webbplats.

### Fotnoter

- <sup>[1]</sup> Ej tillämpligt för C355P, som är en modell med endast skrivare
- <sup>[2]</sup> Ej tillämpligt för C355P, och tillval för C255i och C355i
- <sup>[3]</sup> Tid mellan strömtillslag och tillgänglighet för startknapp. Snabbstartläge PÅ
- <sup>[4]</sup> Tid innan du kan använda knappfunktioner på pekskärmen
- <sup>[5]</sup> Endast PDF-utskrift från webbplatser stöds
- <sup>[6]</sup> Data hämtade från användaranteckningar för Blue Angel-certifiering
- <sup>[7]</sup> 0,8 W viloläge är inte tillgängligt under alla förhållanden, beroende på inställningarna.
- <sup>[8]</sup> TEC-klassningen (Typical Electricity Consumption) motsvarar den typiska energin som förbrukas av en produkt under 1 vecka, mätt i kilowattimmar (kWh). Testmetoden definieras av Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- <sup>[9]</sup> Deklarerad ljudnivå enligt ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Common Criteria-certifiering (DIN ISO 15408) - testning beräknas vara slutförd i slutet av juli 2017
- <sup>[11]</sup> Ej tillämpligt för C355i och C355P

## Program och lösningar



## Certifikat och kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Svenska AB  
169 88 Solna  
Tel. +46 8 744 85 00  
canon.se

Swedish edition  
© Canon Europa N.V. 2016