



i-SENSYS X 1440P-serien

# FULDT SIKRE ENHEDER MED HØJ HASTIGHED, DER LEVERER PRINT I HØJ KVALITET

Kompakte og sikre sort/hvid A4-laserprintere, der komplementerer større printerløsninger til kontoret



TILSLUTNINGSMULIGHEDER



SIKKERHED



BÆREDYGTIGHED



PRODUKTIVITET



KONTROL OG  
VEDLIGEHOLDELSE



KOMPAKT DESIGN

**Canon**

# i-SENSYS X 1440P-serien

## TILSLUTNINGSMULIGHEDER

- Print fra mobile enheder, uanset hvor du er
- Opsætning og styring af fjernenheder med Canon Print Business-appen
- Opret forbindelse til cloud-tjenester direkte fra enheden for enkle lagerløsninger eller via Canons uniFLOW Online for sikre printworkflows\*

## SIKKERHED

- Integreret brugergodkendelse sikrer enhedsadgang kun til autoriserede personer
- Encrypted Secure Print låser dokumentdata i transit
- Bekræft system ved opstart med automatisk gendannelse øger enhedens integritet
- Nyd den nyeste netværkssikkerhedsprotokol med TLS 1.3-understøttelse

## BÆREDYGTIGHED

- Lavt energiforbrug reducerer driftsomkostningerne
- Dvafefunktion og innovativ toner med lavt smeltepunkt reducerer energiforbruget yderligere
- Automatisk duplexprint reducerer papirforbruget

## PRODUKTIVITET

- Hurtige printhastigheder på 40 sider/min. (A4)
- Intuitiv betjening med enten 5-linjers LCD-skærm eller 5" touchscreen i farver
- Dobbeltsidet print som standard
- Papirindføringskapacitet på op til 900 ark

## KONTROL OG VEDLIGEHOLDELSE

- Cloud- og serverbaserede softwaremuligheder for centraliseret flådeadministration
- Fleksible løsninger til brugeradministration for virksomhedsadministratorer og IT-afdeling
- Fjernadgang til enhedens kontrolfunktioner
- Tonerstatusværktøjet reducerer nedetid

## KOMPAKT DESIGN

- Printerens kompakte størrelse og lave vægt gør, at den passer ind i ethvert kontor
- Tilføj yderligere papirkassetter for at opnå forbedret inputkapacitet uden at gå på kompromis med printerens størrelse
- Pladsbesparende alt-i-én-tonerpatron

\* Kun model 1440P

## HURTIGT OVERBLIK


### i-SENSYS X 1440P

- 5"/12,7 cm TFT LCD-touchscreen
- Printhastighed: 40 sider/min. (A4)
- Printopløsning: Op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- uniFLOW-kompatibilitet
- Print direkte fra Cloud (Dropbox, Google Drev, OneDrive)
- Tilslutning via netværk, USB, Wi-Fi og QR-kode
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

### i-SENSYS X 1440Pr

- LCD-display med fem linjer
- Printhastighed: 40 sider/min. (A4)
- Printopløsning: Op til 1200 × 1200 dpi
- Automatisk dobbeltsidet print
- Tilslutningsmuligheder: Netværk, USB og Wi-Fi
- Maks. papirinputkapacitet: 900 ark

## SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER, DER KLARER ENHVER UDFORDRING

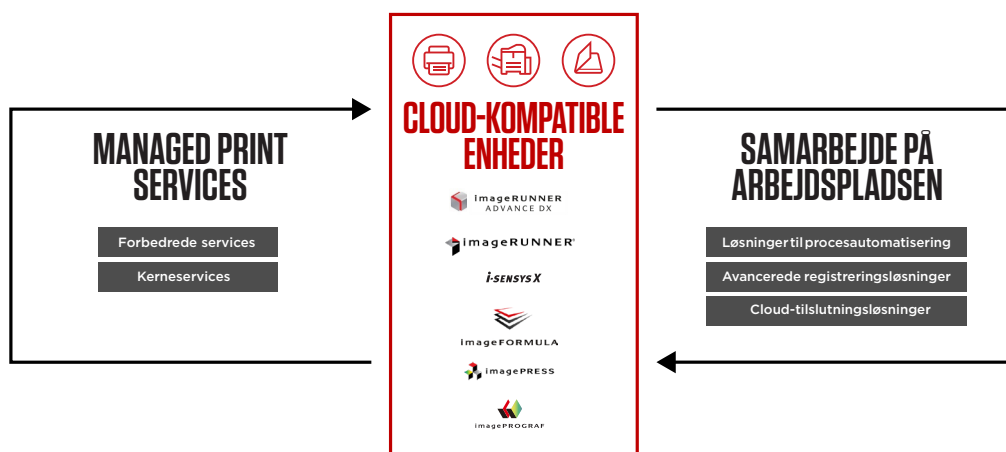

Canons Digital Transformation Services (DTS) samler vores førende hardware og software i et integreret teknologiøkosystem, der er designet til at understøtte jeres transformationsrejse. Dette tilbud kombinerer Managed Print Services- og Workspace Collaboration-løsninger for at hjælpe jer med at opnå fuldt overblik og fuld kontrol over hele dokumentlivscyklussen.

# Canon

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS X 1440P-serien

## PRINTENHED

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Printhastighed                  | Enkeltstidet: Op til 40 sider/min. (A4)<br>Op til 65,4 sider/min. (A5, liggende)<br>Dobbeltstidet: Op til 33,6 ipm (A4)   |
| Printmetode                     | Sort/hvid-laserprint  |
| Printopløsning                  | Op til 1200 x 1200 dpi  |
| Opvarmningstid                  | Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart  |
| FPOT (First Page Out Time)      | Ca.: 5,0 sekunder eller mindre  |
| Anbefalet månedlig printvolumen | 750 til 4.000 sider pr. måned   |
| Arbejdscyklus                   | 80.000 sider  |
| Printmargener                   | 5 mm top, bund, venstre og højre  |
| Avancerede printfunktioner      | i-SENSYS X 1440P:<br>Krypteret sikkert print<br>Sikkert print<br>Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF)<br>Print fra Cloud: uniFLOW Online, Dropbox, Google Drev, OneDrive (PDF/JPEG)<br>Print af strekkoder <sup>2</sup><br>iOS: AirPrint, Canons PRINT Business-app<br>Android: Mopria-certificeret, Canon Print Service-plug-in, Canons PRINT Business-app<br>Universal Print fra Microsoft |

## MEDIEHÅNTERING

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Papirinput (standard) | 250-arks kassette<br>100-arks universalsbakke  |
| Papirinput (tilbehør) | 550-arks kassette  |
| Maks. papirkapacitet  | 900 ark  |
| Papiroutput           | 150 ark  |
| Medietyper            | Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter   |
| Medieformater         | Kassette (standard og tilbehør):<br>A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm.<br><br>Universalsbakke:<br>A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. |

|           |  |
|-----------|--|
| Medievægt | Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m <sup>2</sup><br>Universalsbakke: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> |
|-----------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dobbeltstidet print | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap<br>Brugerdefineret format - min. 210 x 279,4 mm<br>Maks. 216,0 x 355,6 mm |
|---------------------|--|

## GENERELLE FUNKTIONER

|              |  |
|--------------|--|
| Strømkrav    | 220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)   |
| Strømförbrug | Maks: ca. 1250 W<br>Aktivt print: Ca. 480 W<br>Standby: ca. 6 W<br>Dvale: ca. 0,9 W<br>TEC (Typical Electricity Consumption): 0,33 kWh/uge <sup>8</sup><br>For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |

|            |  |
|------------|--|
| Støjniveau | Lydtryk <sup>3</sup> :<br>I drift: 54 dB<br>Standby: Lydløs <sup>4</sup> |
|------------|--|

|  |   |
|--|---|
|  | Lyd effekt <sup>5</sup> :<br>I drift: 68 dB<br>Standby: Lydløs <sup>4</sup> |
|--|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Mål i mm (B x D x H) | i-SENSYS X 1440P: 438 mm x 373 mm x 312 mm<br>i-SENSYS X 1440Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm |
|----------------------|---|

|      |   |
|------|---|
| Vægt | i-SENSYS X 1440P: Ca. 9,2 kg<br>i-SENSYS X 1440Pr: Ca. 8,8 kg |
|------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 30°C<br>Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH)<br>(ingen kondensering) |
|-------------|--|

## Kontrolpanel

|  |   |
|--|---|
|  | i-SENSYS X 1440P: 12,7 cm LCD-touchscreen i farver<br>i-SENSYS X 1440Pr: 5-linjers LCD, 3 LED (Job, Fejl og Energibesparelse), knapper, numerisk tastatur med 10 taster |
|--|---|

## CONTROLLER

|                    |   |
|--------------------|---|
| Processorhastighed | 1200 MHz  |
| Hukommelse         | 1 GB  |
| Lagring            | 4 GB eMMC   |
| Printersprog       | UFRIL, PCL 5e <sup>5</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 |

## Skrifttyper

|  |  |
|--|--|
|  | 93 PCL-skrifttyper, 136 PS-skrifttyper |
|--|--|

## Interface og tilslutningsmuligheder

|  |   |
|--|---|
|  | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/<br>100BASE-TX/1000Base-T, Trådløst 802.11 b/g/n,<br>Wireless Direct-tilslutning |
|--|---|

## Netværksprotokol

|  |  |
|--|--|
|  | Print:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | Styring:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | Sikkerhed:<br>TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressefiltrering, IEEE802.1X,<br>SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | Sikkerhed (trådløst):<br>Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit),<br>WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),<br>WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)<br>Access Point Mode, WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) |
|--|--|

## Software- og printeradministration

|  |  |
|--|--|
|  | i-SENSYS X 1440P:<br>Remote User Interface (RUI),<br>Software til fjernbetjening,<br>Administration af Afdelings-ID,<br>Tonerstatusværktøj,<br>iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder<br>eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering.<br>Universal Log-in Manager / uniFLOW Online / uniFLOW Online Express / uniFLOW-kompatibilitet / Application Library |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
|  | i-SENSYS X 1440Pr:<br>Remote User Interface (RUI),<br>Administration af Afdelings-ID,<br>Tonerstatusværktøj,<br>iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder<br>eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom målerflæsninger, automatisk administration af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering. |
|--|--|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Operativsystemkompatibilitet | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012<br>Mac OS X-version 10.13 og nyere<br>Linux <sup>6</sup> |
|------------------------------|---|

## FORBRUGSSTOFFER

|                   |  |
|-------------------|--|
| Alt-i-én-patroner | TONER T13 (10.600 sider <sup>7</sup> ) |
|-------------------|--|

## TILBEHØR/FUNKTIONER

### Artikler

|  |   |
|--|---|
|  | i-SENSYS X 1440P:<br>Cassette Feeding Module-AH1<br>MiCard Multi (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)<br>MiCard Plus (kortlæser til identifikation med RFID eller magnetkort med uniFLOW)<br>MiCard Attachment Kit-B1<br>Barcode Printing Kit-E1E |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | i-SENSYS X 1440Pr:<br>Cassette Feeding Module-AH1<br>Barcode Printing Kit-E1E |
|--|---|

### Noter:

- <sup>[1]</sup> Abonnement på uniFLOW Online og/eller tredjeparts cloud-service er påkrævet.
- <sup>[2]</sup> Tilbehør - Barcode Printing Kit-E1E er påkrævet.
- <sup>[3]</sup> Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- <sup>[4]</sup> Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- <sup>[5]</sup> En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- <sup>[6]</sup> Kun distribution via nettet.
- <sup>[7]</sup> Baseret på ISO/IEC 19752.
- <sup>[8]</sup> I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2023

# Canon

---