


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Έξυπνο και πολυτάλαντο έγχρωμο σύστημα A4 πολλαπλών λειτουργιών* με ευέλικτη συνδεσιμότητα

Η σειρά imageRUNNER ADVANCE C255/C355 περιλαμβάνει μοντέλα A4, αλλά προσφέρει πολλές από τις λειτουργίες των μεγαλύτερων συστημάτων A3, που προορίζονται για τμήματα οργανισμών. Έτσι, αποτελεί ιδανική επιλογή για πολυάσχολες ομάδες εργασίας που χρειάζονται μια λύση μικρών διαστάσεων.

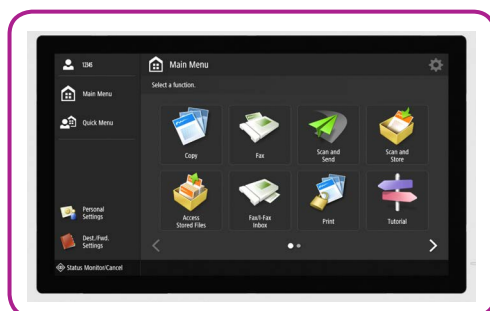

Έλεγχος του κόστους:

- Τεχνολογία σχεδιασμένη για μείωση του συνολικού κόστους εκτύπωσης
- Καταγραφή της δραστηριότητας των χρηστών, η οποία αποκαλύπτει τη συμπεριφορά τους στον τομέα της παραγωγής εκτυπώσεων
- Εφαρμογή πολιτικών και περιορισμός της χρήσης σε επίπεδο λειτουργιών ανά χρήστη*
- Μείωση του κόστους μετάδοσης με την προαιρετική δυνατότητα Φαξ μέσω IP*
- Πολύ καλή ενοποίηση με λύσεις διαχείρισης εξόδου, όπως το uniFLOW
- Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων και παροχή βοήθειας από απόσταση, που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, καθώς ελαχιστοποιούν τις διακοπές λειτουργίας αλλά και τον χρόνο που αφιερώνουν τα στελέχη IT για την επίλυση προβλημάτων
- Απομακρυσμένη και κεντρική διαχείριση του συνόλου των συστημάτων που απλοποιεί τη διαδικασία για τα στελέχη IT

Υποστήριξη φορητών συσκευών για εργασία εξ αποστάσεως:

- Σύνδεση σε χώρο αποθήκευσης στο cloud για πρόσβαση στα έγγραφα online
- Ασφαλής εκτύπωση από φορητές συσκευές στη στάνταρ διαμόρφωση
- Υποστήριξη προτύπων του κλάδου, όπως τα Apple Airprint® και Mopria®
- Δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων από επισκέπτες μέσω απευθείας σύνδεσης
- Υποστήριξη διάφορων τύπων σύνδεσης με έξυπνες συσκευές, όπως μέσω προαιρετικής μονάδας Bluetooth
- Χρήση έξυπνων φορητών συσκευών για τις καθημερινές ροές εργασίας, αντί προσωπικού υπολογιστή
- Αποστολή δεδομένων από έξυπνες συσκευές σε συστήματα της σειράς imageRUNNER ADVANCE C255/C355 και το αντίστροφο



ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Το μοντέλο C355P
είναι μόνο εκτυπωτής



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ



ΦΑΞ
Προαιρετικά σε όλα
τα μοντέλα MFP



ΣΑΡΩΣΗ

*Το μοντέλο C355P είναι μόνο εκτυπωτής

Canon

Προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών σας:

- Έλεγχος πρόσβασης με βραβευμένο, έξυπνο σύστημα για τον έλεγχο της ταυτότητας των χρηστών, που δεν επηρεάζει την παραγωγικότητα ή την ευκολία χρήσης
- Δυνατότητα απενεργοποίησης λειτουργιών ανά χρήστη για αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης
- Λειτουργίες ασφαλούς εκτύπωσης και θυρίδων, που επαυξάνουν την εμπιστευτικότητα των εγγράφων
- Εξασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και της ασφάλειας στο δίκτυο με IPsec, δυνατότητες φίλτραρίσματος θυρών και τεχνολογία SSL
- Αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης διάθεσης των ευαίσθητων πληροφοριών με μια σειρά στάνταρ και προαιρετικών λειτουργιών για την ασφάλεια των εγγράφων
- Κορυφαίες στον κλάδο λειτουργίες Πρόληψης απώλειας δεδομένων και καταγραφής των δραστηριοτήτων εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης και φαξ μέσω του uniFLOW*

Βελτιστοποίηση των ροών εργασίας εγγράφων:

- Έξυπνο περιβάλλον χειρισμού με μεγάλη, έγχρωμη οθόνη αφής γρήγορης απόκρισης και ευκολία χρήσης εφάμιλλη με αυτήν ενός smartphone
- Προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης που προσφέρουν μια μοναδική και προσωπική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες ροής εργασιών κάθε χρήστη.
- Εύχρηστη και ταχύτατη λειτουργία σάρωσης για ψηφιοποίηση έντυπων εγγράφων με ευκολία*
- Σάρωση εγγράφων και μετατροπή τους σε αρχεία PDF με δυνατότητα αναζήτησης ή αρχεία Microsoft® Word και Microsoft® PowerPoint μέσω του τροφοδότη εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα, που δέχεται έως 100 πρωτότυπα*
- Δυνατότητα τελικής επεξεργασίας με αυτόματη συρραφή για εξοικονόμηση χρόνου

Επίτευξη καταπληκτικών αποτελεσμάτων:

- Κατασκευή και εσωτερικοί μηχανισμοί υψηλής αντοχής, με χωρητικότητα έως 2.300 φύλλα χαρτιού, ιδανικοί για τον χειρισμό του φόρτου πολυάσχολων ομάδων εργασίας
- Τεχνολογία απεικόνισης V² (Vivid & Vibrant) που εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα εντυπωσιάζουν κάθε φορά και ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα

*Το μοντέλο C355P είναι μόνο εκτυπωτής

Αποτελεσματική διαχείριση συστημάτων:

- Κατάλληλη επιλογή για μικρές ομάδες εργασίας, σε επιτραπέζια ή επιδαπέδια έκδοση
- Υποστήριξη καθιερωμένων προτύπων του κλάδου και δικτύωσης, όπως οι γλώσσες PCL και Adobe PostScript, για απρόσκοπτη ενοποίηση στο υπάρχον περιβάλλον.
- Κοινή χρήση πόρων (π.χ. φαξ) με άλλα συστήματα imageRUNNER ADVANCE του δικτύου*
- Συνεργασία με επιχειρησιακές εφαρμογές και εξωτερικά συστήματα στο cloud
- Πλατφόρμα MEAP της Canon που προσφέρει βελτιστοποίηση των διαδικασιών μέσω της ενοποίησης με μεγάλη γκάμα ισχυρών λύσεων διαχείρισης, ψηφιοποίησης και εκτύπωσης εγγράφων*
- Εργαλεία διαχείρισης συσκευών της Canon που σας προσφέρουν ένα κεντρικό σημείο για τον έλεγχο όλων των συστημάτων, την αναβάθμιση και τον έλεγχο της κατάστασης των συσκευών και των αναλωσίμων, την απενεργοποίησή τους από απόσταση, την καταγραφή των τιμών των μετρητών και τη διαχείριση των βιβλίων διευσθύνσεων και των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή
- Σχεδίαση που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας, με έξυπνα βίντεο για τις εργασίες συντήρησης από τον χρήστη και ειδοποιήσεις για την κατάσταση του συστήματος, ώστε να προλαμβάνονται οι ελλείψεις αναλωσίμων

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα:

- Κορυφαία Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) στην κατηγορία
- Κατανάλωση μόλις 0,8W σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας
- Βιώσιμος σχεδιασμός, με χρήση ανακυκλωμένων υλικών και πλαστικών βιολογικής προέλευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
- Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
- Πληροί τα κριτήρια για το ιδιαίτερα απαιτητικό βραβείο Blue Angel (δεν ισχύει για το μοντέλο C355i/C355P)
- Ελαχιστοποίηση της σπατάλης με την προεπιλεγμένη εκτύπωση δύο όψεων, την ασφαλή εκτύπωση και τη δυνατότητα διακράτησης των εργασιών εκτύπωσης, προεπισκόπησής τους και αλλαγής των ρυθμίσεων εκτύπωσης στο σύστημα, ώστε να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα από την πρώτη εκτύπωση

Κύριες επιλογές διαμόρφωσης



Τεχνικές προδιαγραφές

Κύρια μονάδα

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Ταχύτητα επεξεργαστή

Πίνακας ελέγχου

Στάνταρ μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Διασύνδεση

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)

Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά για τα C255i/C355i/C355P)

Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

Προδιαγραφές εκτύπωσης

Μέθοδος εκτύπωσης

Ταχύτητα εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Εκτύπωση διπλής όψης

Έγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών¹
Εκτύπωση, Αντιγραφή¹, Σάρωση¹, Αποστολή¹, Αποθήκευση και Φαξ²

Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος) 1,75GHz
Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 25,6cm (10,1") TFT, WSVGA
Στάνταρ: 3,0GB RAM
Στάνταρ: 250GB

ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο τοπικό δίκτυο (IEEE 802.11 b/g/n)- Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας
ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1- Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
Συρτάριο 550 φύλλων (80g/m²)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων (80g/m²)

iR-ADV C355iFC:
4 συρτάριο x 550 φύλλα (80g/m²)
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων (80g/m²)

Συρτάριο 550 φύλλων (80g/m²) (ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AE1)
Συρτάριο 550 φύλλων (80g/m²) (ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AJ1)
3 συρτάριο x 550 φύλλα (80g/m²) (ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AK1)
2.300 φύλλα (80g/m²)

Χωρίς Finisher: 250 φύλλα (A4, 80g/m²)
Με Finisher: Μέγ. 500 φύλλα (A4, 80g/m²)

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση
Με εξωτερικό Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή

Συρτάρι:
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Χαρτί γραφής, Φάκελοι¹
¹Υποστηρίζει για φακέλους μόνο μέσω του στάνταρ συρταριού 1

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό χαρτί, Απλό χαρτί, Χαρτί μεγάλου πάχους, Χρωματιστό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Χαρτί με διάτρηση, Διαφάνειες, Ετικέτες, Χαρτί γραφής, Φάκελοι

Συρτάρι 1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5, Φάκελοι (No. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x 355,6mm
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 99mm x 148mm έως 216mm x 355,6mm
Φάκελοι: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Ειδικό μέγεθος φακέλων: 98mm x 148mm έως 216mm x 355,6mm
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AE1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x 355,6mm
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AJ1:
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x 355,6mm
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AK1: (Στάνταρ στο μοντέλο C355iFC):
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5, A5
Ειδικό μέγεθος: Ελάχ. 98mm x 190,5mm έως 216mm x 355,6mm

Συρτάρι:
60 έως 163g/m²

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
60 έως 220g/m²

Διπλή όψη:
60 έως 163g/m²

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: iR-ADV C255i 34 δευτερόλεπτα ή λιγότερο³
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο³

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:
10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο⁴

iR-ADV C355P: 511mm x 651mm x 541mm
iR-ADV C255i/C355i: 511mm x 651mm x 639mm
iR-ADV C355iFC: 511mm x 651mm x 1.064mm

852mm x 908mm (Βασική διαμόρφωση: DADF + ανοικτός Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)
1.407mm x 908mm (Πλήρης διαμόρφωση: DADF + ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-Z1 + ανοικτός Δίσκος πολλαπλών χρήσεων)

iR-ADV C355P: Περίπου 42kg με τον γραφίτη
iR-ADV C255i/C355i: Περίπου 49kg με τον γραφίτη
iR-ADV C355iFC: Περίπου 68kg με τον γραφίτη

Έγχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ

iR-ADV C255i:
25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)

Ισοδύναμη με 1.200dpi x 1.200dpi

UFR II, PCL 6, Γνήσια Adobe PostScript Level 3 (στάνταρ)

Αυτόματη (στάνταρ)

Άμεση εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Γραμματοσειρές

Λειτουργικό σύστημα

Προδιαγραφές αντιγραφή¹

Ταχύτητα αντιγραφής

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

Ανάλυση αντιγραφής

Πολλαπλά αντίγραφα

Μεγέθυνση

Προκαθορισμένες κλιμακωτικές σμίκρυνσης

Προκαθορισμένες κλιμακωτικές μεγέθυνσης

Προδιαγραφές σάρωσης¹

Στάνταρ τύπος

Προδιαγραφές λήψης σάρωσης

Ανάλυση σάρωσης

Αποδεκτά πρωτότυπα

Μέθοδος σάρωσης

Ταχύτητα σάρωσης (A&M/Χρώμα- A4)

Χωρητικότητα χαρτιού

Σάρωση διπλής όψης

Προδιαγραφές αποστολής¹

Προαιρετικά/στάνταρ

Προορισμός

Βιβλίο διευθύνσεων/Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Ανάλυση αποστολής

Δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης από στικ μνήμης USB, καθώς και μέσω Προηγμένων Θυρίδων, Remote UI και λειτουργίας Πρόσβασης στο Web⁵
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS.

Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων, βασισμένων σε λογισμικό και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode**
Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

¹Απαιτείται το προαιρετικό ΣΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ PCL-A1

²Απαιτείται το προαιρετικό ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ή νεότερη έκδοση)
PPD: MAC OS 9.1 ή νεότερη έκδοση, MAC OS X (10.3.9 ή νεότερη έκδοση), Windows Vista/7/8/8.1/10
Τύποι συσκευών SAP διατίθενται μέσω του SAP Market Place. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα λύσεων εκτύπωσης για άλλα λειτουργικά συστήματα και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των A5/400, UNIX, Linux και Citrix, ανατρέξτε στον ιστότοπο <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Ορισμένες από αυτές τις λύσεις παρέχονται με χρέωση.

iR-ADV C255i:

25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)

iR-ADV C355i/C355iFC:

35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (B5), 26 σελ./λεπτό (A5)

iR-ADV C255i: Περίπου 6,9/9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV C355i/C355iFC: Περίπου 5,1/6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Ανάγνωση: 600dpi x 600dpi
Εκτύπωση: Έως ισοδύναμη με 2.400dpi x 600dpi

Έως 999 αντίγραφα

25%-400% (σε βήματα του 1%)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτ. συστήματα: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi

Επιφάνεια σάρωσης-μέγεθος υλικών: Φύλλα, Βιβλία, Τρισδιάστατα αντικείμενα
Τροφοδότης εγγράφων-μέγεθος υλικών: A4, B5, A5, A6
Τροφοδότης εγγράφων-βάρος υλικών:
Σάρωση 1 όψης: 50 έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (A&M/Χρώμα)
Σάρωση 2 όψης: 50 έως 128g/m²/64 έως 128g/m² (A&M/Χρώμα)

Η λειτουργία Αποστολής είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα

Σάρωση σε στικ μνήμης USB: Διατίθεται σε όλα τα μοντέλα

Σάρωση σε φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet: Διατίθεται μια σειρά λύσεων για σάρωση σε φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων
Σάρωση σε υπηρεσίες cloud: Διατίθεται μια σειρά λύσεων σάρωσης και αποστολής σε υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

Λήψη σάρωσης με χρήση TWAIN/WIA, διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα

Σάρωση μονής όψης (A&M): 50 εκ./λεπτό (300dpi x 300dpi)/50 εκ./λεπτό (300dpi x 600dpi)

Σάρωση μονής όψης (Χρώμα): 50 εκ./λεπτό (300dpi x 300dpi)/50 εκ./λεπτό (300dpi x 600dpi)

Σάρωση διπλής όψης (A&M): 100 εκ./λεπτό (300dpi x 300dpi)/100 εκ./λεπτό (300dpi x 600dpi)

Σάρωση διπλής όψης (Χρώμα): 100 εκ./λεπτό (300dpi x 300dpi)/100 εκ./λεπτό (300dpi x 600dpi)

100 φύλλα (80 g/m²)

2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)

Στάνταρ σε όλα τα μοντέλα MFP

E-mail/Internet φαξ (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Θυρίδες εγγράφων, Φαξ Super G3 (προαιρετικά για τα iR-ADV C255i/C355i), IP φαξ (προαιρετικά)

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 100dpi, 200 x 200dpi, 200 x 400dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Αρχείο: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3, I-Φαξ (Απλό, Πλήρες)

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF(Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση & εξομάλυνση, Κρυπτογραφημένο), PDF/XPS (Ψηφιακή υπογραφή)

Προδιαγραφές φαξ¹

Προαιρετικά/στάνταρ

iR-ADV C255i/C355i: Προαιρετικά
iR-ADV C355iFC: Στάνταρ

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbps
G3: 14,4kbps

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση

400 x 400dpi, 200 x 400dpi, 200 x 200dpi, 200 x 100dpi

Μέγεθος αποστολής/εγγραφής

A4, B5*, A5* και A6*
*Αποστολή ως A4

Μνήμη φαξ

Έως 30.000 σελίδες

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Προδιαγραφές ασφάλειας

Έλεγχος ταυτότητας

Στάνταρ: Universal Login Manager (Σύνδεση σε επίπεδο συσκευής και λειτουργίας), Έλεγχος ταυτότητας χρήστη, Κωδικόι τμημάτων, Έλεγχος ταυτότητας, Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης

Δεδομένα

Στάνταρ: Trusted Platform Module (TPM), Κλειδίωμα σκληρού δίσκου με κωδικό πρόσβασης, Διαγραφή σκληρού δίσκου, Προστασία θυρίδων εγγράφων με κωδικό πρόσβασης, Κρυπτογράφηση σκληρού δίσκου (με επικύρωση FIPS140-2), Πιστοποίηση Common Criteria (DIN ISO 15408)¹⁰
Προαιρετικά: Αφαίρεση σκληρού δίσκου¹, Πρόληψη απώλειας δεδομένων (απαιτείται το uniFLOW)

Δίκτιο

Στάνταρ: Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/Mac, IPSEC, Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Έλεγχος ταυτότητας SMTP, Έλεγχος ταυτότητας POP πριν από SMTP, S/MIME

Έγγραφο

Στάνταρ: Ασφαλής εκτύπωση, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
Προαιρετικά: Κρυπτογραφημένα PDF¹, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Υπογραφές χρήστη και συσκευής, Υδατογραφήματα ασφάλειας, Κλειδίωμα σάρωσης εγγράφου¹

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F)
Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V (±10%), 50/60Hz (±2Hz), 3,9A

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περίπου 1,5kW
Εκτύπωση: 488Wh ή λιγότερο⁶
Αναμονή: Περίπου 40,3Wh
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0,8W ή λιγότερο⁷
Απενεργοποίηση χωρίς αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος: Περίπου 0,1W⁸
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)⁹:
iR-ADV C255i: 0,7kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3kWh

Επίπεδα θορύβου

Στάθμη ηχητικής ισχύος (LwAd)⁹
iR-ADV C255i: Λειτουργία (A&M): 63,2dB ή λιγότερο⁶, Λειτουργία (Χρώμα): 63,7dB ή λιγότερο⁶, Αναμονή: 43dB ή λιγότερο
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Λειτουργία (A&M): 65,9dB ή λιγότερο⁶, Λειτουργία (Χρώμα): 66,8dB ή λιγότερο⁶, Αναμονή: 53dB ή λιγότερο

Ηχητική πίεση (LpAm)⁹
Θέση δίπλα στη συσκευή:
iR-ADV C355P: Λειτουργία (A&M): 51,4dB ή λιγότερο⁶, Λειτουργία (Χρώμα): 52,3dB ή λιγότερο⁶, Αναμονή: 7dB ή λιγότερο
iR-ADV C255i: Λειτουργία (A&M/Χρώμα): 48,7dB ή λιγότερο⁶, Αναμονή: 7dB ή λιγότερο
iR-ADV C355i/C355iFC: Λειτουργία (A&M): 51,4dB ή λιγότερο⁶, Λειτουργία (Χρώμα): 52,3dB ή λιγότερο⁶, Αναμονή: 6dB ή λιγότερο

Πιστοποίηση ENERGY STAR®
Ecomark
Blue Angel®
RoHS

Πρότυπα

Αναλώσιμα

Κασέτες γραφίτη

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 47 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 47 ΜΑΥΡΟ: 19.000
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 47 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 21.500


Αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές για τα συστήματα της σειράς iR-ADV C255/C355, ανατρέξτε στους πίνακες προδιαγραφών, στον τοπικό ιστότοπο της Canon.


Υποσημειώσεις

- ^[1] Δεν ισχύει για το μοντέλο C355P, καθώς είναι μόνο εκτυπωτής
- ^[2] Δεν ισχύει για το μοντέλο C355P: προαιρετικά για τα μοντέλα C255i και C355i
- ^[3] Χρόνος μεταξύ της ενεργοποίησης του διακόπτη λειτουργίας της συσκευής και της ενεργοποίησης του πλήκτρου Έναρξης. Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης ενεργοποιημένη
- ^[4] Χρόνος μέχρι τη στιγμή που μπορούν να πραγματοποιηθούν χειρισμοί με τα πλήκτρα στην οθόνη αφής
- ^[5] Υποστηρίζεται μόνο εκτύπωση PDF από ιστότοπους
- ^[6] Δεδομένα από το έγγραφο Blue Angel Certification User Notes
- ^[7] Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
- ^[8] Η τιμή της τυπικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) αντιπροσωπεύει την τυπική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από ένα προϊόν στη διάρκεια 1 εβδομάδας και μετράται σε κιλοβατώρες (kWh). Η μεθοδολογία ελέγχου ορίζεται από τον οργανισμό Energy Star (<http://www.eu-energygystar.org>).
- ^[9] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- ^[10] Πιστοποίηση Common Criteria (DIN ISO 15408) – Οι δοκιμές έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Ιουλίου 2017
- ^[11] Δεν ισχύει για τα μοντέλα C.355i και C355P

Λογισμικό και λύσεις

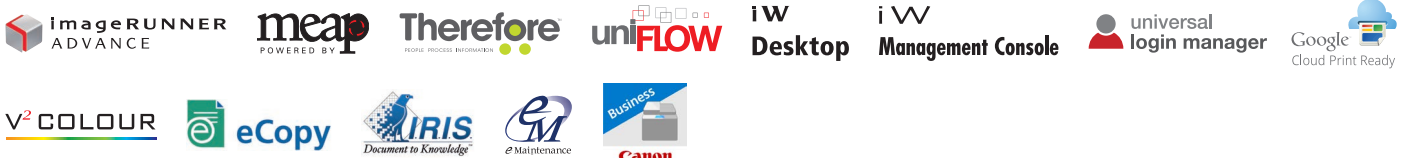

Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Representative Office Greece, Canon Europa NV
2-4, Messogion Avenue
Athens Towers, Building A, Floor 21, Office 2106
Athens 115 27, Greece
Telephone: +30 210 7454651
Fax: +30 210 7454300
canon.gr

