

XEED WUX500ST

DÍKY MIMOŘÁDNÉ VŠESTRANNOSTI JE PROJEKTOR XEED WUX500ST IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH, ŠKOLSTVÍ A FIRMÁCH.



Kompaktní, flexibilní a výkonný projektor XEED WUX500ST se může pochlubit barevným jasem 5 000 lumenů, vestavěným přijímačem HDBaseT a 75% svislým posunem objektivu – a poskytuje komplexní řešení instalačního projektoru s krátkou projekční vzdáleností.



- Hladký, poutavý obraz díky technologii LCOS
- Věrná reprodukce obrazu díky nativnímu rozlišení WUXGA (1 920 × 1 200)
- Objektiv Canon s nízkým zkreslením vytváří 100palcové zobrazení z pouhého 1,2 metru
- Skvělý barevný jas 5 000 lumenů zajišťuje pronikavý, působivý výstup
- Živé barvy a věrné odstíny černé díky kontrastnímu poměru 2 000:1
- Univerzální 75% svislý posun objektivu zajišťuje řadu možností instalace
- Pokročilá funkce překrývání okrajů se čtyřbodovou korekcí lichoběžníkového zkreslení pro bezproblémové propojení více projektorů
- Široká řada možností připojení díky vestavěnému přijímači HDBaseT stejně jako HDMI, DVI a Wi-Fi
- Připojte až 10 zařízení najednou a mějte plnou kontrolu nad oprávněními k prezentéru díky softwaru Networked Multi-Projection (NMPJ)
- S tříletou zárukou na výměnu lampy, službou zápůjčky následující den* a skvělou energetickou účinností můžete být bez obav

*Tam, kde to bude možné, vám náhradní zařízení zapůjčíme následující den po vznesení požadavku na opravu. Pokud požadavek vznesete po 12:00 nebo o víkendu či svátku, obdržíte náhradní zařízení do dvou dnů. Na tuto službu zápůjčky se vztahují kompletní podmínky a ujednání a je dostupná jen v určitých oblastech.



PRODUKTOVÁ ŘADA



XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

Canon

PANEL

Typ	Reflexní displej LCOS, aktivní matice TFT
Velikost a počet	Úhlopříčka 0,71", 3 panely
Poměr stran	16:10
Nativní rozlišení	1 920 × 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixelů

OPTIKA

Typ lampy	280 W NSHA
Světelnost a ohnisková vzdálenost objektivu	F2,7; f = 8,8 mm
Zvětšení a ovládání zoomu	1,0x optický (pevný)
Ovládání zaostřování	Ruční
Posun objektivu	Svislý: 0 % až +75 %, ručně Vodorovný: ±10 %, ručně

OBRAZ A ZVUK

Jas	5 000 lumenů (3 460 lumenů v režimu Eco)
Jas barev	5 000 lumenů (3 460 lumenů v režimu Eco)
Uniformita jasu	80 %
Kontrastní poměr	2 000:1
Pokrytí projekční vzdálenosti	0,35 až 3,64 m (1,2 m pro obraz s úhlopříčkou 254 cm (100"))
Velikost obrazu	30 až 300" (65 × 40 cm až 646 × 404 cm)
Projekční poměr	0,56 : 1
Zvětšení digitálním zoomem	Maximálně 12x
Rozsah korekce lichoběžníkového zkreslení	Svislá: ±12° Vodorovná: ±12°
Kompatibilita s digitálním RGB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Kompatibilita s analogovým RGB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Skenovací systémy digitálního videa	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Skenovací systémy komponentního videa	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Vstup HDBaseT	Ekvivalent vstupu pro konektor HDMI
Režimy obrazu (závisí na vstupu)	Standardní / Prezentace / Dynamický / Fotografie/sRGB / Video / Uživatel 1–5 / DICOM SIM (k dispozici pouze u modelu projektoru DICOM)
Typy souborů podporované USB	Snímek JPEG
Vestavěný reproduktor	RMS 5,0 W, mono

PORTY A KONEKTORY

Digitální vstup RGB	DVI-I, 29kolíkový (sdílený)
Digitální video- a audiovstup	HDMI (s podporou technologie Deep Colour)
Analogový vstup RGB 1	DVI-I, 29kolíkový (sdílený)
Analogový vstup RGB 2	Mini D-Sub, 15kolíkový (komponentní přes volitelný kabel adaptéru)
Audiovstup 1	Stereofonní zdířka 3,5 mm
Audiovstup 2	Stereofonní zdířka 3,5 mm
Audiovýstup	Stereofonní zdířka 3,5 mm (s proměnlivou úrovní)
Port USB	Port USB typu A
Ovládání servisního portu / portu RS232C	Mini D-Sub, 9kolíkový
Síťový port	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT)
Kabelové dálkové ovládání	Stereofonní zdířka 3,5 mm
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n. Přibližně 25 m. Režim infrastruktury a režim P2P
Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup)	Metoda stisknutí tlačítka (PBS) a metoda kódu PIN (PIN)
Šifrování Wi-Fi	Otevřený / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

MECHANISMY

Přední mechanismus zdvíhu	Dvě otočné patky, maximální zdvih obrazu 6°
JMENOVITÉ HODNOTY	
Rozměry (Š × V × H)	337 × 136 × 415 mm
Hmotnost	6,3 kg
Napájení	100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Normální režim: 395 W / režim Eco: 295 W / pohotovostní režim: 1,8 W / pohotovostní režim (rozhraní LAN a HDBaseT vypnuto): 0,2 W
Životnost lampy	3 000 h / 5 000 h (režim Eco)
Hladina hluku	38 dB(A) / 30 dB(A) (režim Eco)
Provozní prostředí	0 °C až +40 °C, 20 % až 85 % RV
Skladovací podmínky	-20 °C až +60 °C
Záruka	3 roky


Poznámky pod čarou

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny podle standardních testovacích metod společnosti Canon. Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

DÍKY MIMOŘÁDNÉ VŠESTRANNOŠTI JE PROJEKTOR XEED WUX500ST IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH, ŠKOLSTVÍ A FIRMÁCH.


Kompaktní, flexibilní a výkonný projektor XEED WUX500ST se může pochlubit barevným jasnem 5 000 lumenů, vestavěným přijímačem HDBaseT a 75% svislým posunem objektivu – a poskytuje komplexní řešení instalačního projektoru s krátkou projekční vzdáleností.

XEED WUX500ST

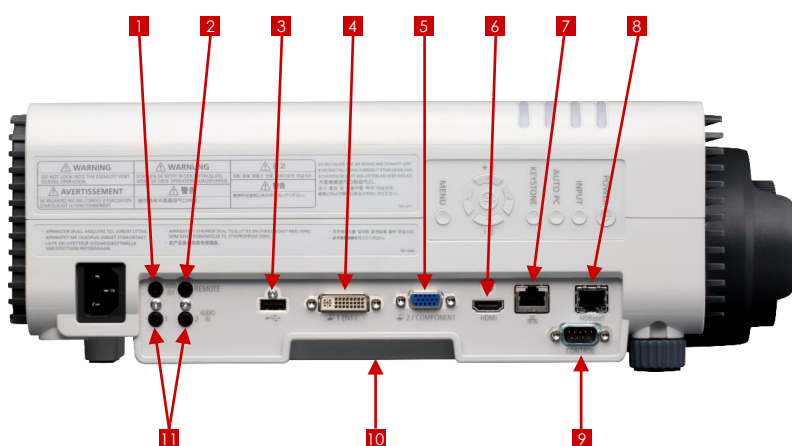

- 1 **Miniaturní konektor** (pro výstup stereofonního zvuku)
- 2 **Miniaturní konektor** (připojení kabelového dálkového ovládní)
- 3 **USB** (aktualizace firmwaru, prezentace bez počítače)
- 4 **DVI-I** (digitální signál z počítače / analogový signál z počítače)
- 5 **Mini Dsub 15** (analogový signál z počítače / komponentní)
- 6 **HDMI** (včetně zvuku, podporuje technologii Deep Colour)
- 7 **RJ-45** (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 **RJ-45 HDBaseT** (podporuje softwaru NMPJ a Crestron)
- 9 **Připojení RS-232C**
- 10 **Vestavěné rozhraní Wi-Fi** (IEEE 802.11b / g / n)
- 11 **2x stereofonní audiovstup (miniaturní konektor)**

2. Miniaturní konektor (kabelové dálkové ovládní): pokud je připojen kabel pro kabelové dálkové ovládní, nepřijímá projektor žádný infračervený signál.

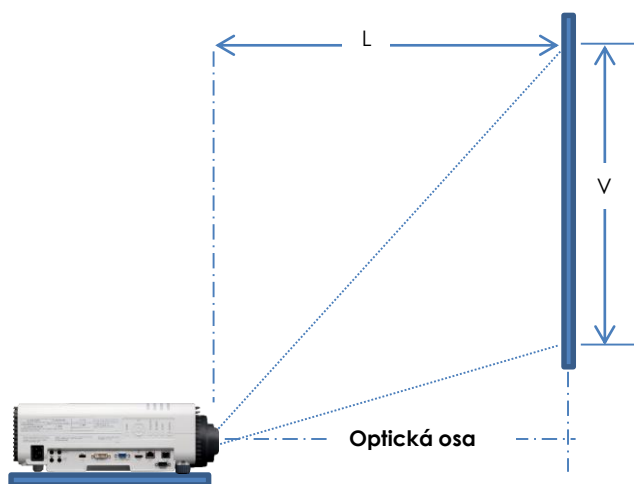

Velikost obrazu: 16:10			Vzdálenost
Úhlopříčka (palce)	Šířka (m)	Výška (m)	Pevná (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Tento projektor, ideální k použití pro digitální nápisy nebo kreativní zobrazení, lze také umístit 360stupňovou osu. Životnost lampy bude nižší než u běžného použití.

Kalkulátor projekční vzdálenosti společnosti Canon:
<http://www.canon.com/lcd-sim/>

DÍKY MIMOŘÁDNÉ VŠESTRANNOŠTI JE PROJEKTOR XEED WUX500ST IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH, ŠKOLSTVÍ A FIRMÁCH.

XEED WUX500ST

Kompaktní, flexibilní a výkonný projektor XEED WUX500ST se může pochlubit barevným jasnem 5 000 lumenů, vestavěným přijímačem HDBaseT a 75% svislým posunem objektivu – a poskytuje komplexní řešení instalačního projektoru s krátkou projekční vzdáleností.

Datum začátku prodeje: červenec 2017



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Multimediální projektor XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Multimediální projektor XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
Sestava lampy RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Stropní držák RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Trubka pro montáž na strop 400 až 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Trubka pro montáž na strop 600 až 1 000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Volitelná patka projektoru RS-FT01 (4 ks)	8380B001AA	4960999977232
Výměnný vzduchový filtr RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Dálkový ovladač RS-RC05 (k použití jako kabelový dálkový ovladač)	5750B001AA	4960999810393

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Čistá hmotnost (kg)	Hrubá hmotnost (kg)
Multimediální projektor XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Jednotlivě	1	412	337	136	Přibližně 6,3	
Multimediální projektor XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	Karton	1	540	450	340		Přibližně 9,1

Obsah balení

- Jednotka dálkového ovládání RS-RC06
- 2 alkalické baterie typu AAA
- Síťový napájecí kabel
- Kabel VGA-VGA pro připojení k počítači, 1,8 m