

# XEED WUX500ST

## ECCELLENTE VERSATILITÀ PER IL PROIETTORE XEED WUX500ST, IDEALE PER L'INSTALLAZIONE, LA FORMAZIONE E L'USO AZIENDALE.

Il proiettore XEED WUX500ST è compatto, regolabile ed efficiente e offre una luminosità dei colori pari a 5.000 lumen, HDBaseT integrata e decentramento verticale dell'obiettivo fino al 75%, caratteristiche che lo rendono una soluzione completa di proiettore da installazione short throw.



- Immagini fluide e accattivanti grazie alla tecnologia LCOS
- Riproduzione fedele delle immagini grazie alla risoluzione nativa WUXGA (1920 x 1200)
- Gli obiettivi Canon a bassa distorsione producono un'immagine da 100" da una distanza di soli 1,2 metri
- Immagini dinamiche e accattivanti grazie alla luminosità dei colori di 5.000 lumen
- Colori brillanti e un nero autentico grazie al rapporto di contrasto 2.000:1
- Numerose possibilità di installazione grazie al decentramento verticale dell'obiettivo fino al 75%
- Edge blending avanzato con correzione della distorsione su 4 punti per una connessione perfetta di più proiettori
- Ampia gamma di opzioni di connettività con HDBaseT integrata, oltre a HDMI, DVI e Wi-Fi
- Possibilità di collegare fino a 10 dispositivi in una volta sola con il massimo controllo, grazie al software Networked Multi-Projection (NMPJ)
- La tranquillità di 3 anni di garanzia di sostituzione lampada, servizio di prestito il giorno successivo alla richiesta\* e un risparmio energetico impareggiabile

\*Laddove possibile, il prodotto in prestito verrà fornito il giorno seguente alla richiesta di riparazione. Se la richiesta viene ricevuta dopo mezzogiorno, nel fine settimana o in un giorno festivo, il prodotto in prestito verrà ricevuto entro due giorni. Il servizio di prestito è soggetto a termini e condizioni completi ed è disponibile solo in alcuni territori.



### GAMMA DI PRODOTTI



XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

XEED 4K501ST  
XEED WUX6500  
XEED WUX500  
**XEED WUX500ST**  
LX-MU500

## PANNELLO

<b>Tipo</b>	Display LCOS riflettente, matrice attiva TFT
<b>Dimensione e numero</b>	Diagonale 0,71", 3 pannelli
<b>Rapporto dimensionale</b>	16:10
<b>Risoluzione nativa</b>	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixel

## OTTICA

<b>Tipo di lampada</b>	NSHA da 280 W
<b>Valore di apertura dell'obiettivo e lunghezza focale</b>	F2,7; f=8,8 mm
<b>Ingrandimento e controllo zoom</b>	1x ottico (fisso)
<b>Regolazione messa a fuoco</b>	Manuale
<b>Decentramento obiettivo</b>	Verticale: da 0% a +75%, manuale Orizzontale: +/-10%, manuale

## IMMAGINE E AUDIO

<b>Luminosità</b>	5000 lumen (3460 lumen in modalità Eco)
<b>Luminosità colore</b>	5000 lumen (3460 lumen in modalità Eco)
<b>Uniformità luminosa</b>	80%
<b>Rapporto di contrasto</b>	2.000:1
<b>Copertura distanza di proiezione</b>	0,35 m - 3,64 m (1,2 m per un'immagine da 100")
<b>Formato schermo</b>	30" - 300" (65 cm x 40 cm - 646 cm x 404 cm)
<b>Rapporto proiezione</b>	0,56:1
<b>Ingrandimento zoom digitale</b>	Max 12x
<b>Intervallo di correzione della distorsione</b>	Verticale: +/-12° Orizzontale: +/-12°
<b>Compatibilità RGB digitale</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Compatibilità RGB analogica</b>	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
<b>Sistemi di scansione video digitale</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
<b>Sistemi di scansione video component</b>	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
<b>Ingresso HDBaseT</b>	Equivalentemente all'ingresso per il terminale HDMI
<b>Modalità immagine (dipende dall'input)</b>	Standard / Presentazione / Dinamica / Photo/sRGB / Video / Utente 1-5 / Simulazione DICOM (disponibile solo sul modello di proiettore DICOM)
<b>Tipi di file supportati tramite USB</b>	Immagine fissa JPEG
<b>Altoparlante integrato</b>	5,0 W RMS, monoaurale

## PORTE E CONNETTORI

<b>Ingresso RGB digitale</b>	DVI-I a 29 pin (condiviso)
<b>Ingresso audio e video digitale</b>	HDMI (supporto per Deep Colour)
<b>Ingresso RGB analogico 1</b>	DVI-I a 29 pin (condiviso)
<b>Ingresso RGB analogico 2</b>	Mini D-Sub a 15 pin (Component con cavo adattatore opzionale)
<b>Ingresso audio 1</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm
<b>Ingresso audio 2</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm
<b>Uscita audio</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm (livello variabile)
<b>Porta USB</b>	USB tipo A
<b>Porta di manutenzione/controllo RS232C</b>	Mini D-Sub a 9 pin
<b>Porta di rete</b>	RJ-45 (100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
<b>HDBaseT</b>	RJ-45 (HDBaseT)
<b>Telecomando cablatto</b>	Mini-jack stereo da 3,5 mm
<b>Wi-Fi</b>	IEEE 802.11b / g / n, Circa 25 m. Modalità infrastruttura e modalità PjAP
<b>WPS Wi-Fi</b>	Metodo tramite pressione del pulsante (PBS) e metodo con codice PIN (PIN)
<b>Crittografia Wi-Fi</b>	Aperta / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

## MECCANISMI

<b>Mecanismo di sollevamento frontale</b>	Due piedini a rotazione, angolo massimo di elevazione 6°
---	--

## CLASSIFICAZIONI

<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	337 mm x 136 mm x 415 mm
<b>Peso</b>	6,3 kg
<b>Alimentazione</b>	100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	Modalità normale: 395 W / Modalità Eco: 295 W / Standby: 1,8 W / Standby (LAN e HDBaseT disattivati): 0,2 W
<b>Durata della lampada</b>	3.000 ore / 5.000 ore (modalità Eco)
<b>Livello di rumorosità</b>	38 dBA / 30 dBA (modalità Eco)
<b>Ambiente operativo</b>	Da 0 a +40 °C, 20% RH - 85% RH
<b>Ambiente di conservazione</b>	Da -20 a +60 °C
<b>Garanzia</b>	3 anni


## Note a piè pagina

Tutti i dati si basano sui metodi di valutazione standard di Canon salvo ove diversamente indicato.  
Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

# ECCELLENTE VERSATILITÀ PER IL PROIETTORE XEED WUX500ST, IDEALE PER L'INSTALLAZIONE, LA FORMAZIONE E L'USO AZIENDALE.


Il proiettore XEED WUX500ST è compatto, regolabile ed efficiente e offre una luminosità dei colori pari a 5.000 lumen, HDBaseT integrata e decentramento verticale dell'obiettivo fino al 75%, caratteristiche che lo rendono una soluzione completa di proiettore da installazione short throw.

# XEED WUX500ST

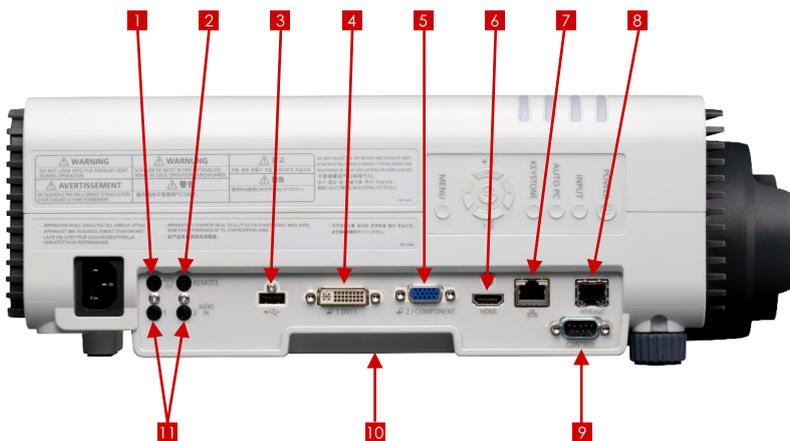

- 1** Mini-jack (uscita audio stereo)
- 2** Mini-jack (connessione del telecomando cablato)
- 3** USB (aggiornamento firmware, presentazioni senza PC)
- 4** DVI-I (digitale per PC / analogico per PC)
- 5** Mini D-sub 15 (analogico per PC / Component)
- 6** HDMI (incl. audio, supporto per Deep Colour)
- 7** RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8** RJ-45 HDBaseT (supporta NMPJ e Crestron)
- 9** Connessione RS-232C
- 10** Wi-Fi integrato (IEEE 802.11b / g / n)
- 11** Audio stereo x 2 (mini-jack)

2. Mini-jack (telecomando cablato): quando si collega un cavo per un telecomando cablato nessun segnale a infrarossi viene accettato dal proiettore.

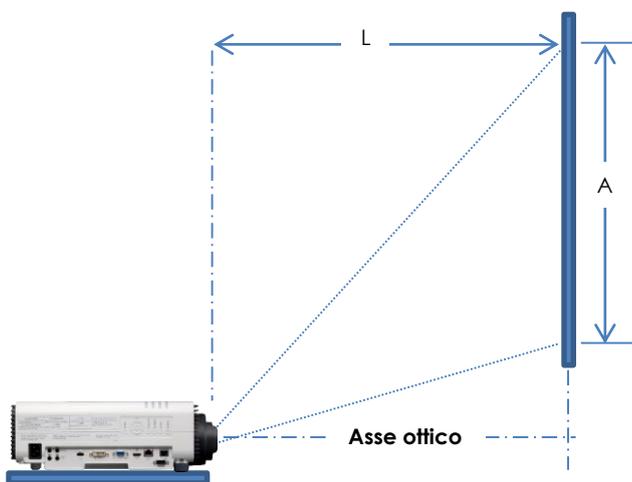

Dimensione immagine 16:10			Distanza
Diagonale (pollici)	Larghezza (m)	Altezza (m)	Fissa (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Ideale per l'uso nel digital signage o negli ambienti creativi, il proiettore può anche essere posizionato entro l'asse di 360 gradi. La durata della lampada può essere inferiore rispetto all'utilizzo in condizioni normali.

Calcolatore della distanza di proiezione Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>



# ECCELLENTE VERSATILITÀ PER IL PROIETTORE XEED WUX500ST, IDEALE PER L'INSTALLAZIONE, LA FORMAZIONE E L'USO AZIENDALE.

## XEED WUX500ST

Il proiettore XEED WUX500ST è compatto, regolabile ed efficiente e offre una luminosità dei colori pari a 5.000 lumen, HDBaseT integrata e decentramento verticale dell'obiettivo fino al 75%, caratteristiche che lo rendono una soluzione completa di proiettore da installazione short throw.

Data inizio vendita: luglio 2017



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Proiettore multimediale XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Proiettore multimediale XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

### ACCESSORI OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Gruppo lampada RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Accessorio per montaggio a soffitto RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Staffa per montaggio al soffitto 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Staffa per montaggio al soffitto 600-1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Piede opzionale per proiettore RS-FT01 (4 pezzi)	8380B001AA	4960999977232
Filtro dell'aria sostitutivo RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Telecomando RS-RC05 (utilizzabile come telecomando cablato)	5750B001AA	4960999810393

### INFORMAZIONI MISURE/LOGISTICA:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
Proiettore multimediale XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Unità	1	412	337	136	Circa 6,3	
Proiettore multimediale XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	Confezione	1	540	450	340		Circa 9,1

### Contenuto della confezione

- Telecomando: RS-RC06
- 2 batterie alcaline AAA
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo di connessione per computer VGA-VGA, 1,8 m