

XEED WUX500ST

A VERSATILIDADE EXCELENTE FAZ DO XEED WUX500ST IDEAL PARA AMBIENTES DE INSTALAÇÃO, EDUCAÇÃO E USO EMPRESARIAL.



O XEED WUX500ST é compacto, flexível, eficiente, com luminosidade da cor de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado e com desvio da objetiva vertical de 75%, representando uma solução completa para projetores de instalação de curta distância.



- Imagens uniformes e cativantes proporcionadas pela tecnologia LCOS
- Reprodução fiel da imagem graças à resolução nativa WUXGA (1920 x 1200)
- A objetiva Canon de distorção reduzida produz um ecrã de 100 polegadas a uma distância de apenas 1,2 metros
- Resultados sólidos e cativantes assegurados por uma impressionante luminosidade da cor de 5000 lúmenes
- Cores vivas e pretos autênticos a partir de um rácio de contraste de 2000:1
- Várias possibilidades de instalação oferecidas graças ao versátil desvio da objetiva vertical de 75%.
- Edge blending avançado com correção Keystone de 4 pontos para multi-projeção com vários projetores sem complicações
- Vasta gama de opções de conectividade através de HDBaseT integrado, bem como através de HDMI, DVI e Wi-Fi
- Ligue até 10 dispositivos em simultâneo com controlo total dos privilégios do apresentador, graças ao software Networked Multi-Projection (NMPJ)
- Tranquilidade assegurada através da garantia de 3 anos para a substituição da lâmpada, do serviço de empréstimo no dia seguinte* e da eficiência energética excecional

* "Dia seguinte" significa que, sempre que possível, o produto de empréstimo será fornecido ao cliente no dia seguinte ao dia em que foi efetuado o pedido de reparação. Se o pedido for recebido após o meio-dia, num fim de semana ou num feriado público, o produto de empréstimo será entregue dentro de dois dias. Este serviço de empréstimo está sujeito aos respetivos termos e condições e só está disponível em certos territórios.



HDMI



GAMA DE PRODUTO



XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

XEED WUX500ST

PAINEL

Tipo	Visor refletor LCOS, TFT de Matriz Ativa
Tamanho e número	0,71" na diagonal, 3 painéis
Rácio de aspeto	16:10
Resolução nativa	1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 pixels

ÓTICA

Tipo de lâmpada	280 W NSHA
Número F e Distância focal da objetiva	F2,7; f=8,8 mm
Ampliação e controlo de zoom	Ótico de 1,0x (fixo)
Controlo de focagem	Manual
Desvio da objetiva	Vertical: 0% a +75%, Manual Horizontal: +/-10%, Manual

IMAGEM E ÁUDIO

Luminosidade	5000 lúmenes (3460 lúmenes no modo Eco)
Luminosidade das cores	5000 lúmenes (3460 lúmenes no modo Eco)
Uniformidade da luminosidade	80%
Rácio de contraste	2000:1
Cobertura da distância de projeção	0,35 - 3,64 m (1,2 m para uma imagem de 100")
Tamanho do ecrã	30" - 00" (65 cm x 40 cm - 646 cm x 404 cm)
Rácio de projeção	0,56:1
Ampliação do zoom digital	Máx. de 12x
Intervalo de correção Keystone	Vertical: +/-12° Horizontal: +/-12°
Compatibilidade RGB digital	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilidade RGB analógica	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Sistemas de digitalização de vídeo digital	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Sistemas de digitalização de componentes de vídeo	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Entrada HDBaseT	Equivalente à entrada para o terminal HDMI
Modos de imagem (depende da entrada)	Standard / Apresentação / Dinâmico / Fotografia / sRGB / Vídeo / Utilizador 1-5 / DICOM SIM (disponível apenas no modelo de projetor DICOM) Fotografias JPEG
Tipos de ficheiro suportados por USB	
Altifalante incorporado	5,0 W RMS, mono

PORTAS E CONETORES

Entrada RGB Digital	
Entrada de áudio e vídeo digital	
Entrada RGB analógica 1	
Entrada RGB analógica 2	

Entrada de áudio 1

Entrada de áudio 2

Saída de áudio

Porta USB

Porta de serviço/ Controlo RS232C

Porta de rede

HDBaseT

Telecomando com fios

Wi-Fi

WPS Wi-Fi

Encriptação Wi-Fi

MECANISMOS

Mecanismo de elevação frontal

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Dimensões (L x A x P)

Peso

Fonte de alimentação

Consumo de energia

Vida útil da lâmpada

Nível de ruído

Ambiente de funcionamento

Ambiente de armazenamento

Garantia

Notas de rodapé

Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon, salvo indicação em contrário
Sujeito a alterações sem aviso prévio.

DVI-I de 29 pinos (partilhada)
HDMI (compatível com Deep Colour)
DVI-I de 29 pinos (partilhada)
Mini D-Sub de 15 pinos (componente através de cabo de adaptador opcional)
Minimotomada estéreo de 3,5 mm
Minimotomada estéreo de 3,5 mm
Minimotomada estéreo de 3,5 mm (nível variável)
USB tipo A
Mini D-Sub de 9 pinos
RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RJ-45 (HDBaseT)
Minimotomada estéreo de 3,5 mm
IEEE 802.11b/g/n. Aprox. 25 m. Modo de infraestrutura e modo P2P
Método de premir botão (PBS) e método de introdução de código PIN (PIN)
Aberta/WEP/WPA-PSK TKIP/WPA-PSK AES/WPA2-PSK TKIP/WPA2-PSK AES

Dois pés rotativos, elevação máxima de imagem de 6°


337 x 136 x 415 mm
6,3 kg
100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
Modo Normal: 395 W/Modo Eco: 295 W/Em espera: 1,8 W/Em espera (LAN e HDBaseT desligada): 0,2 W 3000 horas/5000 horas (modo Eco)
38 dBA/30 dBA (modo Eco)
0 °C a +40 °C, 20% - 85% HR
-20 °C a +60 °C
3 anos

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
Canon Europa NV 2017

A VERSATILIDADE EXCELENTE FAZ DO XEED WUX500ST IDEAL PARA AMBIENTES DE INSTALAÇÃO, EDUCAÇÃO E USO EMPRESARIAL.


O XEED WUX500ST é compacto, flexível, eficiente, com uma luminosidade da cor de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado e desvio da objetiva vertical de 75%, representando uma solução completa para projetores de instalação de curta distância.

XEED WUX500ST

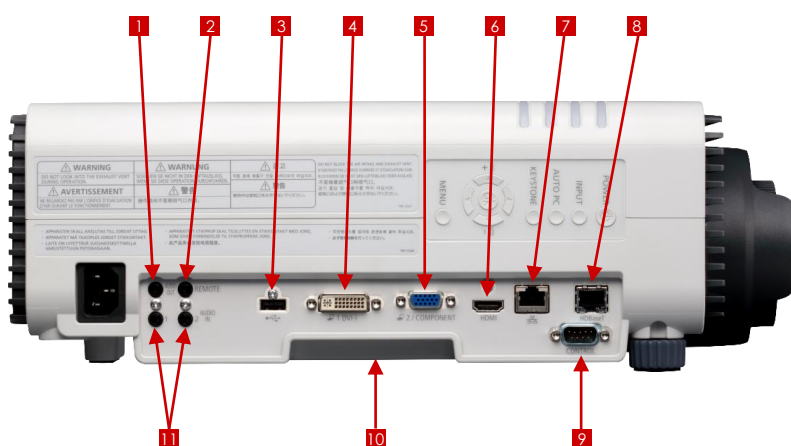

- 1 **Minimotada** (saída de áudio estéreo)
- 2 **Minimotada** (ligação do telecomando com fios)
- 3 **USB** (atualização de firmware, apresentação sem PC)
- 4 **DVI-I** (PC digital/ PC analógico)
- 5 **Mini Dsub 15** (PC/Componente analógico)
- 6 **HDMI** (incluindo áudio, compatível com Deep Colour)
- 7 **RJ-45** (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 **RJ-45 HDBaseT** (Compatível com NMPJ HDBaseT e Crestron)
- 9 **Ligação RS-232C**
- 10 **Wi-Fi incorporado** (IEEE 802.11b/g/n)
- 11 **Áudio estéreo x 2 (Minimotada)**

2. Minimotada (telecomando com fios): quando um cabo é ligado para um telecomando com fios, nenhum sinal de infravermelhos é aceite para o projetor.

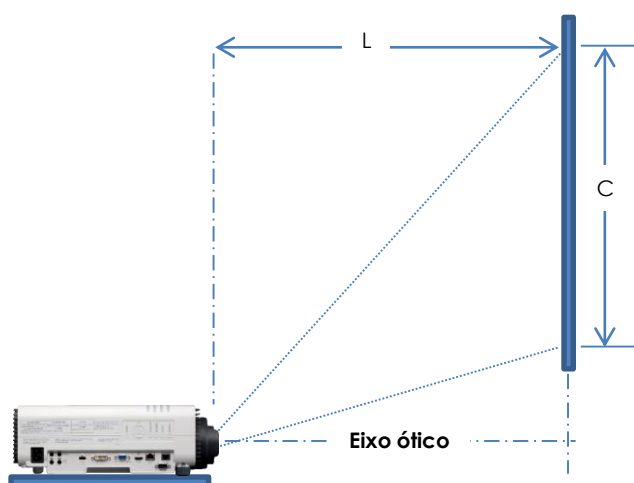

Tamanho da imagem 16:10			Distância
Diagonal (polegadas)	Largura (m)	Altura (m)	Fixo (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Ideal para utilização em digital signage ou para apresentação criativa, o projetor pode ainda ser posicionado dentro do eixo de 360 graus. A vida útil da lâmpada será menor do que em condições normais de utilização.

Calculadora de distância de projeção da Canon:
<http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

A VERSATILIDADE EXCELENTE FAZ DO XEED WUX500ST IDEAL PARA AMBIENTES DE INSTALAÇÃO, EDUCAÇÃO E USO EMPRESARIAL.

XEED WUX500ST

O XEED WUX500ST é compacto, flexível, eficiente, com uma luminosidade da cor de 5000 lúmenes, HDBaseT integrado e desvio da objetiva vertical de 75%, representando uma solução completa para projetores de instalação de curta distância.

Data de início das vendas: julho de 2017



DETALHES DO PRODUTO:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Projetor multimídia XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Projetor multimídia XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Nome do produto	Código Mercury	Código EAN
Conjunto de lâmpadas RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Acessório para teto RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Suporte de teto 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Suporte de teto 600-1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Pé opcional RS-FT01 para projetor (4 unidades)	8380B001AA	4960999977232
Filtro do ar de substituição RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Telecomando RS-RC05 (a utilizar como telecomando com fios)	5750B001AA	4960999810393

INFORMAÇÕES DE MEDIÇÃO/LOGÍSTICA:

Nome do produto	Código Mercury	Tipo de embalagem	Descrição da embalagem	Quantidade por embalagem	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso líquido (kg)	Peso bruto (kg)
Projetor multimídia XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Cada	1	412	337	136	Aprox. 6,3	
Projetor multimídia XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	Caixa	1	540	450	340		Aprox. 9,1

Conteúdo da caixa

- Unidade de telecomando: RS-RC06
- 2 pilhas alcalinas AAA
- Cabo de alimentação CA
- Cabo de ligação ao computador VGA para VGA, 1,8 m

Canon