


# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

## Inteligentné a všestranné farebné multifunkčné zariadenie s formátom A4\* a flexibilnou konektivitou

Zariadenia zo série imageRUNNER ADVANCE C255/C355 sú modely s formátom A4, ktoré však obsahujú veľké množstvo funkcií kancelárskych zariadení s formátom A3. Sú vynikajúcim doplnkom do rušných pracovných skupín, kde sa vyžadujú kompaktné riešenia.

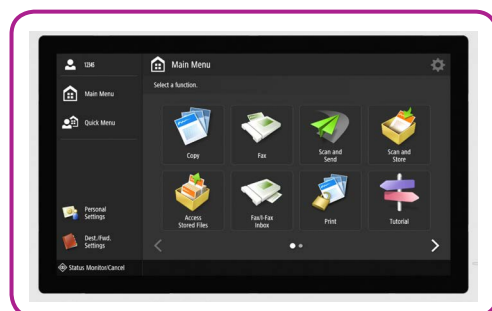

### Kontrola nákladov:

- Technológia určená na zníženie celkových nákladov na tlač
- Sledovanie aktivity používateľov na prehľadanie tlačových činností
- Bezpečnostné nastavenia a obmedzenie použitia zariadenia na funkčnej hladine pre jednotlivých používateľov\*
- Ušetríte náklady na telefonické prenosy použitím faxovania cez IP\*
- Úzka integrácia s riešeniami na správu výstupu, napr. uniFLOW
- Vzdialená diagnostika a asistencia pomáha znižovať náklady minimalizáciou prestojov a času, ktorý je potrebný na riešenie problémov v oblasti IT
- Vzdialená a centralizovaná správa skupiny zariadení zjednodušuje IT riadenie jednotlivých zariadení a ich skupín

### Podpora práce v teréne:

- Pripojte sa do cloudových služieb, ak potrebujete získať prístup k dokumentom online
- Bezpečná mobilná tlač ako štandardná súčasť
- Podpora priemyselných štandardov ako napr. Apple Airprint® a Mopria®
- Tlač pre hostí pomocou technológie Direct Connection
- Podpora viacerých typov pripojenia inteligentného zariadenia, napr. voliteľný Bluetooth
- Náhrada PC inteligentným zariadením na výkon každodenných pracovných postupov
- Odosielanie údajov z inteligentného zariadenia do zariadenia imageRUNNER ADVANCE C255/C355 a naopak



**TLAČ**  
C355P je model  
len s tlačiarňou



**KOPÍROVANIE**



**FAXOVANIE**  
Voliteľné na  
všetkých modeloch  
MFP



**SKENOVANIE**

\*C355P je model len s tlačiarňou

**Canon**

## Zabezpečenie dôverných informácií:

- Pomocou oceňovaného inteligentného overovania používateľov môžete ovládať prístup používateľov k zariadeniu bez toho, aby ste ovplyvňovali ich produktivitu alebo pohodlie
- Možnosť deaktivovať funkcie jednotlivým používateľom na zabránenie nepovoleného používania
- Bezpečná tlač a schránka Mailbox zvyšujú ochranu dôverných informácií v dokumentoch
- Zabezpečte ochranu údajov vo vašej sieti pomocou IPsec, filtrovania portov a technológie SSL
- Zabráňte nepovolenému šíreniu citlivých informácií použitím širokej škály štandardných a voliteľných dokumentových bezpečnostných funkcií
- Systém uniFLOW, prvý svojho druhu, na prevenciu straty údajov a audit vytlačných, kopirovaných, naskenovaných a faxovaných dokumentov\*

## Optimalizácia dokumentových tokov:

- Inteligentné používateľské rozhranie s veľkou farebnou dotykovou obrazovkou má rýchlu odozvu a používa sa podobne ako inteligentný telefón
- Pokročilá personalizácia prináša unikátne používateľské rozhranie, ktoré je prispôbené pracovným procesom jednotlivých používateľov.
- Bezproblémové, rýchle a jednoduché skenovanie papierových dokumentov\*
- Skenujte a konvertujte dokumenty do formátu prehľadateľného PDF, Microsoft® Word a Microsoft® PowerPoint pomocou jednoprechodového obojstranného dokumentového podávača\* s kapacitou 100 hárkov\*
- Automatické a časovo úsporné dokončovanie pomocou spinkiek

## Úžasné výsledky:

- Robustný dizajn a technológia s kapacita papiera až 2 300 hárkov, ktorá sa dokonale hodí na pokrytie požiadaviek v rušných pracovných skupinách
- Technológia na spracovanie obrazu V<sup>2</sup> (Vivid and Vibrant) od spoločnosti Canon zabezpečuje, aby vaše dokumenty zanechali dojem a odlíšili sa od ostatných

\*C355P je model len s tlačiarňou

## Efektívna správa zariadení:

- Vhodné na používanie buď na stole alebo podstavci v malých pracovných skupinách
- Podpora priemyselných a sieťových štandardov, t.j. PCL a Adobe PostScript na hladkú integráciu
- Zdieľanie zdrojov (napr. faxu) s ostatnými zariadeniami imageRUNNER ADVANCE na sieti\*
- Spolupráca s podnikovými aplikáciami a externými systémami v cloude
- Platforma MEAP od spoločnosti Canon prináša optimalizáciu procesov a prepojenie so širokou škálou riešení na správu dokumentov, skenovania a výstupu\*
- Nástroje na správu zariadení od spoločnosti Canon vám prinášajú možnosť centralizovanej správy skupiny zariadení, ich aktualizácie, kontroly stavu a spotrebného materiálu, vzdialenej deaktivácie, odčítavania hodnôt z meračov a správy adresárov a ovládačov
- Vďaka intuitívnym používateľským inštruktážnym animáciám a notifikáciám je možné na zariadeniach dosiahnuť maximálny prevádzkový čas a jednoducho dopĺňať spotrebný materiál

## Ohľaduplnosť k životnému prostrediu:

- Prvotriedne parametre hodnoty typickej spotreby energie (TEC)
- Spotreba v režime spánku len 0,8 W
- Zariadenia majú environmentálne udržateľný dizajn, používajú sa v nich recyklované materiály a bioplasty a minimalizuje sa ich negatívny dopad na životné prostredie
- Certifikácia ENERGY STAR®
- Zariadenia sa kvalifikujú na prestížnu cenu Blue Angel s prísnyimi požiadavkami (nevzťahuje sa na model C355i/C355P)
- Minimalizujte odpad vďaka prednastavenej obojstrannej tlači, bezpečnej tlači a možnosti pozastaviť tlačové úlohy, prezrieť si ich a zmeniť nastavenia tlače na zariadení, čím sa dosiahnu požadované výsledky hneď na prvýkrát

## Hlavné možnosti konfigurácie



**Canon**

## Technické údaje

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Hlavná jednotka

#### Typ zariadenia

#### Hlavné funkcie

#### Rýchlosť procesora

#### Ovládací panel

#### Štandardná pamäť

#### Jednotka pevného disku

#### Komunikačné rozhranie

Farebné laserové multifunkčné zariadenie<sup>1</sup>

Tlač, kopírovanie, skenovanie<sup>1</sup>, odosielanie<sup>1</sup>, ukladanie a faxovanie<sup>2</sup>

Procesor Canon Dual Custom Processor (zdieľaný), 1,75 Ghz  
Farebná dotyková LCD obrazovka TFT WSVGA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1")

Štandardné: 3,0 GB RAM

Štandardné: 250GB

SIETĽ Sieťové normy: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Voliteľné: NFC, Bluetooth Low Energy  
INÉ Štandardné: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1;  
Voliteľné: Sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

#### Vstup papiera do zariadenia (štandardný)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:  
Zásobník pre 550 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)

iR-ADV C355iFC:  
Zásobník pre 4 x 550 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Multifunkčný zásobník s kapacitou 100 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Vstup papiera (voliteľné pre model C255i/C355i/C355P)

Zásobníky na 550 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>) (KAZETOVÝ MODUL-AE1) (CASSETTE MODULE-AE1)  
Zásobníky na 550 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>) (KAZETOVÝ PODÁVAČ-AJ1) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1)  
3 x zásobník na 550 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>) (KAZETOVÝ PODÁVAČ-AK1) (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1)

2 300 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Maximálne množstvo papiera na vstupe

#### Množstvo papiera na výstupe zo zariadenia

#### Finalizácia dokumentov

Bez finalizácie: 250 hárkov (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
S finalizáciou zariadením: Max. 500 hárkov (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Stohovanie, zoskupovanie  
S externým finalizáciou zariadením: Stohovanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie

#### Podporované typy médií

Zásobník:  
Tenký papier, štandardný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, perforovaný papier, bond, obálky\*  
\*Tlač na obálky len cez štandardný zásobník 1.

Multifunkčný zásobník:  
Tenký papier, obyčajný papier, hrubý papier, farebný papier, recyklovaný papier, perforovaný papier, priesvitky, štítky, bond, obálky

#### Podporované formáty médií

Zásobník 1:  
Štandardný formát: A4, B5, A5, obálky (č. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)  
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm  
Multifunkčný zásobník:  
Štandardný formát: A4, B5, A5  
Vlastný formát: Min. 98 mm x 148 mm, max. 216 mm x 355,6 mm  
Obálky: Č.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
Vlastný formát obálky: 98 mm x 148 mm až 216 mm x 355,6 mm  
KAZETOVÝ MODUL-AE1 (CASSETTE MODULE-AE1):  
Štandardný formát: A4, B5, A5  
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm  
KAZETOVÝ PODÁVAČ-AJ1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1):  
Štandardný formát: A4, B5, A5  
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm  
KAZETOVÝ PODÁVAČ-AK1 (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1):  
(Štandardne na modeli C355iFC):  
Štandardný formát: A4, B5, A5  
Vlastný formát: Min. 98 mm x 190,5 mm, max. 216 mm x 355,6 mm

#### Podporovaná hmotnosť médií

Zásobník:  
60 až 163 g/m<sup>2</sup>

Multifunkčný zásobník:  
60 až 220 g/m<sup>2</sup>

Obojstranná tlač:  
60 až 163 g/m<sup>2</sup>

#### Čas zahrievania

Od zapnutia napájania: iR-ADV C255i menej ako 34 sekúnd<sup>3</sup>  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:  
Menej ako 30 sekúnd<sup>3</sup>

Z režimu spánku: Menej ako 10 sekúnd  
Z režimu rýchlej aktivácie: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC:  
Menej ako 4 sek. <sup>4</sup>

#### Rozmery (Š x H x V)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm  
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm  
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1 064 mm

#### Priestor na inštaláciu (Š x H)

852 mm x 908 mm (Základná výbava: DADF + vysunutý multifunkčný zásobník)  
1 407 mm x 908 mm (Plná výbava: DADF + SPINKOVAČ-Z1 (STAPLE FINISHER-Z1) + vysunutý multifunkčný zásobník)

#### Hmotnosť

iR-ADV C355P: Približne 42 kg s tonerom  
iR-ADV C255i/C355i: Približne 49 kg s tonerom  
iR-ADV C355iFC: Približne 68 kg s tonerom

### Špecifikácie tlače

#### Metóda tlače

#### Rýchlosť tlače

Farebná tlač laserovým lúčom

**iR-ADV C255i:**  
25 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

**iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:**  
35 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

Ekvivalentné rozlíšenie 1 200 dpi x 1 200 dpi

#### Rozlíšenie tlače

#### Jazyky popisu stránok

#### Obojstranná tlač

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (štandardné)  
Automatická (štandardná funkcia)

#### Priama tlač

Priama tlač je možná z pamäťového kľúča USB, Advance Space, prostredníctvom vzdialeného používateľského rozhrania a webového prístupu<sup>4</sup>  
Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF, EPS a XPS.

### Tlač z mobilných zariadení a cloudových služieb

#### Písma

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených k internetu a službám typu Cloud v závislosti od vašich požiadaviek.  
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Písma PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fontov, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), fonty pre čiarové kódy\*\*  
Písma PS: 136 Roman

#### Operačný systém

\*Vyžaduje si použitie voliteľnej SÚPRAVY MEDZINÁRODNÝCH PCL FONTOV-A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1)  
\*\*Vyžaduje si použitie voliteľnej SÚPRAVY NA TLAČ ČIAROVÝCH KÓDOV-D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 alebo novšia verzia)  
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 alebo novšia verzia)  
PPD: MAC OS 9.1 alebo novšia verzia, MAC OS X (10.3.9 alebo novšia verzia), Windows Vista/7/8/8.1/10  
Zariadenia typu SAP sú k dispozícii na trhovisku SAP Market Place.  
Na internetovej adrese <http://www.canon.sk/support/business-product-support> si môžete overiť dostupnosť tlačových riešení pre ďalšie operačné systémy a prostredia vrátane systémov A/S/400, UNIX, Linux a Citrix.  
Niektoré z uvedených riešení sú za poplatok.

### Špecifikácie kopírovacieho zariadenia<sup>1</sup>

#### Rýchlosť kopírovania

**iR-ADV C255i:**  
25 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

**iR-ADV C355i/C355iFC:**  
35 str./min. (A4), 26 str./min. (B5), 26 str./min. (A5)

iR-ADV C255i: Približne 6,9/9,4 sek. alebo menej  
iR-ADV C355i/C355iFC: Približne menej ako 5,1/6,9 sek.

Skenovanie: 600 dpi x 600 dpi  
Tlač: Ekvivalent až 2 400 dpi x 600 dpi

Až 999 kópií

25 % - 400 % (v prírastkoch 1 %)

25 %, 50 %, 71 %, 100 %

141 %, 200 %, 400 %

#### Čas zhotovenia prvej kópie

#### Rozlíšenie kopírovania

#### Opakovaná kópia

#### Zväčšenie

#### Prednastavené zmenšenia

#### Prednastavené zväčšenia

### Špecifikácie skenera<sup>1</sup>

#### Štandardný typ

Jednoprechodový automatický obojstranný podávač dokumentov

#### Technické údaje pre skenovanie v režime Pull

Colour Network ScanGear2. Pre TWAIN a WIA  
Podporované operačné systémy: Windows Vista/7/8/8.1/10  
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

#### Rozlíšenie skenovania

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

#### Akceptovateľné originály

Formát predlohového skla: Hárok, kniha, trojrozmerné predmety  
Formát média v podávači: A4, B5, A5, A6  
Hmotnosť média v podávači:  
Jednostranné skenovanie: 50 až 128 g/m<sup>2</sup>/64 až 128 g/m<sup>2</sup> (ČB/farba)  
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m<sup>2</sup>/64 až 128 g/m<sup>2</sup> (ČB/farba)

#### Režim skenovania

Funkcia odosielania je dostupná na všetkých modeloch

Skenovanie na USB kľúč: K dispozícii na všetkých modeloch

Skenovanie do mobilných zariadení alebo zariadení pripojených na internet: K dispozícii je celá škála riešení na skenovanie do mobilných zariadení alebo do zariadení s pripojením na internet podľa vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu  
Skenovanie do cloudových služieb: K dispozícii sú riešenia na skenovanie do cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Skenovanie v režime Pull cez TWAIN/WIA je dostupné na všetkých modeloch

#### Rýchlosť skenovania (ČB/farba, A4)

Jednostranné skenovanie (ČB/farba): 50 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 50 obr./min. (300 x 600 dpi)  
Jednostranné skenovanie (farba): 50 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 50 obr./min. (300 x 600 dpi)  
Obojstranné skenovanie (ČB): 100 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 100 obr./min. (300 x 600 dpi)  
Obojstranné skenovanie (farba): 100 obr./min. (300 dpi x 300 dpi) / 100 obr./min. (300 dpi x 600 dpi)

#### Kapacita papiera

#### Obojstranné skenovanie

100 hárkov (80 g/m<sup>2</sup>)

Obojstranné na obojstranné (automatické)

### Špecifikácie odosielania (SEND)<sup>1</sup>

#### Voliteľné/štandardné

#### Cieľ

Štandardne na všetkých modeloch MFP

E-mail/internetový fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (voliteľné na iR-ADV C255i/C355i), IP Fax (voliteľné)

#### Adresár/rýchle predvoľby

LDAP (2000), miestne (1600), rýchle voľby (200)

#### Rozlíšenie pri odosielaní

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

#### Komunikačný protokol

Súbor: FTP, SMB v3.0, WebDAV  
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (jednoduchý, plný)

## Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s aplikovanou politikou, optimalizované pre web, PDF A/1-b), XPS (kompaktné, prehľadateľné), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Voliteľné: PDF (Trace&Smooth, šifrované), PDF/XPS (digitálny podpis)

## Špecifikácie faxu<sup>1</sup>

### Voliteľné/Štandardné

iR-ADV C255i/C355i: Voliteľné:  
iR-ADV C355iFC: Štandardné

### Rýchlosť modemu

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

### Metóda kompresie

MH, MR, MMR, JBIG

### Rozlíšenie

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

### Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní

A4, B5\*, A5\* a A6\*  
\*Odoslané ako A4

### Pamäť faxu

Až 30 000 strán

### Rýchla voľba

Max. 200

### Skupinovú voľbu/adresáti

Max. 199 volieb

### Sekvenčné odosielanie

Max. 256 adries

### Zálohovanie pamäte

Áno

## Bezpečnostné funkcie

### Identifikácia používateľa

Štandardné: Universal Login Manager (prihlasovanie na úrovni zariadení a funkcií), autentifikácia používateľov, ID oddelení, autentifikácia, systém správy prístupu

### Údaje

Štandardné: Trusted Platform Module (TPM), zámok pevného disku heslom, vymazanie pevného disku, ochrana poštovej schránky heslom, šifrovanie pevného disku (certifikácia FIPS140-2), Certifikácia všeobecných kritérií (DIN ISO 15408)<sup>[10]</sup>  
Voliteľné: Odstránenie pevného disku<sup>1</sup>, prevencia straty údajov (vyžaduje si použitie uniFLOW)

### Sieťové rozhranie

Štandardné: Filtrovanie na základe adries IP/Mac, IPSEC, šifrovaná komunikácia TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autentifikácia SMTP, autentifikácia POP pred SMTP, S/MIME

### Dokument

Štandardné: Bezpečná tlač, integrácia Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5  
Voliteľné: Šifrované PDF<sup>1</sup>, šifrovaná zabezpečená tlač, podpisy používateľov a zariadení, bezpečná vodotlač, uzamknutie dokumentov proti skenovaniu<sup>1</sup>

## Špecifikácie prevádzkového prostredia

### Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C  
Vlhkosť: 20 až 80 % RH (nekondenzujúca)

### Napájanie

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

### Spotreba energie

Maximálna: Približne 1,5 kW  
Tlač:  
488 Wh alebo menej<sup>6</sup>  
Pohotovostný režim: Približne 40,3 Wh  
Režim spánku: Približne 0,8 W alebo menej<sup>7</sup>  
S vypnutým doplnkom: Približne 0,1 W<sup>8</sup>  
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)<sup>8</sup>:  
iR-ADV C255i: 0,7 kWh  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

## Úrovně hluku

### Hladina hluku (LwAd)<sup>9</sup>

iR-ADV C255i: Aktivný režim (ČB): 63,2 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
V prevádzke (farba): 63,7 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
Pohotovostný režim: 43 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktivný režim (ČB): 65,9 dB  
alebo menej<sup>9</sup>, V prevádzke (farba): 66,8 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
Pohotovostný režim: 53 dB alebo menej<sup>9</sup>

### Zvukový tlak (LpAm)<sup>9</sup>

Z pozície okolostojacej osoby:  
iR-ADV C355P: Aktivný režim (ČB): 51,4 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
V prevádzke (farba): 52,3 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
Pohotovostný režim: 7 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
iR-ADV C255i: V prevádzke (ČB/farba): 48,7 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
Pohotovostný režim: 7 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
iR-ADV C355i/C355iFC: Aktivný režim (ČB): 51,4 dB  
alebo menej<sup>9</sup>, V prevádzke (farba): 52,3 dB alebo menej<sup>9</sup>,  
Pohotovostný režim: 6 dB alebo menej<sup>9</sup>

## Normy

ENERGY STAR® Qualified  
Ecomark  
Blue Angel<sup>11</sup>  
RoHS

## Spotrebný materiál

### Toner

**Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5%)**

TONER C-EXV 47 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 47 BK: 19 000

TONER C-EXV 47 C/M/Y: 21 500

## Hardvérové príslušenstvo

Kompletné informácie o voliteľných doplnkoch série iR-ADV C255/C355 sa nachádzajú v tabuľkách s technickými údajmi na lokálnej internetovej stránke Canon.

## Poznámky pod čiarou

- [1] Nevzťahuje sa na model C355P, pretože tento model má len tlačiareň
- [2] Nevzťahuje sa na model C355P a voliteľné na modeli C255i a C355i
- [3] Čas medzi zapnutím zariadenia a aktiváciou štartovacieho tlačidla. Režim rýchleho štartu aktivovaný
- [4] Doba, ktorá musí uplynúť, kým je možné vykonávať kľúčové operácie na dotykovom paneli.
- [5] Podporované je len tlač PDF z internetových stránok
- [6] Údaje boli prevzaté z poznámok k certifikácii „Blue Angel Certification User Notes“
- [7] Režim spánku 0,8 W nie je k dispozícii vo všetkých situáciách kvôli niektorým nastaveniam.
- [8] Hodnota typickej spotreby energie (TEC) predstavuje typické množstvo elektrickej energie spotrebovanej produktom za 1 týždeň. Meria sa v kilowatthodinách (kWh). Testovaciu metodológiu definovala organizácia Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- [9] Deklarované emisie hluku podľa ISO 7779
- [10] Certifikácia všeobecných kritérií (DIN ISO 15408) - Ukončenie testovania je naplánované na koniec júla 2017
- [11] Nevzťahuje sa na modely C355i a C355P

## Softvér a riešenia



## Certifikáty a kompatibilita



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Canon Slovakia s.r.o.  
Karadžičova 8  
821 08 Bratislava  
Tel. +421 2 57104011  
canon.sk