


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Multifuncțională color A4 inteligentă și versatilă* cu conectivitate flexibilă

Modelele C255/C355 ale seriei imageRUNNER ADVANCE sunt modele A4, dar oferă o mare parte din funcționalitatea dispozitivelor A3 departamentale, cu o dimensiune mai mare. Acest lucru le transformă în alegerea ideală pentru grupurile de lucru aglomerate care necesită o soluție compactă.

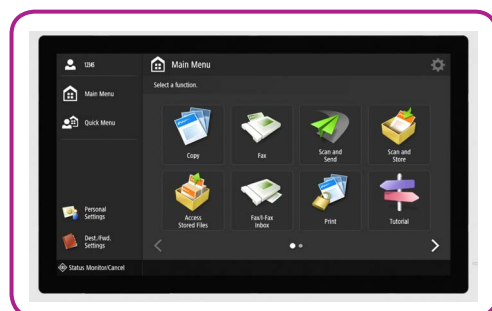

Costuri controlate:

- Tehnologie concepută pentru reducerea costurilor totale de imprimare
- Monitorizarea activității utilizatorilor oferă vizibilitate a comportamentului de imprimare
- Aplicații politice proprii și restricționați utilizarea la nivel de funcții pentru fiecare utilizator în parte*
- Reduceți costurile de transmitere utilizând opțiunea fax prin IP*
- Integritate perfectă cu soluții de gestionare a imprimării, precum uniFLOW
- Diagnosticare și asistență de la distanță, reducerea costurilor prin minimizarea timpilor de inactivitate și a perioadelor necesare pentru rezolvarea problemelor de IT
- Gestionarea de la distanță și centralizată a imprimantelor simplifică gestionarea IT a dispozitivelor și echipamentelor

Support pentru activitatea mobilă:

- Conectați-vă la stocarea în cloud pentru accesarea online a documentelor
- Imprimare mobilă securizată ca dotare standard
- Suport pentru standarde industriale, precum, Apple Airprint® și Mopria®
- Permite imprimarea pentru oaspeți prin intermediul conexiunii directe
- Suport pentru diverse tipuri de conexiuni cu dispozitivul dumneavoastră inteligent, de ex. Bluetooth opțional
- Înlocuiți PC-ul dumneavoastră cu dispozitivul inteligent pentru a vă finaliza fluxurile de lucru din fiecare zi
- Trimiteți date de la dispozitivul inteligent la seria imageRUNNER ADVANCE C255/C355 și viceversa



IMPRIMARE
C355P este un model care conține doar imprimantă



COPIERE



FAX
Opțional pe toate modelele MFP



SCANARE

*C355P este un model care conține doar imprimantă

Canon

Informații securizate confidențiale:

- Controlați cine are acces la dispozitiv cu ajutorul unui sistem de autentificare a utilizatorului, inteligent, multipremiat, fără impact asupra productivității sau confortului
- Capacitate de a dezactiva funcții pentru fiecare utilizator în parte, în scopul prevenirii utilizării neautorizate
- Imprimarea securizată și funcția Mailbox îmbunătățesc confidențialitatea documentelor
- Asigurați securitatea și confidențialitatea informațiilor în cadrul rețelei cu IPsec, capabilități de filtrare port și tehnologie SSL
- Preveniți distribuirea neautorizată a informațiilor sensibile cu o gamă de funcții de securitate a documentelor standard și opționale
- În premieră în domeniu, prevenirea pierderii de date și auditarea imprimărilor, copiilor, scanărilor și faxurilor prin uniFLOW*

Fluxuri de lucru de document optime:

- Interfață intuitivă a utilizatorului, cu un ecran tactil color receptiv, mare și utilizare asemănătoare unui smartphone
- Personalizarea avansată permite o experiență unică, personală, concepută pentru a răspunde necesităților de flux de lucru ale fiecărui utilizator.
- Scanarea facilă și rapidă capturează documente de hârtie cu ușurință*
- Scanați și converțiți documente în fișiere PDF cu posibilitate de căutare, Microsoft® Word și Microsoft® PowerPoint, prin intermediul unui alimentator de documente duplex cu o singură trecere, care susține până la 100 de originale*
- Opțiune automată și eficientă de finisare cu capsare

Obțineți rezultate uimitoare:

- Motor și design robust, cu o capacitate de până la 2.300 de coli, perfect pentru manipularea sarcinilor de lucru în grupuri de lucru aglomerate
- Tehnologia de imagine V² (Viu și Vibrant) garantează faptul că documentele dumneavoastră vor impresiona de fiecare dată și se vor evidenția față de restul

*C355P este un model care conține doar imprimantă

Gestionați dispozitivele eficiente:

- Potrivite pentru grupuri de lucru mici, putând fi așezate atât pe birou, cât și pe podea
- Acceptă standarde industriale și de rețea, precum PCL și Adobe PostScript pentru integrare perfectă
- Partajează resursele (de ex. fax) cu alte dispozitive imageRUNNER ADVANCE din rețea*
- Colaborează cu diverse aplicații pentru afaceri și sisteme externe din cloud
- Platforma MEAP de la Canon asigură optimizare a procesului, integrând o gamă de soluții puternice de gestionare a documentelor și rezultatelor și de captură*
- Instrumentele de management al aparatelor vă oferă un punct de control centralizat pentru întreaga rețea de echipamente și permit modernizarea dispozitivelor, verificarea stării dispozitivelor și a consumabilelor, oprirea de la distanță a dispozitivelor, citirea valorilor măsurate, precum și gestionarea agendelor și driverelor de imprimantă
- Conceput pentru a obține un timp de funcționare maxim, cu tutoriale video intuitive de întreținere destinate utilizatorului și notificări de stare, pentru a ajuta la menținerea stocului de consumabile

Responsabilitate ecologică:

- Clasificare de top privind consumul tipic de energie electrică (TEC)
- Consum de maximum 0,8 wați în modul de inactivitate
- Încorporează un design de durată și utilizarea materialelor reciclate și a materialelor plastice ecologice, cu accent pe reducerea la minim a impactului asupra mediului
- Produs calificat ENERGY STAR®
- Se califică pentru premiul stringent Blue Angel (nu se aplică pentru modelele C355i/C355P)
- Minimizați deșeurile prin imprimare implicită față-verso, imprimare securizată și capacitatea de a reține sarcini de imprimare, de a le previzualiza și de a modifica setările de imprimare la dispozitiv, obținând rezultatele dorite încă de la prima imprimare

Opțiuni de configurare principale



Specificații tehnice

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Unitate principală

Tip de echipament
Funcții de bază
Viteza procesorului
Panoul de control
Standard de memorie
Unitate hard disk
Conexiuni interfață

Imprimantă laser multifuncțională color¹
Imprimare, copiere¹, scanare¹, trimitere¹, stocare și fax²
Procesor personalizat dual Canon (partajat) de 1,75 Ghz
Ecran tactil color LCD TFT WVGA de 25,6 cm (10,1inchi)
Standard: 3,0GB RAM
Standard: 250GB
RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN Wireless (IEEE 802.11 b/g/n); Opțional: NFC, Bluetooth Low Energy
ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1; Opțional: Interfață serială, interfață de control copiere
iR-ADV C355P/C255i/C355i:
Casete de 550 coli (80g/mp)
tavă multifuncțională cu capacitate de 100 de coli (80g/mp)

Alimentare cu hârtie (standard)

iR-ADV C355iFC:
4 casete x 550 de coli (80 g/mp)
tavă multifuncțională cu capacitate de 100 de coli (80 g/mp)
Casete de 550 coli (80 g/mp) (MODUL DE CASETĂ-AE1)
Casete de 550 coli (80g/mp) (UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETĂ-AJ1)
3 x casete de 550 coli (80 g/mp) (UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETĂ-AK1)
2.300 coli (80 g/mp)

Alimentare cu hârtie (opțiune pentru C255i/C355i/C355P)

Fără unitate de finisare: 250 coli (A4, 80 g/mp)
Cu unitate de finisare: max.500 coli (A4, 80 g/mp)
Colaționare, grupare
Cu unitate de finisare externă: colaționare, grupare, deplasare, capsare
Casetă:
Hârtie subțire, hârtie simplă, carton, hârtie color, hârtie reciclată, hârtie preperforată, hârtie Bond, plicuri*
*Alimentarea de plicuri acceptată numai prin caseta standard 1

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie Capacitate de ieșire de hârtie

Funcții de finisare

Tipuri de medii acceptate

Tavă multifuncțională:
Hârtie subțire, hârtie simplă, carton, hârtie color, hârtie reciclată, hârtie preperforată, folie transparentă, etichete, hârtie Bond, plicuri

Dimensiuni de medii acceptate

Caseta 1:
Dimensiune standard: A4, B5, A5, Plicuri (nr. 10(COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
Dimensiune personalizată: de la 98 mm x 190,5 mm până la 216 mm x 355,6 mm
Tavă multifuncțională:
Dimensiune standard: A4, B5, A5
Dimensiune personalizată: de la 98 mm x 148 mm până la 216 mm x 355,6 mm
Plicuri: nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Dimensiune plicuri personalizată: de la 98 mm x 148 mm până la 216 mm x 355,6 mm
MODUL DE CASETĂ-AE1:
Dimensiune standard: A4, B5, A5
Dimensiune personalizată: de la 98 mm x 190,5 mm până la 216 mm x 355,6 mm
UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETĂ-AJ1:
Dimensiune standard: A4, B5, A5
Dimensiune personalizată: de la 98 mm x 190,5 mm până la 216 mm x 355,6 mm
UNITATE DE ALIMENTARE CU CASETĂ-AK1: (standard la modelul C355iFC):
Dimensiune standard: A4, B5, A5
Dimensiune personalizată: de la 98 mm x 190,5 mm până la 216 mm x 355,6 mm

Greutăți de medii acceptate

Casetă:
60 - 163 g/mp
Tavă multifuncțională:
60 - 220 g/mp

Timpi de încălzire

Duplex:
60 până la 163 g/mp
De la pornire: iR-ADV C255i 34 secunde sau mai puțin³
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 secunde sau mai puțin³
Din modul de repaus: 10 de secunde sau mai puțin
Mod de pornire rapidă: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 secunde sau mai puțin⁴

Dimensiuni (L x A x H)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1.064 mm
852 mm x 908 mm (versiunea de bază: DADF + tavă multifuncțională extinsă)
1.407 mm x 908 mm (configurație completă: DADF + UNITATE DE FINISARE CU CAPSARE-Z1 + tavă multifuncțională extinsă)

Greutate

iR-ADV C355P: aprox. 42 kg, inclusiv toner
iR-ADV C255i/C355i: aprox. 49 kg, inclusiv toner
iR-ADV C355iFC: aprox. 68 kg, inclusiv toner

Specificații de imprimare

Metodă de imprimare
Viteză de imprimare

Imprimare cu fascicul laser color
iR-ADV C255i:
25ppm (A4), 26ppm (B5), 26 ppm (A5)
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
35 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)
echivalentul a 1.200 dpi x 1.200 dpi
UFR II, PCL 6,
Genuine Adobe PostScript Level 3 (standard)
Automată (standard)
Imprimare directă disponibilă de pe stick-ul de memorie USB, spațiu avansat, interfață utilizator de la distanță și acces web⁵
Tipuri de fișiere acceptate: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS.
O gamă de soluții software și pe baza platformei MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră.
Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări pentru informații suplimentare
Fonturi PCL: 93 fonturi Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japoneză, coreeană, chineză simplificată și chineză tradițională), fonturi pentru coduri de bare**
Fonturi PS: 136 Roman

Fonturi

*Necesită opțiunea SET DE FONTURI INTERNAȚIONALE PCL-A1
**Necesită opțiunea KIT IMPRIMARE CODURI DE BARE-D1

Sistem de operare

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 sau versiune ulterioară)
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 sau versiune ulterioară)
PPD: MAC OS 9.1 sau mai recent, MAC OS X (10.3.9 sau mai recent), Windows Vista/7/8/8.1/10
Tipurile specifice SAP sunt disponibile prin intermediul SAP Market Place.
Accesați <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> pentru disponibilitatea soluțiilor de imprimare pentru alte sisteme de operare și medii, inclusiv AS/400, UNIX, Linux și Citrix.
Unele dintre aceste soluții sunt contra cost.

Specificații pentru copiere Viteză de copiere

iR-ADV C255i:
25 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)
iR-ADV C355i/C355iFC:
35 ppm (A4), 26 ppm (B5), 26 ppm (A5)
iR-ADV C255i: aprox. 6,9/9,4 secunde sau mai puțin
iR-ADV C355i/C355iFC: aproximativ 5,1/6,9 secunde sau mai puțin
Citire: 600 dpi x 600 dpi
Imprimare: Până la echivalentul a 2.400 dpi x 600 dpi
Până la 999 de copii
25% - 400% (incrementare de 1%)
25%, 50%, 71%, 100%
141%, 200%, 400%

Timpi de producere a primei copii

Alimentator de documente duplex automat cu o singură trecere ScanGear 2 color pentru rețea. Pentru TWAIN și WIA
Sisteme de operare acceptate: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Rezoluție de copiere

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Dimensiuni de medii acceptate pentru platan: coală, carte, obiecte tridimensionale
Dimensiuni de medii acceptate pentru alimentatorul de documente: A4, B5, A5, A6
Greutăți de medii acceptate pentru alimentatorul de documente:
Scanare față: de la 50 la 128 g/mp/de la 64 la 128 g/mp (alb-negru/color)
Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp/64 - 128 g/mp (alb-negru/color)

Copii multiple

Mărire
Reduceri presetate
Măririi presetate

Specificații pentru scanare Tip standard Specificații pentru scanarea de tip „tragere”

Funcționalitate de trimitere disponibilă pe toate modelele

Rezoluție de scanare

Scanare pe stick de memorie USB: Disponibilă pe toate modelele

Originale acceptate

Scanare pe dispozitive mobile sau dispozitive conectate la internet: Este disponibilă o serie de soluții care permit scanarea pe dispozitive mobile sau conectate la internet, în funcție de cerințele dvs. Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări pentru informații suplimentare
Scanarea către serviciile cloud: O serie de soluții sunt disponibile pentru a oferi scanarea către serviciul cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră. Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări pentru informații suplimentare

Metodă de scanare

Scanarea prin intermediul unei aplicații gazdă TWAIN/WIA este disponibilă pe toate modelele
Scanare față (alb-negru): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/50 ipm (300 x 600 dpi)
Scanare față (color): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/50 ipm (300 x 600 dpi)
Scanare față-verso (alb-negru): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/100 ipm (300 x 600 dpi)
Scanare față-verso (color): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/100 ipm (300 dpi x 600 dpi)
100 coli (80 g/mp)
față-verso la față-verso (automat)

Viteză de scanare (alb-negru/color; A4)

Standard pe toate modelele MFP
E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Inbox, Super G3 FAX (opțional pentru iR-ADV C255i/C355i), IP Fax (opțional) LDAP (2.000)/Local (1.600)/Apelare rapidă (200)
100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Capacitate hârtie Scanare față-verso

Fișier: FTP, SMB v3.0, WebDAV
E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (simplu, complet)
Standard: TIFF, JPEG, PDF/Compact, Cu posibilitate de căutare, Aplicare politică, Optimizare pentru Web, PDF A/1-B), XPS(Compact, Cu posibilitate de căutare), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Specificații pentru funcția de trimitere¹

Opțional/Standard
Destinație

Opțional: PDF (Trace&Smooth, Criptat), PDF/XPS (Semnătură digitală)

Agendă/apelare rapidă Rezoluție pentru trimitere

Protocol de comunicație

Format fișiere

Specificații pentru fax¹ Opțional/Standard

iR-ADV C255i/C355i: Opțional
iR-ADV C355iFC: Standard
Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kb/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
A4, B5*, A5* și A6*
*Trimis ca A4
Până la 30.000 de pagini
Max. 200
Max. 199 de apelări
Max. 256 adrese
Da

Viteză modem

Metodă de comprimare
Rezoluție
Dimensiune trimitere/inregistrare
Memorie FAX
Apelări rapide
Apelări/destinații de grup
Transmitere secvențială
Memorie de rezervă

Specificații tehnice

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Specificații de securitate

Autentificare

Standard: Universal Login Manager (autentificare la nivel de dispozitiv și funcție), Autentificare utilizator, ID departament, Autentificare, Sistem de gestionare a accesului

Date

Standard: Trusted Platform Module (TPM), Blocare hard disk cu parolă, Ștergere unitate hard disk, Protecție inbox cu parolă, Criptare unitate hard disk (validare FIPS140-2), Certificare Common Criteria (DIN ISO 15408)¹⁰
Opțional: Îndepărtare hard disk¹, Prevenire pierdere date (necesită uniFLOW)

Rețea

Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Comunicații criptate prin TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP, S/MIME

Document

Standard: Imprimare securizată, Adobe LiveCycle® Rights Management, Integritate ES2.5
Opțional: PDF criptat¹, Imprimare securizată cu criptare, Semnături utilizator și dispozitiv, Filigrane securizate, Blocare scanare documente¹

Specificații de mediu

Mediu de utilizare

Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Umiditate: 20 - 80% umiditate relativă (fără condens)

Sursă de alimentare Consum de putere

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp
Maximum: aprox. 1,5 kW

Imprimare:
488 Wh sau mai puțin⁶
Standby: aprox. 40,3 Wh
Mod de repaus: aprox. 0,8 W sau mai puțin⁷
Mod dezactivat: aprox. 0,1W⁶
Clasificare de consum tipic de energie (TEC)⁸:

iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh
Nivel de putere acustică (LwAd)⁹
iR-ADV C255i: Mod activ (alb-negru): 63,2 dB sau mai puțin⁶,
Mod activ (color): 63,7 dB sau mai puțin⁶,
Standby: 43 dB sau mai puțin
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Mod activ (alb-negru): 65,9 dB sau mai puțin⁶, Mod activ (color): 66,8 dB sau mai puțin⁶,
Standby: 53 dB sau mai puțin

Niveluri de zgomot

Presiune sonoră (LpAm)⁹
Poziția lângă aparat:
iR-ADV C355P: Mod activ (alb-negru): 51,4 dB sau mai puțin⁶,
Mod activ (color): 52,3 dB sau mai puțin⁶,
Standby: 7 dB sau mai puțin
iR-ADV C255i: Mod activ (alb-negru/color): 48,7 dB sau mai puțin⁶, Standby: 7 dB sau mai puțin
iR-ADV C355i/C355iFC: Mod activ (alb-negru): 51,4 dB sau mai puțin⁶, Mod activ (color): 52,3 dB sau mai puțin⁶,
Standby: 6 dB sau mai puțin
Certificare ENERGY STAR¹⁰

Standarde

Ecomark
Blue Angel¹¹
RoHS

Consumabile

Cartuș(e) de toner Toner (randament estimat la acoperire de 5%)

TONER C-EXV 47 BK/C/M/Y
TONER C-EXV 47 BK: 19.000
TONER C-EXV 47 C/M/Y: 21.500

Accesorii hardware

Pentru informații complete privind opțiunile disponibile pentru seria iR-ADV C255/C355, vă rugăm să consultați tabelele cu specificații de pe website-ul Canon local.

Note de subsol

^[1] Nu este aplicabil pentru C355P, deoarece este un model utilizat doar pentru imprimare

^[2] Nu este aplicabil pentru C355P și este opțional pe C255i și C355i

^[3] Intervalul de timp de la apăsarea butonului start și până la pornirea dispozitivului.

Mod de pornire rapidă ACTIVAT

^[4] Timpul necesar pentru efectuarea operațiilor de bază pe ecranul tactil

^[5] Este acceptată numai imprimarea de PDF de pe site-uri web

^[6] Date preluate din notele pentru utilizator din Certificarea Blue Angel

^[7] Din cauza unor setări particulare, modul de repaus cu consum de 0,8 W nu este disponibil în toate situațiile.

^[8] Clasificarea de consum tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipic consumată de un dispozitiv într-o (1) săptămână, măsurată în kilowați-oră (kWh). Metodologia de testare este definită de Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[9] Emisia de zgomot declarată în conformitate cu ISO 7779

^[10] Certificare Common Criteria (DIN ISO 15408) - Testarea este planificată a se încheia până la sfârșitul lunii iulie din anul 2017

^[11] Nu este aplicabil pentru C355i și C355P

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poștal 021101, București,
România
Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro