


# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Pametne vsestranske večnamenske\* naprave za barvne dokumente velikosti A4 in s prilagodljivo povezljivostjo.

Naprave imageRUNNER ADVANCE serije C255/C355 so izdelane za velikost A4, vendar imajo veliko funkcij oddelčnih naprav za velikost A3. Zato so izredno primerne za aktivne delovne skupine, ki potrebujejo kompaktne rešitve.

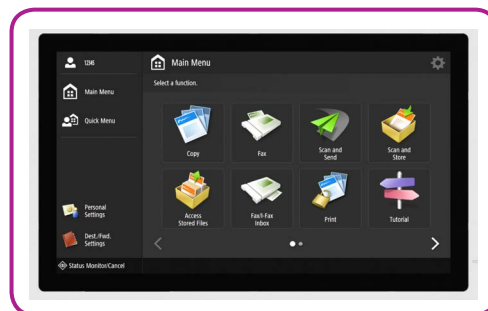

## Nadzorovanje stroškov:

- Tehnologija, ki je zasnovana za zmanjšanje stroškov tiskanja.
- Spremljanje dejavnosti posameznih uporabnikov omogoča preglednost njihovega tiskanja.
- Pravila in omejitve uporabe je možno uveljaviti na ravni posameznih uporabnikov\* in funkcij.
- Prihranite pri stroških pošiljanja z možnostjo pošiljanja faksov prek IP-ja.\*
- Popolna integracija z izjemnimi rešitvami za upravljanje dokumentov, kot je na primer uniFLOW.
- Oddaljena diagnostika in pomoč uporabnikom omogočata zmanjšanje stroškov z zagotavljanjem krajših obdobj izpadov ter z zmanjšanjem časa, ki ga informatiki porabijo za odpravljanje težav.
- Oddaljeno in centralizirano upravljanje naprave poenostavi upravljanje naprav s strani informatikov.

## Podpora za mobilno delo:

- Povezava s pomnilnikom v oblaku, ki omogoča dostop do dokumentov prek spleta.
- Varno tiskanje iz mobilnih naprav je vključeno med standardne funkcije.
- Podpora za panožne standarde, kot sta Apple Airprint® in Mopria®.
- Omogočeno tiskanje uporabniku gostu s funkcijo neposredne povezave.
- Podpira različne vrste povezav s pametnimi napravami, npr. prek povezave Bluetooth.
- Za izvajanje vsakodnevnih delovnih postopkov lahko namesto računalnika uporabljate pametno napravo.
- Obojestranska izmenjava podatkov med pametno napravo in napravo imageRUNNER ADVANCE serije C255/C355.



TISKANJE

C355P ima samo tiskalnik



KOPIRANJE

Izbirno pri vseh modelih večnamenskih naprav



POŠILJANJE FAKSOV



OPTIČNO BRANJE

\*C355P ima samo tiskalnik

### Varnost zaupnih podatkov:

- Dostop do vsake naprave lahko nadzirate z nagrajenim pametnim preverjanjem identitete uporabnikov, ne da bi to vplivalo na produktivnost uporabnikov ali praktičnost uporabe.
- Možnost onemogočanja dostopa do funkcij posameznim uporabnikom preprečuje nepooblaščen uporabo.
- Varno tiskanje in namenski poštni predal varujeta zaupnost dokumentov.
- Zagotavljanje zasebnosti in varnosti podatkov v celotnem omrežju s funkcijo IPsec, z zmogljivostmi filtriranja vrat in tehnologijo varnih vtičnic.
- Preprečevanje nepooblaščenega razmnoževanja občutljivih podatkov s široko izbiro standardnih in dodatnih funkcij za zagotavljanje varnosti dokumentov.
- Vrhunska zaščita pred izgubo podatkov ter pregledovanje izpisov, kopij, optično prebranih dokumentov in telefaksov s programsko opremo uniFLOW.\*

### Optimalen potek priprave dokumentov:

- Intuitivni uporabniški vmesnik z velikim in odzivnim barvnim zaslonom na dotik ter uporabnostjo pametnega telefona.
- Napredno prilagajanje omogoča edinstveno osebno izkušnjo, ki zadovoljuje potrebe po učinkovitem poteku dela vsakega uporabnika.
- Preprosto in hitro optično branje omogoča enostaven zajem papirnatih dokumentov.\*
- Optično berite in pretvarjajte dokumente v datoteke PDF, ki omogočajo iskanje, datoteke Microsoft® Word in Microsoft® PowerPoint s podajalnikom dokumentov za obojestransko optično branje v enem samem prehodu, v katerega je mogoče vstaviti do 100 izvornikov.
- Možnost samodejnega končnega spenjanja vam prihrani čas.

### Dosegajte izjemne rezultate:

- Robustna zasnova, pogon in zaloga papirja do 2.300 listov, so optimalna prilagojena delu v zelo aktivnih delovnih skupinah.
- Upodobitvena tehnologija V<sup>2</sup> (Vivid & Vibrant) zagotavlja, da bodo vaši dokumenti vedno znova navdušili in izstopali.

\*C355P ima samo tiskalnik

### Glavne možnosti konfiguracij



### Učinkovito upravljanje naprav:

- Postavitev na mizo ali na tla - primerno za manjše delovne skupine.
- Podpora za panožne in omrežne standarde, kot sta PCL in Adobe PostScript, zagotavlja preprosto integracijo.
- Skupna raba virov in funkcij (npr. pošiljanje faksov) z drugimi napravami imageRUNNER ADVANCE v omrežju\*.
- Združljivost s poslovnimi aplikacijami in storitvami v oblaku.
- Platforma MEAP družbe Canon omogoča optimizacijo procesov, saj je združljiva z vrsto zmogljivih rešitev upravljanja dokumentov, zajema in tiskanja.\*
- Orodja za upravljanje naprav družbe Canon zagotavljajo centralizirano točko upravljanja vseh naprav, prek katere lahko posodobite naprave, preverite stanje naprav in potrošnega materiala, naprave izklopite na daljavo, zajamete stanje merilnikov in števec ter upravljate imenike in tiskalniške gonilnike.
- Naprave so zasnovane za najboljši možni izkoristek, z intuitivnimi video posnetki za uporabniške postopke vzdrževanja in obvestili o stanju naprave pa ne bo zalog nikoli zmanjkalo.

### Okolju prijazno:

- Najnižja značilna poraba energije (TEC - Typical Electricity Consumption) v svojem razredu.
- V stanju mirovanja porabi le 0,8 W.
- Ima trajnostno zasnovo z uporabo recikliranih materialov in plastike iz organskih snovi, s poudarkom na čim manjšem vplivu na okolje.
- Ustreza predpisom ENERGY STAR®.
- Ustreza strogim pogojem za nagrado Blue Angel (ne velja za modela C355i/C355P).
- Zmanjšajte količino odpadkov s privzetim 2-stranskim tiskanjem, varnim tiskanjem in z možnostjo zadrževanja opravljen tiskanja, predogledom dokumentov in spremembo nastavitve tiskanja na napravi, s čimer lahko dosežete zelene rezultate že ob prvem tiskanju.

## Tehnični podatki

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Glavna enota

#### Vrsta naprave

#### Osnovne funkcije

#### Hitrost procesorja

#### Nadzorna plošča

#### Standardni pomnilnik

#### Trdi disk

#### Vmesniška povezava

Barvna laserska večnamenska naprava<sup>1</sup>

Tiskanje, kopiranje<sup>1</sup>, optično branje<sup>1</sup>, pošiljanje<sup>1</sup>, shranjevanje in pošiljanje faksov<sup>2</sup>

Dva Canonova lastna procesorja (v skupni rabi), 1,75 GHz

25,6-centimetrski (10,1-palčni) barvni zaslon na dotik TFT LCD VSWG4

Standardno: 3,0 GB RAM-a

Standardno: 250 GB

OMREŽJE (standardno): 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n); izbirno: NFC, nizkoenergijska povezava Bluetooth DRUGO standardno: USB 2.0 (gostitelj) x 1, USB 3.0 (gostitelj) x 1, USB 2.0 (naprava) x 1; izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

#### Vhod papirja (standardno)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:  
Dve kaseti za 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Večnamenski pladenj za 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

iR-ADV C355iFC:  
4 kasete za 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Večnamenski pladenj za 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Podajanje papirja (izbirno za C255i/C355i/C355P)

Kasete za 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>) (KASETNA ENOTA - AE1)  
Kasete za 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>) (KASETNA PODAJALNA ENOTA - AJ1)  
3 kasete za 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>) (KASETNA PODAJALNA ENOTA - AK1)

#### Največja zaloga papirja

2.300 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Zmogljivost odlaganja papirja

Brez sortirke: 250 listov (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
S sortirko: najv. 500 listov (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

#### Končna obdelava dokumentov

Zbiranje, skupinska obdelava  
Z zunanjo spenjalno sortirko: zbiranje, skupinska obdelava, zamik, spenjanje

#### Podprte vrste medijev

Kaseta:  
tanki papir, navadni papir, težji papir, barvni papir, reciklirani papir, naluknjani papir, papir višje kakovosti, kuverte\*  
\*Podpora za kuverte samo preko 1 standardne kasete

Večnamenski pladenj:  
tanki papir, navadni papir, debeli papir, barvni papir, reciklirani papir, luknjani papir, prosojnice, nalepke, papir višje kakovosti, kuverte

#### Podprte velikosti medijev

Kaseta 1:  
Standardna velikost: A4, B5, A5, kuverte (št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)  
Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm  
Večnamenski pladenj:  
Standardna velikost: A4, B5, A5  
Velikost po meri: od 98 mm x 148 mm do 216 mm x 355,6 mm  
Kuverte: št. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL  
KASETNA ENOTA - AE1:  
Standardna velikost: A4, B5, A5  
Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm  
KASETNA ENOTA - AJ1:  
Standardna velikost: A4, B5, A5  
Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm  
KASETNA ENOTA - AK1: (standardno pri modelu C355iFC):  
Standardna velikost: A4, B5, A5  
Velikost po meri: od 98 mm x 190,5 mm do 216 mm x 355,6 mm

#### Podprte teže medijev

Kaseta:  
60-163 g/m<sup>2</sup>  
Večnamenski pladenj:  
60-220 g/m<sup>2</sup>

Obojestransko:  
60 do 163 g/m<sup>2</sup>

#### Čas ogrevanja

Po vklopu: iR-ADV C255i 34 sekund ali manj<sup>3</sup>  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekund ali manj<sup>3</sup>

Iz stanja mirovanja: 10 sekund ali manj  
Način za hitri zagon: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekunde ali manj<sup>4</sup>

#### Mere (Š x G x V)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm  
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm  
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1.064 mm

#### Prostor za namestitve (Š x G)

852 mm x 908 mm (osnovna oprema: podajalnik DADF + izvlečen večnamenski pladenj)  
1.407 mm x 908 mm (vsa oprema: podajalnik DADF + SPENJALNA SORTIRKA - Z1 + izvlečen večnamenski pladenj)

#### Teža

iR-ADV C355P: približno 42 kg s tonerjem  
iR-ADV C255i/C355i: približno 49 kg s tonerjem  
iR-ADV C355iFC: približno 68 kg s tonerjem

### Tehnični podatki tiskanja

#### Način tiskanja

#### Hitrost tiskanja

Barvno tiskanje z laserskim žarkom

**iR-ADV C255i:**  
25 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5)

**iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:**  
35 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5)

#### Ločljivost tiskanja

Enakovredna 1.200 dpi x 1.200 dpi  
Tiskanje:

#### Jeziki za opis strani

UFR II, PCL 6, Pristen Adobe PostScript 3, ravni (standardno)

#### Dvostransko tiskanje

Samodejno (standardno)

#### Neposredno tiskanje

Neposredno tiskanje iz pomnilnika USB, shramba Advanced Space, oddaljeni uporabniški vmesnik in spletni dostop<sup>5</sup>  
Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS.

#### Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika.

#### Pisave

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 pisavi za optično prepoznavanje znakov, Andale Mono WT J/K/S/T\* (japonsčina, korejščina, poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtne kode\*\*  
Pisave za PS: 136 romanskih

\*Zahteva dodatni KOMPLET MEDNARODNIH PISAV PLC - A1

\*\*Zahteva dodatni KOMPLET ZA TISKANJE ČRTNIH KOD - D1

### Operacijski sistem

UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ali novejši)  
PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 ali novejši)  
PPD: MAC OS 9.1 ali novejši, MAC OS X (10.3.9 ali novejši), Windows Vista/7/8/8.1/10  
Naprave vrste SAP so na voljo v trgovini SAP.  
Glede razpoložljivosti rešitev za tiskanje v drugih operacijskih sistemih in okoljih (vključno s sistemi A5/400, UNIX, Linux in Citrix) si oglejte <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>. Nekateri od teh rešitev so plačiljive.

### Tehnični podatki kopiranja<sup>1</sup>

#### Hitrost kopiranja

**iR-ADV C255i:**  
25 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5)

**iR-ADV C355i/C355iFC:**  
35 str./min (A4), 26 str./min (B5), 26 str./min (A5)

iR-ADV C255i: pribl. 6,9/9,4 sekunde ali manj  
iR-ADV C355i/C355iFC: pribl. 5,1/6,9 sekunde ali manj

Branje: 600 dpi x 600 dpi  
Tiskanje: do 2,400 dpi, enakovredno x 600 dpi

Do 999 kopij

25-400 % (v korakih po 1 %)

25 %, 50 %, 71 %, 100 %

141 %, 200 %, 400 %

#### Čas prvega natisa

#### Ločljivost kopiranja

#### Več kopij

#### Povečava

#### Prednastavljene pomanjšave

#### Prednastavljene povečave

### Tehnični podatki optičnega branja<sup>1</sup>

#### Standardna vrsta

Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko tiskanje z enim prehodom

#### Specifikacije omrežnega optičnega branja

Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA  
Podprti operacijski sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10  
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

#### Ločljivost optičnega branja

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

#### Podprti izvirlniki

Velikosti medijev za kopirno steklo: list, knjiga, 3-dimenzionalni predmeti  
Velikosti medijev za podajalnik dokumentov: A4, B5, A5, A6  
Teža medijev za podajalnik dokumentov:  
1-stransko optično branje: 50-128 g/m<sup>2</sup> oziroma 64-128 g/m<sup>2</sup> (Č.-B., barvno)  
Dvostransko optično branje: 50-128 g/m<sup>2</sup> oziroma 64-128 g/m<sup>2</sup> (Č.-B., barvno)

#### Način optičnega branja

Funkcija pošiljanja je na voljo pri vseh modelih

Optično branje v pomnilnik USB: na voljo pri vseh modelih

Optično branje v mobilne naprave ali naprave z internetno povezavo: glede na vaše potrebe je na voljo obširen izbor rešitev za optično branje v mobilne naprave ali naprave, povezave prek internetne povezave. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika.

Optično branje s shranjevanjem v oblaku: na voljo je široka paleta rešitev, ki omogočajo optično branje s shranjevanjem v oblaku glede na vaše potrebe. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega zastopnika.

Povlečno optično branje TWAIN/WIA je na voljo pri vseh modelih.

Enostransko optično branje (Č.-B.): 50 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 50 slik/min (300 x 600 dpi)  
Enostransko optično branje (barvno): 50 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 50 slik/min (300 x 600 dpi)  
Dvostransko optično branje (Č.-B.): 100 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 100 slik/min (300 x 600 dpi)  
Dvostransko optično branje (barvno): 100 slik/min (300 x 300 dpi) oziroma 100 slik/min (300 x 600 dpi)

100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

Dvostransko v dvostransko (samodejno)

#### Zaloga papirja

#### Dvostransko optično branje

### Tehnični podatki pošiljanja<sup>1</sup>

#### Dodatno/standardno

#### Cilj

Standardno pri vseh modelih večnamenskih naprav

E-pošta/internetni faks (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, poštni nabiralnik, faks Super G3 (izbirno za iR-ADV C255i/C355i), faks IP (izbirno)

LDAP (2.000)/lokalno (1.600)/hitro izbiranje (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

#### Imenik/hitro klicanje

#### Ločljivost pošiljanja

Datoteka: FTP, SMB v3.0, WebDAV  
E-pošta/I-faks: SMTP, POP3, I-Fax (enostavno, popolno)

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravil, prilagajanje za splet, PDF A/1-b), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Izbirno: PDF (Trace&Smooth, sifrirano), PDF/XPS (digitalni podpis)

#### Komunikacijski protokol

#### Oblika zapisa datoteke

### Tehnični podatki o faksu<sup>1</sup>

#### Dodatno/standardno

#### Hitrost modema

iR-ADV C255i/C355i: izbirno  
iR-ADV C355iFC: standardno

Super G3: 33,6 kb/s,  
G3: 14,4 kb/s

#### Način stiskanja

#### Ločljivost

#### Velikost pošiljanja/zajema

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

A4, B5\*, A5\* in A6\*

\*Poslano v velikosti A4

Do 30.000 strani

Največ 200 števil

Največ 199 števil

Največ 256 naslovov

Da

#### Pomnilnik faksa

#### Hitro izbiranje

#### Skupine/cilji

#### Zaporedno oddajanje

#### Varnostna kopija pomnilnika

## Tehnični podatki

# imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

### Tehnični podatki o varnosti

#### Preverjanje pristnosti

Standardno: univerzalni upravitelj prijavi (prijava naprave in funkcije), preverjanje pristnosti uporabnikov, ID oddelka, preverjanje pristnosti, sistem za nadzor dostopa

#### Podatki

Standardno: modul zaupanja TPM, zaklepanje trdega diska z geslom, brisanje podatkov na trdem disku, zaščita gesla nabiralnika, šifriranje trdega diska (preverjeno s standardom FIPS 140-2), potrdilo Common Criteria (DIN ISO 15408)<sup>10</sup>  
Izbirno: odstranitev trdega diska<sup>1</sup>, preprečevanje izgube podatkov (zahteva programsko opremo uniFLOW)

#### Omrežje

Standardno: filtriranje naslovov IP/Mac, IPSEC, šifrirana komunikacija TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, preverjanje pristnosti SMTP, preverjanje pristnosti POP pred SMTP, S/MIME

#### Dokument

Standardno: varno tiskanje, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5  
Izbirno: šifrirani PDF<sup>1</sup>, šifrirano varno tiskanje, podpisi uporabnikov in naprav, varni vodni žigi, preprečevanje optičnega branja dokumentov<sup>1</sup>

### Okolijske zahteve

#### Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F)  
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)

#### Vir napajanja

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

#### Poraba energije

Največja: pribl. 1,5 kW  
Tiskanje:  
488 Wh ali manj<sup>6</sup>  
Stanje pripravljenosti: pribl. 40,3 Wh  
Način mirovanja: pribl. 0,8 W ali manj<sup>7</sup>  
Izklop: pribl. 0,1 W<sup>6</sup>  
Značilna poraba energije (TEC)<sup>8</sup>:  
iR-ADV C255i: 0,7 kWh  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

#### Ravni hrupa

Raven zvočnega tlaka (LwAd)<sup>9</sup>  
iR-ADV C255i: Med delovanjem (Č.-B.): 63,2 dB ali manj<sup>6</sup>, delovanje (barvno): 63,7 dB ali manj<sup>6</sup>, stanje pripravljenosti: 43 dB ali manj  
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Med delovanjem (Č.-B.): 65,9 dB ali manj<sup>6</sup>, delovanje (barvno): 66,8 dB ali manj<sup>6</sup>, stanje pripravljenosti: 53 dB ali manj

Zvočni tlak (LpAm)<sup>9</sup>  
Položaj opazovalca:  
iR-ADV C355P: Med delovanjem (Č.-B.): 51,4 dB ali manj<sup>6</sup>, delovanje (barvno): 52,3 dB ali manj<sup>6</sup>, stanje pripravljenosti: 7 dB ali manj  
iR-ADV C255i: Med delovanjem (Č.-B./barvno): 48,7 dB ali manj<sup>6</sup>, stanje pripravljenosti: 7 dB ali manj  
iR-ADV C355i/C355iFC: Med delovanjem (Č.-B.): 51,4 dB ali manj<sup>6</sup>, delovanje (barvno): 52,3 dB ali manj<sup>6</sup>, stanje pripravljenosti: 6 dB ali manj

#### Standardi

Skladnost s standardom ENERGY STAR®  
Ecomark  
Blue Angel<sup>11</sup>  
RoHS

### Potrošni material

#### Kartuše s tonerjem

**Toner (ocenjen izkoristek pri 5-% pokritosti)**

TONER C-EXV 47 ČRNA/CIAN/MAGENTA/RUMENA  
TONER C-EXV 47 ČRNA: 19.000 strani  
TONER C-EXV 47 CIAN/MAGENTA/RUMENA: 21.500

#### Dodatna strojna oprema

Podrobne podatke o izbirnih možnostih za serijo iR-ADV C255/C355 najdete v tabelah s tehničnimi podatki na lokalnem spletnem mestu znamke Canon.

### Opombe

- <sup>[1]</sup> Ne velja za model C355P, ker ima samo funkcijo tiskanja.
- <sup>[2]</sup> Ne velja za model C355P, izbirno pri modelih C255i in C355i.
- <sup>[3]</sup> Čas od vklopa napajanja do omogočitve gumba Start. Vklapljen način za hitri zagon.
- <sup>[4]</sup> Čas do izvedbe ključnih postopkov, ki je prikazan na zaslonu na dotik.
- <sup>[5]</sup> Podprto je samo tiskanje dokumentov PDF s spletnih strani.
- <sup>[6]</sup> Podatki vzeti iz uporabniških podatkov za potrdilo Blue Angel.
- <sup>[7]</sup> Poraba 0,8 W v stanju mirovanja zaradi določenih nastavitvev ni vedno mogoča.
- <sup>[8]</sup> Značilna poraba električne energije (TEC) pomeni količino električne energije, ki jo izdelek običajno porabi v 1 tednu, izmerjeno v kilovatnih urah (kWh). Način preskušanja določa Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- <sup>[9]</sup> Deklarirana raven hrupa v skladu s standardom ISO 7779.
- <sup>[10]</sup> Potrdilo Common Criteria (DIN ISO 15408) - preizkušanje bo dokončano do konca leta 2017.
- <sup>[11]</sup> Ne velja za modela C355i in C355P.

## Programska oprema in rešitve



## Potrdila in združljivost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Adria d.o.o.  
Dunajska 128a  
1000 Ljubljana  
Slovenija  
Tel: +386 1 5308 710  
Fax: +386 1 5380 745  
canon.si