


„imageRUNNER ADVANCE“ C255i, C355i, C355iFC, C355P

• Išmanus, universalus, daugiafunkcis* spalvinis A4 įrenginys, pasižymintis lanksčiomis jungiamumo galimybėmis

„imageRUNNER ADVANCE“ C255 ir C355 serijų modeliai skirti darbui su A4 formatu, tačiau užtikrina didesnių darboviečių funkcionalumą ir A3 įrenginiuose. Tai puikus variantas bet kuriai daug dirbančiai grupei, kuriai reikia kompaktiško sprendimo.

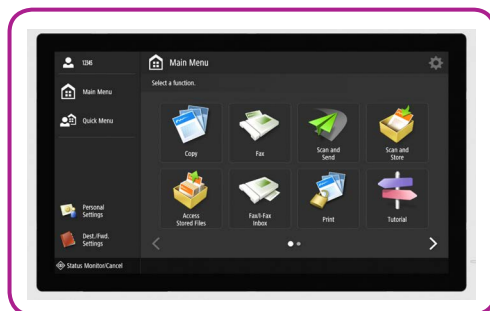

Išlaidų valdymas:

- Technologija, sukurta bendroms spausdinimo išlaidoms mažinti.
- Naudotojo veiklos stebėjimo funkcija užtikrina spausdinimo veiklos matomumą
- Strategijų taikymas ir funkcijų apribojimas kiekvienam naudotojui*.
- Ryšio išlaidų taupymas naudojant fakso per IP galimybę*.
- Sklandus integravimas naudojant išvesties valdymo sprendinius, pavyzdžiui, „uniFLOW“.
- Nuotolinė diagnostika ir pagalba, padedanti sumažinti išlaidas, minimizuojant prastovų ir IT problemų sprendimo laiką.
- Nuotolinis ir centralizuotas visos įrenginių grupės valdymas, supaprastinantis įrenginių ir jų grupių IT valdymą.

Galimybė dirbti mobiliam:

- Prisijungimas prie debesies ir galimybė pasiekti savo dokumentus internete.
- Standartiškai – mobilusis spausdinimas.
- Pramonės standartų, tokių kaip „Apple Airprint“ ir „Mopria“, palaikymas
- Spausdinimas svečio teisėmis naudojant tiesioginį ryšį.
- Įvairių prisijungimo prie išmaniųjų įrenginių tipų palaikymas, pvz., „Optional Bluetooth“.
- Galimybė pakeisti savo kompiuterį išmaniuoju įrenginiu, norint užbaigti kasdienes darbus.
- Duomenų siuntimas iš savo išmaniojo įrenginio į „imageRUNNER ADVANCE“ C255 ar C355 serijų įrenginį ir atgal.



SPAUDINIMAS
C355P modelis yra tik spausdintuvas.



KOPIJAVIMAS



FAKSOGRAMŲ SIUNTIMAS
Pasirinktinai visuose MFP modeliuose



NUSKAITYMAS

* C355P modelis yra tik spausdintuvas.

Canon

Konfidencialios informacijos apsauga:

- Galimybė kontroliuoti, kas turi prieigą prie įrenginio, taikant apdovanojimą pelniusią išmaniają naudotojo tapatumo nustatymo funkciją be jokio poveikio našumui ar patogumui.
- Galimybė išjungti funkcijas konkreitiems naudotojams, kad negalėtų naudotis neįgalioji asmenys.
- „Secure Print“ ir „Mailbox“, padidinančios dokumentų konfidencialumą.
- Galimybė užtikrinti informacijos privatumą ir saugumą visame tinkle, naudojant „IPsec“, jungčių filtravimo galimybes ir SSL technologiją.
- Galimybė neleisti neįgaliojiems asmenims platinti konfidencialios informacijos, taikant platų spektrą standartinių ir pasirinktinių dokumentų saugos funkcijų.
- Sektoriaus inovacija – „Data Loss Prevention“ (duomenų praradimo prevencija) ir spaudinių, kopijų, nuskaitytų ir faksu perduotų dokumentų auditas naudojantis „uniFLOW“*.

Dokumentų srauto supaprastinimas:

- Intuityvi naudotojo sąsaja su dideliu, jautriu spalvotu jutikliniu ekranu, kuris naudojamas panašiai kaip išmanusis telefonas.
- Galimybė dėl pažangaus suasmeninimo susikurti unikalią patirtį, kuo geriau pritaikytą kiekvieno naudotojo darbo srauto poreikiams.
- Pastangų nereikalaujantis, spartus nuskaitymas, lengvai užfiksuojantis popierinių dokumentų turinį*.
- Galimybė nuskaityti ir konvertuoti dokumentus į naršomą PDF, „Microsoft® Word“ ir „Microsoft® PowerPoint“ formatų failus per vieno padavimo dvipusį tiektuvą, kuriame telpa iki 100 originalų*.
- Taupanti laiką automatinio susegimo funkcija.

Pribloškiantys rezultatai:

- Tvirtas dizainas ir variklis, iki 2300 popieriaus lapų talpa – puikiai padeda susidoroti su užsiėmusių darbuotojų darbo krūviu.
- V² (ryški ir dinamiška) vaizdų gavimo technologija, sukurianti išpūdingus ir iš kitų išsiskiriančius dokumentus.

* C355P modelis yra tik spausdintuvas.

Efektyvus įrenginių valdymas:

- Tiek ant stalo, tiek ant grindų statomų spausdintuvų versijų tinkamumas nedidelėms darbo grupėms.
- Suderinamumas su sektoriaus ir tinklo standartais, pvz., PCL ir „Adobe PostScript“, dėl kurio užtikrinamas sklandus integravimas.
- Bendri ištekliai (pvz., faksas) su kitais tinklo „imageRUNNER ADVANCE“ įrenginiais*.
- Galimybė bendradarbiauti su verslo programomis ir išorinėmis sistemomis, esančiomis debesyje.
- „Canon“ MEAP platforma, leidžianti optimizuoti procesą integravus platų spektrą veiksmingų dokumentų, fiksavimo* ir išieigos valdymo sprendinių*.
- „Canon“ įrenginių valdymo priemonės, suteikiančios centralizuotą valdymo prieigą, skirtą visai įrenginių grupei; iš čia galima atnaujinti įrenginius, tikrinti įrenginių būseną ir eksploatacines medžiagas, nuotoliniu būdu išjungti įrenginius, fiksuoti skaitiklio rodmenis, taip pat valdyti adresų knygas ir spausdintuvo tvarkykles.
- Maksimalus naudojimo laikas su intuityvios naudotojo priežiūros vaizdo įrašais ir būsenos pranešimais, kad būtų paprasta palaikyti tinkamą atsargų kiekį.

Atsakingas požiūris į aplinką:

- Vienas iš aukščiausių klasėje elektros suvartojimo (angl. *Typical Electricity Consumption* - TEC) įvertis.
- Miego režimu suvartojama vos 0,8 W.
- Integuotas tvarus dizainas, sukurtas naudojant perdirbtas medžiagas ir biologinį plastiką, kad sumažėtų poveikis aplinkai.
- ENERGY STAR® kvalifikacija.
- Atitiktis griežčiausiems „Blue Angel“ reikalavimams (netaikoma C355i ir C355P modeliams).
- Mažiau atliekų nustačius numatytąjį dvipusį spausdinimą, saugų spausdinimą ir naudojant galimybę sulaukyti spausdinimo darbus, peržiūrėti juos ir pakeisti spausdinimo nuostatas įrenginyje, kad norimi spausdinimo rezultatai būtų pasiekiami iš pirmo karto.

Pagrindinės konfigūracijos parinktys



Techninės specifikacijos

„imageRUNNER ADVANCE“ C255i, C355i, C355iFC, C355P

Saugumo specifikacijos

Autentifikavimas

Standartiškai: „Universal Login Manager“ (prisijungimas įrenginio ir funkcijų lygiu), naudotojų tapatumo nustatymas, „Department ID“, tapatumo nustatymas, prievos valdymo sistema

Duomenys

Standartiškai: „Trusted Platform Module“ (TPM), „Hard Disk Password Lock“, standžiojo disko trynimasis, pašto dėžutės apsaugojimas slaptažodžiu, standžiojo disko šifravimas (patvirtintas FIPS140-2), „Common Criteria“ sertifikavimas (DIN ISO 15408)¹⁰
Pasirinktinai: Standžiojo disko išėmimas¹, duomenų praradimo prevencija (būtinai „uniFLOW“)

Tinklas

Standartiškai: IP ir „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS šifruotas ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatumo nustatymas, POP tapatumo nustatymas prieš SMTP, S/MIME

Dokumentai

Standartiškai: saugusis spausdinimas, „Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5“ integravimas
Pasirinktinai: šifruotasis PDF¹, šifruotas saugusis spausdinimas, naudotojo ir įrenginio parašai, saugieji vandenženkliai, dokumentų nuskaitymo blokavimas¹

Aplinkosaugos specifikacijos

Darbinė aplinka

Temperatūra: nuo 10 iki 30 °C (nuo 50 iki 86 °F)
Drėgmė: 20–80 % (be kondensacijos)

Maitinimo šaltinis

220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz), 3,9 Amp

Energijos sąnaudos

Daugiausia: maždaug 1,5 kW
Spausdinimas:
ne daugiau kaip 488 Wh⁶
Budėjimo režimu: maždaug 40,3 Wh
Miego režimu: ne daugiau kaip maždaug 0,8 W⁷
Išjungus: maždaug 0,1 W⁸
Tipinio elektros suvartojimo (TEC) įvertis⁸:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P, C355i ir C355iFC: 1,3 kWh

Triukšmingumas

Garso galios lygis (LwAd)⁹
iR-ADV C255i: aktyvus (nespalvotai): ne daugiau kaip 63,2 dB⁶,
ijungtas (CL): ne daugiau kaip 63,7 dB⁶,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 43 dB.
iR-ADV C355P, C355i ir C355iFC: aktyvus (nespalvotai):
ne daugiau kaip 65,9 dB⁶, ijungtas (CL): ne daugiau kaip 66,8 dB⁶,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 53 dB.

Standartai

Garso slėgis (LpAm)⁹
Stovint šalia:
iR-ADV C355P: aktyvus (nespalvotai): ne daugiau kaip 51,4 dB⁶,
ijungtas (CL): ne daugiau kaip 52,3 dB⁶,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 7 dB.
iR-ADV C255i: aktyvus (spalvotai ir nespalvotai):
ne daugiau kaip 48,7 dB⁶, budėjimo režimu: ne daugiau kaip 7 dB.
iR-ADV C355i ir C355iFC: aktyvus (nespalvotai):
ne daugiau kaip 51,4 dB⁶, ijungtas (CL): ne daugiau kaip 52,3 dB⁶,
budėjimo režimu: ne daugiau kaip 6 dB.
Sertifikuota „ENERGY STAR“¹¹
„Ecomark“¹²
„Blue Angel“¹³
RoHS

Eksploatacinės medžiagos

Dažų kasetė (-ės)

Dažai (numatoma išeiga, kai padengiama 5 % ploto)

Aparatinės įrangos priedai

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 47 TONER BK: 19,000

C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21 500

Prireikus daugiau informacijos apie galimas iR-ADV C255i ir C355i serijų parinktis, žr. specifikacijos lenteles vietinėje „Canon“ interneto svetainėje.

Išnašos

^[1] C355P netaikoma, nes šis modelis gali tik spausdinti.

^[2] C355P netaikoma, C255i ir C355i – pasirinktinai.

^[3] Laikas nuo įrenginio įjungimo iki paleidimo mygtuko aktyvinimo. Įjungtas sparciojo paleidimo režimas.

^[4] Laikas iki tol, kol liečiamajame ekrane bus galima atlikti pagrindinius veiksmus.

^[5] Palaikomas tik PDF spausdinimas iš svetainių.

^[6] Duomenys paimti iš „Blue Angel“ sertifikavimo pastabų naudotojams.

^[7] 0,8 W budėjimo režimas dėl tam tikrų nuostatų galimas ne visomis sąlygomis.

^[8] Tipinio elektros suvartojimo (TEC) įvertis reiškia tipinį elektros kiekį, kurį gaminy suvartoja per 1 savaitę, matuojant kilovatvalandėmis (kWh). Tikrinimo metodiką nustatė „Energy Star“ (<http://www.eu-energystar.org>).

^[9] Deklaruotoji triukšmo emisija atitinka ISO 7779.

^[10] „Common Criteria“ sertifikavimas (DIN ISO 15408) – bandymus numatoma užbaigti 2017 m. liepos mėn.

^[11] Netaikoma C355i ir C355P.

Programinė įranga ir sprendiniai



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 544 20
Faks. +358 10 544 30
canon.lt