


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Intelligent og allsidig multifunksjonell A4 fargeskriver med fleksible tilkoblingsmuligheter

imageRUNNER ADVANCE C255/C355-serien er A4-modeller, men har mange av de samme funksjonene som større A3 avdelingsenheter. De vil være et flott tilskudd til enhver arbeidsgruppe som trenger en kompakt løsning.

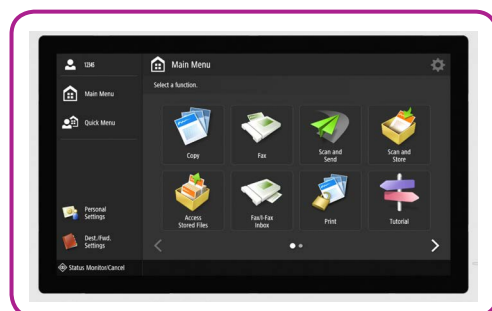

Kostnadskontroll:

- Teknologi designet for å redusere total kostnadene for utskrifter
- Sporing av brukeraktivitet gir innsyn i utskriftsbruken
- Opprett regler og begrens bruken på funksjonsnivå per bruker*
- Reduser overføringskostnader ved å bruke alternativet for Faks over IP*
- Tett integrering med utskriftsløsninger, slik som uniFLOW
- Ekstern diagnostikk og hjelp bidrar til å redusere kostnadene ved å minimere nedetiden og tiden IT-avdelingen bruker på å løse problemer
- Ekstern og sentralisert administrasjon av maskinparken gjør IT-administrasjonen for enheter og maskinparker enklere

Støtte for mobilt arbeid:

- Koble til skybasert lagring for å få tilgang til dokumenter via nettet
- Sikker mobilutskrift som standard
- Støtte for bransjestandarder som Apple Airprint® og Mopria®
- Aktiver gjesteutskrift med Direct Connection
- Støtter en rekke tilkoblingstyper med en smartenhet, f.eks. valgfri Bluetooth
- Erstatning for PC-en for smartenheten din for å utføre daglige arbeidsflyter
- Send data fra smartenheten til enheten i imageRUNNER ADVANCE C255/C355-serien og vice versa



UTSKRIFT
C355P er kun en skrivermodell



KOPIER



FAKS
Ekstra utstyr på alle MFP-modeller



SKANN

*C355P er kun en skrivermodell

Canon

Sikrer konfidensiell informasjon:

- Kontrollerer hvem som har tilgang til enheten ved hjelp av prisvinnende, smart brukerautentisering som ikke har en negativ innvirkning på brukerens produktivitet eller brukeropplevelse
- Mulighet til å deaktivere funksjoner per bruker for å hindre uautorisert bruk
- Sikker utskrift og Mailbox forbedrer sikring av konfidensielle dokumenter
- Sørger for beskyttelse av informasjon og sikkerhet over hele nettverket med IPsec, muligheter for portfiltrering og SSL-teknologi
- Forhindrer uautorisert distribusjon av sensitiv informasjon ved hjelp av en rekke standard og valgfrie sikkerhetsfunksjoner for dokumenter
- Bransjens ledende program for å forhindre tap av data og utføre revisjon av utskrifter, kopier, skanninger og fakser gjennom uniFLOW*

Strømlinjeformer arbeidsflyten for dokumenter:

- Intuitivt brukergrensesnitt med en stor, responsiv berøringsskjerm i farger med smarttelefonaktig brukervennlighet
- Avansert personalisering muliggjør en unik, personlig opplevelse som er skreddersydd for å møte behovene til hver brukers arbeidsflyt.
- Lettvint skanning avbilder raskt papirbaserte dokumenter*
- Skann og konverter dokumenter til søkbare PDF-filer, Microsoft® Word-filer og Microsoft® PowerPoint-filer med en tosidig dokumentmater med plass til opptil 100 originaler*
- Tidsbesparende, automatisk stiftealternativ

Oppnå fantastiske resultater:

- Robust design og motor, med papirkapasitet på opptil 2000 ark, perfekt for håndtering av arbeidsbyrden i travle arbeidsgrupper
- V² (livaktig og strålende) bildeteknologi sikrer at dokumentene dine alltid imponerer og skiller seg fra mengden

*C355P er kun en skrivermodell

Effektiv administrering av enhetene:

- Egnet for små arbeidsgrupper enten i et skrivebordsmiljø eller frittstående enhet
- Støtter bransje- og nettverksstandarder, dvs. PCL og Adobe PostScript, for sømløs integrering.
- Deler ressurser (f.eks. faks) med andre imageRUNNER ADVANCE-enheter i nettverket*
- Samarbeider med forretningsprogrammer og eksterne systemer i nettskyen
- Canons MEAP-plattform gir prosessoptimalisering ved å integrere en rekke kraftige løsninger for administrering av dokumenter, skanning og utskrift*
- Canons verktøy for enhetsbehandling gir deg et sentralisert kontrollpunkt for hele maskinparken hvor du kan oppgradere enheter, sjekke enhetens status og forbruksvarer, slå av enheter eksternt, registrere måleravlesninger og også administrere adressebøker og skriverdrivere
- Utformet for å oppnå maksimal opetid ved hjelp av intuitive vedlikeholdsvideoer for brukere og statusvarsler som bidrar til at forbruksvarer blir etterfylt

Miljøansvarlig:

- Beste typiske strømforbruk (TEC) i sin klasse
- Bruker så lite som 0,8W i dvalemodus
- Bærekraftig design, ved bruk av resirkulerte materialer og biobasert plast, og et fokus på å minimere miljøpåvirkningen
- ENERGY STAR®-kvalifisert
- Kvalifiserer for den strenge Blue Angel-prisen (gjelder ikke for C355i/C355P-modellen)
- Minimerer avfallsmengden ved hjelp av tosidig utskrift som standard, sikker utskrift og muligheten for å sette utskriftsjobber på vent, forhåndsviser dem og endre utskriftsinnstillingene på enheten, slik at du oppnår ønsket resultat første gang du skriver ut

Viktigste konfigurasjonsvalg



Tekniske spesifikasjoner

Hovedenhet	Multifunksjonell fargelaser ¹
Maskintype	Skriv ut, kopier ¹ , skann ¹ , send ¹ , lagre og faks ²
Hovedfunksjoner	To tilpassede Canon-prosessorer (delt) 1,75 Ghz
Prosesorhastighet	25,6 cm (10,1 tommer) TFT LCD WSVGA-berøringspanel i farger
Kontrollpanel	Standard: 3,0 GB RAM
Minnestandard	Standard: 250GB
Harddiskstasjon	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilleggsstyr: NFC, Bluetooth Low Energy
Grensenittkobling	ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x 1, USB 3.0 (vert) x 1, USB 2.0 (enhet) x 1 Tilleggsstyr: Serielt grensenitt, grensenitt for kopikontroll
Papirinnang (standard)	iR-ADV C355P/C255i/C355i: 550-arks kassetter (80 g/m ²) 100-arks multifunksjonell skuff (80 g/m ²) iR-ADV C355iFC: 4 x 550-arks kassetter (100 g/m ²) 80-arks multifunksjonell skuff (80 g/m ²)
Papirinnang (alternativ for C255i/C355i/C355P)	550-arks kassetter (80 g/m ²) (KASSETTMODUL-AE1) 550-arks kassetter: (80 g/m ²) (med KASSETTMATER-AJ1) 3 x 550-arks kassetter: (80 g/m ²) (med KASSETTMATER-AK1)
Maks. kapasitet papirinnang	2300 ark (80 g/m ²)
Kapasitet for papirutmating	Uten etterbehandler: 250 ark (A4, 80 g/m ²) Med etterbehandler: Maks. 500 ark (A4, 80 g/m ²)
Etterbehandlingskapasitet	Sortere, gruppere Med ekstern etterbehandler: Sortere, gruppere, forskyve, stifte
Støttede medietyper	Kassett: Tynt papir, vanlig papir, tykt papir, fargepapir, resirkulert papir, forhåndshullet papir, bankpostpapir, konvolutter *Konvoluttstøtte kun via standardkassett 1 Flerfunksjonsskuff: Tynt papir, vanlig papir, tykt papir, fargepapir, resirkulert papir, forhåndshullet papir, transparent, etikett, bankpostpapir, konvolutter
Støttede mediestørrelser	Kassett 1: Standard størrelse: A4, B5, A5, Konvolutter (No. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL) Egendefinert størrelse: Minst 98 mm x 190,5 mm opptil 216 mm x 355,6 mm Flerfunksjonsskuff: Standard størrelse: A4, B5, A5 Egendefinert størrelse: Minst 98 mm x 148 mm opptil 216 mm x 355,6 mm Konvolutter: Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert størrelse for konvolutt: 98 mm x 148 mm til 216 mm x 355,6 mm KASSETTMODUL-AE1: Standard størrelse: A4, B5, A5 Egendefinert størrelse: Minst 98 mm x 190,5 mm opptil 216 mm x 355,6 mm KASSETTMATER-AJ1: Standard størrelse: A4, B5, A5 Egendefinert størrelse: Minst 98 mm x 190,5 mm opptil 216 mm x 355,6 mm KASSETTMATER-AK1: (Standard på C355iFC-modellen): Standard størrelse: A4, B5, A5 Egendefinert størrelse: Minst 98 mm x 190,5 mm opptil 216 mm x 355,6 mm
Støttede medievekter	Kassett: 60 til 163 g/m ² Flerfunksjonsbrett: 60 til 220 g/m ² Tosidig: 60–163 g/m ²
Oppvarmingstid	Fra påslåing: iR-ADV C255i: 34 sekunder eller mindre ³ iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekunder eller mindre ³ Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Hurtigstartmodus: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekunder eller mindre ⁴
Mål (B x D x H)	iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1 064 mm
Installasjonsplass (B x D)	852 mm x 908 mm (grunnleggende: DADF + multifunksjonell skuff ute) 1407 mm x 908 mm (fullt konfigurert: DADF + ETTERBEHANDLER FOR STIFTING-Z1 + multifunksjonell skuff ute)
Vekt	iR-ADV C355P: Omtrent 42 kg, inkludert toner iR-ADV C255i/C355i: Omtrent 49 kg, inkludert toner iR-ADV C355iFC: Omtrent 68 kg, inkludert toner
Utskriftsspesifikasjoner	Fargelaserutskrift
Utskriftsmetode	
Utskriftshastighet	iR-ADV C255i: 25 s/min (A4), 26 s/min (B5), 26 s/min (A5) iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 35 s/min (A4), 26 s/min (B5), 26 s/min (A5) 1200 dpi x 1200 dpi tilsvarende
Utskriftsoppløsning	UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript v. 3 (standard)
Sidebeskrivelsesspråk	Automatisk (standard)
Tosidig utskrift	Direkte utskrift tilgjengelig fra USB-minnepinne, Advanced space, eksternt brukergrensenitt og Internett-tilgang ⁵ Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS.
Direkteutskrift	
Skrive ut fra mobil og nettsky	Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.
Skrifttyper	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifttyper** PS-skrifttyper: 136 Roman

¹Krever valgfritt PCL INTERNASJONALT TEGNSETT-A1
²Krever valgfritt SETT FOR STREKKODEUTSKRIFT-D1

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Operativsystem	UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, Mac OS X (10.6.8 eller nyere) PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, Mac OS X (10.6.8 eller nyere) PPD: MAC OS 9.1 eller nyere, MAC OS X (10.3.9 eller nyere), Windows Vista/7/8/8.1/10 SAP-enhetstyper er tilgjengelige via SAP Market Place. Gå inn på http://www.canon-europe.com/support/business-product-support og les om tilgjengelige utskriftsløsninger for andre operativsystemer og miljøer, inkludert AS/400, UNIX, Linux og Citrix. Noen av disse er betalte løsninger.
Kopispesifikasjoner¹	
Kopieringshastighet	iR-ADV C255i: 25 s/min (A4), 26 s/min (B5), 26 s/min (A5) iR-ADV C355i/C355iFC: 35 s/min (A4), 26 s/min (B5), 26 s/min (A5)
Tid til første kopi	iR-ADV C255i: Ca. 6,9/9,4 sekunder eller mindre iR-ADV C355i/C355iFC: Ca. 5,1/6,9 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Leser: 600 dpi x 600 dpi Utskrift: Opptil 2400 dpi tilsvarende x 600 dpi
Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Forstørrelse	25–400 % (trinn på 1 %)
Forhåndsinnstilte reduksjoner	25%, 50%, 71%, 100%
Forhåndsinnstilte forstørrelser	141%, 200%, 400%
Skannerspesifikasjoner¹	Automatisk tosidig dokumentmater
Standard type	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
Spesifikasjoner for Pull-skanning	Støttede operativsystemer: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Skanneoppløsning	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Godkjente originaler	Mediørrelse for glassplate: Ark, bok, 3-dimensjonelle objekter Mediørrelse for dokumentermater: A4, B5, A5, A6 Medievekt for dokumentermater: 1-sidig skanning: 50 til 128 g/m ² / 64 til 128 g/m ² (mono/farge) 2-sidig skanning: 50 til 128 g/m ² / 64 til 128 g/m ² (mono/farge)
Skannemetode	Sendefunksjon tilgjengelig på alle modeller
	Skanning til USB-minnepinne: Tilgjengelig på alle modeller
	Skanne til mobilenheter eller Internett-tilkoblede enheter: Et utvalg av løsninger er tilgjengelige for skanning til mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon Skann til skybaserte tjenester: Det finnes en rekke programvareløsninger for å skanne til nettskybaserte tjenester, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon
Skanehastighet (mono/farge; A4)	TWAIN/WIA trekksskanning er tilgjengelig på alle modeller Ensidig skanning (mono): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi) Ensidig skanning (farger): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelttsidig skanning (mono): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelttsidig skanning (farger): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 dpi x 600 dpi)
Papirkapasitet	100 ark (80 g/m ²)
Dobbelttsidig skanning	2-sidig til 2-sidig (automatisk)
Sendespesifikasjoner¹	Standard på alle MFP-modeller
Ekstrautstyr/standard	E-post / FAKS via Internett (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, postkasse, Super G3 FAKS (valgfritt for iR-ADV C255i/C355i), IP-faks (valgfritt)
Mål	LDAP (2 000) / lokalt (1 600) / hurtignummer (200)
Adressebok/hurtigoppringing	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Oppløsning for sending	
Kommunikasjonsprotokoll	FiL: FTP, SMB v3.0, WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3, I-faks (enkel, full)
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbart, bruk policy, optimalisert for nett, PDF A/1-b), XPS (kompakt, søkbart), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Faksspesifikasjoner¹	Tilleggsstyr: PDF (Trace&Smooth, kryptert), PDF/XPS (Digital Signature)
Ekstrautstyr/standard	iR-ADV C255i/C355i: Tilleggsstyr iR-ADV C355iFC: Standard
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Sende-/opptaksstørrelse	A4, B5*, A5* og A6* *Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppeoppringing/mottakere	Maks. 199 oppringninger
Sekvensiell kringkasting	Maks. 256 adresser
Reserveminne	Ja

Tekniske spesifikasjoner

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Sikkerhetsspesifikasjoner

Godkjenning

Standard: Universal Login Manager (Innlogging på enhet og funksjonsnivå), brukergodkjenning, avdelings-ID, godkjenning, tilgang til administrasjonssystem

Data

Standard: Trusted Platform Module (TPM), passordlås for harddisk, sletting av harddisk, passordbeskyttelse for postboks, harddiskkryptering (FIPS140-2-godkjent), Common Criteria-sertifisering (DIN ISO 15408)¹⁰
Tilleggsutstyr: Fjerning av harddiskstasjon¹, Hindring av datatap (krever uniFLOW)

Nettverk

Standard: IP/Mac-adressefiltrering, IPSEC, TLS-kryptert kommunikasjon, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-godkjenning, POP-godkjenning for SMTP, S/MIME

Dokument

Standard: Sikker utskrift, integrering av Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
Tilleggsutstyr: Kryptert PDF¹, kryptert sikker utskrift, bruker- og enhets-signatur, sikre vannmerker, låsing av dokumentskanning¹

Spesifikasjoner for bruksmiljøet

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C (50 til 86 °F)
Fuktighet: 20 til 80 % RF (uten kondensering)

Strømkilde

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Strømforbruk

Maksimum: Ca. 1,5 kW
Utskrift:
488 Wh eller mindre⁶
Beredskapsmodus: Ca. 40,3 Wh
Hvilemodus: Ca. 0,8 W eller mindre⁷
Plugin av: Ca. 0,1 W⁶
Typisk strømforbruk (TEC)-klasse⁸:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Støynivåer

Lydstyrkenivå (LwAd)⁹
iR-ADV C255i: Aktiv (mono): 63,2 dB eller mindre⁵, Aktiv (CL): 63,7 dB eller mindre⁵, Ventemodus: 43 dB eller mindre
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktiv (mono): 65,9 dB eller mindre⁵, Aktiv (CL): 66,8 dB eller mindre⁵, Ventemodus: 53 dB eller mindre

Lydtrykk (LpAm)⁹
Tilskuerposisjon:
iR-ADV C355P: Aktiv (mono): 51,4 dB eller mindre⁵, Aktiv (CL): 52,3 dB eller mindre⁵, Ventemodus: 7 dB eller mindre
iR-ADV C255i: Aktiv (mono/farger): 48,7 dB eller mindre⁵, Ventemodus: 7 dB eller mindre
iR-ADV C355i/C355iFC: Aktiv (mono): 51,4 dB eller mindre⁵, Aktiv (CL): 52,3 dB eller mindre⁵, Ventemodus: 6 dB eller mindre

Standarder

ENERGY STAR®-kvalifisert
Ecomark
Blue Angel¹¹
RoHS

Forbruksartikler

Tonerkasset(ter)

Toner (forventet ytelse ved 5% dekning)

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y
C-EXV 47-TONER (MONO): 19 000
C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21 500

Maskinvaretilbehør

For fullstendig informasjon om de tilgjengelige alternativene for iR-ADV C255/C355-serien, ber vi deg lese spesifikasjonstabellene på den lokale Canon-nettsiden din.

Fotnoter

- ^[1] Gjelder ikke C355P da det er en modell for kun utskrift
- ^[2] Gjelder ikke C355P og tilleggsutstyr på C255i og C355i
- ^[3] Tid fra enheten slås på og når starttasten er aktivert. Hurtigstartmodus PÅ
- ^[4] Tiden det tar før tastene kan brukes på berøringspanelet
- ^[5] Kun PDF-utskrift fra nettsteder støttes
- ^[6] Data hentet fra Blue Angel-sertifiseringens brukermerknader
- ^[7] 0,8 W hvilemodus er ikke tilgjengelig i alle tilfeller på grunn av visse innstillinger.
- ^[8] Typisk strømforbruk (TEC)-klassifisering representerer et produkts typiske strømforbruk i løpet av 1 uke, målt i kilowattimer (kWh). Testmetoden er definert av Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- ^[9] Erklært støytutvikling i samsvar med ISO 7779
- ^[10] Common Criteria-sertifisering (DIN ISO 15408) - testing er planlagt å være ferdig innen slutten av juli 2017
- ^[11] Gjelder ikke C355i og C355P

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Norge AS
Hallagerbakken 110
Postboks 33 Holmlia
1201 OSLO
Tlf. +47 22 62 92 00
canon.no