


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Интелигентно и гъвкаво
цветно А4 многофункционално
устройство* с разнообразни
възможности за свързване

Серията imageRUNNER ADVANCE C255/C355
включва А4 модели, но предлага много от
функционалността на по-големите А3
устройства за корпоративни отдели.
Поради тази причина е отлично допълнение
към натоварени работни групи, които се
нуждаят от компактно решение.

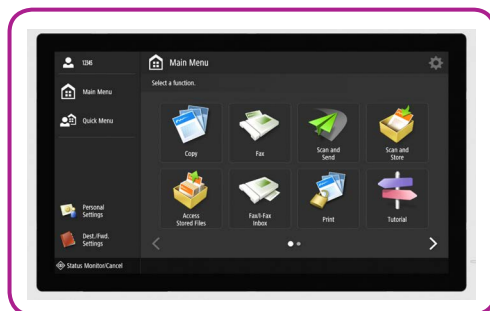

Контролирайте разходите:

- Технология, създадена да намалява общите разходи за печат
- Проследяването на дейностите на потребителите осигурява видимост на навичките при печат
- Приложете политики и ограничете използването на ниво функции за отделните потребители*
- Намалете телефонните сметки, като използвате опцията за факс през IP*
- Тясна интеграция с решения за управление на печата, като например uniFLOW
- Дистанционната диагностика и помощ намаляват разходите, като свеждат до минимум принудителния престой и намесите на ИТ отдела за разрешаване на проблеми
- Дистанционното и централизирано управление на печатния парк улеснява управлението на устройствата и печатния парк от ИТ отдела

Поддръжка за мобилна работа:

- Свързване към облачна услуга за съхранение за онлайн достъп до документи
- Защитен мобилен печат като стандартна функция
- Поддръжка на индустриални стандарти като Apple Airprint® и Mopria®
- Позволява печат с права на гост при директна връзка
- Поддръжка на разнообразни типове свързване с мобилното ви устройство, например опция за Bluetooth
- Възможност за замяна на компютър със смарт устройство за изпълнение на ежедневните ви задачи
- Изпращане на данни от смарт устройството ви към серията imageRUNNER ADVANCE C255/C355 и обратно



ПЕЧАТ
C355P е модел
само за печат



КОПИРАНЕ



ФАКС
Опция за всички
многофункционални
модели



СКАНИРАНЕ

*C355P е модел само за печат

Canon

Защитете поверителната информация:

- Контролирайте кой има достъп до устройството с многократно награждаваното интелигентно удостоверяване на потребителите, без това да влияе върху продуктивността или удобството им
- Възможност за забрана на функции по потребители за преготвяване на неупълномощен достъп
- Функциите „Защитен печат“ и „Пощенска кутия“ подобряват поверителността на документите
- Гарантирайте поверителността и сигурността на информацията в мрежата ви с IPsec протокол, възможности за филтриране на портове и SSL технология
- Преготвявайте неупълномощеното разпространение на поверителна информация с набор от стандартни и опционни функции за сигурност
- Водеща в отрасъла функция за преготвяване на зазубата на данни и одит на разпечатки, копия, сканирани документи и факсове чрез uniFLOW*

Оптимизирайте документните процеси:


- Интуитивен потребителски интерфейс с голям цветен сензорен екран с бърза реакция и начин на работа като със смартфон
- Разширените възможности за персонализиране осигуряват уникален персонален начин на работа според нуждите на всеки потребител.
- Безпроблемно и бързо сканиране на хартиени документи*
- Сканирайте и преобразувайте документи в PDF файлове с възможност за търсене, файлове на Microsoft® Word и Microsoft PowerPoint чрез двустранно едновременно подаващо устройство, което поема до 100 оригинала*
- Опция за автоматичен финишър с телбод за пестене на време

Постигайте зашеметяващи резултати:

- Издръжлива конструкция и печатащ модул с капацитет до 2300 листа, перфектен избор за натоварени работни групи
- Печатната технология V² (Vivid & Vibrant) гарантира, че документите впечатляват всеки път и се открояват пред тези на конкурентите

*C355P е модел само за печат

Основни опции за конфигуриране

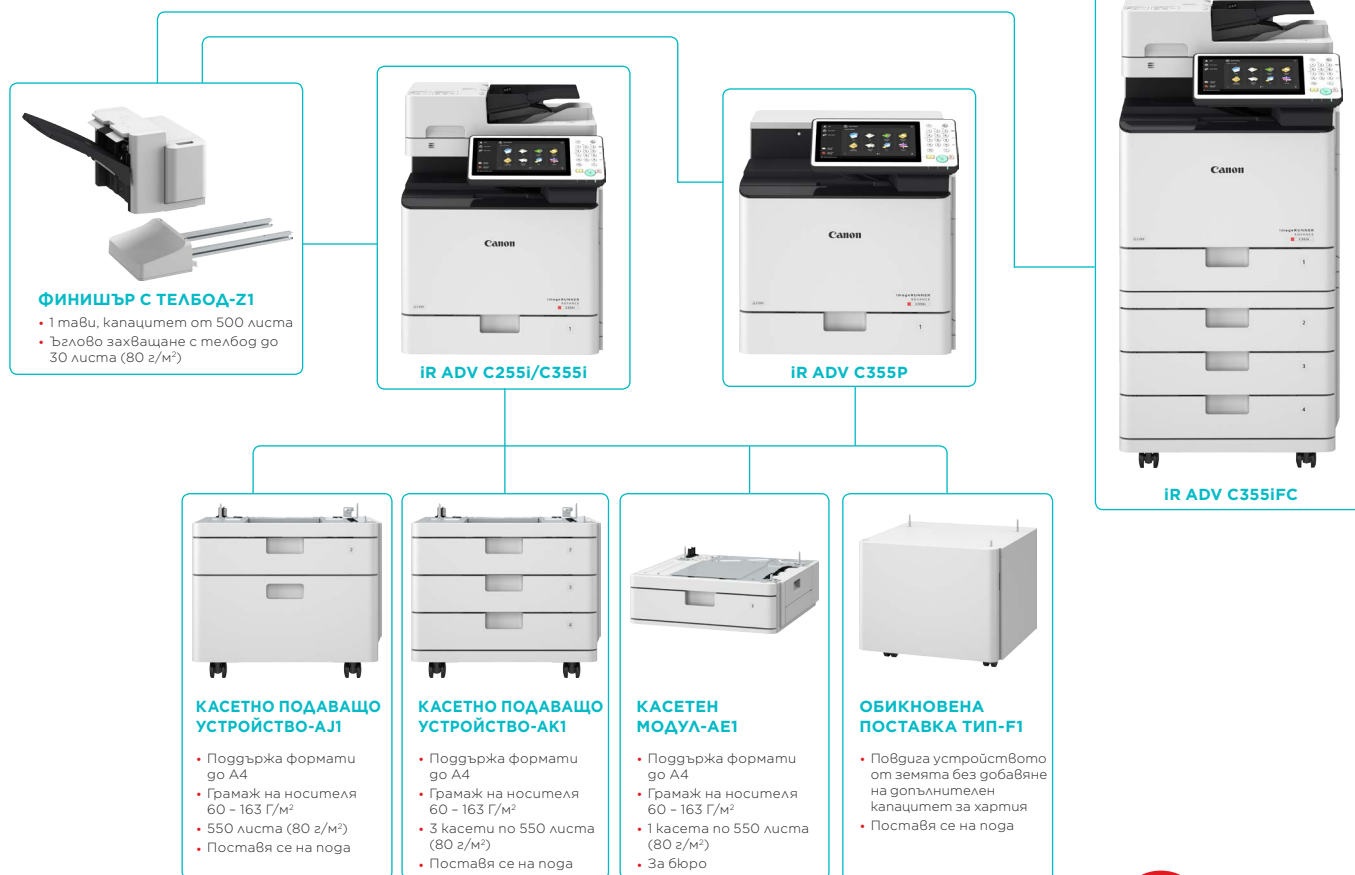

Управлявайте ефективно устройствата:

- Устройствата са подходящи за малки работни групи и могат да се поставят върху бюро или поставка на пода
- Поддържа индустриални и мрежови стандарти, напр. PCL и Adobe PostScript, за безпроблемно интегриране
- Споделя ресурси (като факс) с други устройства imageRUNNER ADVANCE в мрежата*
- Работи съвместно с бизнес приложения и външни системи в облака
- Платформата MEAP на Canon преготвя оптимизиране на процесите чрез интеграция с набор от мощни решения за управление на документи, сканиране и печат*
- Инструментите на Canon за управление на устройствата ви преготвяват централизирана точка за контрол на целия печатен парк, възможности за актуализиране на устройствата, проверка на състоянието на устройствата и консумативите, дистанционно изключване на устройствата, отчитане на броячите и управление на адресни указатели и драйвери за принтери
- Създадени да постигат максимално време за безотказна работа с интуитивни видеоуроци за поддръжка и известия за състоянието за лесно зареждане на консумативи

Отговорност към околната среда:

- Водеща в класа стойност за типична консумация на електроенергия (TEC)
- Консумира 0,8W или по-малко в режим на покой
- Притежава екологична конструкция с използване на рециклирани материали и биопластмаса и се фокусира върху намаляване на въздействието върху околната среда
- ENERGY STAR® сертифицирани
- Отговаря на строгите изисквания на наградата Blue Angel (Не се отнася за модел C355i/C355P)
- Сведете до минимум похабяването с двустранен печат по подрабъране, защитен печат и възможността да задържате задачи за печат, да ги преглеждате и да променяте настройките за печат при устройството, за да постигнете желаните резултати от първия път

Технически спецификации

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Основен модул

Тип машина

Основни функции

Скорост на процесора

Контролен панел

Стандарт за памет

Твърд диск

Интерфейси

Цветен лазерно многофункционално устройство¹
 Печат, копиране¹, сканиране¹, изпращане¹, съхранение и факс²
 Два специализирани процесора на Canon (спогелени) 1,75 GHz
 25,6 см (10,1 инча) TFT LCD WSVGA цветен сензорен панел
 Стандартно: 3 GB (RAM)
 Стандартно: 250 GB
 МРЕЖА Стандартно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжична LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Опция: NFC, Bluetooth Low Energy
 ДРУГИ Стандартно: USB 2.0 (хост) x 1, USB 3.0 (хост) x 1, USB 2.0 (устройство) x 1; Опция: сериен интерфейс, интерфейс за управление на копирането

Подаване на хартия (стандартно)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
 Касети за 550 листа (80 г/м²)
 100-листова многофункционална тава (80 г/м²)

Подаване на хартия (опция за C255i/C355i/C355P)

iR-ADV C355iFC:
 4 касети x 550 листа (80 г/м²)
 100-листова многофункционална тава (80 г/м²)
 Касети за 550 листа (80 г/м²) (КАСЕТЕН МОДУЛ-АЕ1)
 Касети за 550 листа (80 г/м²) (КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-А1)
 3 касети x 550 листа (80 г/м²) (КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-АК1)
 2300 листа (80 г/м²)

Максимален капацитет за зареждане с хартия

Без финишър: 250 листа (A4, 80 г/м²)
 С финишър: Макс. 500 листа (A4, 80 г/м²)

Капацитет за извеждане на хартия

Копиране, групиране
 С външен финишър: Копиране, групиране, отместване, телбог

Довършителни операции

Касета:
 Тънка хартия, обикновена хартия, дебела хартия, цветна хартия, рециклирана хартия, перфорирана хартия, документна (bond) хартия, плик³
¹Погържката за пликоче само чрез стандартна касета 1

Погържани вигове носители

Многофункционална тава:
 Тънка хартия, обикновена хартия, дебела хартия, цветна хартия, рециклирана хартия, перфорирана хартия, прозрачно фолио, етикет, документна (bond) хартия, плик

Погържани формати хартия

Касета 1:
 Стандартен формат: A4, B5, A5, пликоче (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
 Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x 355,6 мм
 Многофункционална тава:
 Стандартен формат: A4, B5, A5
 Потребителски формат: Мин. 98 мм x 148 мм до 216 мм x 355,6 мм
 Пликоче: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
 Потребителски формат плик: 98 мм x 148 мм до 216 мм x 355,6 мм
 КАСЕТЕН МОДУЛ-АЕ1:
 Стандартен формат: A4, B5, A5
 Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x 355,6 мм
 КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-А1:
 Стандартен формат: A4, B5, A5
 Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x 355,6 мм
 КАСЕТНО ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО-АК1: (Стандартно за модела C355iFC):
 Стандартен формат: A4, B5, A5
 Потребителски формат: Мин. 98 мм x 190,5 мм до 216 мм x 355,6 мм

Погържани грамажи хартия

Касета:
 60 до 163 г/м²

Време за загреване

Многофункционална тава:
 60 до 220 г/м²

Дуплекс:
 60 до 163 г/м²

След включване: iR-ADV C255i 34 секунди или по-малко³
 iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 секунди или по-малко³

Размери (Ш x Д x В)

От режим на покой: 10 секунди или по-малко
 Режим за бързо стартиране: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 секунди или по-малко⁴

iR-ADV C355P: 511 мм x 651 мм x 541 мм
 iR-ADV C255i/C355i: 511 мм x 651 мм x 639 мм
 iR-ADV C355iFC: 511 мм x 651 мм x 1064 мм

Пространство за монтаж (Ш x Д)

852 мм x 908 мм (Базова конфигурация: DADF + изтеглена многофункционална тава)
 1407 мм x 908 мм (пълна конфигурация: DADF + ФИНИШЪР С ТЕЛБОД-Z1 + изтеглена многофункционална тава)

Тегло

iR-ADV C355P: Прибл. 42 кг с тонер
 iR-ADV C255i/C355i: Прибл. 49 кг с тонер
 iR-ADV C355iFC: Прибл. 68 кг с тонер

Спецификации за печат

Метод на печат

Скорост на печат

Цветен лазерен печат

iR-ADV C255i:
 25 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
 35 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

Разделителна способност на печат

1200 dpi x 1200 dpi еквивалент

Езици за описание на страници

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (стандартно)

Двустранен печат

Автоматично (стандартно)

Директен печат

Директно отпечатване от USB памет, усъвършенствано пространство, Remote UI и Web Access⁵
 Погържани файлови типове: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS.

Печат от мобилно устройство и облак

Шрифтове

Операционна система

Достъпен е набор от софтуерни и MEAP-базирани решения за печат от мобилни устройства, свързани с интернет устройство и облачни услуги в зависимост от изискванията ви. Свържете се със своя търговски представител за повече информация

PCL шрифтове: 93 Roman, 10 Битмар шрифта, 2 OCR шрифта, Andale Mono WT J/K/S/T* (японски, корейски, опростен и традиционен китајски)*, шрифтове за баркод** P5 шрифтове: 136 Roman

*Изисква опцията КОМПЛЕКТ МЕЖДУНАРОДНИ PCL ШРИФТОВЕ-A1
 **Изисква опцията КОМПЛЕКТ ЗА ПЕЧАТ НА БАРКОД-D1

UFR II: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 или по-нова версия)
 PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016
 PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 или по-нова версия)
 PPD: MAC OS 9.1 или по-нова версия, MAC OS X (10.3.9 или по-нова версия), Windows Vista/7/8/8.1/10
 SAP Device Types са налични чрез SAP Market Place. Вижте <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> за наличността на печатни решения за групи операционни системи и среди, включително AS/400, UNIX, Linux и Citrix.
 Някои от тези решения са срещу заплащане.

Спецификации за копиране¹

Скорост на копиране

Време за извеждане на първо копие

Разделителна способност на копиране

Брой копия

Увеличение

Преварително загадено намаляване

Преварително загадено увеличаване

Спецификации за сканиране¹

Стандартен тип

Спецификации за сканиране от приложение

Разделителна способност на сканиране

Допустими оригинали

Метод на сканиране

iR-ADV C255i:
 25 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

iR-ADV C355i/C355iFC:
 35 стр./мин (A4), 26 стр./мин (B5), 26 стр./мин (A5)

iR-ADV C255i: Прибл. 6,9/9,4 секунди или по-малко
 iR-ADV C355i/C355iFC: Прибл. 5,1/6,9 сек. или по-малко

Сканиране: 600 dpi x 600 dpi
 Отпечатване: До 2400 dpi (еквивалент) x 600 dpi

До 999 копия
 25% - 400% (през стъпка от 1%)
 25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Еднопосово двустранно автоматично подаващо устройство за документи

Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
 Погържани ОС: Windows Vista/7/8/8.1/10
 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012 R2

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Погържани формати хартия: лист, книга, 3-измерни предмети
 Формат на хартията за подаващото устройство: A4, B5, A5, A6

Грамаж на хартията за подаващото устройство:
 Едностранно сканиране: 50 до 128 г/м²/64 до 128 г/м² (черно-бяло/цветно)
 Двустранно сканиране: 50 до 128 г/м² / 64 до 128 г/м² (черно-бяло/цветно)

Функция за изпращане е налична при всички модели

Сканиране към USB памет: Налично при всички модели

Сканиране към мобилни устройства или устройства, свързани с интернет: Достъпен е набор от решения за сканиране към мобилни устройства или свързани към интернет устройства в зависимост от изискванията ви. Свържете се със своя търговски представител за повече информация
 Сканиране към облачни услуги: Налични са редица решения за сканиране към облачни услуги в зависимост от вашите изисквания. Свържете се със своя търговски представител за повече информация

TWAIN/WIA сканиране от приложение, налично при всички модели

Едностранно сканиране (черно-бяло): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/50 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Едностранно сканиране (цветно): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi)/50 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Двустранно сканиране (черно-бяло): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/100 ipm (300 dpi x 600 dpi)

Двустранно сканиране (цветно): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi)/100 ipm (300 dpi x 600 dpi)

100 листа (80 г/м²)

2-странно към 2-странно (автоматично)

Стандартно за всички модели MFP

Имейл/интернет FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, пощенска кутия, Super G3 ФАКС (опция за iR-ADV C255i/C355i), IP факс (опция)

LDAP (2000)/локално (1600)/съкратено набране (200)

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Файл: FTP, SMB v3.0, WebDAV
 Имейл/факс: SMTP, POP3, I-Fax (опростен, пълен)



Технически спецификации

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Файлов формат

Стандартно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, с възможност за търсене, задаване на политика за достъп, оптимизиране за уеб, PDF A/1-b), XPS (компактен, с възможност за търсене), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Опция: PDF (векторен, криптиран), PDF/XPS (цифров погнус)

Спецификации на факса¹

Продавано отделно/ стандартно

iR-ADV C255i/C355i: Опция
iR-ADV C355iFC: Стандартно

Скорост на нодема

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Метод на компресиране

MH, MR, MMR, JBIG

Разделителна способност

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Формат за изпращане/ съхранение

A4, B5*, A5* и A6*
*Изпратено като A4

ФАКС памет

До 30 000 страници

Съкратено набиране

Макс. 200

Групово набиране/ дестинации

Макс. 199 набирания

Последователно разпращане

Макс. 256 адреса

Резервно захранване на паметта

Да

Спецификации за сигурност

Удостоверяване

Стандартно: Universal Login Manager (вход на нищо устройство и функция), удостоверяване на потребител, кодове на отдели, удостоверяване, система за управление на достъпа

Данни

Стандартно: Trusted Platform Module (TPM), заключване на твърдия диск с парола, изтриване на твърдия диск, защита на почтенска кутия с парола, криптиране на твърдия диск (FIPS140-2 валидирано), сертификат Common Criteria (DIN ISO 15408)¹⁰
Опция: свалем твърд диск¹, предотвратяване загуба на данни (изисква uniFLOW)

Мрежа

Стандартно: филтриране на IP/Mac адрес, IPSEC, TLS криптирана комуникация, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP удостоверяване, POP удостоверяване прегу SMTP, S/MIME

Документ

Стандартно: защитен печат, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 интеграция.
Опция: криптиран PDF, криптиран защитен печат, погнуси за устройство и потребител, защитни водни знаци, заключване на сканирането на документи¹

Спецификации на работната среда

Работна среда

Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F)
Влажност: 20 до 80 % относителна влажност (без кондензация)

220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Източник на захранване

Консумирана мощност

Максимална: Прибл. 1,5 kW
Печат:
488 Wh или по-малко⁶
В готовност: Прибл. 40,3 Wh
Режим на покой: Прибл. 0,8 W или по-малко⁷
Режим на изключено захранване: Прибл. 0,1W⁸
Стойност на типична консумация на електроенергия (TEC)⁹:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Ниво на шума

Ниво на звукова мощност (LwAd)⁹
iR-ADV C255i: Активност (черно-бяло): 63,2 dB или по-малко⁶, активност (цветно): 63,7 dB или по-малко⁶, в готовност: 43 dB или по-малко
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Активност (черно-бяло): 65,9 dB или по-малко⁶, активност (цветно): 66,8 dB или по-малко⁶, в готовност: 53 dB или по-малко

Звуково налягане (LpAm)⁹
Позиция на страничен наблюдател:
iR-ADV C355P: Активност (черно-бяло): 51,4 dB или по-малко⁶, активност (цветно): 52,3 dB или по-малко⁶, в готовност: 7 dB или по-малко
iR-ADV C255i: Активност (черно-бяло/цветно): 48,7 dB или по-малко⁶, в готовност: 7 dB или по-малко
iR-ADV C355i/C355iFC: Активност (черно-бяло): 51,4 dB или по-малко⁶, активност (цветно): 52,3 dB или по-малко⁶, в готовност: 6 dB или по-малко

Сертификат по ENERGY STAR[®]
Ecomark
Blue Angel[®]
RoHS

Стандарти

Консумативи

Тонер касета/и

Тонер (приблизителен капацитет за отпечатване при 5% покритие)

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y
C-EXV 47 TONER BK: 19 000
C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21 500

Хардуерни аксесоари

За пълна информация за опциите, предлагани за серията iR-ADV C255i/C355, вижте таблиците със спецификации в местния уебсайт на Canon.

Бележки

- [1] Не се отнася за C355P, защото това е модел само с принтер
- [2] Не се отнася за C355P и опция за C255i и C355i
- [3] Време между включване на устройството и активиране на бутона за стартиране ВКЛЮЧЕН режим за бързо стартиране
- [4] Време, след което могат да се извършват операции със сензорния екран
- [5] Поддържа се печат на PDF само от уеб страници
- [6] Данни, взети от бележките за потребителя на сертификата Blue Angel
- [7] 0,8W режим на покой не е наличен при всички обстоятелства при определени настройки.
- [8] Коефициентът на типична консумация на електроенергия (TEC) представлява типичната електроенергия, изразходвана от даден продукт за 1 седмица, измерена в киловат часа (kWh). Методологията на местване е определена от Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- [9] Декларирани нива на шума в съответствие с ISO 7779
- [10] Общи критерии за сертифициране (DIN ISO 15408) - Изпитването е насрочено за приключване до края на юли 2017 г.

[11] Не се отнася за C355i и C355P

Софтуер и решения



Сертификати и съвместимост



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2016

Canon Bulgaria
бул. Цариградско шосе № 121
София 1784
България
Tel. +359 2 975 1630
Fax +359 2 975 1636
canon.bg

