


imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Älykkäät ja joustavat A4-värimonitoimilaitteet*, jotka tarjoavat monipuolista yhdistettävyyttä

imageRUNNER ADVANCE C255/C355 -sarjan suorituskykyiset A4-monitoimilaitteet tarjoavat isompien, osastokäyttöön tarkoitettujen A3-laitteiden toiminnot kompaktissa paketissa. Ne ovat täydellinen valinta kiireisille työryhmille, jotka tarvitsevat pienikokoisen, mutta tehokkaan laitteen.

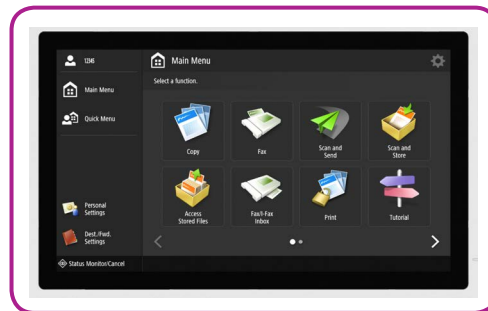

Pidä kustannukset kurissa:

- Kokonaistulostuskustannuksia vähentämään suunniteltu teknologia
- Käyttäjien toiminnan seuranta helpottaa tulostuskäyttäytymisen valvontaa
- Laitteiden käyttöä voidaan rajoittaa käyttäjäkohtaisesti toimintojen tasolla*
- Valinnaisen IP-faksin käyttö alentaa asiakirjojen siirtämiseen liittyviä kustannuksia*
- Saumaton integrointi tulostuksenhallintaratkaisuihin (esim. uniFLOW)
- Etävianmääritys ja -tuki auttavat alentamaan kustannuksia minimoimalla käyttökatkokset ja IT-ongelmien ratkaisemiseen kuluvaan ajan
- Keskitetty, etäkäyttönä tapahtuva selkeä laitteiden- ja laitteistonhallinta

Tue mobiiliyöskentelyä:

- Pilvipalvelujen tuki mahdollistaa asiakirjojen tallentamisen verkkoon, jolloin ne ovat käytettävissä mistä ja milloin tahansa
- Turvatulostus vakiona
- Laitteet tukevat alan yleisimpiä standardeja (esim. Apple Airprint® ja Mopria®)
- Vieraskäyttäjät voivat tulostaa suoran yhteyden kautta
- Laitteet tarjoavat monipuolisen tuen älylaitteiden liittämistä varten (esim. valinnainen Bluetooth)
- Jokapäiväiset työnkulut eivät vaadi tietokonetta, vaan ne voidaan suorittaa älylaitteiden avulla
- Voit lähettää tietoja älylaitteesta imageRUNNER ADVANCE C255/C355 -sarjan laitteisiin ja päinvastoin



TULOSTUS
C355P-malli on pelkkä tulostin



KOPIOINTI



FAKSAUS

Valinnainen
lisävaruste kaikissa
monitoimilaitemalleissa



SKANNAUS

*C355P-malli on pelkkä tulostin

Canon

Suojaa luottamukselliset tiedot:

- Palkittu älykäs käyttäjien todennus mahdollistaa laitteiden käytön hallinnan ilman, että tuottavuus ja käyttömukavuus kärsivät
- Laitteiden toimintoja voidaan rajoittaa käyttäjäkohtaisesti asiattoman käytön estämiseksi
- Turvatulostus ja -postilaatikko parantavat asiakirjojen luottamuksellisuutta
- IPsec-protokolla, porttien suodatus ja SSL-tekniikka takaavat verkossa kulkevien tietojen turvallisuuden
- Monipuoliset vakiona ja valinnaisena saatavat asiakirjojen tietoturvaominaisuudet estävät arkaluontoisten tietojen valtuuttamattoman jakelun
- Laitteet tarjoavat luokkansa ensimmäisen tietojen katoamisen ehkäisyn sekä tulosteiden, kopioiden, skannausten ja faksien tarkastuksen uniFLOW-ratkaisun avulla*

Tehosta asiakirjatyönkulkuja:

- Isokokoisen värikosketusnäytön intuitiivinen käyttöliittymä tarjoaa älypuhelimista tuttua käytettävyyttä
- Edistysellinen mukautettavuus mahdollistaa yksilöllisen käyttäjäkokemuksen, joka on räätälöitävissä jokaisen käyttäjän työnkulun tarpeisiin
- Helppo ja nopea skannaus taltioi vaivattomasti paperipohjaiset asiakirjat*
- Voit skannata asiakirjoja ja muuntaa ne haettaviksi PDF-tiedostoiksi tai Microsoft® Word - tai Microsoft® PowerPoint -tiedostoiksi. Yhden pyyhkäisyn automaattiseen syöttölaitteeseen mahtuu kerrallaan jopa 100 kaksipuolista originaalia*
- Valinnaisena viimeistelyvaihtoehtona saatava automaattinen nidonta säästää aikaa ja vaivaa

Saavuta vaikuttava lopputulos:

- Kestävät ja suorituskykyiset laitteet (materiaalikapasiteetti jopa 2 300 arkkia) ovat täydellinen ratkaisu kiireisten työryhmien tarpeisiin
- V² (Vivid & Vibrant) -tulostustekniikka takaa, että asiakirjasi tekevät vaikutuksen ja erottuvat aina edukseen

*C355P-malli on pelkkä tulostin

Hallitse laitteita tehokkaasti:

- Laitteet soveltuvat pienten työryhmien käyttöön, ja ne voidaan sijoittaa valitusta kokoonpanosta riippuen joko pöydälle tai lattialle
- Laitteet tukevat alan yleisimpiä standardeja (esim. PCL ja Adobe PostScript), jolloin saumaton integrointi onnistuu ongelmitta
- Laitteet jakavat samat resurssit (esim. faksi) muiden samassa verkossa olevien imageRUNNER ADVANCE -laitteiden kanssa*
- Laitteet toimivat yhteistyössä yrityksen sisäisten sovellusten sekä pilvipohjaisten ulkoisten järjestelmien kanssa
- Canonin MEAP-alusta mahdollistaa prosessien optimoinnin integroitumalla tehokkaiisiin asiakirjojen, skannausten ja tulostuksen hallintaratkaisuihin*
- Canonin laitehallintatyökalut mahdollistavat kaikkien laitteiden hallinnan ja päivittämisen, laitteiden tilan ja kulustarvikkeiden tarkistamisen, virrankatkaisun, mittarilukemien keruun sekä osoitekirjojen ja tulostinajureiden hallinnan keskitetysti saman käyttöliittymän kautta
- Helpokäyttöiset huoltovideot ja laitteiden tilasta kertovat ilmoitukset on suunniteltu minimoimaan käyttökatkokset ja varmistamaan, että laitteissa on aina riittävästi kulustarvikkeita

Suojele ympäristöä:

- Luokkansa alhaisin tyypillinen energiankulutus (TEC-arvo)
- Virrankulutus lepotilassa vain 0,8 W
- Laitteiden valmistuksessa on hyödynnetty kierrätettyjä materiaaleja ja biomuoveja, ja niiden suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristövaikutusten minimointiin
- ENERGY STAR® -hyväksyntä
- Sarjan laitteet täyttävät tiukat Blue Angel -vaatimukset (ei koske C355i- ja C355P-malleja)
- Oletusasetuksena oleva kaksipuolinen tulostus, turvatulostus sekä mahdollisuus lähetettyjen tulostustöiden esikatseluun ja tulostusasetusten muokkaamiseen laitteella minimoivat jätteen määrän

Laitekokoanovaihtoehdot



Canon

Tekniset tiedot

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Pääyksikkö

Laitteen tyyppi

Tärkeimmät toiminnot

Suorittimen nopeus

Ohjauspaneeli

Muisti

Kiintolevy

Liitännät

Väri-lasermonitoimilaitte¹

Tulostus, kopiointi¹, skannaus¹, lähetys¹, tallennus ja faksi²

Canon Dual Custom Processor (jaettu) 1,75 GHz

25,6 cm:n (10,1 tuumaa) TFT LCD WVGA -värikosketusnäyttö

Vakio: 3,0 Gt RAM

Vakio: 250 Gt

VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (WLAN) (IEEE 802.11 b/g/n); valinnainen: NFC, Bluetooth Low Energy
MUUT Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1; valinnainen: sarjaliitäntä, kopiointin hallintaliittymä

Materiaalinsyöttö (vakio)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
550 arkin kasetti (80 g/m²)
100 arkin monikäyttötaso (80 g/m²)

iR-ADV C355iFC:
4 x 550 arkin kasetti (80 g/m²)
100 arkin monikäyttötaso (80 g/m²)

Materiaalinsyöttö (valinnaiset lisävarusteet C255i-/C355i-/C355P-malleille)

550 arkin kasetti (80 g/m²) (KASETTIMODUULI AE1)
550 arkin kasetti (80 g/m²) (KASETTISYÖTTÖYKSIKÖ A.J1)
3 x 550 arkin kasetti (80 g/m²) (KASETTISYÖTTÖYKSIKÖ AK1)
2 x 300 arkkia (80 g/m²)

Enimmäismateriaalinsyöttö-kapasiteetti

Materiaalinluovutus-kapasiteetti

Viimeistelyominaisuudet

Ilman viimeistelijää: 250 arkkia (A4, 80 g/m²)
Viimeistelijää käytettäessä: enintään 500 arkkia (A4, 80 g/m²)

Lajittelu, ryhmittely
Ulkoista viimeistelijää käytettäessä: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta

Tuetut materiaalityypit

Kasetti:
Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, värillinen paperi, kierrätyspaperi, esirei'itetty paperi, kova paperi, kirjekuoret*
*Kirjekuorten syöttö on mahdollista ainoastaan vakio-kasetin 1 kautta

Monikäyttötaso:
Ohut paperi, tavallinen paperi, paksu paperi, värillinen paperi, kierrätyspaperi, esirei'itetty paperi, kalvot, kova paperi, kirjekuoret

Tuetut materiaalikoot

Kasetti 1:
Vakiokoko: A4, B5, A5, kirjekuoret (Nro 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Mukautettu koko: 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm
Monikäyttötaso:
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm x 148 mm - 216 mm x 355,6 mm
Kirjekuoret: Nro 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Kirjekuorten mukautettu koko: 98 mm x 148 mm - 216 mm x 355,6 mm
KASETTIMODUULI AE1:
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm
KASETTISYÖTTÖYKSIKÖ A.J1:
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm
KASETTISYÖTTÖYKSIKÖ AK1: (Vakiona C355iFC-mallissa):
Vakiokoko: A4, B5, A5
Mukautettu koko: 98 mm x 190,5 mm - 216 mm x 355,6 mm

Tuetut materiaaliainot

Kasetti:
60-163 g/m²

Monikäyttötaso:
60-220 g/m²

Kaksipuolinen:
60-163 g/m²

Lämpenemisaika

Virran kytkemisestä: iR-ADV C255i: enintään 34 sekuntia³
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: enintään 30 sekuntia³

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia
Pikäynnistystilasta: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: enintään 4 sekuntia⁴

Mitat (L x S x K)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1 064 mm

Asennustila (L x S)

852 mm x 908 mm (peruskokoonpano: DADF-syöttölaite + monikäyttötaso avattuna)
1 407 mm x 908 mm (täydellinen kokoonpano: DADF-syöttölaite + NITOVA VIIMEISTELIJÄ Z1 + monikäyttötaso avattuna)

Paino

iR-ADV C355P: noin 42 kg (mukaan lukien väriaine)
iR-ADV C255i/C355i: noin 49 kg (mukaan lukien väriaine)
iR-ADV C355iFC: noin 68 kg (mukaan lukien väriaine)

Tulostuksen tekniset tiedot

Tulostustapa

Tulostusnopeus

Laserväritulostus

iR-ADV C255i:
25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)

iR-ADV C355P/C355i/C355iFC:
35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)

Tulostustarkkuus

Sivunkuvauskielet

Kaksipuolinen tulostus

Suoratulostus

1 200 dpi x 1 200 dpi:tä vastaava

UFR II, PCL 6, Genuine Adobe PostScript Level 3 (vakio)

Automaattinen (vakio)

Suoratulostus USB-muistitikulta, Advanced Space -tallennustilasta sekä etäkäyttöliittymän ja verkon kautta⁵
Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS.

Tulostus mobiililaitteista ja pilvestä

Mobiililaitteista ja Internetiin liitettyistä laitteista sekä pilvipohjaisista palveluista tulostamista varten on tarpeistasi riippuen saatavilla erityyppisiä ohjelmistoja ja MEAP-pohjaisia ratkaisuja.
Pyydä tarkemmat tiedot myyntiedustajaltasi

Fontit

PCL-fontit: 93 latinalaista fonttia, 10 bittikarttafonttia, 2 OCR-fonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japani, korea, yksinkertaistettu kiina ja perinteinen kiina), viivakoodifontit**
PS-fontit: 136 latinalaista fonttia

*Vaatii valinnaisena lisävarusteena saatavan KANSAINVÄLISEN PCL-FONTTISARJAN A1
**Vaatii valinnaisena lisävarusteena saatavan VIIVAKOODITULOSTUSSARJAN D1

Käyttöjärjestelmä

UFR II: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016, MAC OS X (10.6.8 tai uudempi)

PCL: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016

PS: Windows Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 / 8 / Server 2012 / 8.1 / Server 2012 R2 / 10 / Server 2016, MAC OS X (10.6.8 tai uudempi)

PPD: MAC OS 9.1 tai uudempi, MAC OS X (10.3.9 tai uudempi), Windows Vista/7/8.1/10

SAP-laitetyypit ovat saatavilla SAP Market Placen kautta. Tarkista tulostusratkaisujen saatavuus muille käyttöjärjestelmille ja -ympäristöille (esim. AS/400, UNIX, Linux ja Citrix) osoitteesta <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support>.
Jotkin näistä ratkaisuista ovat maksullisia.

Kopiointitekniset tiedot¹

Kopiointinopeus

iR-ADV C255i:
25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)

iR-ADV C355i/C355iFC:
35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (B5), 26 sivua/min (A5)

iR-ADV C255i: enintään noin 6,9/9,4 sekuntia
iR-ADV C355i/C355iFC: enintään noin 5,1/6,9 sekuntia

Skannaus: 600 dpi x 600 dpi
Tulostus: enintään 2 400 dpi:tä vastaava x 600 dpi

Enintään 999 kopiota

25-400 % (1 %:n välein)

25 %, 50 %, 71 %, 100 %

141 %, 200 %, 400 %

Skannauksen tekniset tiedot¹

Vakiotyyppi

Yhden pyyhkäisyn automaattinen kaksipuolisten originaalien syöttölaite

Pull-skannauksen tekniset tiedot

Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2

Skannaustarkkuus

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Hyväksytyt originaalit

Tason materiaalikoot: arkkia, kirja, kolmiulotteiset esineet
Syöttölaitteen materiaalikoot: A4, B5, A5, A6
Syöttölaitteen materiaaliainot:
Yksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² / 64-128 g/m² (MV/väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² / 64-128 g/m² (MV/väri)

Skannaustapa

Lähetystoiminto vakiona kaikissa malleissa

Skannaus USB-muistitikulle: vakiona kaikissa malleissa

Skannaus matkapuhelimiin ja Internetiin liitettävihin laitteisiin: mobiililaitteisiin ja Internetiin liitettävihin laitteisiin skannaamista varten on tarpeistasi riippuen saatavilla useita eri ratkaisuja. Pyydä tarkemmat tiedot myyntiedustajaltasi
Skannaus pilvipohjaisiin palveluihin: pilvipohjaisiin palveluihin skannaamista varten on tarpeistasi riippuen saatavilla useita eri ratkaisuja. Pyydä tarkemmat tiedot myyntiedustajaltasi

TWAIN/WIA-Pull-skannaus vakiona kaikissa malleissa

Skannausnopeus (MV/väri, A4)

Yksipuolinen skannaus (MV): 50 mallisivua/min (300 dpi x 300 dpi) / 50 mallisivua/min (300 dpi x 600 dpi)
Yksipuolinen skannaus (väri): 50 mallisivua/min (300 dpi x 300 dpi) / 50 mallisivua/min (300 dpi x 600 dpi)
Kaksipuolinen skannaus (MV): 100 mallisivua/min (300 dpi x 300 dpi) / 100 mallisivua/min (300 dpi x 600 dpi)
Kaksipuolinen skannaus (väri): 100 mallisivua/min (300 dpi x 300 dpi) / 100 mallisivua/min (300 dpi x 600 dpi)

Materiaalikapasiteetti

Kaksipuolinen skannaus

100 arkkia (80 g/m²)

Kaksipuolisesta kaksipuoliseen (automaattinen)

Lähetysten tekniset tiedot¹

Valinnainen/vakio

Kohde

Vakiona kaikissa monitoimilaitemalleissa

Sähköposti-/Internet-faksi (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, postilaatikko, Super G3 -faksi (saatavana valinnaisena iR-ADV C255i- ja C355i -malleihin), IP-faksi (valinnainen)

Osoitekirja/pikavalinnat

LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)

Lähetystarkkuus

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Viestintäprotokolla

Tiedosto: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Sähköposti-/Internet-faksi: SMTP, POP3, I-Fax (yksinkertainen, täydellinen)

Tiedostomuoto

Vakio: TIFF, JPEG, PDF (pakattu, hakukelpoinen, suojattu, verkko-optimoitu, PDF A/1-b), XPS (pakattu, hakukelpoinen), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Valinnainen: PDF (Trace and Smooth, salattu), PDF/XPS (digitaalinen allekirjoitus)

Faksin tekniset tiedot¹

Valinnainen/vakio

iR-ADV C255i/C355i: valinnainen

iR-ADV C355iFC: vakio

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

Modeemin nopeus

MH, MR, MMR, JBIG

Pakkaustapa

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Tarkkuus

Lähetysten/tallennuksen koko

A4, B5*, A5* ja A6*

*Lähetetään A4-kokoisena

Enintään 30 000 sivua

Enintään 200

Enintään 199 valintaa

Enintään 256 osoitetta

Kyllä

Tekniset tiedot

imageRUNNER ADVANCE C255i, C355i, C355iFC, C355P

Tietoturvan tekniset tiedot

Todennus

Vakio: Universal Login Manager (laite- ja toimintotason sisäänkirjautuminen), käyttäjien todennus, osastotodennus, todennus, käyttöhallintajärjestelmä

Tiedot

Vakio: Trusted Platform Module (TPM), kiintolevyn lukitus salasananalla, kiintolevyn tietojen pyyhintä, postilaatikon suojaus salasananalla, kiintolevyn salaus (FIPS140-2-standardin mukainen), Common Criteria -sertifiointi (DIN ISO 15408)¹⁰
Valinnainen: kiintolevyn poisto¹, tietojen katoamisen ehkäisy (vaatii uniFLOW-ratkaisun)

Verkko

Vakio: IP/Mac-osoitteiden suodatus, IPsec, TLS-salattu tiedonsiirto, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP-todennus, POP-todennus ennen SMTP:tä, S/MIME

Asiakirjat

Vakio: turvatulostus, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integraatio
Valinnainen: salattu PDF¹, salattu turvatulostus, käyttäjä- ja laiteallekirjoitukset, suojatut vesileimat, asiakirjaskannauksen lukitus²

Ympäristöä koskevat tiedot

Käyttöympäristö

Lämpötila: 10–30 °C (50–86 °F)
Suhteellinen kosteus: 20–80 %:n suhteellinen kosteus (ei kondensatiota)

Virtalähde

220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 A

Virrankulutus

Enimmäiskulutus: noin 1,5 kW
Tulostus:
enintään 488 Wh⁶
Valmiustila: noin 40,3 Wh
Lepotila: enintään noin 0,8 W⁷
Virrankatkaisutila: noin 0,1 W⁸
Tyypillinen energiankulutus (TEC-arvo)⁸:
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Melutasot

Äänen tehotaaso (LwAd)⁹
iR-ADV C255i: aktiivinen (MV): enintään 63,2 dB⁶, aktiivinen (väri): enintään 63,7 dB⁶, valmiustila: enintään 43 dB
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: aktiivinen (MV): enintään 65,9 dB⁶, aktiivinen (väri): enintään 66,8 dB⁶, valmiustila: enintään 53 dB

Standardit

Äänenpaine (LpAm)⁹
Laitteen vieressä:
iR-ADV C355P: aktiivinen (MV): enintään 51,4 dB⁶, aktiivinen (väri): enintään 52,3 dB⁶, valmiustila: enintään 7 dB
iR-ADV C255i: aktiivinen (MV/väri): enintään 48,7 dB⁶, valmiustila: enintään 7 dB
iR-ADV C355i/C355iFC: aktiivinen (MV): enintään 51,4 dB⁶, aktiivinen (väri): enintään 52,3 dB⁶, valmiustila: enintään 6 dB
ENERGY STAR® -hyväksyntä
Ecomark
Blue Angel¹¹
RoHS

Kulutustarvikkeet

Väriainekasetit

Väriaine (arvioitu riittävyys, 5 %:n peitto)

C-EXV 47 -VÄRIAINEN MUSTA/SYAANI/MAGENTA/KELTAINEN
MUSTA C-EXV 47 -VÄRIAINEN: 19 000 sivua
SYAANI/MAGENTA/KELTAINEN C-EXV 47 -VÄRIAINEN: 21 500 sivua

Laitelisiävarusteet

Katso iR-ADV C255/C355 -sarjan laitteisiin saatavilla olevien lisävarusteiden täydelliset tiedot oman alueesi Canon-verkkosivustolta löytyvistä teknisistä tiedoista.

Alaviitteet

^[1] Ei koske C355P-mallia, joka on pelkkä tulostin

^[2] Ei koske C355P-mallia; saatavana valinnaisena lisävarusteena C255i- ja C355i-malleihin

^[3] Virran kytkemisestä käynnistyspainikkeen aktivoitumiseen kuluva aika, kun pikakäynnistystila on käytössä

^[4] Aika, jonka kuluttua kosketusnäytön näppäimet ovat käytettävissä

^[5] Laitteet tukevat ainoastaan PDF-tiedostojen tulostamista verkkosivustoilta

^[6] Lähde: Blue Angel -sertifiointin käyttäjähuomautukset

^[7] 0,8 W:n lepotila ei ole mahdollinen tiettyjä asetuksia käytettäessä.

^[8] TEC-arvo ilmaisee tuotteen tyypillisen energiankulutuksen 1 viikon aikana kilowattitunteina (kWh) mitattuna. Testimenetelmän on määrittänyt Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[9] Ilmoitetut melupäästöt ISO 7779:n mukaan

^[10] Common Criteria -sertifiointi (DIN ISO 15408) - testit suoritetaan päätökseen heinäkuun 2017 loppuun mennessä

^[11] Ei koske C355i- ja C355P-malleja

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifiointit ja yhteensopivuus



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Canon Oy
Huopalahdentie 24, PL 1
00351 Helsinki
puhelin 010 544 20
canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2016