

# XEED 4K600STZ

XEED 4K600STZ leverer skarpe 4K-bilder og er ideell til bruk i treningssimulatorer og mye mer.

Denne kompakte laserinstallasjonen leverer utrolige ukomprimerte og ekte 4K LCOS-bilder, 6000 lumen lysstyrke, 4000:1 kontrast og nydelig HDR fra en enhet på bare 26 kg.



- Den kompakte og lette installasjonsprojektoren gir ekte 4K-oppløsning (4096 x 2400).
- Solid-state laserlyset gir 20 000 timers levetid, og hele 40 000 timer i modus for ultralang levetid\*.
- Lyssterke blå 6000-lumens laserdioder og gule fosforlyskilder.
- AISYS optisk system og 4K LCOS-paneler for klare bilder og jevne bevegelser.
- Presis fargegjengivelse som dekker hele sRGB-fargespekteret.
- Premium 4K Canon 1,3x zoomobjektiv med motordrevet objektivforskyving og konstant f-no-projeksjon.
- 4000:1 (10 000:1 dynamisk) kontrastforhold for dype toner av sort og realistiske HDR-bilder.
- Den har klasseledende størrelse og kraft, og den veier bare 26 kg.
- 4 x DVI-D og 2 x HDMI-innganger og mulighet for Wi-Fi- og Ethernet-filkobling.
- Prosjeksjonsteknologiens kurvede overflate for perfert fokus og utmerket dybdeskarphet.

## Produktserie



XEED 4K600STZ



XEED 4K501ST



XEED 4K500ST

**XEED 4K600STZ**  
XEED 4K501ST  
XEED 4K500ST

\*20 000 timer på normal lysstyrke og hele 40 000 timer i modus for ultralang levetid.

## Tekniske spesifikasjoner

<b>PANEL</b>	4K-LCOS reflekterende panel, TFT aktiv matrise	<b>PORTER OG KONTAKTER</b>	25-pinners DVI-D x 4
<b>Type</b>	0,76 tommer diagonal, 3 paneler	<b>Digital RGB-inngang</b>	HDMI**(HDCP2.2) x 2
<b>Størrelse og antall</b>	ca. 17 : 10 (128 : 75)	<b>Digital video- og lydinnngang</b>	
<b>Bildeformat</b>	4096 x 2400 (4K), 9 830 400 piksler	<b>Lydinnngang</b>	3,5 mm stereo minikontakt
<b>Oppløsning</b>		<b>Lydutgang</b>	3,5 mm stereo minikontakt
<b>LYSKILDE</b>		<b>USB-port (kun fastvare)</b>	USB type A
<b>Type</b>	Blå laserdioder og gule fosforlyskilder	<b>Serviceport / Projektorkontroll</b>	9-pinners Mini D-Sub (RS232C)
<b>Levetid for lyskilde</b>	20 000 t / 40 000 t (modus for ultralang levetid)	<b>Nettverksport</b>	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
<b>OPTIKK</b>		<b>Kommunikasjonskontroll</b>	CanonUC, AMX(Device Discovery), PJLink, Crestron Connected (Roomview), Web Settings (WebUI), SNMP, Mail
<b>Blenderåpning og brennvidde</b>	F2.6; f=17,2-22,3 mm	<b>Wi-Fi-overføringsstandard</b>	IEEE 802.11b / g / n
<b>Zoomforstørrelse og -kontroll</b>	1,3 x motorisert	<b>Wi-Fi-overføringsavstand</b>	Opptil 25 m (Ingen elektrisk bølgeinterferens / uhindret syn til tilgangspunkt)
<b>Fokuskontroll</b>	Motorisert	<b>Wi-Fi-kryptering</b>	Åpen / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES
<b>Objektivforskyving</b>	Vertikal: +/-60%, motorisert (ratio -1 : 11 ~ 11 : -1) Horisontal: +/-10%, motorisert (ratio 4 : 6 ~ 6 : 4)	<b>Wi-Fi-tilkoblingsmodi</b>	Infrastrukturmodus PJAP-modus (projektor tilgangspunkt)
<b>BILDE OG LYD</b>		<b>Wi-Fi-sertifisering og WPS</b>	Mottatt. Trykknappmetode (PBC) og PIN-kodemetode (PIN)
<b>Lysstyrke</b>	6000/4560/2400 lumen (Normal, Stille 1 og Stille 2) ***	<b>Kablet fjernkontroll</b>	3,5 mm stereo minikontakt
<b>Fargelysstyrke</b>	6000/4560/2400 lumen (Normal, Stille 1 og Stille 2) ***	<b>MEKANISMER</b>	
<b>Fargelikkhet</b>	88 %	<b>Høydejustering</b>	Fire dreibare føtter, forlengelseslengde 15 mm
<b>Kontrastforhold</b>	4000:1 Iris innstilt til Close3 (Helt hvitt : helt sort, ukomprimert), 10 000:1 (Dynamisk)	<b>GENERELLE SPESIFIKASJONER</b>	
<b>Projeksjonsavstand</b>	0,9-17,7 m (2,2-2,9 m for 100-tommers bilde)	<b>Mål (B x H x D)</b>	559 x 201 x 624 mm
<b>Skjermstørrelse</b>	40-600 tommer (88 x 51 cm - 1315 x 770 cm)	<b>Vekt</b>	26 kg
<b>Avstandsforhold (70 tommers bilde)</b>	1,0 - 1,3:1	<b>Strømkilde</b>	100-240 V AC, 50/60 Hz
<b>Keystone-korrigerings</b>	Vertikal: +/-20° Horisontal: +/-20°	<b>Strømforbruk</b>	Normalmodus: 665 W
<b>DVI-kompatibilitet (enkel)</b>	640 x 480, 800 x 600, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1200, 2560 x 1440, 3840 x 2160 (24-30 Hz), 4096 x 2160 (24-30 Hz EDID støttes ikke)	<b>Strømforbruk Dvalemodus</b>	Nettverk PÅ: 0,8 W; Lavt strømforbruk / nettverk AV: 0,4 W
<b>DVI 1x2</b>	2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160 (24-30 Hz), 4096 x 2160 (24-30 Hz)	<b>Lydnivå</b>	Normalmodus: 37 dB / Stille 1: 32 dB / Stille 2: 29 dB
<b>DVI 2x2</b>	3840 x 2160, 4096 x 2160, 4096 x 2304*, 3200 x 2400*, 3840 x 2400*, 4096 x 2400*	<b>Driftsmiljø</b>	0 °C til +45 °C (RH: 20 - 85 %)
<b>DVI 1x4</b>	3840 x 2160, 4096 x 2160, 4096 x 2304*, 3840 x 2400*, 4096 x 2400*	<b>Lagringsmiljø</b>	-20°C til +60°C (RH: 5 - 90%)
<b>HDMI** (enkel)</b>	640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1280 x 720, 1024 x 768, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1920 x 1080, 2048 x 1080, 2560 x 1080, 1920 x 1200, 2048 x 1200, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160	<b>Garanti</b>	3 år
<b>HDMI 1x2</b>	1280 x 480, 1440 x 480, 1440 x 576, 2560 x 720, 3840 x 1080, 2560 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 3200 x 2400*, 3840 x 2400* (EDID støttes ikke)		
<b>Innebygd høyttaler</b>	5,0 W RMS, mono		


\*Når panel er innstilt til 4096 x 2400

\*\* 4K60P, HDR, BT2020, DeepColour

\*\*\* Hvis temperaturen i omgivelsene er høy, kan lumeneffekten reduseres for å beskytte enheten mot skader.

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt. Kan endres uten forvarsel.

Klasse 1 laserprodukter  
Samsvarer med IEC60825-1:2014  
Produktet slipper ut sterkt lys; ikke se direkte på lyskilden.

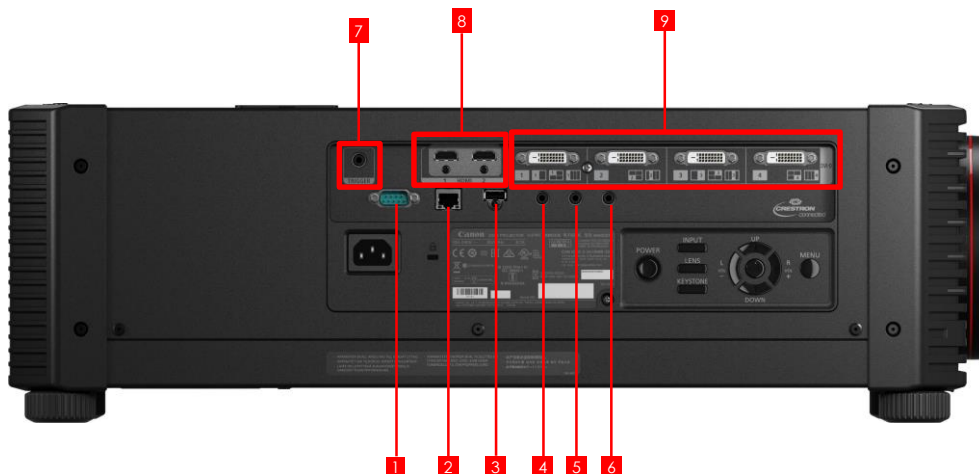

- 1 9-pinners Dsub RS232C
- 2 RJ-45 nettverkstilkobling
- 3 USB type A
- 4 Stereo minikontakt for lydinnngang
- 5 Stereo minikontakt for lydutgang
- 6 Kablet fjernkontroll
- 7 Utgang for minikontakt til skjermbetjening
- 8 HDMI x 2
- 9 DVI-D x 4

# XEED 4K600STZ

XEED 4K600STZ leverer skarpe 4K-bilder og er ideell til bruk i treningssimulatorer og mye mer.


Denne kompakte laserinstallasjonen leverer utrolige ukomprimerte og ekte 4K LCOS-bilder, 6000-lumen utgangseffekt, 4000:1 ukomprimerte kontrastforhold og nydelig HDR fra en enhet på bare 26 kg.

Startdato salg: april 2017



## PROJEKTORAVSTANDER

Bildestørrelse (4096 x 2400)			Projeksjonsavstand i meter	
Tommer	Bredde (m)	Høyde (m)	Bred	Tlf.
40	0,9	0,5	0,9	1,1
60	1,3	0,8	1,3	1,7
80	1,8	1	1,8	2,3
100	2,2	1,3	2,2	2,9
120	2,6	1,5	2,7	3,5
140	3,1	1,8	3,1	4,1
160	3,5	2,1	3,6	4,7
180	3,9	2,3	4	5,3
200	4,4	2,6	4,5	5,8
220	4,8	2,8	4,9	6,4
240	5,3	3,1	5,4	7
260	5,7	3,3	5,9	7,6
280	6,1	3,6	6,3	8,2
300	6,6	3,9	6,8	8,8
350	7,7	4,5	7,9	10,3
400	8,8	5,1	9	11,8
450	9,9	5,8	10,2	13,2
500	11	6,4	11,3	14,7
550	12,1	7,1	12,4	16,2
600	13,2	7,7	13,6	17,7

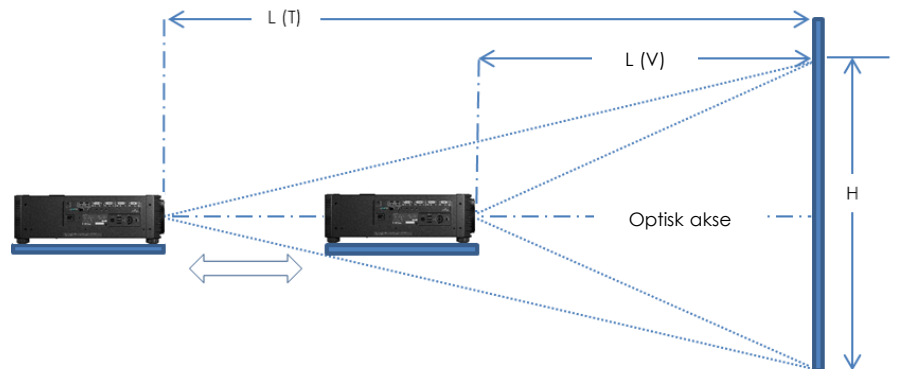

# XEED 4K600STZ

XEED 4K600STZ leverer skarpe 4K-bilder og er ideell til bruk i treningssimulatorer og mye mer.

Denne kompakte laserinstallasjonen leverer utrolige ukomprimerte og ekte 4K LCOS-bilder, 6000-lumen utgangseffekt, 4000:1 ukomprimerte kontrastforhold og nydelig HDR fra en enhet på bare 26 kg.



#### Produktdetaljer:

Produktnavn	Mercury-kode	EAN-kode
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (E)	1955C003AA	4549292084627
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (GB)	1955C005AA	8714574646855

#### Valgfritt tilbehør:

Tilbehør – Generelt	Mercury-kode	EAN-kode
Fjernkontroll RS-RC05 (samme som den som følger med i esken)	5750B001AB	4960999810393
Fjernkontroll RS-RC04	4970B001AB	4960999685410
Reserveluftfilter RS-FL04	2128C001AA	4549292085167
Tilbehør – takmontering		
Takfeste RS-CL15	0964C001AB	4549292051995
Takfeste RS-CL17	2133C001AA	4549292087536
Takrør 400–600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Takrør 600–1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151

Både RS-CL15- og RS-CL17-delene er nødvendige for å feste projektoren.

#### Mål- og logistikkinformasjon:

Produktnavn	Mercury-kode	Pakketype	Pakkebeskrivelse	Antall per pakke	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Nettvekt (kg)	Bruttovekt (kg)
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (E)	1955C003AA	EA	Enkeltpakke	1	624	559	201	Ca. 26,0	
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (GB)	1955C005AA	CT	Kartong	1	794	715	361		Ca. 34,0

#### Innholdet i esken

- Canon XEED 4K600STZ
- Fjernkontroll (RS-RC05)
- 2 AA-batterier
- AC-strømledning
- Garantikort (E)
- Instruksjonsbok (CD-ROM)

\* Gjelder på utskriftstidspunktet.