

# XEED 4K600STZ

XEED 4K600STZ ger skarpa 4K-bilder och är idealisk för träningssimulatorer och mycket mer.

En kompakt laserinstallationsprojektor som klarar fantastiska 4K-upplösta LCOS-bilder, 6 000 lumen ljusstyrka, har 4 000:1 kontrastförhållande och fantastisk HDR – allt i en enhet som väger 26 kg.



- Kompakt, lättvikts installationsprojektor som klarar 4K (4 096 x 2 400) upplösning
- Ljuskälla med halvledarlaser som ger 20 000 timmars livslängd, 40 000 i ultralånglivsläge\*
- Ljusstark 6 000-lumen blålaserdiod och gul fosforljuskälla
- AISYS-optiksystem och 4K LCOS-paneler ger skarpa bilder och mjuka rörelser
- Korrekt färgåtergivning, som täcker hela sRGB-färgomfånget
- Premiumkvalitets 4K Canon 1,3x zoomobjektiv med motoriserad objektivförskjutning och projicering med konstant f-tal
- 4 000:1 (10 000:1 dynamiskt) kontrastförhållande ger djupa svarta nyanser och realistiska HDR-bilder
- Klassens bästa storlek och kraft, väger endast 26 kg
- 4x DVI-D och 2x HDMI-ingångar, plus Wi-Fi- och Ethernet-nätverksalternativ
- Projiceringsteknik för böjda ytor innebär skarpa i ytterkanterna och utmärkt skärpedjup

## Produktsortiment



XEED 4K600STZ



XEED 4K501ST



XEED 4K500ST

## XEED 4K600STZ

XEED 4K501ST

XEED 4K500ST

\*20 000 timmar vid normal ljusstyrka, 40 000 timmar i ultralånglivsläge.

## Tekniska specifikationer

<b>PANEL</b>		<b>PORTAR OCH ANSLUTNINGAR</b>	
<b>Typ</b>	4K-LCOS reflekterande panel, aktiv matris	<b>Digital RGB-ingång</b>	DVI-D 25-stifts x 4
<b>Format och antal</b>	0,76 tum diagonalt, 3 paneler	<b>Digitalvideo och ljudingång</b>	HDMI** (HDCP2.2) x 2
<b>Bildförhållande</b>	Ca 17:10 (128:75)	<b>Ljudingång</b>	3,5 mm-stereominiuttag
<b>Standardupplösning</b>	4096 x 2400 (4K), 9 830 400 pixlar	<b>Ljudutgång</b>	3,5 mm-stereominiuttag
		<b>USB-port (endast inbyggd programvara)</b>	USB typ A
<b>LJUSKÄLLA</b>		<b>Serviceport/Projektorstyrning</b>	Mini D-Sub 9-stifts RS232C
<b>Typ</b>	Blå laserdiod och gul fosfor	<b>Nätverksport</b>	RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
<b>Livslängd för ljuskälla</b>	20 000 tim/40 000 tim (ultralånglivsläge)	<b>Kommunikationskontroll</b>	CanonUC, AMX (enhetsdetektering), PJLink, Crestron Connected (Roomview), webbinställningar (WebUI), SNMP, E-post
<b>OPTIK</b>		<b>Wi-Fi-överföring standard</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Max bländaröppning och brännvidd</b>	F2,6; f=17,2–22,3 mm	<b>Wi-Fi-överföringsavstånd</b>	Upp till 25 m (ingen elektrisk väginterferens/klar sikt till åtkomstpunkt)
<b>Zoom och fokusering</b>	1,3x motordriven	<b>Wi-Fi-kryptering</b>	Open / WEP/WPA-PSK TKIP/WPA-PSK AES/WPA2-PSK TKIP/WPA2-PSK AES
<b>Fokuskontroll</b>	Motordriven	<b>Wi-Fi-anslutningslägen</b>	Infrastrukturläge PjAP (Projektors åtkomstpunktläge)
<b>Objektivförskjutning</b>	Vertikal: +/-60 %, motordriven (förhållande -1:11~11:-1) Horisontell: +/-10 %, motordriven (förhållande 4:6~6:4)	<b>Wi-Fi-certifiering och WPS</b>	tillskansade. Knaptrycksmetoden (PBC) & PIN-kodsmetoden (PIN)
<b>BILD OCH LJUD</b>		<b>Trådbunden fjärrkontroll</b>	3,5 mm-stereominiuttag
<b>Ljusstyrka</b>	6 000/4 560/2 400 lumen (Normal, Tyst 1 och Tyst 2) ***	<b>MEKANISMER</b>	
<b>Färgljusstyrka</b>	6 000/4 560/2 400 lumen (Normal, Tyst 1 och Tyst 2) ***	<b>Höjningsmekanism</b>	Fyra roterbara fötter, förlängningslängd 15 mm
<b>Likformighet</b>	88 %	<b>MÅTT OCH VIKT</b>	
<b>Kontrastförhållande</b>	4 000:1 Iris inställt på Stängt3 (helvitt : helsvart, inbyggd), 10 000:1 (dynamiskt)	<b>Mått (B x H x D)</b>	559 mm x 201 mm x 624 mm
<b>Projektionsavstånd</b>	0,9–17,7 m (2,2–2,9 m för en 100-tums bild)	<b>Vikt</b>	26 kg
<b>Dukformat</b>	40–600 tum (88 cm x 51 cm–1 315 cm x 770 cm)	<b>Strömkälla</b>	100–240 V AC, 50/60 Hz
<b>Projektionsförhållande (70 tums bild)</b>	1,0–1,3:1	<b>Strömförbrukning</b>	Normalläge: 665 W
<b>Lutningskompensation</b>	Vertikal: +/-20° Horisontell: +/-20°	<b>Strömförbrukning vänteläge</b>	Nätverk PÅ: 0,8 W; Låg strömförbrukning/nätverk AV: 0,4 W
<b>Kompatibilitet med DVI (enkel)</b>	640 x 480, 800 x 600, 1 280 x 720, 1 024 x 768, 1 366 x 768, 1 440 x 900, 1 280 x 1 024, 1 920 x 1 080, 2 048 x 1 080, 2 560 x 1 080, 1 920 x 1 200, 2 048 x 1 200, 2 560 x 1 440, 3 840 x 2 160 (24-30 Hz), 4 096 x 2 160 (24-30Hz EDID stöds inte)	<b>Ljudnivå</b>	Normalläge: 37dB/Tyst läge 1: 32dB/Tyst 2: 29dB
<b>DVI 1x2</b>	2 560 x 1 080, 2 560 x 1 440, 2 560 x 1 600, 3 840 x 2 160 (24-30 Hz), 4 096 x 2 160 (24-30 Hz)	<b>Driftsmiljö</b>	0 °C till +45 °C (RH: 20 - 85 %)
<b>DVI 2x2</b>	3 840 x 2 160, 4 096 x 2 160, 4 096 x 2 304*, 3 200 x 2 400*, 3 840 x 2 400*, 4 096 x 2 400*	<b>Förvaringsmiljö</b>	-20 °C till +60 °C (RH: 5 - 90 %)
<b>DVI 1x4</b>	3 840 x 2 160, 4 096 x 2 160, 4 096 x 2 304*, 3 840 x 2 400*, 4 096 x 2 400*	<b>Garanti</b>	3 år
<b>HDMI** (enkel)</b>	640 x 480, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600, 1 280 x 720, 1 024 x 768, 1 366 x 768, 1 440 x 900, 1 280 x 1 024, 1 920 x 1 080, 2 048 x 1 080, 2 560 x 1 080, 1 920 x 1 200, 2 048 x 1 200, 2 560 x 1 440, 2 560 x 1 600, 3 840 x 2 160, 4 096 x 2 160		
<b>HDMI 1x2</b>	1 280 x 480, 1 440 x 480, 1 440 x 576, 2 560 x 720, 3 840 x 1 080, 2 560 x 1 600, 3 840 x 2 160, 4 096 x 2 160, 3 200 x 2 400*, 3 840 x 2 400* (EDID stöds inte)		
<b>Inbyggd högtalare</b>	5,0 W RMS, mono		


\* när Panel drive-läget är inställt på 4 096x2 400

\*\* 4K60P, HDR, BT2020, DeepColour

\*\*\* I förhållanden där omgivningstemperaturen är hög kan det hända att ljusstyrkan i lumen sänks för att skydda enheten från skada

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Klass 1 laserprodukter  
Uppfyller standarden IEC60825-1:2014  
Starkt ljus lyser från produkten. Se inte på ljuskällan när den är igång

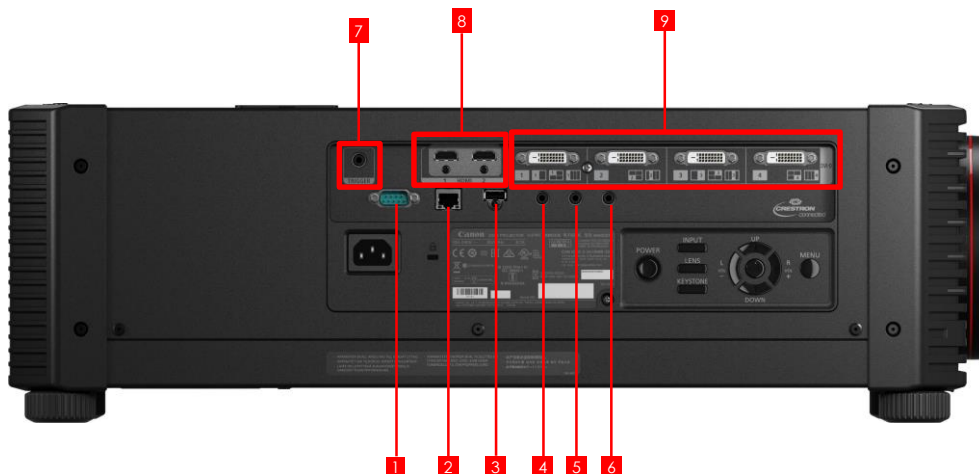

- 1 Dsub 9-stifts RS232C
- 2 RJ-45 nätverkskontakt
- 3 USB typ A
- 4 Miniuttag stereoljud in
- 5 Miniuttag stereoljud ut
- 6 Trådbunden fjärrkontroll
- 7 Miniuttag utlösare skärmutgång
- 8 HDMI x 2
- 9 DVI-D x 4

# XEED 4K600STZ

XEED 4K600STZ ger skarpa 4K-bilder och är idealisk för träningssimulatorer och mycket mer.


En kompakt laserinstallationsprojektor som klarar fantastiska 4K-upplösta LCOS-bilder, 6 000 lumen ljusstyrka, har 4 000:1 kontrastförhållande och fantastisk HDR – allt i en enhet som väger 26 kg.



Säljstart: april 2017

## Projektionsavstånd

Bildstorlek (4 096 x 2 400)			Projektionsavstånd meter	
Tum	Bredd (m)	Höjd (m)	Bred	Tele
40	0,9	0,5	0,9	1,1
60	1,3	0,8	1,3	1,7
80	1,8	1	1,8	2,3
100	2,2	1,3	2,2	2,9
120	2,6	1,5	2,7	3,5
140	3,1	1,8	3,1	4,1
160	3,5	2,1	3,6	4,7
180	3,9	2,3	4	5,3
200	4,4	2,6	4,5	5,8
220	4,8	2,8	4,9	6,4
240	5,3	3,1	5,4	7
260	5,7	3,3	5,9	7,6
280	6,1	3,6	6,3	8,2
300	6,6	3,9	6,8	8,8
350	7,7	4,5	7,9	10,3
400	8,8	5,1	9	11,8
450	9,9	5,8	10,2	13,2
500	11	6,4	11,3	14,7
550	12,1	7,1	12,4	16,2
600	13,2	7,7	13,6	17,7

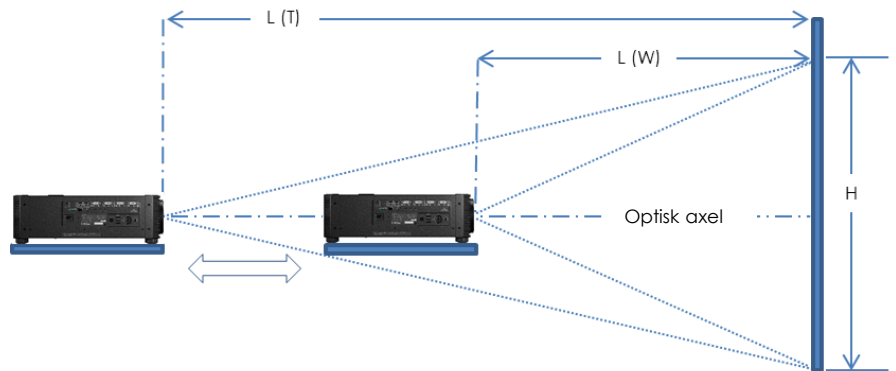

# XEED 4K600STZ

XEED 4K600STZ ger skarpa 4K-bilder och är idealisk för träningssimulatorer och mycket mer.

En kompakt laserinstallationsprojektor som klarar fantastiska 4K-upplösta LCOS-bilder, 6 000 lumen ljusstyrka, har 4 000:1 kontrastförhållande och fantastisk HDR – allt i en enhet som väger 26 kg.



## Produktinformation:

Produktnamn	Artikelnummer	EAN-kod
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (E)	1955C003AA	4549292084627
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (GB)	1955C005AA	8714574646855

## Tillbehör:

Tillbehör – Allmänt	Artikelnummer	EAN-kod
Fjärrkontroll RS-RC05 (samma som medföljer i förpackningen)	5750B001AB	4960999810393
Fjärrkontroll RS-RC04	4970B001AB	4960999685410
Ersättningsluftfilter RS-FL04	2128C001AA	4549292085167
Tillbehör – takfäste		
Takfäste RS-CL15	0964C001AB	4549292051995
Takfäste RS-CL17	2133C001AA	4549292087536
Takrör 400–600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Takrör 600–1 000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151

Både delen RS-CL15 och RS-CL17 behövs för att montera projektorn.

## Mått/logistik:

Produktnamn	Artikelnummer	Förpackningstyp	Paketbeskrivning	Kvantitet per förpackning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Nettovikt (kg)	Bruttovikt (kg)
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (E)	1955C003AA	EA	Per enhet	1	624	559	201	Cirka 26,0	
Multimedieprojektor XEED 4K600STZ (GB)	1955C005AA	CT	Kartong	1	794	715	361		Cirka 34,0

## Vad innehåller kartongen?

- Canon XEED 4K600STZ
- Fjärrkontroll (RS-RC05)
- 2 st. AA-batterier
- Nätkabel
- Garantikort (E)
- Instruktionsbok (CD-ROM)

\*Stämmer vid tiden för tryck.