

LV-HD420

În birou sau sala de curs, LV-HD420 oferă combinația perfectă între confort și performanță.

Vă prezentăm proiectorul portabil suprem. Cu tehnologie DLP™, rezoluție full HD și luminozitate uimitoare de 4.200 lumeni, Canon LV-HD420 ultra portabil oferă performanță excepțională într-o formă compactă și ușoară.



- Proiectorul portabil suprem grație carcusei compacte, ușoare, de 3,4 kg
- Rezoluție nativă full HD 1080p (1920 x 1080) cu raport de aspect 16:9
- Tehnologia DLP™ oferă o reproducere fidelă, clară a imaginilor
- Claritate superbă a imaginii oferită de luminozitatea de 4.200 lumeni
- Raport de contrast de 8.000:1 (complet aprins/complet stins), care furnizează culori bogate și nuanțe intense de negru
- Compatibilitate largă de conectare, cu porturi de rețea HDMI (MHL) și RJ-45
- Poate proiecta dimensiuni de ecran de 30-320 inch
- Dispune atât de corecție trapezoidală verticală, cât și orizontală (+/- 30°)
- Durată de viață a lămpii de până la 3.000 ore (când este utilizată în modul Eco)
- Consum de energie extrem de redus, care asigură o funcționare economică

Gama de produse



LV-HD420



LV-WX320



LV-X420

LV-HD420

LV-WX320

LV-X420

LV-X320

Canon

Specificații tehnice

PANOU

Tip	DLP cu 1 chip
Dimensiune și număr	Diagonală de 0,65" x 1
Raport de aspect	16:9
Rezoluție nativă	1920 x 1080 (1080P), 2.073.600 pixeli

TEHNOLOGIE OPTICĂ

Tip de lampă	Lampă cu mercur de presiune foarte înaltă, de 310 W
Număr F și distanță focală obiectiv	F2.42 – F2.97; f = 20,7 – 31,1 mm
Mărire și control zoom	Manual 1,5x
Reglarea focalizării	Manuală
Deplasarea obiectivului	Verticală: 65%, fixă
Durată de viață a lămpii	2500 (normal), 3000 (Eco)

IMAGINE ȘI SUNET

Luminozitate	4200 lumeni/3360 lumeni
Uniformitate luminozitate	80 %
Raport de contrast	8.000:1 (complet aprins/complet stins)
Distanță de proiectie	1,2 m – 10 m
Dimensiune ecran	30" - 320" (66 x 37 cm - 708 x 398 cm)
Raport de proiectie	1,39 - 2,09:1
Mărire zoom digital	2x
Interval de corecție trapezoidală	Verticală: +/-30° Orizontală: +/-30°
Compatibilitate cu RGB digital	WUXGA / UXGA / WXGA+ / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilitate cu RGB analogic	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / WXGA+ / WXGA / SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Sisteme de scanare video digitală	1080p/1080i/720p/576p/480p
Intrare MHL	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Sisteme de scanare video componente	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Sisteme color video/S-video	PAL/PAL-M/PAL-N/NTSC/NTSC4.43/SECAM
Raport de aspect	Umplere/4:3/16:9/Cutie Letter/Real/2.35:1
Conținut 3D	HDMI prin DLP-Link: afișare secvențială a cadrelor/afișare suprapusă a cadrelor/afișare alăturată pe verticală/afișare alăturată pe orizontală

Moduri de imagine Difuzor încorporat

Standard/Prezentare/Film/sRGB/Utilizator
10 W RMS, mono

PORTURI ȘI CONECTORI

RGB digital/video digital

MHL

Intrare 1 RGB analogic

Intrare 2 RGB analogic

Video de semnal compozit

Intrare S video

Ieșire monitor

Intrare audio 1

Intrare audio 2

Intrare microfon

Ieșire audio

Port USB

Port USB

Control proiector

Port de rețea LAN

HDMI™

Intrare MHL

Mini D-Sub cu 15 pini

Mini D-Sub cu 15 pini

RCA

Mini-Din4

Mini D-sub cu 15 pini

Mini-mufă stereo de 3,5mm

Mini-mufă stereo de 3,5mm

Mini-mufă de 3,5 mm (se poate activa doar microfonul sau intrarea audio 2)

Mini-mufă stereo de 3,5 mm (nivel variabil)

Terminal de alimentare (1,5 A) de tip A

Port de service USB de tip B

Mini D-Sub cu 9 pini RS-232C

RJ-45 (100BASE-TX/10BASE-T)

MECANISME

Mecanism de ridicare

Picioare rotative, unul în față și unul în spate, ridicare maximă a imaginii la 3°

SPECIFICATII

Dimensiuni (l x h x a)

314 mm x 112 mm x 231 mm (inclusiv protuberanțele)

Greutate

3,4 kg

Sursă de alimentare

100 V - 240 V c.a., 50/60 Hz

Consum de energie

Mod Normal: 410 W/Mod Eco: 320 W/

Standby: 2 W/Standby (LAN oprit): 0,5 W

Mod Normal: 40 dB/Mod Eco: 36 dB

5 °C până la +40 °C (UR: 10-85 %)


Garantie

3 ani

Note de subsol

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel.

Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

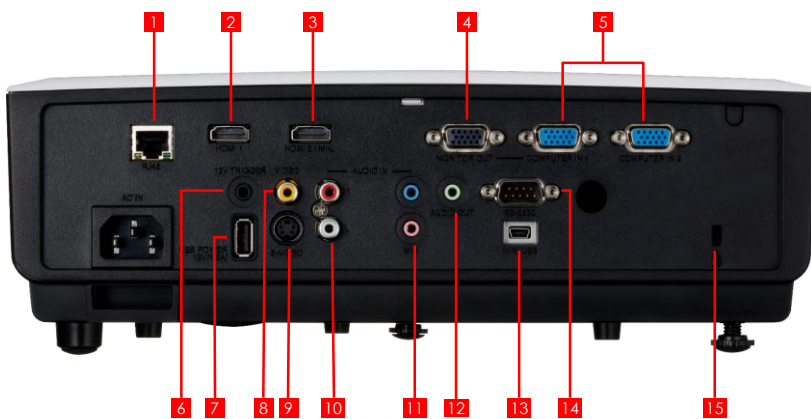

- 1 LAN (RJ-45)
- 2 HDMI 1
- 3 HDMI 2 / MHL
- 4 Ieșire monitor Mini D-sub cu 15 pini
- 5 PC analogic Mini D-sub cu 15 pini
- 6 Ieșire 12 V (declanșare pentru ecran)
- 7 Sursă de alimentare USB tip A
- 8 Intrare video de semnal compozit
- 9 Intrare video S Mini DIN-4
- 10 Intrare audio S/D
- 11 Intrare audio/Intrare microfon*
- 12 Ieșire audio
- 13 Port de service USB tip B
- 14 Mini D-sub cu 9 pini RS-232C
- 15 Blocare antifurt

*se poate activa fie intrarea audio, fie microfonul

Tabel cu distanțe de proiectie

Dimensiune imagine 16,9	Diagonală (inch)		30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	210	220	240	260	280	300	320	
	Lățime (cm)		66	89	133	177	221	266	310	354	398	443	465	487	531	576	620	664	708	
	Înălțime (cm)		37	50	75	100	125	149	174	199	224	249	262	274	299	324	349	374	398	
Distanță	Lățime (m)			1,23	1,85	2,46	3,08	3,69	4,31	4,92	5,54	6,15	6,46	6,77	7,39	8	8,62	9,23	9,85	
	Teleconverter (m)		1,39	1,85	2,78	3,7	4,63	5,55	6,48	7,4	8,33	9,25	9,72							

LV-HD420

În birou sau sala de curs, LV-HD420 oferă combinația perfectă între confort și performanță.

Vă prezentăm proiectorul portabil suprem. Cu tehnologie DLP™, rezoluție full HD și luminozitate uimitoare de 4.200 lumeni, Canon LV-HD420 ultra portabil oferă performanță excepțională într-o formă compactă și ușoară.

Data începerii vânzării: 17 mai



Detalii despre produs:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Proiector multimedia LV-HD420 (E)	1905C003AA	4549292089585
Proiector multimedia LV-HD420 (GB)	1905C005AA	8714574648958

Accesorii opționale:

Denumire produs	Cod Mercury	Cod EAN
Ansamblu lampă LV-LP42	1907C001AA	4549292091960
Telecomandă LV-RC11	2137C001AA	4549292092042

Dimensiuni/informații logistice:

Denumire produs	Cod Mercury	Tip de pachet	Descriere pachet	Cantitate per pachet	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate netă (kg)	Greutate brută (kg)
Proiector multimedia LV-HD420 (E)	1905C003AA	EA	Fiecare	1	231	314	112	Aprox. 3,2	
Proiector multimedia LV-HD420 (GB)	1905C005AA	CT	Cutie	1	304	193	378		Aprox. 3,3

Ce se află în cutie?

- Unitate de operare de la distanță: LV-RC11
- Baterie litiu tip monedă, CR2025 x 1
- Cablu de alimentare c.a.
- Cablu de conectare la computer VGA-VGA, 1,8 m
- Manual de utilizare (CD Rom)
- Card de garanție
- Document cu informații importante