

LV-HD420

İster ofis ister sınıf ortamı için kullanın LV-HD420, performans ve kolaylığın mükemmel bir karışımını sunar.

Karşınızda üst düzey taşınabilirlik sunan projektör. DLP™ teknolojisi, full HD çözünürlük ve mükemmel 4200 lümen parlaklığa sahip Canon LV-HD420, hafif ve kompakt bir tasarımda olağanüstü projektör performansı sunar.



- 3,4 kg ağırlığındaki hafif ve kompakt gövdesi sayesinde üst düzey taşınabilirlik sunan projektör
- Doğal full HD 1080p çözünürlük (1920 x 1080) ve 16:9 en/boy oranı
- DLP™ teknolojisiyle gerçekçi ve net görüntü üretimi
- 4200 lümen parlaklık ile üstün görüntü netliği
- 8000:1 kontrast oranı (tam açık/tam kapalı) sayesinde zengin renkler ve derin siyahlar
- HDMI (MHL) ve RJ-45 Ağ bağlantı noktalarıyla kapsamlı bağlantı uyumluluğu
- 30-320 inç ekran boyutlarını yansıtma olanağı
- Hem dikey hem de yatay keystone düzeltme özelliği (+/- 30°)
- 3000 saate kadar lamba ömrü (Eco modunda kullanıldığında)
- Olağanüstü düşük güç tüketimi ile ekonomik çalışma

Ürün Serisi



LV-HD420



LV-WX320



LV-X420

LV-HD420

LV-WX320

LV-X420

LV-X320

Teknik Özellikler

LV-HD420

PANEL

Tür	1 Yongalı DLP
Boyut ve Adet	0,65 inç diyagonal x 1
En/Boy Oranı	16:9
Doğal Çözünürlük	1920 x 1080 (1080P), 2.073.600 piksel

OPTİK DONANIM

Lamba Türü	310 W Süper Yüksek Basıncılı Cıva Buharlı Lamba
Lens F Sayısı ve Odak Uzaklığı	F2,42 – F2,97; f=20,7 – 31,1 mm
Zum Büyütme ve Kontrol	1,5x Manuel
Odak Kontrolü	Manuel
Lens Kaydırma	Dikey: %65, Sabit
Lamba Ömrü	2500 (normal), 3000 (Eco)

GÖRÜNTÜ VE SES

Parlaklık	4200 lümen / 3360 lümen
Parlaklık Eşitliği	%80
Kontrast Oranı	8000:1 (tam açık/tam kapalı)
Projeksiyon Uzaklık Kapsamı	1,2 m – 10 m
Ekran Boyutu	30 inç - 320 inç (66 x 37 cm - 708 x 398 cm)
Projeksiyon Oranı	1,39 - 2,09:1
Dijital Zum Büyütme	2x
Keystone Düzeltme Aralığı	Dikey: +/-30° Yatay: +/-30°
Dijital RGB Uyumluluğu	WUXGA / UXGA / WXGA+ / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analog RGB Uyumluluğu	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / WXGA+ / WXGA / SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Dijital Video Tarama Sistemleri	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
MHL Girişi	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Komponent Video Tarama Sistemleri	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Video / S-Video Renk Sistemleri	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
En/Boy Oranı	Dolum / 4:3 / 16:9 / Posta Kutusu / Gerçek / 2,35:1
3B İçerik	DLP-Link kullanılarak HDMI: Çerçeve Sıralı / Çerçeve Üst Üste Bindirme / Yukarıdan Aşağı / Yan Yana

Görüntü Modları

Dahili Hoparlör

BAĞLANTI NOKTALARI VE KONEKTÖRLER

Dijital RGB / Dijital Video MHL

Analog RGB Girişi 1

Analog RGB Girişi 2

Bileşik Video

S-Video girişi

Monitör Çıkışı

Ses Girişi 1

Ses Girişi 2

Mikrofon Girişi

Ses Çıkışı

USB Bağlantı Noktası

USB Bağlantı Noktası

Projektör Kontrolü

LAN Ağ Bağlantı Noktası

MEKANİZMALAR

Yükseltme Mekanizması

DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D)

Ağırlık

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Gürültü Düzeyi

Çalışma Ortamı

Garanti

Dipnotlar

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Standart / Sunum / Film / sRGB / Kullanıcı
10 W RMS, Tek kanallı

HDMI™
MHL Girişi
Mini D-Sub 15 pimli
Mini D-Sub 15 pimli
RCA
Mini-Din 4
Mini D-sub 15 pimli
3,5 mm stereo mini jak
3,5 mm stereo mini jak
3,5 mm mini jak (yalnızca mikrofon veya ses girişi 2 etkinleştirilebilir)
3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)
Güç kaynağı terminali (1,5 A) Tip A
USB B Tipi Hizmet bağlantı noktası
RS-232C Mini D-Sub 9 pimli
RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T)

Biri önde, biri arkada döner ayak, 3° maksimum görüntü yükseltme

314 mm x 112 mm x 231 mm (Çıkıntılar dahil)

3,4 kg


100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Normal Mod: 410 W / Eco Modu: 320 W / Beklemede: 2 W / Beklemede (LAN kapalı): 0,5 W

Normal Mod: 40 dB / Eco Modu: 36 dB

5°C - +40°C (RH: %10 - 85)

2 yıl

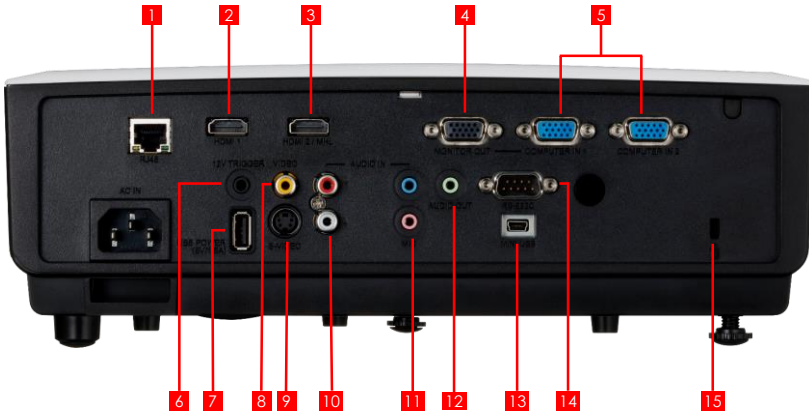

- 1 LAN (RJ-45)
- 2 HDMI 1
- 3 HDMI 2 / MHL
- 4 Monitör çıkışı Mini D-sub 15 pimli
- 5 Analog PC Mini D-sub 15 pimli
- 6 12 V çıkış (ekran için tetikleyin)
- 7 USB tip A güç kaynağı
- 8 Bileşik video girişi
- 9 S video girişi Mini DIN-4
- 10 Ses L/R girişi
- 11 Ses girişi / Mikrofon girişi*
- 12 Ses çıkışı
- 13 USB Tip B servis bağlantı noktası
- 14 RS-232C Mini D-sub 9 pimli
- 15 Hırsız Koruma Kilidi

*ses veya mikrofon etkinleştirilebilir

Yansıtma mesafesi tablosu

		30	40	60	80	100	120	140	160	180	200	210	220	240	260	280	300	320
Görüntü boyutu 16.9	Diagonal (inç)	66	89	133	177	221	266	310	354	398	443	465	487	531	576	620	664	708
	Genişlik (cm)	37	50	75	100	125	149	174	199	224	249	262	274	299	324	349	374	398
Uzaklık	Geniş (m)		1,23	1,85	2,46	3,08	3,69	4,31	4,92	5,54	6,15	6,46	6,77	7,39	8	8,62	9,23	9,85
	Tele (m)	1,39	1,85	2,78	3,7	4,63	5,55	6,48	7,4	8,33	9,25	9,72						

LV-HD420

İster ofis ister sınıf ortamı için kullanın LV-HD420, performans ve kolaylığın mükemmel bir karışımını sunar.

Karşınızda üst düzey taşınabilirlik sunan projektör. DLPTM teknolojisiyle full HD çözünürlük ve mükemmel 4200 lümen parlaklığa sahip Canon LV-HD420, hafif ve kompakt bir tasarımda olağanüstü projektör performansı sunar.

Satış Başlangıç Tarihi: Mayıs 2017



Ürün Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Multimedya Projektör LV-HD420 (E)	1905C003AA	4549292089585
Multimedya Projektör LV-HD420 (GB)	1905C005AA	8714574648958

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Lamba Grubu LV-LP42	1907C001AA	4549292091960
Uzaktan Kumanda LV-RC11	2137C001AA	4549292092042

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)
Multimedya Projektör LV-HD420 (E)	1905C003AA	EA	Her biri	1	231	314	112	Yaklaşık 3,2	
Multimedya Projektör LV-HD420 (GB)	1905C005AA	CT	Koli	1	304	193	378		Yaklaşık 3,3

Kutunun içeriği

- Uzaktan Kumanda Birimi: LV-RC11
- Lityum Düğme Pil, tip CR2025 x 1
- AC Ana Güç Kablosu
- VGA'dan VGA'ya Bilgisayar Bağlantı Kablosu, 1,8 m
- Kullanıcı kılavuzu (CD Rom)
- Garanti Belgesi
- Önemli Bilgiler Belgesi