

XEED WUX500ST

DANKZIJ DE BUITENGEWONE VEELZIJDIGHEID IS DE XEED WUX500ST IDEAAL VOOR VASTE INSTALLATIE, VOOR ZOWEL EDUCATIEF ALS ZAKELIJK GEBRUIK.



- Vloeiende, aantrekkelijke beelden dankzij LCOS-technologie
- Natuurgetrouw beeld dankzij de native WUXGA-resolutie (1920 x 1200)
- Canon-objectief met minimale vervorming produceert een 100-inch beeld vanaf slechts 1,2 meter
- Krachtige, adembenemende output dankzij indrukwekkende kleurenhelderheid van 5000 lumen
- Levendige kleuren en diepzwart met een contrastratio van 2000:1
- Talrijke installatiemogelijkheden door de veelzijdige 75% verticale objectiefverschuiving
- Geavanceerde edge-blending met horizontale en verticale trapeziumcorrectie voor naadloze meervoudige aansluiting van de projector
- Breed aanbod van connectiviteitsopties met ingebouwde HDBaseT, HDMI, DVI en Wi-Fi
- Sluit tot 10 apparaten tegelijk aan met volledige controle over presentatiebevoegdheden dankzij NMPJ-software (Networked Multi-Projection)
- Zekerheid met de 3 jaar vervangingsgarantie van de lamp, leenservice voor de volgende dag* en uitstekende energiezuinigheid

*Op de volgende dag wil zeggen dat het leenproduct wordt geleverd op de dag na het reparatieverzoek. Als het verzoek in de namiddag, in het weekend of tijdens een erkende feestdag wordt ontvangen, wordt het leenproduct binnen twee dagen geleverd. Op deze leenservice zijn voorwaarden van toepassing. De leenservice is alleen beschikbaar in bepaalde gebieden.

De compacte, efficiënte en flexibele XEED WUX500ST heeft een kleurenhelderheid van 5000 lumen, ingebouwde HDBaseT en 75% verticale objectiefverschuiving: een complete projectoroplossing voor projectie op korte afstand.



HDMI



PRODUCTASSORTIMENT



XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

XEED WUX500ST

PANEEL

Type	Reflecterend LCOS-scherm, TFT Active Matrix
Afmeting en aantal	0,71 inch diagonaal, 3 panelen
Aspect ratio	16:10
Native resolutie	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lamp	280 W NSHA
F-getal en brandpuntsafstand van objectief	F2,7; f=8,8 mm
Zoom-vergroting en -regeling	1,0x optisch (vast)
Scherpstelregelaars	Handmatig
Objectiefverschuiving	Verticaal: 0% tot +75%, handmatig Horizontaal: +/-10%, handmatig

BEELD EN GELUID

Helderheid	5000 lumen (3460 lumen in ecomodus)
Helderheid van kleuren	5000 lumen (3460 lumen in ecomodus)
Gelijkmatigheidsgehalte helderheid	80%
Contrastratio	2000:1
Dekking projectieafstand	0,35 - 3,64 m (1,2 m voor beelden van 100 inch)
Schermgrootte	30 inch - 300 inch (65 cm x 40 cm - 646 cm x 404 cm) 0,56 : 1
Projectieafstandratio	Max. 12x
Vergroting digitale zoom	Max. 12x
Trapeziumcorrectiebereik	Verticaal: +/-12° Horizontaal: +/-12°
Digitale RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoge RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Scansystemen voor digitale video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Scansystemen voor samengestelde video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT-ingang	Komt overeen met de ingang voor de HDMI-aansluiting
Beeldmodi (afhankelijk van invoer)	Standaard / Presentatie / Dynamisch / Foto / sRGB / Video / Gebruiker 1-5 / DICOM SIM (alleen beschikbaar op DICOM-projectormodel) JPEG-stilbeeld
Ondersteunde USB-bestandstypen	JPEG-stilbeeld
Ingebouwde luidspreker	5,0 W RMS, mono

POORTEN EN AANSLUITINGEN

Digitale RGB-ingang	DVI-I 29-pins (gedeeld)
Digitale video- en audio-ingang	HDMI (met ondersteuning voor Deep Colour)
Analoge RGB-ingang 1	DVI-I 29-pins (gedeeld)
Analoge RGB-ingang 2	Mini-D-Sub 15-pins (Component via optionele adapterkabel)
Audio-ingang 1	3,5 mm-miniaansluiting (stereo)
Audio-ingang 2	3,5 mm-miniaansluiting (stereo)
Audio-uitgang	3,5 mm-stereominiplug (variabel niveau)
USB-poort	USB type A
Servicepoort / RS232C-bediening	Mini-D-Sub 9-pins
Netwerkpoort	RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT)
Bekabelde afstandsbediening	3,5 mm-miniaansluiting (stereo)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n Ca. 25 m. Infrastructuurmodus & PjAP-modus
Wi-Fi WPS	Drukknopmethode (PbS) & pincodemethode (PIN)
Wi-Fi-versleuteling	Open / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

MECHANISMEN

Elevatiemechanisme voorzijde	Twee draaibare voeten, maximale elevatiehoek van 6°
------------------------------	---

WAARDEN

Afmetingen (B x H x D)	337 mm x 136 mm x 415 mm
Gewicht	6,3 kg
Voeding	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Normale modus: 395 W / Ecomodus: 295 W / Stand-by: 1,8 W / Stand-by (LAN & HDBaseT uit): 0,2 W 3000 uur / 5000 uur (ecomodus)
Gebruiksdur van lamp	38 dBA / 30 dBA (ecomodus)
Geluidsniveau	0 °C tot +40 °C, 20% RV - 85% RV
Gebruiksomgeving	-20 °C tot 60 °C
Opslagomgeving	3 jaar
Garantie	

Voetnoten

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, uitgezonderd daar waar aangegeven
Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.




Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Dutch edition
Canon Europa NV 2017

DANKZIJ DE BUITENGEWONE VEELZIJDIGHEID IS DE XEED WUX500ST IDEAAL VOOR VASTE INSTALLATIE, VOOR ZOWEL EDUCATIEF ALS ZAKELIJK GEBRUIK.


De compacte, efficiënte en flexibele XEED WUX500ST heeft een kleurenhelderheid van 5000 lumen, ingebouwde HDBaseT en 75% verticale objectiefverschuiving: een complete projecteroplossing voor projectie op korte afstand.

XEED WUX500ST

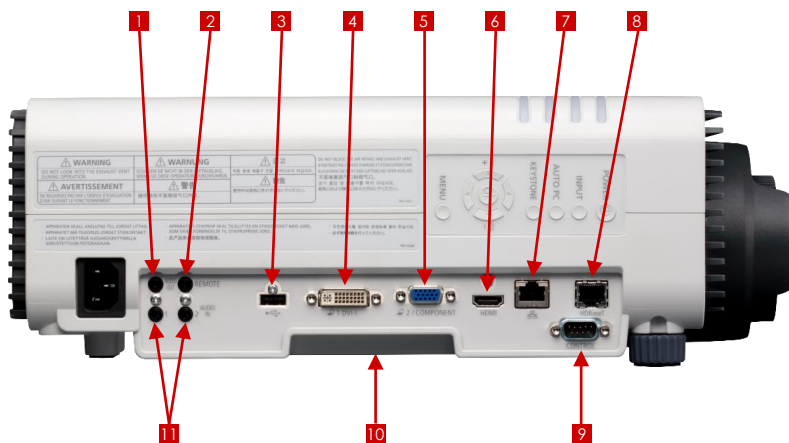

- 1 Mini-aansluiting (Stereo-audio-uitgang)
- 2 Mini-aansluiting (aansluiting voor bekabelde afstandsbediening)
- 3 USB (firmware-update, presentatie zonder PC)
- 4 DVI-I (digitale pc/analoge pc)
- 5 Mini Dsub 15 (analoge pc/component)
- 6 HDMI (incl. audio, met ondersteuning voor Deep Colour)
- 7 RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 RJ-45 HDBaseT (ondersteunt NMPJ & Crestron)
- 9 RS-232C-aansluiting
- 10 Ingebouwde Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)
- 11 Stereo-audio x 2 (mini-aansluiting)

2. Mini-aansluiting (bekabelde afstandsbediening): wanneer een kabel is aangesloten op een bekabelde afstandsbediening, wordt geen infraroodsignaal toegelaten tot de projector.

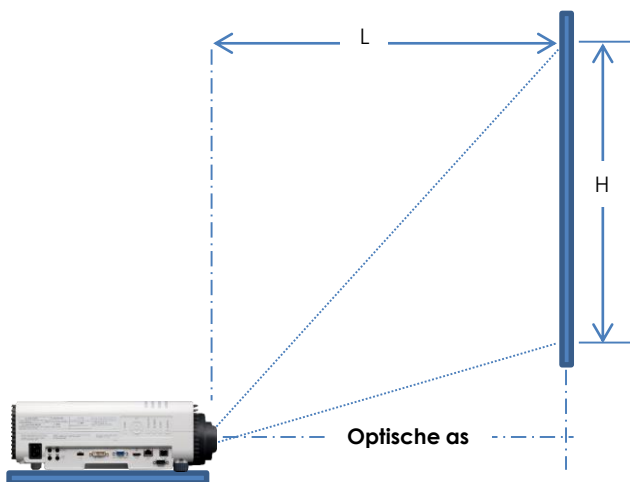

Beeldformaat 16:10			Afstand
Diagonaal (inch)	Breedte (m)	Hoogte (m)	Vast (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

De projector is ideaal voor gebruik in digitale signage of voor kunstzinnige weergaven en kan ook worden gepositioneerd binnen de 360 graden-as. De levensduur van de lamp zal lager zijn dan bij normaal gebruik.

Canon-projectieafstand berekenen: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

DANKZIJ DE BUITENGEWONE VEELZIJDIGHEID IS DE XEED WUX500ST IDEAAL VOOR VASTE INSTALLATIE, VOOR ZOWEL EDUCATIEF ALS ZAKELIJK GEBRUIK.

XEED WUX500ST

De compacte, efficiënte en flexibele XEED WUX500ST heeft een kleurenhelderheid van 5000 lumen, ingebouwde HDBaseT en 75% verticale objectiefverschuiving: een complete projecteroplossing voor projectie op korte afstand.

Start verkoop: juli 2017



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Multimedia-projector XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Multimedia-projector XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

OPTIONELE ACCESSOIRES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Lampenheid RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Plafondbevestiging RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Plafondbuis 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Plafondbuis 600-1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Projectorvoet RS-FT01 (4 stuks)	8380B001AA	4960999977232
Vervangend luchtfilter RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Afstandsbediening RS-RC05 (kan worden gebruikt als bekabelde afstandsbediening)	5750B001AA	4960999810393

AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
Multimedia-projector XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Per stuk	1	412	337	136	Ca. 6,3	
Multimedia-projector XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	Doos	1	540	450	340		Ca. 9,1

Inhoud van de doos:

- Afstandsbediening RS-RC06
- 2 AAA-alkalinebatterijen
- Netsnoer voor wisselstroom
- VGA naar VGA-computer verbindingskabel, 1,8 m

Canon