

XEED WUX500ST

OLAĞANÜSTÜ ÇOK YÖNLÜLÜĞE SAHİP XEED WUX500ST; KURULUM, EĞİTİM VE KURUMSAL KULLANIM İÇİN İDEALDİR.



5000 lümen renk parlaklığı, dahili HDBaseT alıcı ve %75 dikey lens kaydırma özelliğine sahip kompakt, esnek ve verimli XEED WUX500ST, eksiksiz kısa mesafeli kurulum projektörü çözümü sunar.



- LCOS teknolojisi, net ve etkileyici görseller sunar
- WUXGA (1920 x 1200) çözünürlük sayesinde aslına sadık görüntü üretimi
- Düşük bozulma oranına sahip Canon lens, yalnızca 1,2 metre uzaklıktan 100 inç ekran oluşturabilir
- Etkileyici 5000 lümen renk parlaklığı ile çarpıcı ve etkileyici çıktı kalitesi
- 2000:1 kontrast oranı ile canlı renkler ve gerçekçi siyahlar
- Çok yönlü %75 dikey lens kaydırma özelliği ile sayısız kurulum olanağı
- 4 noktalı keystone düzeltme işlevine sahip gelişmiş kenar harmanlama teknolojisi ile sorunsuz çoklu projektör bağlantısı
- Dahili HDBaseT alıcı, HDMI, DVI ve Wi-Fi ile çeşitli bağlantı seçenekleri
- Ağ Çoklu Projeksiyon (NMPJ) yazılımı sayesinde sunucu öncelikleri üzerinde tam kontrolle tek seferde 10 cihaza kadar bağlantı olanağı
- 3 yıllık lamba değişimi garantisi, sonraki gün ödünç hizmeti* ve üstün enerji verimliliği sayesinde kullanıcıların içinin rahat olmasını sağlar

*Sonraki günün anlamı, mümkün olan durumlarda, ödünç ürünün tamir talebinin yapıldığı günün ertesinde temin edilmesidir. Talep gün ortasında, hafta sonunda veya tatil günlerinde alınırsa ödünç ürün iki gün içinde temin edilir. Ödünç hizmeti şartlar ve koşullara bağlı olup sadece belli bölgelerde verilebilmektedir.



HDMI



ÜRÜN SERİSİ



XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

XEED WUX500ST

PANEL

Tür	LCOS yansıtımlı panel, TFT Aktif Matris
Boyut ve Adet	0,71 inç diyagonal, 3 panel
En/Boy Oranı	16:10
Doğal Çözünürlük	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 piksel

OPTİK DONANIM

Lamba Türü	280 W NSHA
Lens F Sayısı ve Odak Uzaklığı	F2,7; f=8,8 mm
Zum Büyütme ve Kontrol	1,0x Optik (sabit)
Odak Kontrolü	Manuel
Lens Kaydırma	Dikey: %0 - +%75 arası, Manuel Yatay: +/-%10, Manuel

GÖRÜNTÜ VE SES

Parlaklık	5000 lümen (Eco Modunda 3460 lümen)
Renk Parlaklığı	5000 lümen (Eco Modunda 3460 lümen)
Parlaklık Eşitliği	%80
Kontrast Oranı	2000:1
Projeksiyon Uzaklık Kapsamı	0,35 m - 3,64 m (100 inç görüntü için 1,2 m)
Ekran Boyutu	30 inç - 300 inç (65 cm x 40 cm – 646 cm x 404 cm)
Yansıtma Mesafesi Oranı	0,56 : 1
Dijital Zum Büyütme	12x maks.
Keystone Düzeltme Aralığı	Dikey: +/-12° Yatay: +/-12°
Dijital RGB Uyumluluğu	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/ WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Analog RGB Uyumluluğu	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/ WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Dijital Video Tarama Sistemleri	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Komponent Video Tarama Sistemleri	HDMI terminali girişine eşdeğer
HDBaseT girişi	Standart / Sunum / Dinamik / Fotoğraf/sRGB / Video / Kullanıcı 1-5 / DICOM simülasyonu (yalnızca DICOM projektör modelinde bulunur)
Görüntü Modları (Girişe göre değişiklik gösterir)	JPEG hareketsiz görüntü
USB Destekli Dosya Türleri	5,0 W RMS, Tek kanallı
Dahili Hoparlör	

BAĞLANTI NOKTALARI VE KONEKTÖRLER

Dijital RGB Girişi	DVI-I 29 pimli (paylaşımlı)
Dijital Video ve Ses Girişi	HDMI (Derin Renkli seçeneğini destekler)
Analog RGB Girişi 1	DVI-I 29 pimli (paylaşımlı)
Analog RGB Girişi 2	Mini D-Sub 15 pimli (Opsiyonel adaptör kabloyla komponent)

Ses Girişi 1

Ses Girişi 2

Ses Çıkışı

USB Bağlantı Noktası

Servis Bağlantı Noktası / RS232C Kontrolü

Ağ Bağlantı Noktası

HDBaseT

Kablolu Uzaktan Kumanda

Wi-Fi

Wi-Fi WPS

Wi-Fi Şifreleme

MEKANİZMALAR

Ön Yükseltme Mekanizması

DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D)

Ağırlık

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Lamba Ömrü

Gürültü Düzeyi

Çalışma Ortamı

Depolama Ortamı

Garanti

Dipnotlar

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

DVI-I 29 pimli (paylaşımlı)
HDMI (Derin Renkli seçeneğini destekler)
DVI-I 29 pimli (paylaşımlı)
Mini D-Sub 15 pimli (Opsiyonel adaptör kabloyla komponent)
3,5 mm stereo mini jak
3,5 mm stereo mini jak
3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)
USB Tip A
Mini D-Sub 9 pimli
RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
RJ-45 (HDBaseT)
3,5 mm stereo mini jak
IEEE 802.11b / g / n. Yaklaşık 25 m. Altyapı modu ve PjAP modu
Basmalı düğme yöntemi (PBS) ve PIN kodu yöntemi (PIN)
Açık / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES

İki adet döner ayak, 6° maksimum görüntü
yükseltme

337 mm x 136 mm x 415 mm
6,3 kg
100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Normal Mod: 395 W/ Eco Modu: 295 W/ Bekleme: 1,8 W / Bekleme (LAN ve HDBaseT kapalı): 0,2 W 3000 sa / 5000 sa (Eco modu)
38 dBA / 30 dBA (Eco modu)
0°C - +40°C, %20 BN - %85 BN
-20°C - +60°C
3 Yıl


Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Avrupa
canon.com.tr
Turkish edition
Canon Europa NV 2017

OLAĞANÜSTÜ ÇOK YÖNLÜLÜĞE SAHİP XEED WUX500ST; KURULUM, EĞİTİM VE KURUMSAL KULLANIM İÇİN İDEALDİR.


5000 lümen renk parlaklığı, dahili HDBaseT alıcı ve %75 dikey lens kaydırma özelliğine sahip kompakt, esnek ve verimli XEED WUX500ST, eksiksiz kısa mesafeli kurulum projektörü çözümü sunar.

XEED WUX500ST

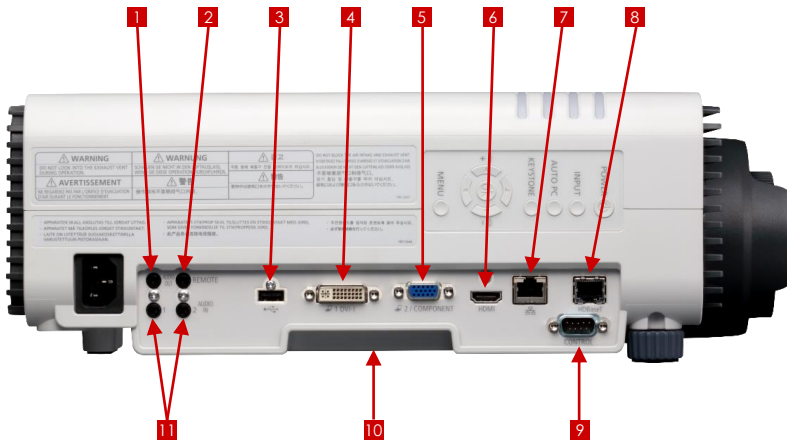

- 1 Mini jak (Stereo ses çıkışı)
- 2 Mini jak (Kablolu uzaktan kumanda bağlantısı)
- 3 USB (Ürün yazılımı güncellemesi, bilgisayarsız sunum)
- 4 DVI-I (Dijital PC / Analog PC)
- 5 Mini Dsub 15 (Analog PC / Bileşen)
- 6 HDMI (ses dahil, derin renkli seçeneğini destekler)
- 7 RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
- 8 RJ-45 HDBaseT (NMPJ ve Crestron desteği sunar)
- 9 RS-232C Bağlantısı
- 10 Dahili Wi-Fi (IEEE 802.11b / g / n)
- 11 Stereo ses x 2 (Mini jak)

2. Mini jak (kablolu uzaktan kumanda bağlantısı): Kablolu uzaktan kumanda için bir kablo bağlandığında projektöre kızılötesi sinyali kabul edilmez.

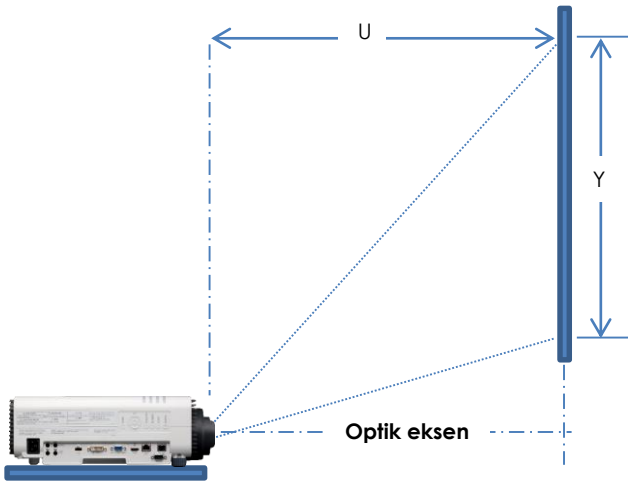

Görüntü boyutu 16:10			Uzaklık
Diagonal (inç)	Genişlik (m)	Yükseklik (m)	Sabit (m)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Projektör, 360 derece açıyla konumlandırılabilirdiğinden dijital tabelalar veya yaratıcı görüntüleme ortamları için idealdir. Lamba ömrü, normal kullanıma kıyasla daha kısa olur.

Canon Yansıtma Mesafesi Hesaplayıcı: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

OLAĞANÜSTÜ ÇOK YÖNLÜLÜĞE SAHİP XEED WUX500ST; KURULUM, EĞİTİM VE KURUMSAL KULLANIM İÇİN İDEALDİR.

XEED WUX500ST

5000 lümen renk parlaklığı, dahili HDBaseT alıcı ve %75 dikey lens kaydırma özelliğine sahip kompakt, esnek ve verimli XEED WUX500ST, eksiksiz kısa mesafeli kurulum projektörü çözümü sunar.

Satış Başlangıç Tarihi: Temmuz 2017



ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
XEED WUX500ST Multimedya Projektör	2136C003AA	4549292089677
XEED WUX500ST Medical Multimedya Projektör	2136C008AA	8714574653051

OPSİYONEL AKSESUARLAR:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
RS-LP08 Lamba Grubu	8377B001AA	4960999977201
RS-CL16 Tavan Bağlantısı	1214C001AA	4549292060263
RS-CL08 400-600 mm Tavan Borusu	3096B001AA	4960999614144
RS-CL09 600-1000 mm Tavan Borusu	3097B001AA	4960999614151
RS-F101 Opsiyonel Projektör Ayağı (4 adet)	8380B001AA	4960999977232
RS-FL02 Yedek Hava Filtresi	8379B001AA	4960999977225
RS-RC05 Uzaktan Kumanda (kablolu uzaktan kumanda olarak kullanılmak üzere)	5750B001AA	4960999810393

ÖLÇÜM / LOJİSTİK BİLGİLERİ:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)
XEED WUX500ST Multimedya Projektör	2136C003AA	EA	Her biri	1	412	337	136	Yaklaşık 6,3	
XEED WUX500ST Medical Multimedya Projektör	2136C008AA	CT	Koli	1	540	450	340		Yaklaşık 9,1

Kutunun içeriği

- Uzaktan Kumanda Birimi: RS-RC06
- AAA Alkalın Pil x 2
- AC Ana Güç Kablosu
- VGA'dan VGA'ya Bilgisayar Bağlantı Kablosu, 1,8 m

Canon