

XEED WUX500ST

НАДЗВИЧАЙНО УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЕКТОР XEED WUX500ST — ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ ВИСТАВКОВИХ, ОСВІТНІХ І КОРПОРАТИВНИХ ПОТРЕБ.



Компактний, гнучкий і продуктивний пристрій XEED WUX500ST із яскравістю кольорів 5000 лм, вбудованим гніздом HDBaseT і зміщенням лінз на 75 % по вертикалі забезпечує комплексне рішення з короткофокусного стаціонарного проектування.



- Технологія LCOS для отримання якісних і привабливих зображень
- Точне відтворення кольорів завдяки апаратній роздільній здатності WUXGA (1920 x 1200)
- Об'єктив Canon майже без спотворень для відтворення 100-дюймового зображення з відстані всього 1,2 м
- Ефектні, принадли зображення завдяки приголомшливій яскравості 5000 лм
- Яскраві кольори й насичений чорний завдяки контрасту 2000:1
- Зміщення лінз на 75 % по вертикалі розширює можливості встановлення
- Поліпшене розмиття меж завдяки 4-точковій корекції трапецеїдальних спотворень для безперешкодного проектування з кількох проекторів
- Широкий вибір варіантів підключення: вбудоване гніздо HDBaseT, а також гнізда HDMI, DVI та Wi-Fi
- Підключення до 10 пристроїв одночасно з повним керуванням правами доповідача завдяки програмному забезпеченню Networked Multi-Projection (NMPJ)
- Відсутність турбот завдяки 3-річній гарантії заміни лампи, послугі надання замінного пристрою* та винятковій енергоефективності

* Якщо це можливо, замінний пристрій буде надано наступного дня після надсилання запиту на ремонт. Якщо запит отримано після полудня, у вихідні або святкові дні, пристрій для заміни буде надано протягом двох днів. Послуга надання замінних пристроїв підпадає під дію умов і положень у їхньому повному обсязі та доступна тільки в деяких регіонах.



HDMI



ЛІНІЙКА ВИРОБІВ



XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

XEED WUX500



XEED WUX500ST



LX-MU500

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

XEED WUX500ST

ПАНЕЛЬ		
Тип	Рефлективний дисплей із рідкими кристалами на кремнії (LCOS), тонкоплівкова активна матриця (TFT)	
Розмір і кількість	Діагональ 0,71 дюйма, 3 панелі	
Формат	16:10	
Апаратна роздільна здатність	1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пікселів	
ОПТИКА		
Тип лампи	280 Вт, NSHA	
Діафрагмальне число об'єктива та фокусна відстань	F/2,7; f = 8,8 мм	
Збільшення зображення та керування ним	Однократне оптичне (фіксоване)	
Керування фокусуванням	Вручну	
Зміщення лінз	По вертикалі: від 0 до +75 %, вручну По горизонталі: +/-10 %, вручну	
ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЗВУК		
Яскравість	5000 лм (3460 лм в екорезимі)	
Яскравість кольору	5000 лм (3460 лм в екорезимі)	
Рівномірність яскравості	80 %	
Коефіцієнт контрасту	2000:1	
Діапазон відстані проектування	0,35–3,64 м (1,2 м для 100-дюймового зображення)	
Розмір екрана	30–300 дюймів (від 65 x 40 см до 646 x 404 см)	
Проекційне відношення	0,56:1	
Цифрове збільшення зображення	макс. 12-кратне	
Діапазон корекції трапецеїдальних спотворень	По вертикалі: +/-12° По горизонталі: +/-12°	
Підтримка цифрового RGB-сигналу	WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA	
Підтримка аналогового RGB-сигналу	WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA	
Системи розгортки цифрового відеосигналу	1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p	
Системи розгортки компонентного відеосигналу	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i	
Вхід HDBaseT	Еквівалент входу для гнізда HDMI	
Режими зображення (залежно від вхідних даних)	«Стандарт», «Презентація», «Динамічний», «Фотографія», «iRGB», «Відео», «Користувачський» (1–5), «DICOM sim» (Доступний тільки в моделі проектора DICOM) Фотографії JPEG	
Підтримувані типи файлів (USB)		
Вбудований динамік	5,0 Вт (RMS), монофонічний	
ПОРТИ ТА РОЗ'ЄМИ		
Цифровий вхід RGB		DVI-I 29-контактний (спільний)
Цифровий відео- та аудіовхід		HDMI (підтримка Deep Colour)
Аналоговий вхід RGB 1		DVI-I 29-контактний (спільний)
Аналоговий вхід RGB 2		Міні D-Sub 15-контактний (компонентний відеосигнал через кабель додаткового адаптера)
Аудіовхід 1		Стерео міні-гніздо, 3,5 мм
Аудіовхід 2		Стерео міні-гніздо, 3,5 мм
Аудіовихід		Стерео міні-гніздо, 3,5 мм (змінний рівень)
USB-порт		USB тип A
Сервісний порт/Інтерфейс керування RS232C		Міні D-Sub, 9-контактний
Мережевий порт HDBaseT		RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T)
Дротовий пульт дистанційного керування Wi-Fi		RJ-45 (HDBaseT)
WPS для Wi-Fi		Стерео міні-гніздо, 3,5 мм
Шифрування даних, що передаються через Wi-Fi		IEEE 802.11b/g/n при бл. 25 м Режим інфраструктури та режим PjAP Шляхом натискання кнопки (PBS) і введення PIN-коду (PIN) Без шифрування, WEP, WPA-PSK TKIP, WPA-PSK AES, WPA2-PSK TKIP, WPA2-PSK AES
МЕХАНІЗМИ		
Передній підйомний механізм		Дві поворотні опори, максимальне підняття зображення на 6°
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Габаритні розміри (Ш x В x Г)		337 x 136 x 415 мм
Вага		6,3 кг
Джерело живлення		100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживання електроенергії		Звичайний режим: 395 Вт; екорезим: 295 Вт; режим очікування: 1,8 Вт; режим очікування (коли локальну мережу та HDBaseT вимкнено): 0,2 Вт
Термін служби лампи		3000/5000 год (в екорезимі)
Рівень шуму		38/30 дБА (в екорезимі)
Умови експлуатації		Від 0 до +40 °C, від 20 % до 85 % відносної вологості
Умови зберігання		Від –20 °C до +60 °C
Гарантія		3 роки
Виноски		Усі наведені дані було отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, крім випадків, де це окремо зазначено. Характеристики може бути змінено без повідомлення.


Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition
Canon Europa NV 2017

НАДЗВИЧАЙНО УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЕКТОР XEED WUX500ST — ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ ВИСТАВКОВИХ, ОСВІТНІХ І КОРПОРАТИВНИХ ПОТРЕБ.


Компактний, гнучкий і продуктивний пристрій XEED WUX500ST із яскравістю кольорів 5000 лм, вбудованим гніздом HDBaseT і зміщенням ліній на 75 % по вертикалі забезпечує комплексне рішення з короткофокусного стаціонарного проектування.

XEED WUX500ST

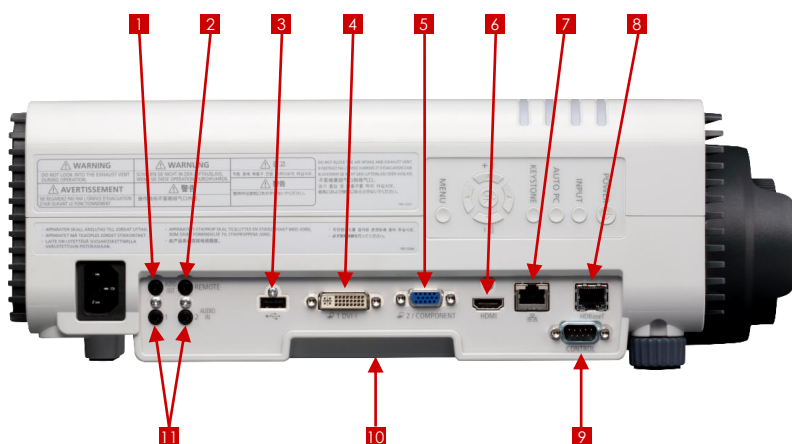

- 1 **Стерео міні-гніздо** (аудіовхід)
- 2 **Міні-гніздо** (дротове підключення пульта дистанційного керування)
- 3 **USB** (оновлення прошивки, проектування без ПК)
- 4 **DVI-I** (цифровий (ПК)/аналоговий (ПК))
- 5 **Mini Dsub 15** (аналоговий (ПК)/компонентний)
- 6 **HDMI** (зкр., аудіо, підтримка технології Deep Colour)
- 7 **RJ-45** (1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T)
- 8 **RJ-45 HDBaseT** (підтримка NMPJ та Crestron)
- 9 **Підключення через RS-232C**
- 10 **Вбудований Wi-Fi** (IEEE 802.11b/g/n)
- 11 **Стереовихід (2 шт.) (міні-гніздо)**

2. Міні-гніздо (дротове дистанційне керування): коли до пульта дистанційного керування підключено кабель, проектор не приймає інфрачервоні сигнали.

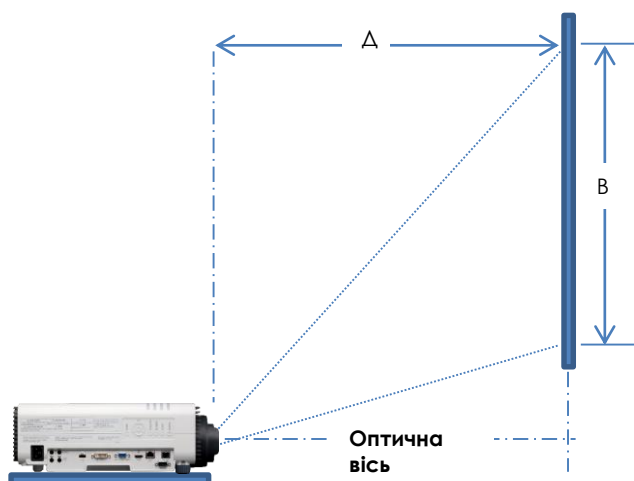

Розмір зображення 16:10			Відстань
Діагональ (дюйми)	Ширина (м)	Висота (м)	Фіксована (м)
30	0,65	0,40	0,35
40	0,86	0,54	0,47
60	1,29	0,81	0,72
80	1,72	1,08	0,96
100	2,15	1,35	1,2
120	2,58	1,62	1,45
150	3,23	2,02	1,81
180	3,38	2,42	2,18
200	4,31	2,69	2,42
220	4,74	2,96	2,66
250	5,38	3,37	3,03
280	6,03	3,77	3,39
300	6,46	4,04	3,64

Проектор, призначений для використання в цифрових медіасистемах і зовнішній рекламі, проектує зображення в діапазоні 360 градусів. Термін придатності лампи нижчий, ніж за умови звичайного використання.

Калькулятор відстані проєціювання Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

НАДЗВИЧАЙНО УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРОЕКТОР XEED WUX500ST — ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ ВИСТАВКОВИХ, ОСВІТНІХ І КОРПОРАТИВНИХ ПОТРЕБ.

XEED WUX500ST

Компактний, гнучкий і продуктивний пристрій XEED WUX500ST із яскравістю кольорів 5000 лм, вбудованим гніздом HDBaseT і зміщенням лінз на 75 % по вертикалі забезпечує комплексне рішення з короткофокусного стаціонарного проектування.

Дата надходження в продаж: липень 2017 р.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN
Мультимедійний проектор XEED WUX500ST	2136C003AA	4549292089677
Мультимедійний проектор XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	8714574653051

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN
Лампа RS-LP08	8377B001AA	4960999977201
Стьогове кріплення RS-CL16	1214C001AA	4549292060263
Трубка для стьогового кріплення 400–600 мм: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Трубка для стьогового кріплення 600–1000 мм: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Додаткова ніжка проектора RS-FT01 (4 шт.)	8380B001AA	4960999977232
Змінний повітряний фільтр RS-FL02	8379B001AA	4960999977225
Пульт дистанційного керування RS-RC05 (може використовуватися як дротовий пульт)	5750B001AA	4960999810393

РОЗМІРИ/ПАКУВАННЯ

Назва виробу	Код Mercury	Тип пакування	Опис пакування	Кількість у пакуванні	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Вага нетто (кг)	Вага брутто (кг)
Мультимедійний проектор XEED WUX500ST	2136C003AA	EA	Індивідуальне пакування	1	412	337	136	Прибл. 6,3	
Мультимедійний проектор XEED WUX500ST Medical	2136C008AA	CT	Коробка	1	540	450	340		Прибл. 9,1

Комплектація

- Модуль дистанційного керування RS-RC06
- Лужні елементи живлення типу AAA (2 шт.)
- Кабель живлення змінного струму
- Кабель для підключення до комп'ютера VGA–VGA, 1,8 м