

LV-X420

XGA-resolutie, heldere beeldreproductie en voordelig gebruik en dat alles in een licht, compact formaat.

Alles wat u nodig hebt in een draagbare projector, en meer. De Canon LV-X420 met DLP™-technologie, een native XGA-resolutie en een intensieve contrastratio van 10.000:1 biedt optimale prestaties, maar is toch licht en moeiteloos te vervoeren.



HDMI™ RJLink™ MHL CRESTION Connected



- Lichtgewicht en uiterst draagbaar dankzij de compacte behuizing van 3,4 kg
- Native XGA-resolutie (1024 x 768) met een aspect ratio van 4:3
- Superieure beeldkwaliteit dankzij de DLP™-technologie
- Krachtige, heldere beelden door een lichtstroom van 4200 lumen
- Intensieve zwarttinten en rijke kleuren dankzij de contrastratio van 10.000:1 (vol aan / vol uit)
- MHL-apparatuur aan te sluiten via HDMI-poort. Ook met RJ-45-netwerkaansluiting
- Kan schermgrootte van 30-260 inch leveren
- Verticaal en horizontaal trapeziumcorrectiebereik (+/- 30°)
- Levensduur van lamp is 3000 uur (in Eco-modus)
- Voordelige zuinige werking, met laag energieverbruik

Productassortiment



LV-HD420



LV-WX320



LV-X420

LV-HD420

LV-WX320

LV-X420

LV-X320

Canon

Technische specificaties

PANEEL

Type	1-chips DLP
Afmeting en aantal	0,55 inch diagonaal x 1
Aspect ratio	4:3
Native resolutie	1024 x 768 (XGA), 786.423 pixels

OPTISCHE EIGENSCHAPPEN

Type lamp	Superhagedruk-kwiklamp van 310 W
F-getal en brandpuntsafstand van objectief	F2.42 - F2.97; f=20,7 - 31,1 mm
Zoomvergroting en -regeling	1,5x handmatig
Scherpstelregelaars	Handmatig
Objectiefverschuiving	Verticaal: 64%, vast
Gebruiksduur van lamp	2500 (normaal), 3000 (Eco)

BEELD EN GELUID

Helderheid	4200 lumen / 3360 lumen
Gelijkmatigheidsgehalte helderheid	80%
Contrastratio	10.000:1 (vol aan / vol uit)
Dekking projectieafstand	1,2 m - 10 m
Schermgrootte	30" - 260" (61 x 46 cm - 528 x 396 cm)
Projectieratio	1,39 - 2,09:1
Vergroting digitale zoom	2x
Trapeziumcorrectiebereik	Verticaal: +/-30° Horizontaal: +/-30°
Digitale RGB-compatibiliteit	WUXGA / UXGA / WXGA+ / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analoge RGB-compatibiliteit	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / WXGA+ / WXGA / SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Scansystemen voor digitale video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
MHL-ingang	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Scansystemen voor samengestelde video	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Kleursystemen voor video / S-Video	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC 4.43 / SECAM
Beeldverhouding	Vullen / 4:3 / 16:9 / Letterbox / Werkelijk / 2.35:1
3D-beeld	HDMI met DLP-Link: Frame sequential / Frame Packing / Boven-onder / naast elkaar

Beeldmodi

Ingebouwde luidspreker

POORTEN EN AANSLUITINGEN

Digitale RGB- / Digitale video	HDMI™
MHL	MHL-ingang
Analoge RGB-ingang 1	Mini D-Sub 15-pins
Analoge RGB-ingang 2	Mini D-Sub 15-pins
Composietvideo	RCA
S-Video-ingang	Mini-Din4
Monitoruitgang	Mini-D-sub 15-pins
Audio-ingang 1	3,5mm-miniaansluiting (stereo)
Audio-ingang 2	3,5mm-miniaansluiting (stereo)
Microfooningang	3,5 mm miniplug (alleen microfoon- of audio-ingang, maximaal 2 mogelijk)
Audio-uitgang	3,5 mm-stereominiplug (variabel niveau)
USB-poort	Voedingsaansluiting (1,5 A), Type A
USB-poort	Servicepoort USB-type B
Projectorbediening	RS-232C mini-D-Sub 9-pins
LAN-netwerkpoort	RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T)


MECHANISMEN

Elevatiemechanisme

Draaibare voeten, één voor, één achter, maximale elevatiehoek van 3°

WAARDEN

Afmetingen (B x H x D)	314 mm x 112 mm x 231 mm (inclusief uitstekende delen)
Gewicht	3,4 kg
Voeding	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Stroomverbruik	Normale modus: 410 W / Ecomodus: 320 W / Stand-by: 2 W / Stand-by (LAN uit): 0,5 W
Geluidsniveau	Normale modus: 40 dB / Ecomodus: 36 dB
Gebruiksomgeving	5 °C tot +40 °C (RV: 10-85%)
Garantie	3 jaar
Voetnoten	Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld. Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

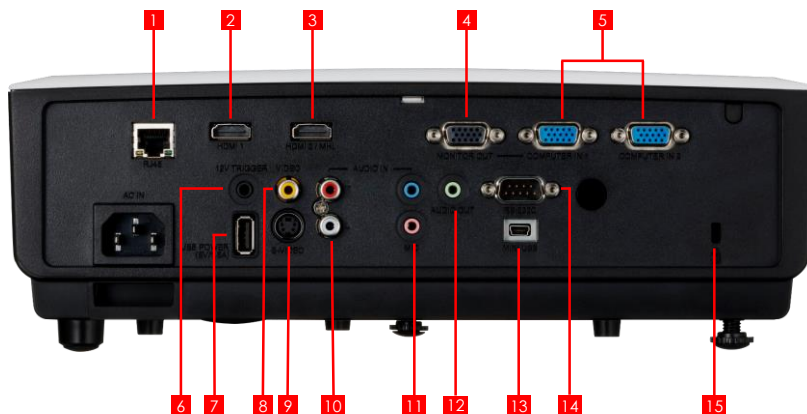

- 1 LAN (RJ-45)
- 2 HDMI 1
- 3 HDMI 2 / MHL
- 4 Monitoruitgang Mini D-sub 15-pins
- 5 Analoge mini D-sub 15-pins voor pc
- 6 12 V-uitgang (activering voor scherm)
- 7 USB-voeding van type A
- 8 Composietvideo-ingang
- 9 S-Video-ingang Mini-DIN 4
- 10 Audio L/R-ingang
- 11 Audio-ingang / microfoon-ingang*
- 12 Audio-uitgang
- 13 USB-type B: servicepoort
- 14 RS-232C mini D-sub 9-pins
- 15 Antidiefstalslot

*audio of microfoon kan worden ingeschakeld

Tabel projectieafstand

Beeldformaat 4:3	Diagonaal (inch)	30	40	60	80	100	120	140	160	170	180	200	220	240	260
	Breedte (cm)	61	81	122	163	203	244	284	325	345	366	406	447	488	528
Afstand	Hoogte (cm)	46	61	91	122	152	183	213	244	249	274	305	335	366	396
	Breedte (m)		1,49	2,23	2,97	3,72	4,46	5,21	5,95	6,32	6,69	7,44	8,18	8,92	9,67
Tele (m)	Tele (m)	1,68	2,24	3,35	4,47	5,59	6,71	7,82	8,94	9,5					
	Tele (m)														

LV-X420

XGA-resolutie, heldere beeldreproductie
en voordelig gebruik in een licht,
compact formaat

Alles wat u nodig hebt in een draagbare projector, en meer.
De Canon LV-X420 met DLPTM-technologie, een native XGA-resolutie
en een intensieve contrastratio van 10.000:1 biedt optimale
prestaties, maar is toch licht en moeiteloos te vervoeren.

Start verkoop: mei 2017



Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Multimediacprojector LV-X420	1906C003AA	4549292089608

Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Lampeenheid LV-LP42	1907C001AA	4549292091960
Afstandsbediening LV-RC11	2137C001AA	4549292092042

Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
Multimediacprojector LV-X420	1906C003AA	EA	Per stuk	1	231	314	112	Ca. 3,2	
	1906C005AA	CT	Doos	1	304	193	378		Ca. 3,3

Inhoud van de doos:

- Afstandsbediening: LV-RC11
- Lithiumknoopcelbatterij, type CR2025 x 1
- Netsnoer voor wisselstroom
- VGA naar VGA-computerverbindingkabel, 1,8 m
- Gebruikershandleiding (CD-ROM)
- Garantiekaart
- Document met belangrijke informatie