

LV-X420

Hafif ve kompakt bir tasarımda XGA çözünürlük, parlak görüntü üretimi ve düşük çalıştırma maliyeti sunar.

Taşınabilir projektörden istediğiniz her şey ve daha fazlası. DLP™ teknolojisi, doğal XGA çözünürlük ve yoğun 10.000:1 kontrast oranına sahip Canon LV-X420, hafif ve kolay taşınabilen bir tasarımda üstün performans sunar.



- 3,4 kg ağırlığındaki kompakt gövdesi sayesinde hafif ve son derece taşınabilir
- 4:3 en/boy oranı sunan doğal XGA (1024 x 768) çözünürlük
- DLP™ teknolojisi ile üstün görüntü hassasiyeti
- 4200 lümen parlaklık oranıyla çarpıcı ve net görüntüler
- 10.000:1 kontrast oranıyla (tam açık/tam kapalı) derin siyahlar ve zengin renkler
- HDMI bağlantı noktası veya RJ-45 Ağ bağlantısı sayesinde MHL ekipmanıyla uyumlu
- 30-260 inç ekran boyutu olanağı
- Dikey ve yatay keystone düzeltme aralığı (+/- 30°)
- 3000 saate kadar lamba ömrü (Eco modunda kullanıldığında)
- Düşük güç tüketimi sayesinde uygun maliyetli ekonomik çalıştırma

Ürün Serisi



LV-HD420



LV-WX320



LV-X420

LV-HD420

LV-WX320

LV-X420

LV-X320

Teknik Özellikler

PANEL

Tür	1 Yongalı DLP
Boyut ve Adet	0,55 inç diyagonal x 1
En/Boy Oranı	4:3
Doğal Çözünürlük	1024 x 768 (XGA), 786.423 piksel

OPTİK DONANIM

Lamba Türü	310 W Süper Yüksek Basıncılı Cıva Buharlı Lamba
Lens F Sayısı ve Odak Uzaklığı	F2,42 – F2,97; f=20,7 – 31,1 mm
Zum Büyütme ve Kontrol	1,5x Manuel
Odak Kontrolü	Manuel
Lens Kaydırma	Dikey: %64, Sabit
Lamba Ömrü	2500 (normal), 3000 (Eco)

GÖRÜNTÜ VE SES

Parlaklık	4200 lümen / 3360 lümen
Parlaklık Eşitliği	%80
Kontrast Oranı	10.000:1 (tam açık/tam kapalı)
Projeksiyon Uzaklık Kapsamı	1,2 m – 10 m
Ekran Boyutu	30 inç - 260 inç (61 x 46 cm - 528 x 396 cm)
Projeksiyon Oranı	1,39 - 2,09:1
Dijital Zum Büyütme	2x
Keystone Düzeltme Aralığı	Dikey: +/-30° Yatay: +/-30°
Dijital RGB Uyumluluğu	WUXGA / UXGA / WXGA+ / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Analog RGB Uyumluluğu	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / WXGA+ / WXGA / SXGA+ / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
Dijital Video Tarama Sistemleri	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
MHL Girişi	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Komponent Video Tarama Sistemleri	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Video / S-Video Renk Sistemleri	PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
En/Boy oranı	Dolum / 4:3 / 16:9 / Posta Kutusu / Gerçek / 2,35:1
3B İçerik	DLP-Link kullanarak HDMI: Çerçeve Sıralı/Çerçeve Üst Üste Bindirme/Yukarıdan Aşağı/Yan Yana

Görüntü Modları

Dahili Hoparlör

BAĞLANTI NOKTALARI VE KONEKTÖRLER

Dijital RGB / Dijital Video

MHL

Analog RGB Girişi 1

Analog RGB Girişi 2

Bileşik Video

S-Video girişi

Monitör çıkışı

Ses Girişi 1

Ses Girişi 2

Mikrofon Girişi

Ses Çıkışı

USB Bağlantı Noktası

USB Bağlantı Noktası

Projektör Kontrolü

LAN Ağ Bağlantı Noktası

MEKANİZMALAR

Yükseltme Mekanizması

DEĞERLER

Boyutlar (G x Y x D)

Ağırlık

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Gürültü Düzeyi

Çalışma Ortamı

Garanti

Dipnotlar

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Standart / Sunum / Film / sRGB / Kullanıcı
10 W RMS, Tek kanallı

HDMI™
MHL Girişi
Mini D-Sub 15 pimli
Mini D-Sub 15 pimli
RCA
Mini-Din 4
Mini D-sub 15 pimli
3,5 mm stereo mini jak
3,5 mm stereo mini jak
3,5 mm mini jak (yalnızca mikrofon veya ses girişi 2 etkinleştirilebilir)
3,5 mm stereo mini jak (değişken düzey)
Güç kaynağı terminali (1,5 A) Tip A
USB B Tipi Hizmet bağlantı noktası
RS-232C Mini D-Sub 9 pimli
RJ-45 (100BASE-TX / 10BASE-T)

Biri önde, biri arkada döner ayak, 3° maksimum görüntü yükseltme

314 mm x 112 mm x 231 mm (Çıkıntılar dahil)

3,4 kg


100 V - 240 V AC, 50/60 Hz

Normal Mod: 410 W / Eco Modu: 320 W / Beklemede: 2 W / Beklemede (LAN kapalı): 0,5 W

Normal Mod: 40 dB / Eco Modu: 36 dB

5°C - +40°C (RH: %10 - 85)

2 yıl

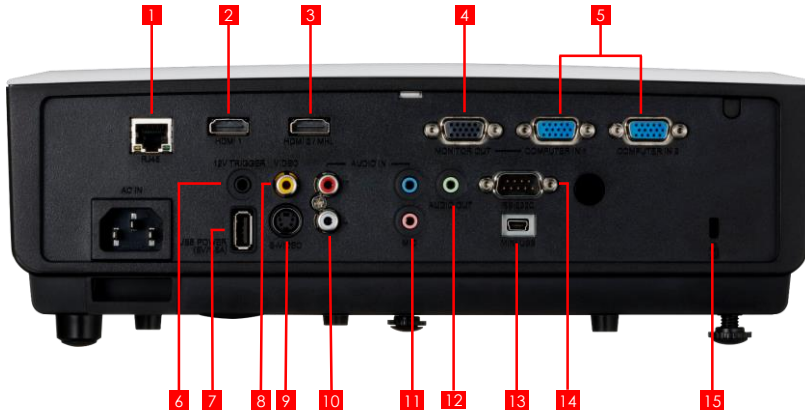

- 1 LAN (RJ-45)
- 2 HDMI 1
- 3 HDMI 2 / MHL
- 4 Monitör çıkışı Mini D-sub 15 pimli
- 5 Analog PC Mini D-sub 15 pimli
- 6 12 V çıkış (ekran için tetikleyin)
- 7 USB tip A güç kaynağı
- 8 Bileşik video girişi
- 9 S video girişi Mini DIN-4
- 10 Ses L/R girişi
- 11 Ses girişi / Mikrofon girişi*
- 12 Ses çıkışı
- 13 USB Tip B servis bağlantı noktası
- 14 RS-232C Mini D-sub 9 pimli
- 15 Hırsız Koruma Kilidi

*ses veya mikrofon etkinleştirilebilir

Yansıtma mesafesi tablosu

Görüntü boyutu 4:3	Diyagonal (inç)	30	40	60	80	100	120	140	160	170	180	200	220	240	260
Genişlik (cm)		61	81	122	163	203	244	284	325	345	366	406	447	488	528
Yükseklik (cm)		46	61	91	122	152	183	213	244	249	274	305	335	366	396
Uzaklık	Geniş (m)		1,49	2,23	2,97	3,72	4,46	5,21	5,95	6,32	6,69	7,44	8,18	8,92	9,67
	Tele (m)	1,68	2,24	3,35	4,47	5,59	6,71	7,82	8,94	9,5					

LV-X420

Hafif ve kompakt bir tasarımda XGA çözünürlüğü, parlak görüntü üretimi ve düşük çalıştırma maliyeti sunar.

Taşınabilir projektörden istediğiniz her şey ve daha fazlası. DLP™ teknolojisi, doğal XGA çözünürlük ve yoğun 10.000:1 kontrast oranına sahip Canon LV-X420, hafif ve kolay taşınabilen bir tasarımda üstün performans sunar.

Satış Başlangıç Tarihi: Mayıs 2017



Ürün Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Multimedya Projektör LV-X420 (E)	1906C003AA	4549292089608
Multimedya Projektör LV-X420 (GB)	1906C005AA	8714574648941

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
Lamba Grubu LV-LP42	1907C001AA	4549292091960
Uzaktan Kumanda LV-RC11	2137C001AA	4549292092042

Ölçüm / Lojistik Bilgileri:

Ürün Adı	Mercury Kodu	Paket türü	Paket açıklaması	Paket başına adet	Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Net Ağırlık (kg)	Brüt Ağırlık (kg)
Multimedya Projektör LV-X420 (E)	1906C003AA	EA	Her biri	1	231	314	112	Yaklaşık 3,2	
Multimedya Projektör LV-X420 (GB)	1906C005AA	CT	Koli	1	304	193	378		Yaklaşık 3,3

Kutunun içeriği

- Uzaktan Kumanda Birimi: LV-RC11
- Lityum Düğme Pil, tip CR2025 x 1
- AC Ana Güç Kablosu
- VGA'dan VGA'ya Bilgisayar Bağlantı Kablosu, 1,8 m
- Kullanıcı kılavuzu (CD Rom)
- Garanti Belgesi
- Önemli Bilgiler Belgesi