


SPOLEHLIVÝ, VYSOCE KVALITNÍ A KOMPAKTNÍ STOLNÍ SKENER S VYLEPŠENÝMI RYCHLOSTMI ZÁZNAMU.



Produktivitu podporující stolní skener se zabudovaným procesorem DR zajišťuje rychlé zpracování obrazu, působivou rychlost skenování a spolehlivou manipulaci s papírem - a tím umožní zvýšit efektivitu v zaneprázdněných kancelářích a podřízených pracovních skupinách.

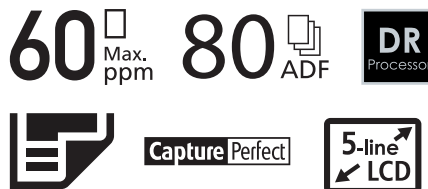

- Kompaktní a uživatelsky vstřícné zařízení s velkým pětiřádkovým LCD ovládacím panelem a skenováním pomocí ovládacího tlačítka
- Univerzální podávání různých dokumentů včetně pasů
- Vylepšená produktivita s procesorem DR, který zajišťuje rychlé skenování a zpracování obrazu s rychlostí 120 obrazů za minutu
- Univerzální a spolehlivý automatický podavač dokumentů na 80 listů
- Obsahuje software CaptureOnTouch, Capture Perfect a Kofax VRS

ŘADA PRODUKTŮ



OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Typ	Stolní skener s podavačem listů
Snímač skenovací jednotky	Jednořádkový snímač CMOS CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Přední / zadní / duplex
Rozhraní	USB 3.1 Gen1
Rozměry (ŠxHxV)	285 mm x 180 mm x 178 mm
Hmotnost	Přibl. 3,6 kg
Požadavky na napájení	Střídavé 100 až 240 V (50/60 Hz)
Spotřeba energie	Skenování: 23 W nebo méně Režim spánku: 1,4 W nebo méně Vypnutí napájení: 0,1 W nebo méně

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Černobíle	60 str./min / 120 obr./min
Barevný	60 str./min / 120 obr./min
Výstupní rozlišení	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Výstupní režim	Černobíle/chybová difúze/pokročilé vylepšení textu, pokročilé vylepšení textu II, 8 bitů úrovní šedé (256 úrovní), 24 bitů barevné
Doporučená denní zátěž	Přibliž. 7500 snímků

SPECIFIKACE DOKUMENTU

Šířka	50 - 216 mm
Délka	54 - 356 mm
Tloušťka	27 - 413 g/m ² (0,04 - 0,49 mm)
Režim dlouhého dokumentu	Max. 5588 mm
Skenování vizitky	Velikost: 50 mm x 91 mm Tloušťka: Méně než 0,45 mm
Skenování pohledu	Velikost: 89 mm x 152 mm Tloušťka: Méně než 0,45 mm
Skenování plastové karty	Velikost: 54 mm x 86 mm Tloušťka: Méně než 1,4 mm
Skenování pasu	Tloušťka až 6 mm (pomocí vodící fólie)
Oddělení papíru	Metoda zpomalujícího válce
Kapacita podavače	80 listů (80 g/m ²)

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Nový procesor DR zajišťující rychlé/kvalitní zpracování obrazu, pětiřádkový LCD ovládací panel, automatická detekce velikosti strany, plně automatický režim, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), zdůraznění znaků, rozpoznání orientace textu, automatická detekce barev, oříznutí stínů, upravitelné nastavení gama, přeskočení prázdných stránek, režim knihy, podpora MultiStream™, oddělení dávek pomocí prázdné stránky nebo kódu dávky, zmenšení moiré, prevence prosvítání/odstranění pozadí, ČB kontrast, vyhlazování pozadí, automatické nastavení rozlišení, ultrazvuková detekce podání dvou listů, uvolnění po dvojitým podání, opakování oddělení.

DODANÝ SOFTWARE

Windows

Ovladač ISIS /TWAIN (Microsoft Windows 7 SPI, 32/64 bitů, Microsoft Windows 8.1 32/64 bitů, Microsoft Windows 10 32/64 bitů, Microsoft Windows Server 2008 R2 SPI, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
Kofax VRS

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Sada pro výměnu podávacího válce, vodící fólie (pro pas), vodící fólie (A4)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Flatbed Scanner Unit 102, Flatbed Scanner Unit 201, modul čárového kódu, kódový modul 2D

Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud není uvedeno jinak, všechny údaje vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon.

Změna technických specifikací bez předchozího oznámení vyhrazena.

Výjimky při volitelném plochém loži.

Skenujte vázané knihy, časopisy a křehká média přidáním Flatbed Scanner Unit 102 pro dokumenty o formátu až A4 nebo Flatbed Scanner Unit 201 pro dokumenty o formátu až A3.

Tato plochá lože se připojují pomocí USB a bez problémů spolupracují s DR-M260 v rámci hladké operace dvojitého skenování, které vám umožňuje aplikovat tytéž funkce vylepšení obrazu na jakékoli skenování.



Flatbed Scanner Unit 102



Flatbed Scanner Unit 201

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon CZ s.r.o.
Jankovcova 1595/14 vchod B
170 00 Prague 7 - Holešovice
Tel. +420 225 280 111
Fax +420 225 280 311
canon.cz