


DRIFTSSIKKER, KOMPAKT OG HØJKVALITETS- SCANNER TIL SKRIVEBORDET MED FORBEDREDE SCANNINGS- HASTIGHEDER



En utrolig produktiv skrivebords-scanner med indbygget DR-chip, der leverer hurtig billedbehandling, imponerende scanningshastigheder og sikker papirhåndtering – forbedrer effektiviteten på travle kontorer og thin client-arbejdsgrupper.

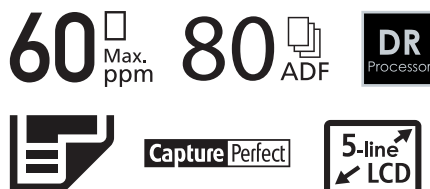

- Kompakt og brugervenlig – med et stort femlinjers LCD-betjeningspanel og genvejstaster
- Alsidig fremføring af forskellige dokumenttyper, herunder pas
- Forbedret produktivitet med en DR-chip, der leverer hurtig scanning og billedbehandling ved 120 ipm
- Alsidig og pålidelig 80-arks automatisk dokumentfremfører (ADF)
- CaptureOnTouch-, Capture Perfect- og Kofax VRS-software medfølger

PRODUKTUDVALG



GENEREL PRODUKT- INFORMATION

Type	Skrivebordsscanner med arkfremføring
Scannersensor	CMOS CIS-sensor med 1 linje
Optisk opløsning	600 dpi
Lyskilde	RGB LED
Scanningsside	Forside/bagside/dupleks
Interface	USB3.1 Gen1
Mål (B x D x H)	285 mm x 180 mm x 178 mm
Vægt	Ca. 3,6 kg
Strømkrav	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Strømforbrug	Scanning: 23 W eller mindre Dvale: 1,4 W eller mindre Slukket: 0,1 W eller mindre

SCANNINGS- SPECIFIKATIONER

Sort og hvid	60 sider/min. / 120 ipm
Farve	60 sider/min. / 120 ipm
Outputopløsning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Outputmetode	Sort/hvid / Fejldiffusion / Avanceret tekstforbedring / Avanceret tekstforbedring II, Automatisk farveregistrering, 8-bit (256 gråtoner), 24-bit farve
Anbefalet daglig arbejds cyklus	Ca. 7.500 scanninger

DOKUMENT- SPECIFIKATIONER

Bredde	50 - 216 mm
Længde	54 - 356 mm
Tykkelse	27 - 413 g/m ² (0,04 - 0,49 mm)
Langt dokument	Maks. 5.588 mm
Scanning af visitkort	Format: 50 mm x 91 mm Tykkelse: Mindre end 0,45 mm
Scanning af postkort	Format: 89 mm x 152 mm Tykkelse: Mindre end 0,45 mm
Scanning af plastikkort	Format: 54 mm x 86 mm Tykkelse: Mindre end 1,4 mm
Scanning af pas	Op til 6 mm tykke (via overføringsark)
Papiradskillelse	Retard Roller-metode
Fremføringskapacitet	80 ark (80g/m ²)

SÆRLIGE FUNKTIONER

Ny DR-processor til hurtig, høj kvalitets billedbehandling, LCD-betjeningspanel med fem linjer, Automatisk registrering af sideformat, Full Auto-indstilling, Justering af skævhed, 3-dimensionel farvekorrektion, farveudfald (RGB), farveforbedring (RGB), Tegn fremhævelse, Genkendelse af tekstretning, Automatisk farveregistrering, Skyggebekæmpelse, Justerbare gammaindstillinger, Spring tom side over, Folio-metode, MultiStream™-support, Adskillelse af sæt med tom side eller batch-kode, Reduktion af moiré, Forhindring af gennemskin/fjernelse af baggrundsfarve, S/H-kontrast, Udjævning af baggrund, Automatisk indstilling af opløsning, Ultrasonisk registrering af dobbelt fremføring, Frigivelse ved dobbelt fremføring, Adskillelsesfunktion.

MEDFØLGENDE SOFTWARE

Windows	ISIS /TWAIN-driver (Microsoft Windows 7 SP1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 8.1 32-bit/64-bit, Microsoft Windows 10 32-bit/64-bit, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016) CapturePerfect CaptureOnTouch Kofax VRS
---------	---

FORBRUGSSTOFFER

Exchange Roller Kit, overføringsark (pas), overføringsark (A4)

TILBEHØR

Flatbed Scanner Unit 102, Flatbed Scanner Unit 201, stregkodemodul, 2D-kodemodul

Ansvarsfraskrivelse

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, med mindre andet er angivet.
Kan ændres uden varsel.

Håndtér anderledes dokumenter med en flatbed-enhed (tilbehør)

Scan indbundne bøger, journaler og skrøbelige medier ved at tilføje en Flatbed Scanner Unit 102 til dokumenter op til A4-størrelse eller en Flatbed Scanner Unit 201 til A3-scanning. Disse flatbed-scannere tilsluttes via USB og fungerer let og ubesværet med DR-M260 til dobbelt scanning, hvor du kan anvende samme billedforbedringsfunktioner til enhver scanning.



Flatbed Scanner Unit 102



Flatbed Scanner Unit 201