


# LUOTETTAVA, LAADUKAS, PIENIKOKOINEN JA ERITTÄIN NOPEA PÖYTÄSKANNERI.

Integroidulla DR-sirulla varustettu tehokas pöytäskanneri, joka tarjoaa nopeaa kuvankäsittelyä, vaikuttavia skannausnopeuksia ja luotettavaa materiaalinkäsittelyä - täydellinen valinta kiireisiin toimistoihin ja kevyitä asiakaspäätteitä käyttäville työryhmille.

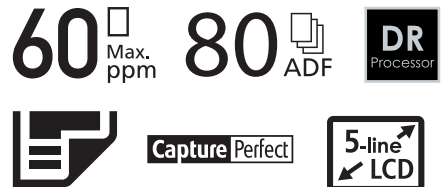

- Pienikokoinen ja helppokäyttöinen pöytäskanneri; skannaus joko isokokoisien viisirivisen nestekidekosketusnäytön kautta tai työpainikkeita käyttäen
- Monien erityyppisten originaalien (mukaan lukien passit) joustava syöttö
- Tuottavuutta parantava DR-siru mahdollistaa nopean skannauksen ja kuvankäsittelyn jopa 120 mallisivun minuuttinopeudella
- Monipuolinen ja luotettava 80 arkin automaattinen kaksipuolisten originaalien syöttölaite
- Sisältää CaptureOnTouch-, Capture Perfect- ja Kofax VRS -ohjelmistot

## TUOTEMALLISTO



## TUOTTEEN YLEISET TIEDOT

Tyyppi	Arkkisyöttöinen pöytäskanneri
Skannerin anturiyksikkö	CMOS CIS 1 -viiva-anturi
Optinen tarkkuus	600 dpi
Valonlähde	RGB LED
Skannauspuoli	Etupuoli / takapuoli / kaksipuolinen
Liitännät	USB 3.1 Gen1
Mitat (L x S x K)	285 mm x 180 mm x 178 mm
Paino	Noin 3,6 kg
Virtavaatimukset	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus	Skannaus: enintään 23 W Lepotila: enintään 1,4 W Virrankatkaisutila: enintään 0,1 W

## SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Mustavalkoinen	60 sivua/min / 120 mallisivua/min
Väri	60 sivua/min / 120 mallisivua/min
Skannaustarkkuus	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Skannaustilat	Mustavalkoinen, hajarasteri, Advanced Text Enhancement -tekstinparannus, Advanced Text Enhancement II -tekstinparannus, 8-bittinen harmaasävy (256 tasoa), 24-bittinen väri
Suosittelu päivittäinen skannausmäärä	Noin 7 500 skannausta

## ORIGINAALIEN TEKNISET TIEDOT

Leveys	50-216 mm
Pituus	54-356 mm
Paksuus	27-413 g/m <sup>2</sup> (0,04-0,49 mm)
Pitkien originaalien tila	Enintään 5 588 mm
Käyntikorttien skannaus	Koko: 50 mm x 91 mm Paksuus: enintään 0,45 mm
Postikorttien skannaus	Koko: 89 mm x 152 mm Paksuus: enintään 0,45 mm
Muovikorttien skannaus	Koko: 54 mm x 86 mm Paksuus: enintään 1,4 mm
Passien skannaus	Paksuus enintään 6 mm (vaatii passeille tarkoitetun asiakirjataskun)
Paperinerottelu	Erotusrulla
Syöttölaitteen kapasiteetti	80 arkkia (80 g/m <sup>2</sup> )

## ERITYISOMINAISUUDET

Nopean/korkealaatuisen kuvankäsittelyn mahdollistava uusi DR-siru, viisirivinen nestekidekosketusnäyttö, automaattinen sivukoon tunnistus, täysin automaattinen tila, vinouden korjaus, kolmiulotteinen värin korjaus, värien poisto (RGB), värien korostus (RGB), merkkien korostus, tekstin suunnan tunnistus, automaattinen värin tunnistus, varjojen rajaus, säädettävät gamma-asetukset, tyhjien sivujen ohitus, folio-tila, MultiStream™-tuki, erien erottelu tyhjiä sivuja tai eräkoodeja käyttäen, moiré-ilmion vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, mustavalkoinen kontrasti, taustan tasoitus, automaattinen tarkkuusasetus, kaksoissyötön tunnistus ultraäänen avulla, kaksoissyötön vapautus, erottelun uudelleenryitys.

## MUKANA TOIMITETTAVAT OHJELMISTOT

### Windows

ISIS-/TWIN-ajuri (Microsoft Windows 7 SP1 32-bittinen/64-bittinen, Microsoft Windows 8.1 32-bittinen/64-bittinen, Microsoft Windows 10 32-bittinen/64-bittinen, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016)  
CapturePerfect  
CaptureOnTouch  
Kofax VRS

## KULUTUSTARVIKKEET

Vaihtorullasarja, asiakirjatasku (passi), asiakirjatasku (A4)

## LISÄVARUSTEET

Tasoskanneriyksikkö 102, tasoskanneriyksikkö 201, viivakoodimoduuli, 2D-koodimoduuli

## Vastuuvapauslausekkeet

**Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita.**

**Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.**

## Skannaa hankalat originaalit lisävarusteena saatavan tasoskannerin avulla.

Valinnaisena lisävarusteena saatavat tasoskanneriyksikkö 102 (enintään A4-kokoiset originaalit) ja tasoskanneriyksikkö 201 (enintään A3-kokoiset originaalit) mahdollistavat esimerkiksi sidottujen kirjojen, aikakauslehtien ja herkkien materiaalien skannaamisen.

Nämä USB-kaapelilla liitettävät tasoskannerit integroituvat saumattomasti DR-M260-pöytäskanneriin, jolloin voit skannata vaivattomasti kahdella eri laitteella ja soveltaa kaikkiin skannauksiin samoja kuvankäsittelytoimintoja.



Tasoskanneriyksikkö 102



Tasoskanneriyksikkö 201

**Canon Electronics Inc.**  
canon.com

**Canon Europe**  
canon-europe.com

**Canon Oy**  
Huopalahdentie 24, PL 1  
00351 Helsinki  
puhelin 010 544 20  
canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2017