

WUX7500 / WUX6700 / XEED WUX5800

بالنسبة إلى المحترفين الذي يبحثون عن أجهزة عرض LCOS ثابتة فائقة الجودة، فإنَّ جهاز العرض XEED WUXGA من Canon يوفر تصميمًا مركزيًا للعدسة بدقة WUXGA واتصال HDBaseT فضلاً عن مجموعة مكوّنة من ست عدسات.

أجهزة عرض ثابتة متعددة الاستخدامات تتميز بدقة ومستوى سطوع عاليين



مجموعة المنتجات

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800



XEED WUX7500



XEED WUX6700



XEED WUX5800

- سطوع عالٍ في كل نطاق التكبير / التصغير
- جودة صورة عالية لا مثيل لها
- الاستمتاع بصور دقيقة وواضحة وزاهية من دون عيوب بفضل تقنية لوحة LCOS
- ستة خيارات سهلة التركيب للعدسة المزودة بمحرك
- خيارات اتصال متعددة
- بسيطة التركيب وسهلة الصيانة
- إرسال إشارات الوسائط والصوت والتحكم عبر كابلات الشبكة القياسية باستخدام تقنية HDBaseT
- عرض الصور من عدة مصادر مرتبطة باستخدام العرض متعدد الشبكات (NMPJ)
- الإدارة المركزية لأجهزة عرض متصلة بالشبكة باستخدام تقنية Crestron RoomView®
- إعداد وتحكم مبسطان عبر تطبيق "Canon Service Tool"
- استخدام إمكانات متقدمة ومرنة لمعالجة الصور، بما فيها ضبط الألوان بستة محاور وتصحيح الانحراف ودمج الحواف
- إعادة إنتاج رائعة بالتدرج الرمادي في مجال التعليم الطبي تظهر أشعة سينية وصورًا طبية باستخدام وضع المحاكاة DICOM
- ضمان لمدة 3 سنوات مع خدمة إعاره في اليوم التالي*

*تُطبّق الشروط والأحكام. تختلف بحسب المنطقة.

Canon

XEED WUX5800 / WUX7500 / WUX6700

المواصفات الفنية

موصل D-Sub صغير ذو 15 سلكاً (مكون عبر كابل المهابى الاختياري)
مقيس استريو صغير مقاس 3.5 مم
مقيس استريو صغير مقاس 3.5 مم (مستوى متغير)
USB من النوع A
موصل D-Sub صغير ذو 9 سلكون
مدخل HDBaseT RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T)
10BASE-T / IEEE 802.11b / g / n
حتى 25 م (من دون تداخل بين الموجات الكهريمائية / رؤية واضحة لنقطة الوصول)
مقنوح / WPA-PSK AES / WPA-PSK TKIP / WEP / WPA2-PSK AES / WPA2-PSK TKIP
الوضع الاساسي
وضع PjAP (نقطة وصول جهاز العرض)
مكتسبات: طريقة الضغط على الزر (PBC) وطريقة رمز PIN (PIN)
مقيس استريو صغير مقاس 3.5 مم

أربع أقدام دّوّارة مع إمكانية تمديد تبلغ 14.6 مم.
زاوية الرفع القصوى +/- 1.8°

480 x 196 مم x 515 مم (بامتلاء الأجزاء البارزة)
13 كجم (من دون حذنة)
100 - 240 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز
XEED WUX5800 : 449 واط
XEED WUX6700 : 497 واط
XEED WUX7500 : 550 واط

وضع الاستعداد: 2.0-0.3 واط (حسب HDBaseT وإعدادات الشبكة)
توفير الطاقة 1: 394 واط
توفير الطاقة 2: 368 واط
XEED WUX5800 : وحدة حرارية بريطانية/الساعة 1531
XEED WUX6700 : وحدة حرارية بريطانية/الساعة 1694
XEED WUX7500 : وحدة حرارية بريطانية/الساعة 1876
توفير الطاقة 1: 1343 وحدة حرارية بريطانية/الساعة
توفير الطاقة 2: 1254 وحدة حرارية بريطانية/الساعة
XEED WUX5800 : 4000/3500 ساعة
XEED WUX7500 : 4000/3000 ساعة
XEED WUX5800 : 35 ديسيبل
XEED WUX6700 : 37 ديسيبل
XEED WUX7500 : 40 ديسيبل
توفير الطاقة 1: 29 ديسيبل
توفير الطاقة 2: 27 ديسيبل
0 إلى +40 درجة مئوية (20% - 85% كمرطوية نسبية)
20- إلى 60+ درجة مئوية
3 سنوات

مدخل RGB تناظري 2 / مكون
مدخل الصوت 1
مخرج الصوت
منفذ USB
منفذ الخدمة / التحكم في جهاز العرض
منفذ الشبكة

معيار إرسال إشارات Wi-Fi
المسافة القصوى لإرسال إشارات Wi-Fi
تشفير Wi-Fi

أوضاع اتصال Wi-Fi

شهادة Wi-Fi و WPS
وحدة التحكم عن بُعد السلكية

الآليات
آلية الرفع

التقديرات
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)
الوزن
مصدر الطاقة
استهلاك الطاقة

توفير استهلاك الطاقة
تشتت الحرارة

العمر التشغيلي للمصباح
مستوى الضوضاء (في الوضع العادي)

مستوى الضوضاء (في وضع توفير الطاقة)

بيئة التشغيل
بيئة التخزين
الضمان

شاشة عرض LCOS عاكسة، مصفوفة TFT نشطة
0.71 بوصة قطرًا، 3 لوحات
16:10
1200 x 1920 (WUXGA)، 2304000 بكسل

مصباح فائق عالي الضغط بقوة 430 واط
F1.89 – F2.65 = f 23.0 – 34.5 مم (عدسة قياسية)
بمحرك 1.5 أضواء (عدسة قياسية)
بمحرك
رأسياً: 15% إلى +55%، بمحرك (عدسة قياسية)
أفقياً: 10%/-، بمحرك

XEED WUX5800 : 5800 لومن
XEED WUX6700 : 6700 لومن
XEED WUX7500 : 7500 لومن

توفير الطاقة 1: 5200 لومن
توفير الطاقة 2: 4500 لومن
90% (عدسة قياسية)

1:2000 (تشغيل كامل / إيقاف تشغيل كامل)
0.44 م – 89.0 م (حسب الحذنة)
40 بوصة - 600 بوصة (86 x 54 سم - بحسب الحذنة)
1: 1.49 - 2.24 (عدسة قياسية)

مرة واحدة - 12 ضغطًا
رأسياً: 20+/- درجة، أفقياً: 20+/- درجة

FWXGA / WXGA+ / SXGA+ / WSXGA+ / UXGA / WUXGA
VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA
FWXGA / WXGA+ / SXGA+ / WSXGA+ / UXGA / WUXGA
VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA
480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p
480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p
مكافئ لمدخل RGB الرقمي والفيديو الرقمي
صورة JPEG ثابتة
NMP-J - نقل محتويات الشاشة بواسطة "العرض المتعدد عبر الشبكة" (بروتوكول Canon)
1 واط RMS، أحادي

DVI-I ذو 29 سلكاً

HDMI (يما في ذلك الألوان المعيقة)

DisplayPort

صورة RJ-45 (HDBaseT) وإشارة الصوت والتحكم والشبكة

اللوحه

التوع

الحجم والعدد

نسبة العرض إلى الارتفاع
البقة الأصلية

الخصائص البصرية

نوع المصباح

عدد البؤرة والبعد البؤري

زيادة التكبير والتحكم

التحكم في البؤرة

إزاحة العدسة

الصورة والصوت

سطوح الألوان

سطوح الألوان في وضع توفير الطاقة

تمثال السطوح

نسبة التباين الأصلية

تغطية مسافة العرض

حجم الشاشة

نسبة العرض

التكبير الرقمي

نطاق تصحيح الانحراف

توافق RGB الرقمي

توافق RGB التناظري

أنظمة مسح الفيديو الرقمي

أنظمة مسح الفيديو المكون

مدخل HDBaseT

نقل البيانات عبر USB

الاتصال بالشبكة

مكبر صوت مدمج

المنفذ والموصلات


مدخل RGB الرقمي / RGB التناظري 1

مدخل الفيديو والصوت الرقمي

مدخل الفيديو والصوت الرقمي

مدخل HDBaseT

الموصل	الإشارة
DVI-I 1	كمبيوتر رقمي / كمبيوتر تناظري
HDMI 2	كمبيوتر رقمي / فيديو (يما في ذلك الصوت)
موصل Dsub15 صغير 3	كمبيوتر تناظري 2 / فيديو مكون
مقيس صغير 4	صوت استريو
مقيس صغير 5	صوت استريو
USB من النوع A 6	اتصال USB
منفذ الشاشة 7	كمبيوتر رقمي وفيديو
تقنية HDBaseT RJ-45 8	فيديو، صوت، شبكة Ethernet، تحكم،
موصل D-Sub ذو 9 سلكون 9	وصلة RS-232C
مقيس صغير 10	وصلة وحدة التحكم عن بُعد السلكية

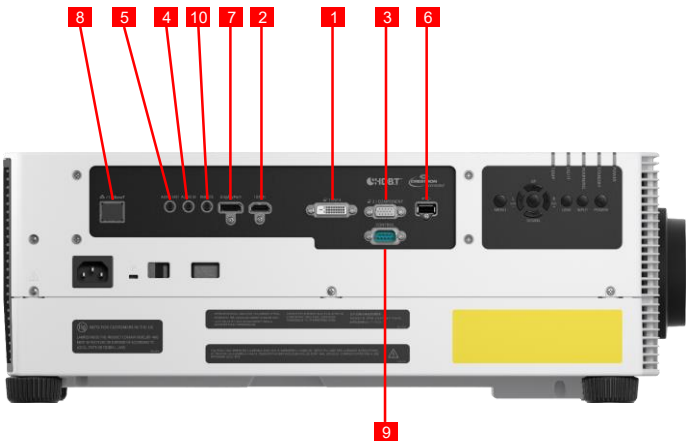

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
إصدار اللغة العربية
Canon Europa NV 2018



XEED WUX5800 / WUX7500 / WUX6700


أجهزة عرض ثابتة متعددة الاستخدامات تتميز بدقة
ومستوى سطوع عاليين



بالنسبة إلى المحترفين الذي يبحثون عن أجهزة عرض LCOS ثابتة فائقة الجودة، فإنّ جهاز العرض XEED WUXGA من Canon يوفر تصميمًا مركزيًا للعدسة بدقة WUXGA واتصال HDBaseT فضلاً عن مجموعة مكونة من ست عدسات.

مسافة العرض (بالمتر)

العدسة	100 بوصة	200 بوصة	300 بوصة	400 بوصة	500 بوصة	600 بوصة
عدسة التكبير / التصغير الثابتة الفائقة العرض RS-SL06UW	1.2	2.3	3.5			
عدسة التكبير / التصغير الثابتة العريضة RS-SL03WF	1.73	3.45	5.17			
عدسة التكبير / التصغير العريضة RS-SL05WZ	3.2 - 2.2	6.5 - 4.3	9.7 - 6.5	13 - 8.6	16.3 - 10.8	19.5 - 12.9
عدسة التكبير / التصغير القياسية RS-SL01ST	4.8 - 3.2	9.6 - 6.4	14.5 - 9.6	19.3 - 12.9	24.1 - 16.1	29 - 19.3
عدسة التكبير / التصغير الطويلة RS-SL02LZ	8 - 4.7	16.1 - 9.5	24.2 - 14.2	32.3 - 19	40.4 - 23.8	48.5 - 28.5
عدسة التكبير / التصغير الفائقة الطول RS-SL04UL	14.9 - 7.6	29.8 - 15.2	44.6 - 22.7	59.4 - 30.2	74.2 - 37.7	89 - 45.2

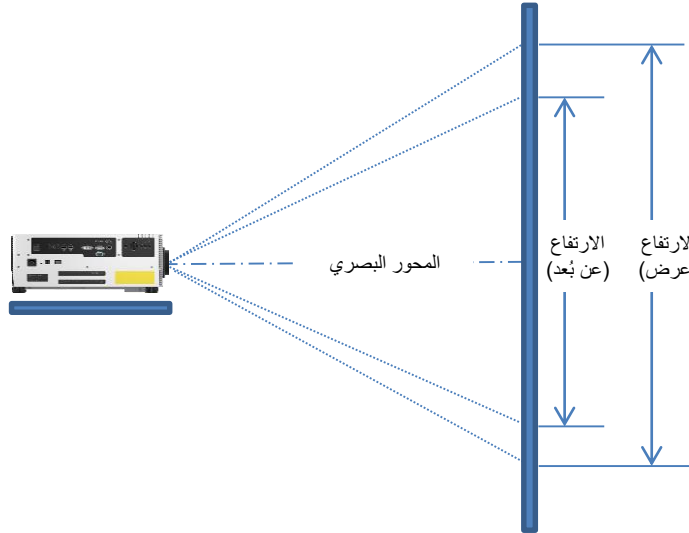

معلومات إضافية

العدسة	معدل الإسقاط (100 بوصة)	حجم الصورة (بالبوصة)	مسافة العرض (بالمتر)	عدد البؤرة	الطول البؤري	نسبة التكبير / التصغير	إضاءة العدسة	الوزن
عدسة التكبير / التصغير الثابتة العريضة RS-SL06UW	0.54:1	300 - 40	3.61 - 0.46	2.4	8.31 مم	غير متوفرة	رأسياً: 15% - 75% أفقياً: 30% - 4%	1605 جم
عدسة التكبير / التصغير الثابتة العريضة RS-SL03WF	0.80:1	300 - 40	5.17 - 0.69	2	12.8 مم	غير متوفرة	رأسياً: 11.3% - 4.6% أفقياً: 10% - 4%	1085 جم
عدسة التكبير / التصغير العريضة RS-SL05WZ	1.50:1 - 1.00	600 - 40	19.52 - 0.86	2.34 - 2.09	23.34 - 15.56 مم	1.5 أضعاف	رأسياً: 15% - 55% أفقياً: 10% - 4%	1085 جم
عدسة التكبير / التصغير القياسية RS-SL01ST	2.24:1 - 1.49	600 - 40	28.98 - 1.27	2.65 - 1.89	34.5 - 23 مم	1.5 أضعاف	رأسياً: 15% - 55% أفقياً: 10% - 4%	765 جم
عدسة التكبير / التصغير الطويلة RS-SL012LZ	3.74:1 - 2.19	600 - 40	48.5 - 1.86	2.83 - 1.99	57.7 - 34 مم	1.7 أضعاف	رأسياً: 15% - 55% أفقياً: 10% - 4%	965 جم
عدسة التكبير / التصغير الفائقة الطول RS-SL04UL	6.94:1 - 3.55	600 - 40	89.02 - 4.64	2.81 - 2.34	105.6 - 53.6 مم	1.97 ضعفًا	رأسياً: 15% - 55% أفقياً: 10% - 4%	1130 جم

حاسبة مسافة الإسقاط من Canon : <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

XEED WUX5800 / WUX7500 / WUX6700

أجهزة عرض ثابتة متعددة الاستخدامات تتميز بدقة
ومستوى سطوع عاليين



بالنسبة إلى المحترفين الذي يبحثون عن أجهزة عرض LCOS ثابتة فائقة الجودة، فإنّ جهاز العرض XEED WUXGA من Canon يوفر تصميمًا مركزيًا للعدسة بدقة WUXGA واتصال HDBaseT فضلاً عن مجموعة مكونة من ست عدسات.

تاريخ بدء البيع: مايو 2018

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	رمز EAN
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074
الملحقات الاختيارية		
الملحقات - العدسات	رمز الزنبيق	رمز EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2507C001AA	4549292106329
RS-SL03WF	2506C001AA	4549292106305
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
الملحقات - العامة		
وحدة التحكم عن بُعد RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
وحدة التحكم عن بُعد RS-RC05 (تستخدم كوحدة تحكم عن بُعد سلكية)	5750B001AA	4960999810393
أنبوب التثبيت في السقف مقاس 400 - 600 مم: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
أنبوب التثبيت في السقف مقاس 600 - 1000 مم: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
حامل ملحق التركيب في السقف RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
ذراع ملحق التركيب في السقف RS-CL17 (مستخدم مع RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
مجموعة المصباح RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
فلتر الهواء البديل RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	رمز الزنبيق	نوع الحزمة	وصف الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن الإجمالي (كجم)	صافي الوزن (كجم)
XEED WUX5800 XEED WUX6700 XEED WUX7500	2497C003AA 2498C003AA 2499C003AA	EA	كل واحدة	1	515	480	196	-	13 كجم
		CT	الحزمة الكرتونية	1	755	690	441	24Kg	-

محتويات العبوة

- وحدة جهاز العرض
- وحدة التحكم عن بُعد RS-RC07
- بطاريّتان قلويّتان مقاس AAA
- كابل الطاقة الرئيسي للتيار المتردد
- بطاقة الضمان

Canon