

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

УНІВЕРСАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ ПРОЕКТОРИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ВИСОКУ РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ І ЧУДОВУ ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРІВ



Стационарні проектори LCOS XEED WUXGA від Canon, створені для професіоналів, які понад усе цінують високу якість, відрізняються конструкцією з центральним розташуванням об'єктива з роздільною здатністю WUXGA, модулем для підключення HDBaseT і вибором із шести знімних об'єктивів.



- Висока яскравість незалежно від коефіцієнта збільшення
- Надзвичайна якість зображення
- Забезпечує плавність, цілісність, точність і яскравість зображень завдяки панелі LCOS
- Шість варіантів швидкознімних проекційних об'єктивів із сервоприводом
- Широкий вибір інтерфейсів підключення
- Зручність встановлення й обслуговування
- Дає змогу передавати мультимедійні, звукові та керуючі сигнали за допомогою стандартного мережевого кабелю завдяки підтримці HDBaseT
- Виводить зображення з кількох пов'язаних джерел завдяки функції проектування NMPJ
- Підтримує централізоване керування кількома мережевими проекторами за допомогою програмного забезпечення Crestron RoomView®
- Програма Canon Service Tool для проекторів дозволяє спростити налаштування та керування пристроєм
- Використовує розширені гнучкі можливості обробки зображення, зокрема регулювання кольорів за 6 осями, корекцію трапецеїдальних спотворень і зшивання зображень
- Надзвичайна якість відтворення відтінків сірого для перегляду рентгенівських та інших медичних знімків у режимі симуляції DICOM у медичних навчальних закладах
- Гарантія на 3 роки і безкоштовне надання замінного проектора в разі ремонту вже наступного дня*

*Застосовуються стандартні умови. Умови залежать від території.



ЛІНІЙКА ВИРОБІВ



XEED WUX7500

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800



XEED WUX6700



XEED WUX5800

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАНЕЛЬ
Тип
Розмір і кількість
Формат
Апаратна роздільна здатність

Рефлективний дисплей із рідкими кристалами на кремнії (LCOS), тонкоплівкова активна матриця (TFT)
Діагональ 0,71 дюйма, 3 панелі
16:10
1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пікселів

ОПТИКА
Тип лампи
Діафрагмальне число об'єктива та фокуса відстань
Збільшення зображення та керування ним
Керування фокусуванням
Зсув об'єктива

Лампа надвисокого тиску 430 Вт
F1.89–F2.65; f=23.0–34.5 мм (стандартний об'єктив)
1,5-кратне із сервоприводом (стандартний об'єктив)
За допомогою сервопривода
По вертикалі: від -15 % до +55 %, із сервоприводом (стандартний об'єктив)
По горизонталі: +/-10 %, із сервоприводом

ЗОБРАЖЕННЯ ТА ЗВУК
Яскравість кольору
Яскравість кольору в режимі заощадження енергії
Рівномірність яскравості
Власна контрастність
Діапазон відстані проектування
Розмір екрана

XEED WUX5800: 5 800 люменів
XEED WUX6700: 6 700 люменів
XEED WUX7500: 7 500 люменів
Режим заощадження енергії 1: 5 200 люменів
Режим заощадження енергії 2: 4 500 люменів
90 % (стандартний об'єктив)
2000:1 (макс./мін.)
0,44–89,0 м (залежно від об'єктива)
86x54 см – 1292x808 см (40–600 дюймів, залежно від об'єктива)
1,49:1–2,24:1 (стандартний об'єктив)
1x–12x

Коефіцієнт проєціювання
Цифрове збільшення зображення
Діапазон корекції трапецеїдальних спотворень
Підтримка цифрового RGB-сигналу
Підтримка аналогового RGB-сигналу
Системи розгортки цифрового відеосигналу
Системи розгортки компонентного відеосигналу
Вхід HDBaseT
Передавання даних через USB-порт
Мережеве сполучення
Вбудований динамік

По вертикалі: +/-20°, по горизонталі: +/-20°
WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
WUXGA, UXGA, WSXGA+, SXGA+, WXGA+, FWXGA, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Еквівалентний цифровому входу RGB та цифровому відеовходу
Фотографії формату JPEG
Передача даних екрану в режимі NMPJ (Network Multiprojection) (протокол Canon)
1 Вт (RMS), монофонічний

ПОРТИ ТА ГНІЗДА
Цифровий RGB / аналоговий RGB вхід 1
Цифровий відео- та аудіовхід
Цифровий відео- та аудіовхід
Вхід HDBaseT

DVI-I 29-контактний
HDMI (із системою Deep Colour)
DisplayPort
RJ-45 (HDBaseT): зображення, звук, керуючий сигнал і мережа

XEED WUX5800 /
WUX6700 / WUX7500

Аналоговий вхід RGB 2 / компонентний
Аудіовхід 1
Аудіовхід
USB-порт
Сервісний порт / керування проєктором
Мережевий порт
Стандарт передавання даних за допомогою Wi-Fi
Відстань передавання даних за допомогою Wi-Fi
Шифрування даних, що передаються за допомогою Wi-Fi
Режими підключення до Wi-Fi

Mini D-Sub 15-контактний (компонентний відеосигнал через кабель додаткового адаптера)
Стерео міні-роз'єм 3,5 мм
Стерео міні-роз'єм 3,5 мм (змінний рівень)
USB тип A
Mini-D-Sub 9-контактний
Вхід HDBaseT RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
IEEE 802.11b/g/n

Сертифікація Wi-Fi та WPS
Дротовий пульт дистанційного керування

До 25 м (без інтерференцій хвиль, без перешкод між точкою доступу та пристроєм)
Без шифрування, WEP, WPA-PSK TKIP, WPA-PSK AES, WPA2-PSK TKIP, WPA2-PSK AES
Режим інфраструктури
Режим PjAP (проєктор як точка доступу)
Так Натискання кнопки (PBC) та введення PIN-коду (PIN)
Стерео міні-роз'єм 3,5 мм

МЕХАНІЗМИ
Підйомний механізм

Чотири поворотні опори, довжина висування 14,6 мм. Максимальний кут підйому +/-1,8°

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритні розміри (Ш x В x Г)
Вага
Джерело живлення
Споживання електроенергії

480 x 196 x 515 мм (без урахування виступів)
13 кг (без об'єктива)
100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
XEED WUX5800: 449 Вт
XEED WUX6700: 497 Вт
XEED WUX7500: 550 Вт

Споживання електроенергії в режимі заощадження енергії
Розсіювання тепла


Режим очікування: 0,3–2,0 Вт (залежно від параметрів HDBaseT та мережі)
Режим заощадження енергії 1: 394 Вт
Режим заощадження енергії 2: 368 Вт
XEED WUX5800: 1531 BTU/год
XEED WUX6700: 1694 BTU/год
XEED WUX7500: 1876 BTU/год
Режим заощадження енергії 1: 1343 BTU/год
Режим заощадження енергії 2: 1254 BTU/год
XEED WUX5800: 3500/4000 годин
XEED WUX6700 / XEED WUX7500: 3000/4000 годин
XEED WUX5800: 35 дБ
XEED WUX6700: 37 дБ
XEED WUX7500: 40 дБ
Режим заощадження енергії 1: 29 дБ
Режим заощадження енергії 2: 27 дБ
Від 0 до +40 °C (20–85 % відносної вологості)
Від -20 °C до +60 °C
3 років

Термін служби лампи
Рівень шуму (звичайний режим)

Рівень шуму (режим заощадження енергії)
Умови експлуатації
Умови зберігання
Гарантія

Відмова від зобов'язань

Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробування, окрім випадків, де це окремо зазначено.
Характеристики може бути змінено без повідомлення.

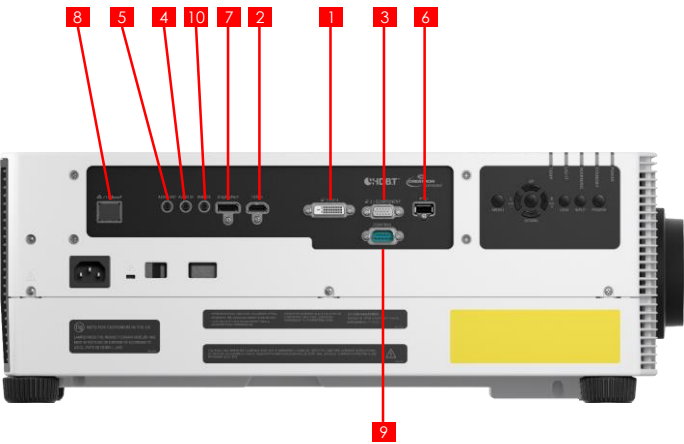

	Роз'єм	Сигнал
Відеовхід	1	Цифровий PC / аналоговий PC
	2	Цифровий PC / відео (вкл. звук)
	3	Аналоговий PC2 / компонентний відеовхід
Аудіовхід	4	Міні-гніздо
Аудіовихід	5	Міні-гніздо
Керування	6	USB тип A
	7	Display Port
	8	HDBaseT
	9	D-sub 9
	10	Міні-гніздо
		Підключення дротового пульта дистанційного керування



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Ukrainian edition
Canon Europa NV 2018

УНІВЕРСАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ ПРОЕКТОРИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ВИСОКУ РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ І ЧУДОВУ ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРІВ


XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

Стационарні проектори LCOS XEED WUXGA від Canon, створені для професіоналів, які понад усе цінують високу якість, відрізняються конструкцією з центральним розташуванням об'єктива з роздільною здатністю WUXGA, модулем для підключення HDBaseT і вибором із шести знімних об'єктивів.



ВІДСТАНЬ ПРОЕЦІЮВАННЯ В МЕТРАХ

Об'єктив	100 дюймів	200 дюймів	300 дюймів	400 дюймів	500 дюймів	600 дюймів
Ультроширококутний варіооб'єктив із фіксованою фокусною відстанню RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Ширококутний варіооб'єктив із фіксованою фокусною відстанню RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Ширококутний варіооб'єктив RS-SL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Стандартний варіооб'єктив RS-SL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
Довгофокусний варіооб'єктив RS-SL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Ультрадовгофокусний варіооб'єктив RS-SL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

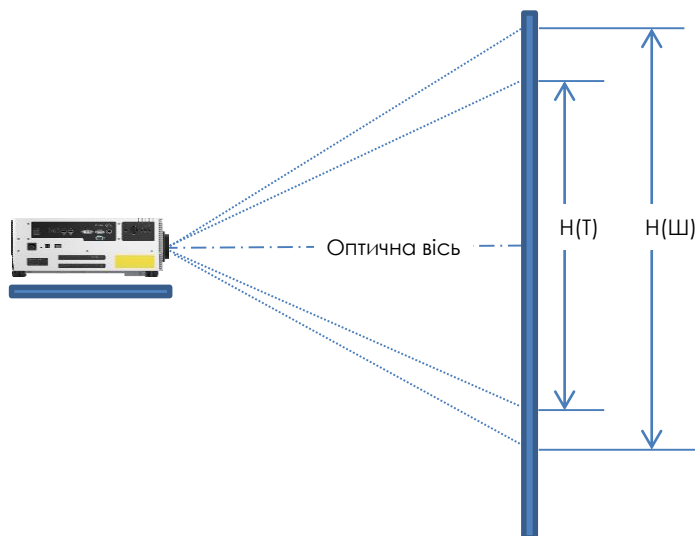

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Об'єктив	Коефіцієнт відстані проєціювання (100 дюймів)	Розмір зображення (дюйми)	Діапазон відстані проєціювання (м)	Діафрагмальне число	Фокусна відстань	Коефіцієнт масштабування	Зсув об'єктива	Вага
Ширококутний варіооб'єктив із фіксованою фокусною відстанню RS-SL06UW	0,54:1	40–300	0,46–3,61	2,4	8,31 мм	—	B: -15 % +75 % Г: +/-30 %	1605 г
Ширококутний варіооб'єктив із фіксованою фокусною відстанню RS-SL03WF	0,80:1	40–300	0,69–5,17	2	12,8 мм	—	B: +/- 11,3 Г: +/- 4,6 %	1085 г
Ширококутний варіооб'єктив RS-SL05WZ	1,00–1,50:1	40–600	0,86–19,52	2,09–2,34	15,56–23,34 мм	1,5-кратний	B: -15 % +55 % Г: +/-10 %	1085 г
Стандартний варіооб'єктив RS-SL01ST	1,49–2,24:1	40–600	1,27–28,98	1,89–2,65	23–34,5 мм	1,5-кратний	B: -15 % +55 % Г: +/-10 %	765 г
Довгофокусний варіооб'єктив RS-SL02LZ	2,19–3,74:1	40–600	1,86–48,5	1,99–2,83	34–57,7 мм	1,7x	B: -15 % +55 % Г: +/-10 %	965 г
Ультрадовгофокусний варіооб'єктив RS-SL04UL	3,55–6,94:1	40–600	4,64–89,02	2,34–2,81	53,6–105,6 мм	1,97x	B: -15 % +55 % Г: +/-10 %	1130 г

Калькулятор відстані проєктування Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

УНІВЕРСАЛЬНІ СТАЦІОНАРНІ ПРОЕКТОРИ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ВИСОКУ РОЗДІЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ І ЧУДОВУ ЯСКРАВІСТЬ КОЛЬОРІВ

XEED WUX5800 / WUX6700 / WUX7500

Стационарні проектори LCOS XEED WUXGA від Canon, створені для професіоналів, які понад усе цінують високу якість, відрізняються конструкцією з центральним розташуванням об'єктива з роздільною здатністю WUXGA, модулем для підключення HDBaseT і вибором із шести знімних об'єктивів.

Дата надходження в продаж: травень 2018 р.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Назва виробу	Код Mercury	Код EAN
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Аксесуари – об'єктиви	Код Mercury	Код EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2507C001AA	4549292106329
RS-SL03WF	2506C001AA	4549292106305
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614

Аксесуари – універсальні

Пульт дистанційного керування RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Пульт дистанційного керування RS-RC05 (може використовуватися як дротовий пульт)	5750B001AA	4960999810393
Трубка для монтажу на стелі 400–600 мм: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Трубка для монтажу на стелі 600–1000 мм: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Кронштейн стельового кріплення RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Важіль стельового кріплення RS-CL17 (використовується з RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Лампа в зборі: RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Змінний повітряний фільтр RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

РОЗМІРИ/ПАКУВАННЯ

Назва виробу	Код Mercury	Тип пакування	Опис пакування	Кількість у пакуванні	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Висота (мм)	Вага брутто (кг)	Вага нетто (кг)
XEED WUX5800 XEED WUX6700 XEED WUX7500	2497C003AA 2498C003AA 2499C003AA	EA	Індивідуальне пакування	1	515	480	196	–	13
		CT	Коробка	1	755	690	441	24	–

Комплектація

- Блок проектора
- Пульт ДК RS-RC07
- Лужні елементи живлення типу AAA (2 шт.)
- Кабель живлення змінного струму
- Гарантійний талон

Canon