

WUX5800Z / WUX6600Z / XEED WUX7000Z

بالنسبة إلى المحترفين الذين يبحثون عن أجهزة عرض ثابتة فائقة الجودة للاستخدام في الإشارات الرقمية والمتاحف والشركات والتعليم والمجال الطبي، فإن مجموعة XEED LCOS للعرض بالليزر من Canon توفر تصميمًا مركزيًا جديدًا للعدسة بدقة عالية واتصال HDBaseT فضلاً عن مجموعة مكونة من ست عدسات.

أجهزة عرض LCOS بالليزر توفر سطوعًا عاليًا وألوانًا دقيقة



مجموعة المنتجات

XEED WUX7000Z
XEED WUX6600Z
XEED WUX5800Z



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

- تكلفة إجمالية منخفضة للملكية بعمر افتراضي يبلغ 20000 ساعة
 - جودة صور ممتازة وسطوع ألوان عالٍ بفضل تقنية LCOS ومصدر ضوء الفسفور الليزر
 - ستة خيارات سهلة التركيب للعدسة المزودة بمحرك ويحمل للوصلة
 - خيارات اتصال متعددة، بما في ذلك HDMI و Wi-Fi و Display Port
 - تركيب سهل بفضل عملية التثبيت بنطاق 360 درجة، بما في ذلك وضع الصور الشخصية
 - مرونة في التحكم بفضل تطبيق "Canon Service Tool for Projectors"
 - حد أدنى من وقت الإدارة بفضل وظيفة الجدولة لمدة 12 شهرًا
 - إعادة إنتاج رائعة بالتدرج الرمادي في مجال التعليم الطبي تظهر أشعة سينية وصورًا طبية باستخدام وضع المحاكاة DICOM
 - صيانة سهلة بالإضافة إلى ضمان مدته 5 سنوات وخدمة الإعارة المجانية لليوم التالي لمدة 3 سنوات*
- * تُطبَّق الشروط والأحكام، وتختلف بحسب المنطقة

Canon

XEED WUX7000Z / WUX5800Z / WUX6600Z

المواصفات الفنية

موصل D-Sub صغير ذو 15 سناً
(مكون عبر كابل المهامي الاختياري)
مقبس استريو صغير مقاس 3.5 مم
مقبس استريو صغير مقاس 3.5 مم (مستوى متغير)
USB من النوع A
موصل D-Sub صغير ذو 9 سنون
مدخل HDBaseT RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T)
10BASE-T
IEEE 802.11b / g / n
حتى 25 م (من دون تداخل بين الموجات الكهربائية / رؤية واضحة لنقطة الوصول)
مقابس WPA-PSK AES / WPA-PSK TKIP / WEP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK TKIP
الوضع الأساسي
وضع PjAP (نقطة وصول جهاز العرض)
مُكثِّفان. طريقة الضغط على الزر (PBC) وطريقة رمز PIN (PIN)
مقبس استريو صغير مقاس 3.5 مم

أربع أقدام ذبابة مع إمكانية تمدد تبلغ 14.6 مم.
زاوية الرفع القسوى +/ -1.8°

480 مم × 196 مم × 545 مم (بإستثناء الأجزاء البارزة)
17 كجم (من دون الحنسة)
100 - 240 فولت من التيار المتردد، 60/50 هرتز
XEED WUX5800Z: 485 واط
XEED WUX6600Z: 525 واط
XEED WUX7000Z: 540 واط

وضع الاستعداد: 2.0-0.3 واط
(حسب HDBaseT وإعدادات الشبكة)
الوضع الهادي 1: 394 واط
الوضع الهادي 2: 368 واط
XEED WUX5800Z: وحدة حرارية بريطانية/الساعة 1654
XEED WUX6600Z: وحدة حرارية بريطانية/الساعة 1790
XEED WUX7000Z: وحدة حرارية بريطانية/الساعة 1841
توفير الطاقة 1: 1343 وحدة حرارية بريطانية/الساعة
توفير الطاقة 2: 1254 وحدة حرارية بريطانية/الساعة
20000 ساعة

XEED WUX5800Z: 29 / 32 / 35 ديسينيل
XEED WUX6600Z: 29 / 32 / 36 ديسينيل
XEED WUX7000Z: 29 / 32 / 36 ديسينيل
0 إلى +45 درجة مئوية (20% - 85% كمرطوبية نسبية)
20- إلى +60 درجة مئوية
5 سنوات

مدخل RGB تناظري 2 / مكون

مدخل الصوت 1
مخرج الصوت
مدخل USB
مدخل الخدمة / التحكم في جهاز العرض
مدخل الشبكة

معيار إرسال إشارات Wi-Fi
المسافة القصوى لإرسال إشارات Wi-Fi
تشفير Wi-Fi

أوضاع اتصال Wi-Fi

شهادة Wi-Fi و WPS
وحدة التحكم عن بُعد السلكية

الآليات
آلية الرفع

التقديرات

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
الوزن

مصدر الطاقة
استهلاك الطاقة

استهلاك الطاقة في الوضع الهادي

تشغلت الحرارة

العمر الافتراضي لمصدر الضوء
مستويات الضوضاء (الوضع العادي / الهادي)

بيئة التشغيل
بيئة التخزين
الضمان

إخلاء المسؤولية

تستند كل البيانات إلى أساليب اختبار Canon القياسية باستثناء ما يتم الإشارة إليه بخلاف ذلك
هذه البيانات عرضة للتغيير من دون إشعار.

شاشة عرض LCOS عاكسة، مصفوفة TFT نشطة
0.71 بوصة تقريباً، 3 لوحات
16:10
1920 × 1200 (WUXGA)-2304000 بكسل

صمام ثنائي باعث لليزر الأزرق وفوسفور أصفر
F1.89 - F2.65 = f + 23.0 - 34.5 مم (عدسة قياسية)
بمحرك 1.5 أضغاف (عدسة قياسية)
بمحرك
رأسياً: 15% إلى +65%، محرك (عدسة قياسية)
أفقياً: 10%، محرك

XEED WUX5800Z: 5800 لومن
XEED WUX6600Z: 6600 لومن
XEED WUX7000Z: 7000 لومن
XEED WUX5800Z: 2900 لومن / 4060
XEED WUX6600Z: 3300 لومن / 4620
XEED WUX7000Z: 3500 لومن / 4900

90% (عدسة قياسية)
1:4000 (تشغيل كامل / إيقاف تشغيل كامل) عندما يتم تعيين قرصية العدسة إلى وضع الإغلاق 9
0.44 م - 89.0 م (بحسب العدسة)
40 بوصة - 600 بوصة (86 × 54 سم - 1292 × 808 سم بحسب العدسة)
1:1.49 - 2.24 (عدسة قياسية)
مرة واحدة - 12 ضغفاً
رأسياً: 20/+ درجة، أفقياً: 20/+ درجة

/ FWXGA / WXGA+ / SXGA+ / WSXGA+ / UXGA / WUXGA
VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA
/ FWXGA / WXGA+ / SXGA+ / WSXGA+ / UXGA / WUXGA
VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA
1080i / 1080p / 720p / 576p / 480p
1080i / 1080p / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
مكافئ لمدخل RGB الرقمي والفيديو الرقمي
صورة JPEG ثابتة
نقل محتويات الشاشة بواسطة "العرض المتعدد عبر شبكة" (NMPJ)
(بروتوكول Canon)
1 واط RMS، أحادي

DVI-I ذو 29 سناً
HDMI (يما في ذلك الألوان المعينة)
DisplayPort

صورة RJ-45 (HDBaseT) وإشارة الصوت والتحكم والشبكة

اللوحه
التوع
الحجم والحد
نسبة العرض إلى الارتفاع
اللقه الأصلية

الخصائص البصرية
نوع المصباح
عدد البؤرة والبعد البؤري
زيادة التكبير والتحكم
التحكم في البؤرة
إزاحة العدسة

الصورة والصوت
سطوح الألوان

سطوح الألوان في الوضع الهادي 1 و 2

تمائل السطوح
نسبة التيلين الأصلية

تخطيط مسافة العرض
حجم الشاشة

نسبة العرض
التكبير الرقمي

توافق تصحيح الانحراف
توافق RGB الرقمي

توافق RGB التناظري

تنظمة مسح الفيديو الرقمي
تنظمة مسح الفيديو المكون

مدخل HDBaseT
نقل البيانات عبر USB
الاتصال بالشبكة


مكبر صوت منجم

المنفذ والموصلات

مدخل RGB الرقمي / RGB التناظري 1
مدخل الفيديو والصوت الرقمي
مدخل الفيديو والصوت الرقمي
مدخل HDBaseT

إمكانية الاتصال

الموصل	الإشارة
1	DVI-I كميونتر رقمي / كميونتر تناظري
2	HDMI كميونتر رقمي/فيديو (يما في ذلك الصوت)
3	موصل Dsub15 صغير كميونتر تناظري 2 / فيديو مكون
4	مقبس صغير صوت استريو
5	مقبس صغير صوت استريو
6	USB من النوع A اتصال USB
7	منفذ الشاشة كميونتر رقمي وفيديو
8	تقنية HDBaseT فيديو، صوت، شبكة Ethernet، تحكم، RJ-45
9	موصل D-Sub ذو 9 سنون وصلة RS-232C
10	مقبس صغير وصلة وحدة التحكم عن بُعد السلكية

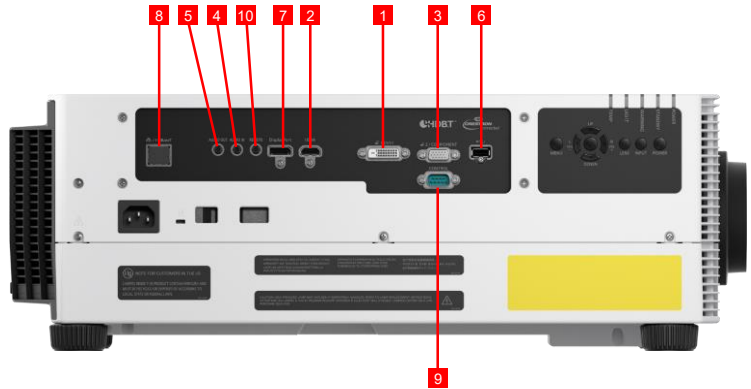

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
إصدار اللغة العربية
Canon Europa NV 2018

Canon

XEED WUX7000Z / WUX5800Z / WUX6600Z


أجهزة عرض LCOS بالليزر توفر سطوعاً
عالياً وألواناً دقيقة



بالنسبة إلى المحترفين الذين يبحثون عن أجهزة عرض ثابتة فائقة الجودة للاستخدام في الإشارات الرقمية والمتاحف والشركات والتعليم والمجال الطبي، فإن مجموعة XEED LCOS للعرض بالليزر من Canon توفر تصميمًا مركزيًا جديدًا للعدسة بدقة عالية واتصال HDBaseT. فضلاً عن مجموعة مكونة من ست عدسات.

مسافة العرض (بالمتر)

العدسة	100 بوصة	200 بوصة	300 بوصة	400 بوصة	500 بوصة	600 بوصة
عدسة التكبير / التصغير الثابتة الفائقة العرض RS-SL06UW	1.2	2.3	3.5			
عدسة التكبير / التصغير الثابتة العريضة RS-SL03WF	1.73	3.45	5.17			
عدسة التكبير / التصغير العريضة RS-SL05WZ	3.2 - 2.2	6.5 - 4.3	9.7 - 6.5	13 - 8.6	16.3 - 10.8	19.5 - 12.9
عدسة التكبير / التصغير القياسية RS-SL01ST	4.8 - 3.2	9.6 - 6.4	14.5 - 9.6	19.3 - 12.9	24.1 - 16.1	24.1 - 16.1
عدسة التكبير / التصغير الطويلة RS-SL02LZ	8 - 4.7	16.1 - 9.5	24.2 - 14.2	32.3 - 19	40.4 - 23.8	48.5 - 28.5
عدسة التكبير / التصغير الفائقة الطول RS-SL04UL	14.9 - 7.6	29.8 - 15.2	44.6 - 22.7	59.4 - 30.2	74.2 - 37.7	89 - 45.2

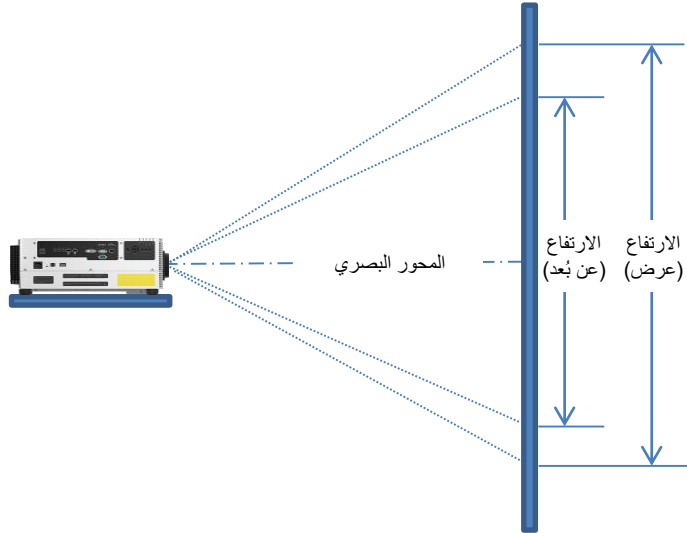

معلومات إضافية

العدسة	معدل الإسقاط (100 بوصة)	حجم الصورة (بالبوصة)	مسافة العرض (بالمتر)	عدد البؤرة	الطول البؤري	نسبة التكبير / التصغير	إزاحة العدسة	الوزن
عدسة التكبير / التصغير الثابتة العريضة RS-SL06UW	0.54:1	300 - 40	3.61 - 0.46	2.4	8.31 مم	غير متوفرة	رأسياً: %15- %75+ أفقياً: %30-/+	1605 جم
عدسة التكبير / التصغير الثابتة العريضة RS-SL03WF	0.80:1	300 - 40	5.17 - 0.69	2	12.8 مم	غير متوفرة	رأسياً: %11.3-/+ أفقياً: %4.6-/+	1085 جم
عدسة التكبير / التصغير العريضة RS-SL05WZ	1.50:1 - 1.00	600 - 40	19.52 - 0.86	2.34 - 2.09	23.34 - 15.56 مم	1.5 أضعاف	رأسياً: %15- %55+ أفقياً: %10-/+	1085 جم
عدسة التكبير / التصغير القياسية RS-SL01ST	2.24:1 - 1.49	600 - 40	28.98 - 1.27	2.65 - 1.89	34.5 - 23 مم	1.5 أضعاف	رأسياً: %15- %55+ أفقياً: %10-/+	765 جم
عدسة التكبير / التصغير الطويلة RS-SL012LZ	3.74:1 - 2.19	600 - 40	48.5 - 1.86	2.83 - 1.99	57.7 - 34 مم	1.7 أضعاف	رأسياً: %15- %55+ أفقياً: %10-/+	965 جم
عدسة التكبير / التصغير الفائقة الطول RS-SL04UL	6.94:1 - 3.55	600 - 40	89.02 - 4.64	2.81 - 2.34	105.6 - 53.6 مم	1.97 ضعفاً	رأسياً: %15- %55+ أفقياً: %10-/+	1130 جم

حاسبة مسافة الإسقاط من Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

XEED WUX7000Z / WUX5800Z / WUX6600Z

أجهزة عرض LCOS بالليزر توفر سطوعًا عاليًا وألوانًا دقيقة



بالنسبة إلى المحترفين الذين يبحثون عن أجهزة عرض ثابتة فائقة الجودة للاستخدام في الإشارات الرقمية والمتاحف والشركات والتعليم والمجال الطبي، فإن مجموعة XEED LCOS للعرض بالليزر من Canon توفر تصميمًا مركزيًا جديدًا للعدسة بدقة عالية واتصال HDBaseT. فضلاً عن مجموعة مكونة من ست عدسات.

تاريخ بدء البيع: يونيو 2018

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786
الملحقات الاختيارية		
الملحقات - العدسات	رمز الزئبق	رمز EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2507C001AA	4549292106329
RS-SL03WF	2506C001AA	4549292106305
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
الملحقات - العامة	رمز الزئبق	رمز EAN
وحدة التحكم عن بُعد RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
وحدة التحكم عن بُعد RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
أنبوب التنشيط في السقف مقاس 400 - 600 مم: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
أنبوب التنشيط في السقف مقاس 600 - 1000 مم: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
حامل ملحق التركيب في السقف RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
ذراع ملحق التركيب في السقف RS-CL17 (مستخدم مع RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	رمز الزئبق	نوع الحزمة	وصف الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (مم)	العرض (مم)	الارتفاع (مم)	الوزن الإجمالي (كجم)	صافي الوزن (كجم)
XEED WUX7000Z XEED WUX6600Z XEED WUX5800Z	2502C003AA 2501C003AA 2500C003AA	EA	كل واحدة	1	545	480	196	-	17Kg
		CT	الحوة الكرتونية	1	755	690	441	35Kg	-

محتويات العبوة

- وحدة جهاز العرض
- وحدة التحكم عن بُعد RS-RC07
- بطاريّتان قلويّتان مقاس AAA
- كابل الطاقة الرئيسي للتيار المتردد
- بطاقة الضمان

Canon