

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

PROIETTORI LCOS LASER A OTTICA INTERCAMBIABILE CON LUMINOSITÀ ELEVATA E RIPRODUZIONE ACCURATA DEI COLORI

Per i professionisti alla ricerca di proiettori da installazione di qualità superiore per il digital signage, i musei, le aziende, la formazione e l'utilizzo medico. La gamma di proiettori laser Canon XEED LCOS offre un nuovo design con obiettivo posizionato al centro, risoluzione elevata, connettività HDBaseT e la possibilità di scegliere tra sei obiettivi diversi.



- Eccellente qualità d'immagine ed elevata luminosità dei colori grazie alla tecnologia LCOS e alla sorgente luminosa laser al fosforo
- Costo totale di proprietà contenuto, ciclo di vita pari a 20.000 ore
- Possibilità di scegliere tra sei obiettivi motorizzati con innesto a baionetta semplici da installare
- Molteplici opzioni di connettività tra cui HDMI, DisplayPort e Wi-Fi
- Semplici da installare grazie alla possibilità d'installazione a 360° (inclusa la modalità verticale)
- Opzioni di controllo flessibili con l'app Canon Service Tool for Projectors
- Tempi di gestione minimi grazie alla funzione di programmazione fino a 12 mesi
- Eccezionale riproduzione della scala di grigi per la visualizzazione di immagini radiografiche e mediche in modalità simulazione DICOM nell'ambito della formazione sanitaria
- Semplicità di manutenzione, 5 anni di garanzia e servizio di prestito il giorno successivo alla richiesta per 3 anni*

* Si applicano i termini e le condizioni; varia in base al territorio



GAMMA DI PRODOTTI



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

PANNELLO

Tipo	Display LCOS riflettente, matrice attiva TFT
Dimensione e numero	Diagonale 0,71", 3 pannelli
Rapporto dimensionale	16:10
Risoluzione nativa	1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixel

OTTICA

Tipo di lampada	Diode laser blu e sorgente luminosa al fosforo gialla
Valore di apertura dell'obiettivo e lunghezza focale	F1.89 - F2.65; f=23 - 34,5 mm (obiettivo standard)
Ingrandimento e controllo zoom	1,5x motorizzato (obiettivo standard)
Regolazione messa a fuoco	Motorizzata
Shift nell'obiettivo	Verticale: da -15% a +55%, motorizzato (obiettivo standard) Orizzontale: +/-10%, motorizzato

IMMAGINE E AUDIO

Luminosità colore	XEED WUX5800Z: 5.800 lumen XEED WUX6600Z: 6.600 lumen XEED WUX7000Z: 7.000 lumen
Luminosità colore (modalità silenziosa 1 e 2)	XEED WUX5800Z: 4.060/2.900 lumen XEED WUX6600Z: 4.620/3.300 lumen XEED WUX7000Z: 4.900/3.500 lumen
Uniformità luminosa	90% (obiettivo standard)
Rapporto di contrasto nativo	4000:1 (on/off totale) con iris impostato a close 9
Copertura distanza di proiezione	0,44 m - 89,0 m (a seconda dell'obiettivo)
Formato schermo	40" - 600" (86 x 54 cm - 1.292 x 808 cm a seconda dell'obiettivo)
Rapporto di proiezione	1,49:1 - 2,24:1 (obiettivo standard)
Ingrandimento zoom digitale	1x-12x
Intervallo di correzione della distorsione	Verticale: +/-20°, orizzontale: +/-20°
Compatibilità RGB digitale	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA
Compatibilità RGB analogica	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/ SXGA/XGA/SVGA/VGA
Sistemi di scansione video digitale	1080p/1080i/720p/576p/480p
Sistemi di scansione video component	1080p/1080i/720p/576p/480p/480i
Ingresso HDBaseT	Equivalente all'ingresso RGB digitale e video digitale
Trasferimento dati USB	Immagine fissa JPEG
Comunicazioni di rete	Trasferimento dello schermo con NMPJ (Network Multi Projection) (Protocollo Canon)
Altoparlante integrato	RMS da 1 W, mono
PORTE E CONNETTORI	
Ingresso RGB digitale/RGB analogico 1	DVI-H a 29 pin
Ingresso audio e video digitale	HDMI (incluso Deep Colour)
Ingresso audio e video digitale	DisplayPort
Ingresso HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) Immagini, audio, segnale di controllo e rete

Ingresso RGB analogico 2/ingresso component

Ingresso audio 1	Mini-jack stereo da 3,5 mm
Uscita audio	Mini-jack stereo da 3,5 mm (livello variabile)
Porta USB	USB tipo A
Porta di manutenzione/controllo del proiettore	Mini D-sub a 9 pin
Porta di rete	Ingresso RJ-45 HDBaseT (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Standard di trasmissione Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Distanza di trasmissione Wi-Fi	Fino a 25 m (nessuna interferenza da parte di onde elettromagnetiche/visualizzazione chiara del punto di accesso)

Crittografia Wi-Fi

Modalità di connessione Wi-Fi

Certificazione Wi-Fi e WPS

Telecomando cablatto

MECCANISMI

Meccanismo di elevazione

	4 piedini a rotazione, estensione della lunghezza 14,6 mm. Angolo massimo di elevazione +/-1,8°
--	--

CLASSIFICAZIONI

Dimensioni (L x A x P)

Peso

Alimentazione

Consumo energetico

Consumi energetici in modalità silenziosa

Dissipazione del calore

Durata della sorgente luminosa

Livello di rumore (normale/modalità silenziosa)

Ambiente operativo

Ambiente di conservazione

Garanzia

Dichiarazione di non responsabilità

Tutti i dati si basano sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato.


Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

	480 mm x 196 mm x 545 mm (sporgenze escluse)
	17 kg (senza obiettivo)
	100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
	XEED WUX5800Z: 485 W
	XEED WUX6600Z: 525 W
	XEED WUX7000Z: 540 W

Standby: 0,3 - 2,0 W
(in base alle impostazioni HDBaseT e di rete)

	Modalità silenziosa 1: 394 W
	Modalità silenziosa 2: 368 W
	XEED WUX5800Z: 1.654 BTU/h
	XEED WUX6600Z: 1.790 BTU/h
	XEED WUX7000Z: 1.841 BTU/h
	Risparmio energetico 1: 1.343 BTU/h
	Risparmio energetico 2: 1.254 BTU/h
	20.000 ore
	XEED WUX5800Z: 35/32/29 dB
	XEED WUX6600Z: 36/32/29 dB
	XEED WUX7000Z: 36/32/29 dB
	Da 0 a +45 °C (20% RH - 85% RH)
	Da -20 a +60 °C
	5 anni

CONNETTIVITÀ

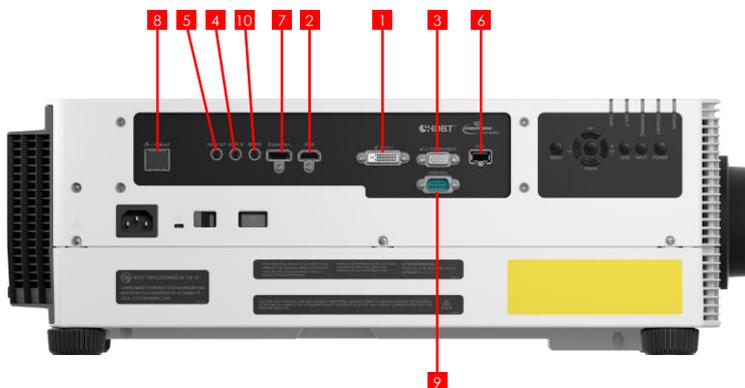

	Connettore	Segnale
	1 DVI-H	PC digitale/analogico
Ingresso video	2 HDMI	PC digitale/video (incl. audio)
	3 Mini D-sub a 15 pin	PC2 analogica/video component
Ingresso audio	4 Mini-jack	Audio stereo
Uscita audio	5 Mini-jack	Audio stereo
	6 USB tipo A	Connessione USB
Connettore	7 DisplayPort	PC digitale e video
	8 HDBaseT	Video, audio, Ethernet, controllo, RJ-45
	9 D-sub a 9 pin	Connessione RS-232C
	10 Mini-jack	Connessione telecomando cablatto

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2018

PROIETTORI LCOS LASER DA INSTALLAZIONE A OTTICA INTERCAMBIABILE CON LUMINOSITÀ ELEVATA


XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Per i professionisti alla ricerca di proiettori da installazione di qualità superiore per il digital signage, i musei, le aziende, la formazione e l'utilizzo medico. La gamma di proiettori laser Canon XEED LCOS offre un nuovo design con obiettivo al centro, risoluzione elevata, connettività HDBaseT e la possibilità di scegliere tra sei obiettivi diversi.



DISTANZA DI PROIEZIONE IN METRI

Obiettivo	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Obiettivo ultragrandangolare con zoom fisso RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Obiettivo grandangolare con zoom fisso RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Obiettivo zoom grandangolare RS-SL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Obiettivo zoom standard RS-SL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	23,8 - 40,4	16,1 - 24,1
Obiettivo zoom a focale lunga RS-SL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Obiettivo zoom a focale ultra lunga RS-SL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

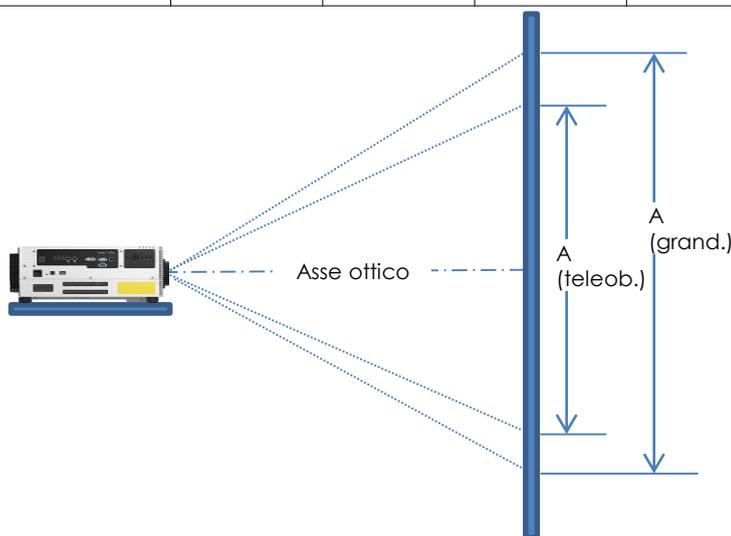

MAGGIORI INFORMAZIONI

Obiettivo	Rapporto di proiezione (100")	Dimensione immagine (poll.)	Distanza di proiezione (m)	Valore di apertura dell'obiettivo	Lunghezza focale	Rapporto di zoom	Shift nell'obiettivo	Peso
Obiettivo grandangolare con zoom fisso RS-SL06UW	0,54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	n/d	V: -15% - +75% O: +/-30%	1.605 g
Obiettivo grandangolare con zoom fisso RS-SL03WF	0,80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	n/d	V: +/-11,3 O: +/-4,6%	1.085 g
Obiettivo zoom grandangolare RS-SL05WZ	1,00 - 1,50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5x	V: -15 - +55% O: +/-10%	1.085 g
Obiettivo zoom standard RS-SL01ST	1,49 - 2,24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5x	V: -15 - +55% O: +/-10%	765 g
Obiettivo zoom a focale lunga RS-SL02LZ	2,19 - 3,74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	V: -15 - +55% O: +/-10%	965 g
Obiettivo zoom a focale ultra lunga RS-SL04UL	3,55 - 6,94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	V: -15 - +55% O: +/-10%	1.130 g

Calcolatore della distanza di proiezione Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

PROIETTORI LCOS LASER DA INSTALLAZIONE A OTTICA INTERCAMBIABILE CON LUMINOSITÀ ELEVATA

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Per i professionisti alla ricerca di proiettori da installazione di qualità superiore per il digital signage, i musei, le aziende, la formazione e l'utilizzo medico. La gamma di proiettori laser Canon XEED LCOS offre un nuovo design con obiettivo al centro, risoluzione elevata, connettività HDBaseT e la possibilità di scegliere tra sei obiettivi diversi.

Data inizio vendita: giugno 2018



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

ACCESSORI OPZIONALI

Accessori - Obiettivi	Codice Mercury	Codice EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL02LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Accessori - Generale	Codice Mercury	Codice EAN
Telecomando RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Telecomando RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Staffa per montaggio al soffitto 400 - 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Staffa per montaggio al soffitto 600 - 1.000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Staffa per montaggio al soffitto RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Braccio per montaggio al soffitto RS-CL17 (utilizzato con RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

INFORMAZIONI MISURE/LOGISTICA:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
XEED WUX7000Z XEED WUX6600Z XEED WUX5800Z	2502C003AA 2501C003AA 2500C003AA	EA	Unità	1	545	480	196	-	17 kg
		CT	Confezione	1	755	690	441	35 kg	-

Contenuto della confezione

- Proiettore
- Telecomando RS-RC07
- 2 batterie alcaline AAA
- Cavo di alimentazione CA
- Scheda di garanzia