

# XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

## ЛАЗЕРНЫЕ LCOS-ПРОЕКТОРЫ — ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ И ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Лазерные LCOS-проекторы линейки Canon XEED с centrally расположенным объективом, высоким разрешением, разъемом HDMI и набором из шести сменных объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные проекторы для цифровых вывесок, а также для использования в музеях, корпоративных, образовательных и медицинских учреждениях.



- Низкая совокупная стоимость владения благодаря сроку службы 20 000 часов
- Превосходное качество изображения и высокая цветовая яркость благодаря технологии LCOS и лазерному источнику света на люминофоре
- Шесть простых в установке объективов с электроприводом и муфтовым механизмом
- Широкие возможности подключения, включая порты HDMI, DisplayPort и Wi-Fi
- Простая установка благодаря возможности установить проектор под любым углом от 0 до 360 градусов, включая портретный режим
- Гибкое управление благодаря приложению Canon Service Tool for Projectors
- Функция составления расписания на 12 месяцев вперед для экономии времени управления устройством
- Превосходная передача оттенков серого для использования в сфере медицинского образования: проецирование рентгеновских снимков и медицинских изображений в режиме DICOM SIM
- Простота обслуживания, а также 2-летняя гарантия



### МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

## ПАНЕЛЬ

Тип  
Размер и количество  
Соотношение сторон  
Базовое разрешение

Отражающая панель LCOS с активной матрицей TFT  
Диагональ 0,71", 3 панели  
16:10  
1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 пикселей

## ОПТИКА

Тип лампы  
Диафрагма и фокусное  
расстояние  
Увеличение при зумировании и  
управление зумом  
Управление фокусировкой  
Сдвиг объектива

Синий лазерный диод и желтый люминофор  
F1.89-F2.65; f=23,0-34,5 мм (стандартный объектив)  
1,5x с электроприводом (стандартный объектив)  
С электроприводом  
По вертикали: от -15% до +55%, с электроприводом  
(стандартный объектив)  
По горизонтали: +/-10%, с электроприводом

## ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК

### Цветовая яркость

XEED WUX5800Z: 5900 люмен  
XEED WUX6600Z: 6400 люмен  
XEED WUX7000Z: 7000 люмен

### Цветовая яркость в бесшумном режиме 1 и 2

XEED WUX5800Z: 4060 / 2900 люмен  
XEED WUX6600Z: 4620 / 3300 люмен  
XEED WUX7000Z: 4900 / 3500 люмен

### Однородность яркости Исходный коэффициент контрастности

90% (стандартный объектив)  
4000:1 (все пиксели белые / все пиксели черные) при  
установке диафрагмы на Close?

### Диапазон расстояний проецирования

0,44-89,0 м (в зависимости от объектива)

### Размер экрана

40-600" (86 x 54 см - 1292 x 808 см, в зависимости от  
объектива)

### Коэффициент проецирования

1,49:1 - 2,24:1 (стандартный объектив)

### Увеличение с использованием цифрового зума

1x - 12x

### Диапазон коррекции трапецидальных искажений

Вертикальные: +/-20°; горизонтальные: +/-20°

### Совместимость с цифровыми сигналами RGB

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /  
WXGA /  
SXGA / XGA / SVGA / VGA

### Совместимость с аналоговым сигналом RGB

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /  
WXGA /  
SXGA / XGA / SVGA / VGA

### Цифровые системы развертки

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p

### Компонентные системы развертки

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

### Вход HDBaseT

Эквивалентно цифровому RGB-входу и цифровому видео

### Передача данных по USB

Изображение JPEG

### Сетевое соединение

NMPJ — передача экрана Network Multiprojection  
(протокол Canon)

### Встроенный динамик

1 Вт (среднеквадратичное значение), монофонический

## ПОРТЫ И РАЗЪЕМЫ

### Цифровой RGB-вход / аналоговый RGB-вход 1

29-контактный разъем DVI-I

### Цифровой видео- и аудиовход

HDMI (включая режим Deep Colour)

### Цифровой видео- и аудиовход

DisplayPort

### Вход HDBaseT

RJ-45 (HDBaseT), передача видео- и аудиосигнала и сигнала  
управления, сеть

### Аналоговый RGB-вход 2 / компонентный вход

### Аудиовход 1

### Аудиовыход

### Порт USB

### Сервисный порт / управление проектором

### Сетевой порт

### Стандарт передачи по Wi-Fi

### Расстояние передачи по Wi-Fi

### Шифрование Wi-Fi

### Режимы подключения Wi-Fi

### Сертификация Wi-Fi и WPS

### Проводной пульт дистанционного управления

## МЕХАНИЗМЫ

### Механизм подъема

## НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

### Габариты (ШxВxГ)

### Вес

### Источник питания

### Потребляемая мощность

### Потребляемая мощность в бесшумном режиме

### Распределение тепла

### Срок службы источника света

### Уровень шума (обычный режим / бесшумный режим)

### Условия эксплуатации

### Условия хранения

### Гарантия

### Отказ от ответственности

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не  
указано иное.  
Может быть изменено без предварительного уведомления.

15-контактный разъем Mini D-Sub  
(компонентный вход, с поставляемым  
кабелем-переходником)  
Стереоразъем 3,5 мм  
Стереоразъем 3,5 мм (переменная громкость выходного  
сигнала)  
USB тип A  
9-контактный разъем Mini D-Sub

Вход HDBaseT RJ-45 (100BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)  
IEEE802.11b / g / n  
До 25 м (без электромагнитных помех / беспрепятственный  
обзор точки доступа)  
Открытая система / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES /  
WPA2-PSK TKIP / WPA2-PSK AES  
Режим инфраструктуры  
Режим PjAP (точка доступа проектора)  
Получена. Настройка нажатием кнопки (PBC) и с помощью  
PIN-кода (PIN)  
Стереоразъем 3,5 мм


Четыре вращающиеся ножки, диапазон регулировки  
14,6 мм.  
Максимальный угол наклона +/-1,8°

480 x 196 x 545 мм (без выступающих частей)  
17 кг (без объектива)  
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц  
XEED WUX5800Z: 485 Вт  
XEED WUX6600Z: 525 Вт  
XEED WUX7000Z: 540 Вт

Режим ожидания: 0,3-2,0 Вт  
(в зависимости от HDBaseT и настроек сети)  
Бесшумный режим 1: 394 Вт  
Бесшумный режим 2: 368 Вт  
XEED WUX5800Z: 1654 BTU/час  
XEED WUX6600Z: 1790 BTU/час  
XEED WUX7000Z: 1841 BTU/час  
Режим энергосбережения 1: 1343 BTU/час  
Режим энергосбережения 2: 1254 BTU/час

20 000 часов  
XEED WUX5800Z: 35 / 32 / 29 дБ  
XEED WUX6600Z: 36 / 32 / 29 дБ  
XEED WUX7000Z: 36 / 32 / 29 дБ  
От 0 °C до +45 °C (20-85% относительной влажности)  
От -20 °C до +60 °C  
2 года

## ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

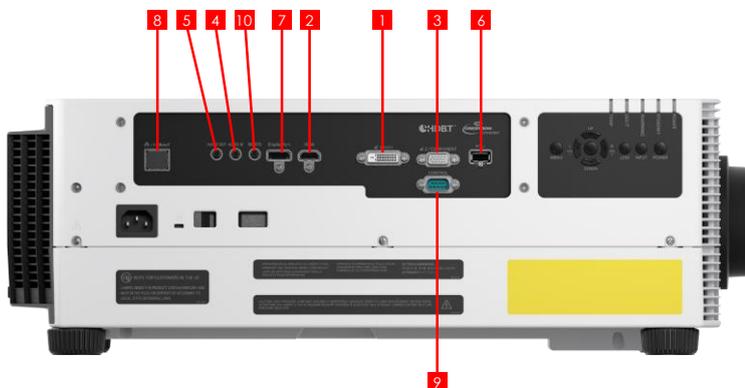

	Разъем	Сигнал
Видеовход	1	DVI-I Цифровой ПК/аналоговый ПК
	2	HDMI Цифровой ПК/видеовход (включая аудио)
	3	Mini Dsub 15 Аналоговый ПК2/компонентное видео
Аудиовход	4	Мини-джек Стереозвук
Аудиовыход	5	Мини-джек Стереозвук
	6	USB тип A Подключение через USB
Разъем	7	DisplayPort Цифровой ПК и видео
	8	HDBaseT Видео, аудио, Ethernet, управление, RJ-45
	9	D sub 9 Подключение RS-232C
	10	Мини-джек Подключение проводного пульта ДУ

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Russian Edition  
Canon Europa NV 2018

## ЛАЗЕРНЫЕ LCOS-ПРОЕКТОРЫ — ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ И ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА


# XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Лазерные LCOS-проекторы линейки Canon XEED с центрально расположенным объективом, высоким разрешением, разъемом HDMI и набором из шести сменных объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные проекторы для цифровых вывесок, а также для использования в музеях, корпоративных, образовательных и медицинских учреждениях.



### РАССТОЯНИЕ ПРОЕЦИРОВАНИЯ (МЕТРЫ)

Объектив	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Сверхширокоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Широкоугольный зум-объектив RS-SL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Стандартный зум-объектив RS-SL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	23,8–40,4	16,1–24,1
Длиннофокусный зум-объектив RS-SL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-SL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

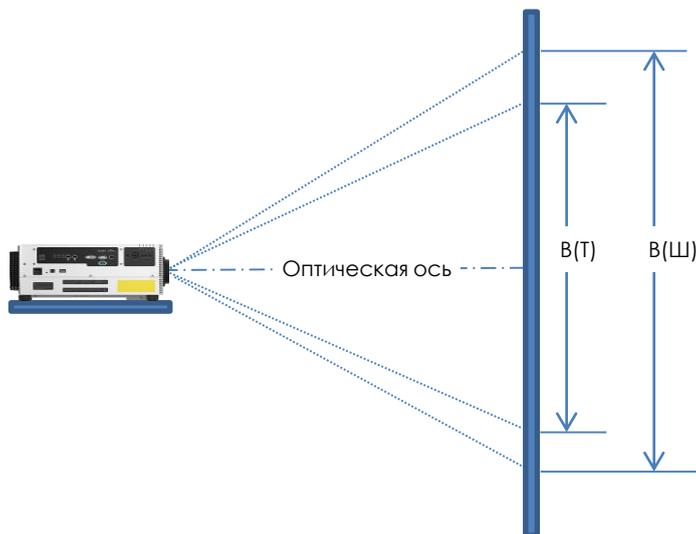

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объектив	Проекционное разрешение (100")	Размер изображения (дюймы)	Расстояние проецирования (метры)	Диапазон значений диафрагмы (F)	Фокусное расстояние	Коэффициент зумирования	Сдвиг объектива	Вес
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL06UW	0,54:1	40-300	0,46-3,61	2,4	8,31 мм	—	По вертикали: от -15% до +75% По горизонтали: +/-30%	1605 г
Широкоугольный зум-объектив с фиксированным фокусным расстоянием RS-SL03WF	0,80:1	40-300	0,69-5,17	2	12,8 мм	—	По вертикали: +/-11,3 По горизонтали: +/-4,6%	1085 г
Широкоугольный зум-объектив RS-SL05WZ	1,00-1,50:1	40-600	0,86-19,52	2,09-2,34	15,56-23,34 мм	1,5x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	1085 г
Стандартный зум-объектив RS-SL01ST	1,49-2,24:1	40-600	1,27-28,98	1,89-2,65	23-34,5 мм	1,5x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	765 г
Длиннофокусный зум-объектив RS-SL02LZ	2,19-3,74:1	40-600	1,86-48,5	1,99-2,83	34-57,7 мм	1,7x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	965 г
Сверхдлиннофокусный зум-объектив RS-SL04UL	3,55-6,94:1	40-600	4,64-89,02	2,34-2,81	53,6-105,6 мм	1,97x	По вертикали: от -15% до +55% По горизонтали: +/-10%	1130 г

Калькулятор расчета расстояния от проектора до экрана Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

## ЛАЗЕРНЫЕ LCOS-ПРОЕКТОРЫ — ВЫСОКАЯ ЯРКОСТЬ И ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

# XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Лазерные LCOS-проекторы линейки Canon XEED с центрально расположенным объективом, высоким разрешением, разъемом HDMI и набором из шести сменных объективов созданы для профессионалов, которым необходимы высококачественные стационарные проекторы для цифровых вывесок, а также для использования в музеях, корпоративных, образовательных и медицинских учреждениях.



### ИНФОРМАЦИЯ О МЕТРЫ:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

### ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИОБРЕТАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Аксессуары — объективы	Код Mercury	Код EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Аксессуары — разное	Код Mercury	Код EAN
Пульт дистанционного управления RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Пульт дистанционного управления RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Труба потолочного крепления 400–600 мм RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Труба потолочного крепления 600–1000 мм RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Кронштейн для потолочного крепления RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Штанга для потолочного крепления RS-CL17 (используется с RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

### РАЗМЕРЫ/ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Описание упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес брутто (кг)	Вес нетто (кг)
XEED WUX7000Z XEED WUX6600Z XEED WUX5800Z	2502C003AA 2501C003AA 2500C003AA	EA	Шт.	1	545	480	196	-	17 кг
		СТ	Картонная коробка	1	755	690	441	35 кг	-

### Комплект поставки

- Проектор
- Пульт дистанционного управления RS-RC07
- 2 щелочных элемента питания AAA
- Кабель питания переменного тока
- Гарантийный талон