

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

LASEROVÉ PROJEKTORY S TECHNOLOGIOU LCOS PONÚKAJÚCE VYSOKÝ JAS A PRESNÉ FARBY

Profesionálom, ktorí hľadajú inštaláčne projektory najvyššej kvality na zobrazovanie elektronického obsahu, pre oblasť múzeí, firemných, vzdelávacích a lekárskeho aplikácií, ponúka rad laserových projektorov Canon XEED LCOS nový dizajn s objektívom umiestneným v strede, vysoké rozlíšenie, pripojenie HDBaseT a možnosť výberu zo šiestich objektívov.



- Celkové nízke náklady na vlastníctvo so životnosťou 20 000 hodín
- Výnimočná kvalita snímky a vysoký jas farieb vďaka technológii LCOS a laserovému fosforovému zdroju svetla
- Výber zo šiestich ľahko nasaditeľných motorizovaných objektívov pomocou hrdlovej objímky (spigot)
- Viaceré možnosti pripojenia vrátane portu HDMI, zobrazovacieho portu a siete Wi-Fi
- Jednoduchá inštalácia vďaka 360-stupňovej inštalácii vrátane režimu na výšku
- Flexibilita ovládania vďaka aplikácii Canon Service Tool for projectors
- Minimálny čas potrebný na riadenie vďaka funkcii 12-mesačného plánovania
- Vynikajúca reprodukcia odtieňov sivej vhodná pre medicínske vzdelávanie, ktorá zobrazuje röntgenové a medicínske snímky pomocou režimu DICOM sim
- Jednoduchá údržba plus 5-ročná záruka a 3-ročná záruka so službou zapožičania v nasledujúci deň*

* Platia zmluvné podmienky, v závislosti od územia



SORTIMENT PRODUKTOV



XEED WUX7000Z



XEED WUX6600Z



XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z

XEED WUX6600Z

XEED WUX5800Z

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

PANEL

Typ	Reflexný displej LCOS, aktívna TFT matica
Veľkosť a počet	0,71" diagonálne, 3 panely
Pomer strán	16 : 10
Natívne rozlíšenie	1920 x 1200 (WUXGA), 2 304 000 pixelov
OPTIKA	
Typ lampy	Modrá laserová dióda so žltým fosforom
Číslo F objektívu a ohnisková vzdialenosť	F1,89 – F2,65; f = 23,0 – 34,5 mm (štandardný objektív)
Zväčšenie pri transfokácii a ovládanie zoomu	1,5x motorizované (štandardný objektív)
Ovládač zaostrovania	Motorizovaný
Posun objektívu	Vertikálne: -15 % až +55 %, motorizovaný (štandardný objektív) Horizontálne: +/-10 % motorizované

OBRAZ A ZVUK

Jas farieb	XEED WUX5800Z: 5800 lúmenov XEED WUX6600Z: 6600 lúmenov XEED WUX7000Z: 7000 lúmenov
Jas farieb v tichom režime 1 a 2	XEED WUX5800Z: 4060/2900 lúmenov XEED WUX6600Z: 4620/3300 lúmenov XEED WUX7000Z: 4900/3500 lúmenov
Rovnomernosť jasu	90 % (štandardný objektív)
Základný kontrastný pomer	4000 : 1 (celé zap./celé vyp.), keď je clona nastavená na možnosť Close 9
Pokrytie vzdialenosti projekcie	0,44 m – 89,0 m (v závislosti od objektívu)
Veľkosť obrazu	40" – 600" (86 x 54 cm – 1292 x 808 cm, v závislosti od objektívu)
Pomer projekcie	1,49 : 1 – 2,24 : 1 (štandardný objektív)
Zväčšenie digitálneho zoomu	1x – 12x
Rozsah korekcie lichobežníkového skreslenia	Vertikálne: +/-20° Horizontálne: +/-20°
Kompatibilita digitálneho farebného modelu RGB	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Kompatibilita analógového farebného modelu RGB	WUXGA/UXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Systémy skenovania digitálneho videosignálu	1080p/1080i/720p/576p/480p
Systémy skenovania komponentného videosignálu	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Vstup HDBaseT	Ekvivalent vstupu digitálneho RGB a digitálneho videa
Prenos údajov cez USB	Fotografia vo formáte JPEG
Sieťová komunikácia	NMPJ – prenos „obrazu z viacerých prepojených zdrojov“ (protokol Canon)
Zabudovaný reproduktor	1 W RMS, monošónny

PORTY A KONEKTORY

Digitálny/analógový vstup RGB č. 1	29-kolíkový DVI-I
Digitálny vstup videa a zvuku	HDMI (vrátane Deep Colour)
Digitálny vstup videa a zvuku	Port DisplayPort
Vstup HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) obraz, zvuk, ovládací signál a sieť

Analógový vstup RGB 2/komponent

Zdroj zvuku 1
Zvukový výstup
Port USB
Servisný port/ovládanie projektora
Sieťový port
Prenosový štandard Wi-Fi
Prenosová vzdialenosť Wi-Fi

Šifrovanie Wi-Fi

Režimy pripojenia Wi-Fi

Certifikácia Wi-Fi a WPS

Káblové diaľkové ovládanie

MECHANIZMY

Zdvíhací mechanizmus

VLASTNOSTI

Rozmery (Š x V x H)

Hmotnosť

Zdroj napájania

Spotreba energie

Spotreba energie v tichom režime

Teplý rozplyl

Životnosť svetelného zdroja

Úroveň hluku (normálny/tichý režim)

Prevádzkové podmienky

Skladovacie prostredie

Záruka

Vyhľadanie

Okrem označených prípadov všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon.

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

15-kolíkový Mini D-Sub
(Komponent cez voliteľný kábel adaptéra)
Stereofónny minikonektor 3,5 mm
Stereofónny minikonektor 3,5 mm (premenlivá úroveň)
Port USB typu A
9-kolíkový Mini D-Sub
Vstup RJ-45 HDBaseT (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
IEEE 802.11 b/g/n
Až 25 m (bez elektromagnetického rušenia/s jasným výhladom na prístupový bod)
Otvorené/WEP/WPA-PSK TKIP/WPA-PSK AES/WPA2-PSK
TKIP/WPA2-PSK AES
Režim infraštruktúry
Režim P2P (prístupový bod projektora)
Získané. Metóda pripojenia stlačením tlačidla (PBC) a metóda zadania kódu PIN (PIN)
Stereofónny minikonektor 3,5 mm

Štyri otočné nohy, dĺžka pri vysunutí 14,6 mm
Maximálny uhol zdvihu +/-1,8°

480 mm x 196 mm x 545 mm (bez prečnievajúcich častí)
17 kg (bez objektívu)
100 V – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz
XEED WUX5800Z: 485 W
XEED WUX6600Z: 525 W
XEED WUX7000Z: 540 W

Pohotovostný režim: 0,3 – 2,0 W
(v závislosti od nastavení HDBaseT a siete)

Tichý režim 1: 394 W

Tichý režim 2: 368 W

XEED WUX5800Z: 1654 BTU/h

XEED WUX6600Z: 1790 BTU/h

XEED WUX7000Z: 1841 BTU/h

Šetrenie energie 1: 1343 BTU/h

Šetrenie energie 2: 1254 BTU/h

20 000 hodín

XEED WUX5800Z: 35/32/29 dB

XEED WUX6600Z: 36/32/29 dB


XEED WUX7000Z: 36/32/29 dB

0 °C až +45 °C (20 % RV – 85 % RV)

-20 °C až +60 °C

5 rokov

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

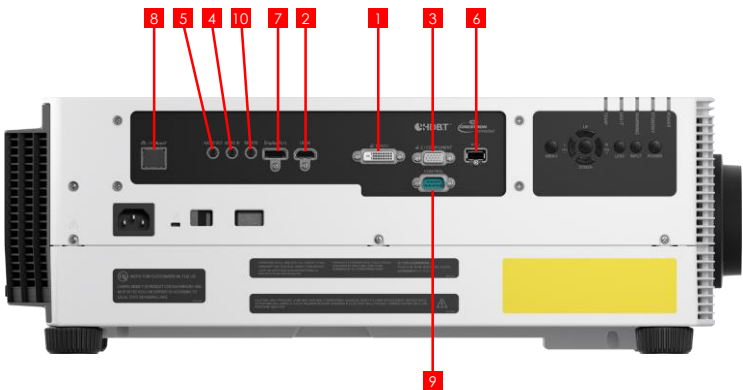

	Konektor	Signál
Vstup videa	1 DVI-I	Digitálny počítačový/analógový počítačový
	2 HDMI	Digitálny počítačový/video (vrátane zvuku)
	3 Mini Dsub 15	Analógový počítačový 2/ Komponentný video vstup
Zdroj zvuku	4 Mini konektor	Stereofónny zvuk
Zvukový výstup	5 Mini konektor	Stereofónny zvuk
Konektor	6 Port USB typu A	Pripojenie USB
	7 Zobrazovací port	Digitálny počítačový a video
	8 HDBaseT	Video, zvuk, Ethernet, ovládanie, RJ-45
	9 D sub 9	Pripojenie RS-232C
	10 Mini konektor	Pripojenie káblového diaľkového ovládača

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovak edition
Canon Europa NV 2018

LASEROVÉ PROJEKTORY S TECHNOLOGIOU LCOS PONÚKAJÚCE VYSOKÝ JAS A PRESNÉ FARBY


XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Profesionálom, ktorí hľadajú inštaláčne projektory najvyššej kvality na zobrazovanie elektronického obsahu, pre oblasť múzeí, firemných, vzdelávacích a lekárskeho aplikácií, ponúka rad laserových projektorov Canon XEED LCOS novú dizajn s objektívom umiestneným v strede, vysoké rozlíšenie, pripojenie HDBaseT a možnosť výberu zo šiestich objektívov.



PROJEKČNÁ VZDIALENOSŤ (V METROCH)

Objektív	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Mimoriadne širokouhlý objektív s pevným zoomom RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Širokouhlý objektív s pevným zoomom RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Širokouhlý objektív so zoomom RS-SL05WZ	2,2 – 3,2	4,3 – 6,5	6,5 – 9,7	8,6 – 13	10,8 – 16,3	12,9 – 19,5
Objektív so štandardným zoomom RS-SL01ST	3,2 – 4,8	6,4 – 9,6	9,6 – 14,5	12,9 – 19,3	23,8 – 40,4	16,1 – 24,1
Objektív s dlhým zoomom RS-SL02LZ	4,7 – 8	9,5 – 16,1	14,2 – 24,2	19 – 32,3	23,8 – 40,4	28,5 – 48,5
Objektív s ultra dlhým zoomom RS-SL04UL	7,6 – 14,9	15,2 – 29,8	22,7 – 44,6	30,2 – 59,4	37,7 – 74,2	45,2 – 89

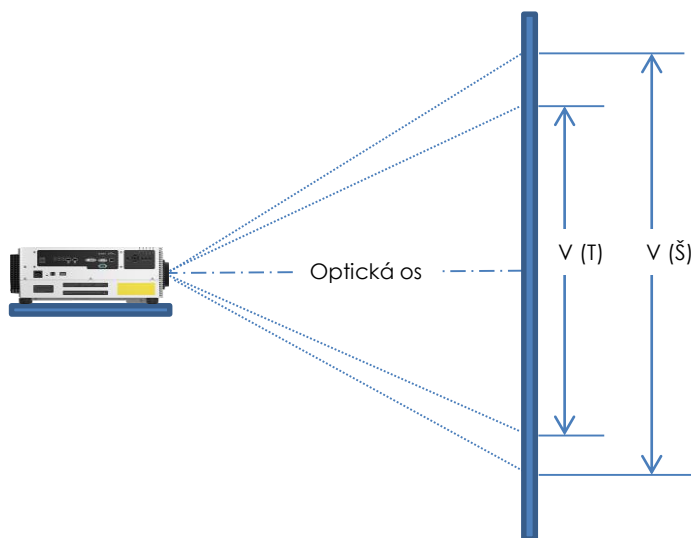

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Objektív	Pomer projekcie (100")	Veľkosť obrazu (palce)	Projekčná vzdialenosť (m)	Hodnota F	Ohnisková vzdialenosť	Pomer zoomu	Posun objektívu	Hmotnosť
Širokouhlý objektív s pevným zoomom RS-SL06UW	0,54 : 1	40 – 300	0,46 – 3,61	2,4	8,31 mm	nie je k dispozícii	V: -15 %, +75 % H: +/-30 %	1605 g
Širokouhlý objektív s pevným zoomom RS-SL03WF	0,80 : 1	40 – 300	0,69 – 5,17	2	12,8 mm	nie je k dispozícii	V: +/-11,3 H: +/-4,6 %	1085 g
Širokouhlý objektív so zoomom RS-SL05WZ	1,00 – 1,50 : 1	40 – 600	0,86 – 19,52	2,09 – 2,34	15,56 – 23,34 mm	1,5x	V: -15, +55 % H: +/-10 %	1085 g
Objektív so štandardným zoomom RS-SL01ST	1,49 – 2,24 : 1	40 – 600	1,27 – 28,98	1,89 – 2,65	23 – 34,5 mm	1,5x	V: -15, +55 % H: +/-10 %	765 g
Objektív s dlhým zoomom RS-SL02LZ	2,19 – 3,74 : 1	40 – 600	1,86 – 48,5	1,99 – 2,83	34 – 57,7 mm	1,7x	V: -15, +55 % H: +/-10 %	965 g
Objektív s ultra dlhým zoomom RS-SL04UL	3,55 – 6,94 : 1	40 – 600	4,64 – 89,02	2,34 – 2,81	53,6 – 105,6 mm	1,97x	V: -15, +55 % H: +/-10 %	1130 g

Kalkulačka projekčnej vzdialenosti spoločnosti Canon: <http://www.canon.com/lcd-sim/>

Canon

LASEROVÉ PROJEKTORY S TECHNOLOGIOU LCOS PONÚKAJÚCE VYSOKÝ JAS A PRESNÉ FARBY

XEED WUX7000Z / WUX6600Z / WUX5800Z

Profesionálom, ktorí hľadajú inštaláčne projektory najvyššej kvality na zobrazovanie elektronického obsahu, pre oblasť múzeí, firemných, vzdelávacích a lekárskeho aplikácií, ponúka rad laserových projektorov Canon XEED LCOS novú dizajn s objektívom umiestneným v strede, vysoké rozlíšenie, pripojenie HDBaseT a možnosť výberu zo šiestich objektívov.

Dátum uvedenia do predaja: jún 2018



PODROBNOSTI PRODUKTU:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN
XEED WUX7000Z	2502C003AA	4549292121216
XEED WUX6600Z	2501C003AA	4549292121193
XEED WUX5800Z	2500C003AA	4549292116786

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo – objektívy	Kód Mercury	Kód EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Príslušenstvo – všeobecné	Kód Mercury	Kód EAN
Dialkový ovládač RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Dialkový ovládač RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Rúrka na upevnenie na strop 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Rúrka na upevnenie na strop 600 – 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Konzola na pripavenie na strop RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Rameno na upevnenie na strop RS-CL17 (na použitie s konzolou RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536

ROZMERY/LOGISTICKÉ INFORMÁCIE:

Názov produktu	Kód Mercury	Typ balenia	Popis balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť brutto (kg)	Hmotnosť netto (kg)
XEED WUX7000Z XEED WUX6600Z XEED WUX5800Z	2502C003AA 2501C003AA 2500C003AA	EA	Jednotlivo	1	545	480	196	–	17 kg
		CT	Škatuľa	1	755	690	441	35 kg	–

Obsah balenia

- Jednotka projektora
- Jednotka diaľkového ovládania RS-RC07
- Alkalická batéria AAA x 2
- Sieťový napájací kábel
- Záručný list

Canon