

# XEED WUX5800/WUX6700/WUX7500

## PROIECTOARE CU INSTALARE VERSATILĂ, CARE OFERĂ O REZOLUȚIE ȘI LUMINOZITATE ÎNALTE

Pentru profesioniștii care caută proiectoare cu instalare LCOS de calitate superioară, gama Canon XEED WUXGA oferă un design cu obiectivul poziționat central, cu rezoluție WUXGA, conectivitate HDBaseT, plus șase obiective disponibile opțional.



- Luminozitatea ridicată pe întregul interval de zoom
- Calitate excepțional de înaltă a imaginii
- Beneficiați de imagini fluide, uniforme, precise și vii cu tehnologia panoului LCOS
- Șase obiective opționale, motorizate și ușor de montat
- Mai multe porturi de conectare
- Simplu de instalat și ușor de întreținut
- Trimiteți conținut media și audio și semnale de control prin cablurile standard de rețea cu HDBaseT
- Afișați imagini din mai multe surse conectate cu Network Multi-Projection (NMPJ)
- Gestionați central mai multe proiectoare conectate în rețea folosind Crestron RoomView®
- Configurarea și controlul au fost simplificate prin aplicația Canon Service Tool
- Folosiți capacități avansate și flexibile de procesare a imaginilor, inclusiv ajustarea culorilor pe 6 axe, corecția trapezoidală și combinarea marginilor
- Reproducere excepțională a tonurilor de gri pentru medii educaționale în domeniul medical, pentru afișarea radiografiilor și imagisticii medicale în modul sim DICOM
- Garanție pe 3 ani plus serviciul de închiriere a doua zi\*

\*Se aplică termenii și condițiile. Variază în funcție de regiune.



### GAMA DE PRODUSE



**XEED WUX7500**



**XEED WUX6700**



**XEED WUX5800**

**XEED WUX7500**

**XEED WUX6700**

**XEED WUX5800**

**Canon**

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# XEED WUX5800/ WUX6700/WUX7500

## PANOU

### Tip

Afișaj reflectant LCOS, matrice activă TFT

### Dimensiune și număr

Diagonală de 0,71", 3 panouri

### Raport de aspect

16:10

### Rezoluție nativă

1920 x 1200 (WUXGA), 2304000 pixeli

## TEHNOLOGIE OPTICĂ

### Tip de lampă

Lampă de presiune foarte înaltă de 430 W

### Număr F și distanță focală obiectiv

F1,89 – F2,65; f=23,0 – 34,5 mm (obiectiv standard)

### Mărire și control zoom

1,5 x motorizată (obiectiv standard)

### Reglarea focalizării

Motorizată

### Deplasare obiectiv

Verticală: -15 % - +55 %, motorizată (obiectiv standard)

Orizontală: +/-10 %, motorizată

## IMAGINE ȘI SUNET

### Luminozitate culori

XEED WUX5800: 5.800 lumeni

XEED WUX6700: 6.700 lumeni

XEED WUX7500: 7.500 lumeni

### Luminozitate culori în modul de economisire a energiei

Economisire energie 1: 5.200 lumeni

Economisire energie 2: 4.500 lumeni

### Uniformitate luminozitate

90 % (obiectiv standard)

### Raport de contrast nativ

2000:1 (pornire completă/oprire completă)

### Distanță de proiectie

0,44 m - 89 m (în funcție de obiectiv)

### Dimensiune ecran

40" - 600" (86 x 54 cm - 1292 x 808 cm în funcție de obiectiv)

### Raport de proiectie

1,49:1 - 2,24:1 (obiectiv standard)

### Mărire zoom digital

1x - 12x

### Interval de corecție trapezoidală

Verticală: +/-20°, orizontală: +/-20°

### Compatibilitate cu RGB digital

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

1080p/1080i/720p/576p/480p

### Sisteme de scanare video digitală

1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

### Sisteme de scanare video componente

Echivalență cu intrarea RGB digitală și video digitală

### Intrare HDBaseT

Fotografie JPEG

### USB pentru transfer de date

NMPJ - Transfer ecran 'Network Multiprojection' (proiecție multiplă în rețea) (protocol Canon)

### Comunicarea în rețea

1 W RMS, mono

### Diffuzor încorporat

## PORTURI ȘI CONECTORI

### Intrare 1 RGB digital/RGB analogic

DVI-I 29 pini

### Intrare audio și video digitală

HDMI (cu Deep Colour)

### Intrare audio și video digitală

DisplayPort

### Intrare HDBaseT

Imagine RJ-45 (HDBaseT), audio, semnal de control și rețea

### Intrare RGB analogică 2/semnal component

### Intrare audio 1

### Ieșire audio

### Port USB

### Port de service/Control proiector

### Port de rețea

### Standardul transmisiei prin Wi-Fi

### Distanța de transmisie prin Wi-Fi

### Criptare Wi-Fi

### Moduri de conexiune prin Wi-Fi

### Certificarea Wi-Fi și WPS

### Telecomandă cu fir

## MECANISME

### Mecanism de ridicare

Mini D-Sub cu 15 pini (semnal component prin cablu adaptor opțional)

Mini-mufă stereo de 3,5 mm

Mini-mufă stereo de 3,5 mm (nivel variabil)

USB tip A

Mini D-Sub cu 9 pini

Intrare RJ-45 HDBaseT (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

IEEE 802.11b/g/n

Până la 25 m (fără interferențe ale undelor electrice/vizualizare clară la punctul de acces)

Open/WEP/WPA-PSK TKIP/WPA-PSK AES/WPA2-PSK

TKIP/WPA2-PSK AES

Modul Infrastructură

Modul PjAP (punct de acces la proiector)

Primită. Metoda butonului (PBS) și metoda codului PIN

(PIN)

Mini-mufă stereo de 3,5 mm

Patru picioare rotative, lungime extensie 14,6 mm

Unghi de elevație maxim de +/-1,8°

## SPECIFICAȚII

### Dimensiuni (l x H x A)

480 mm x 196 mm x 515 mm (excluzând proeminențele)

### Greutate

13 kg (fără obiectiv)

### Sursă de alimentare

100 V - 240 V c.a., 50/60 Hz

### Consum de energie

XEED WUX5800: 449 W

XEED WUX6700: 497 W

XEED WUX7500: 550 W

### Consumul de energie în modul de economisire a energiei

### Disiparea căldurii

În standby: 0,3 - 2 W

(în funcție de setările pentru HDBaseT și rețea)

Economisire energie 1: 394 W

Economisire energie 2: 368 W

XEED WUX5800: 1531 BTU/h

XEED WUX6700: 1694 BTU/h

XEED WUX7500: 1876 BTU/h

Economisire energie 1: 1343 BTU/h

Economisire energie 2: 1254 BTU/h

XEED WUX5800: 3.500/4.000 de ore

XEED WUX6700/XEED WUX7500: 3.000/4.000 de ore

XEED WUX5800: 35 dB

XEED WUX6700: 37 dB

XEED WUX7500: 40 dB

Economisire energie 1: 29 dB

Economisire energie 2: 27 dB

De la 0°C până la +40°C (20 % UR - 85 % UR)

-20 °C până la +60 °C


3 ani

### Limite de responsabilitate

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon,

cu excepția cazurilor în care se specifică altfel

Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

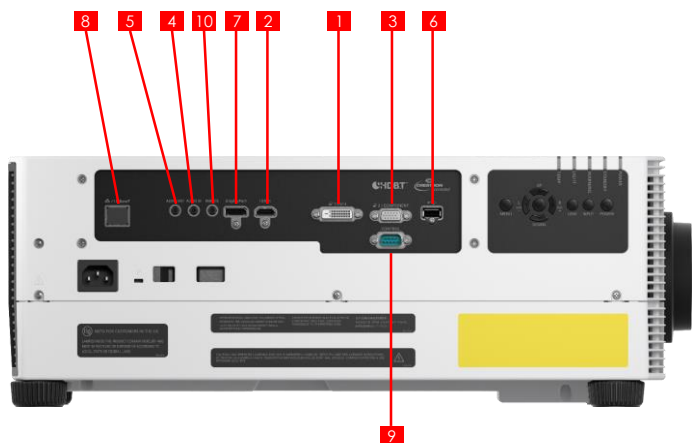

|               | Conector      | Semnal                                             |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Intrare video | 1 DVI-I       | PC digital/PC analogic                             |
|               | 2 HDMI        | PC digital/video (inclusiv audio)                  |
|               | 3 Mini Dsub15 | PC2 analogic/video component                       |
| Intrare audio | 4 Mini-mufă   | Sunet stereo                                       |
| Ieșire audio  | 5 Mini-mufă   | Sunet stereo                                       |
| Comenzi       | 6 USB tip A   | Conexiune USB                                      |
|               | 7 DisplayPort | PC digital și video                                |
|               | 8 HDBaseT     | Video, audio, Ethernet, Control, RJ-45             |
|               | 9 D sub 9     | Conexiune RS-232C                                  |
|               | 10 Mini-mufă  | Conectare prin controler pentru telecomandă cu fir |

Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Romanian edition  
Canon Europa NV 2018

## PROIETOARE CU INSTALARE VERSATILĂ, CARE OFERĂ O REZOLUȚIE ȘI LUMINOZITATE ÎNALTE


Pentru profesioniștii care caută proiectoare cu instalare LCOS de calitate superioară, gama Canon XEED WUXGA oferă un design cu obiectivul poziționat central, cu rezoluție WUXGA, conectivitate HDBaseT, plus șase obiective disponibile opțional.

# XEED WUX5800/ WUX6700/WUX7500



### DISTANȚĂ DE PROIECȚIE (METRI)

| Obiectiv                                    | 100"       | 200"        | 300"        | 400"        | 500"        | 600"        |
|---------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Obiectiv grandangular cu zoom fix RS-SL06UW | 1,2        | 2,3         | 3,5         |             |             |             |
| Obiectiv grandangular cu zoom fix RS-SL03WF | 1,73       | 3,45        | 5,17        |             |             |             |
| Obiectiv grandangular cu zoom RS-SL05WZ     | 2,2 - 3,2  | 4,3 - 6,5   | 6,5 - 9,7   | 8,6 - 13    | 10,8 - 16,3 | 12,9 - 19,5 |
| Obiectiv standard cu zoom RS-SL01ST         | 3,2 - 4,8  | 6,4 - 9,6   | 9,6 - 14,5  | 12,9 - 19,3 | 16,1 - 24,1 | 19,3 - 29   |
| Obiectiv cu zoom lung RS-SL02LZ             | 4,7 - 8    | 9,5 - 16,1  | 14,2 - 24,2 | 19 - 32,3   | 23,8 - 40,4 | 28,5 - 48,5 |
| Obiectiv cu zoom foarte lung RS-SL04UL      | 7,6 - 14,9 | 15,2 - 29,8 | 22,7 - 44,6 | 30,2 - 59,4 | 37,7 - 74,2 | 45,2 - 89   |

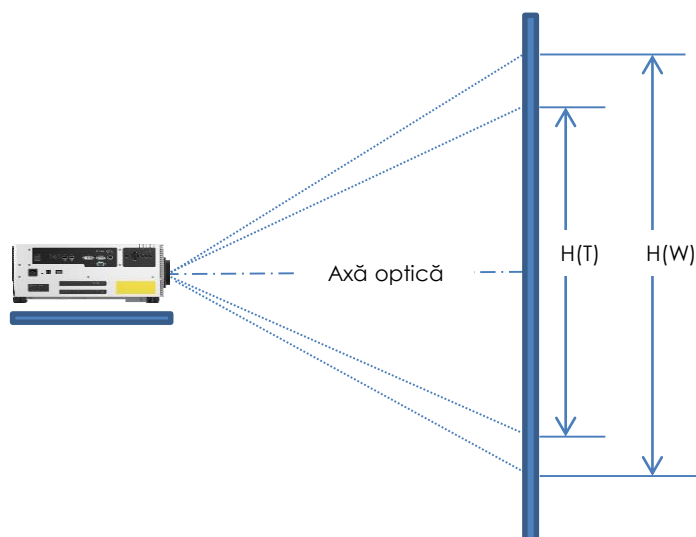

### INFORMAȚII SUPLIMENTARE

| Obiectiv                                    | Raport de proiecție (100") | Dimensiune imagine (in) | Distanță de proiecție (m) | Număr F     | Distanță focală  | Raport zoom | Deplasare obiectiv           | Greutate |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|----------|
| Obiectiv grandangular cu zoom fix RS-SL06UW | 0,54:1                     | 40 - 300                | 0,46 - 3,61               | 2,4         | 8,31 mm          | n/a         | V: -15 % +75 %<br>O: +/-30 % | 1605 g   |
| Obiectiv grandangular cu zoom fix RS-SL03WF | 0,80:1                     | 40 - 300                | 0,69 - 5,17               | 2           | 12,8 mm          | n/a         | V: +/- 11,3<br>O: +/-4,6 %   | 1085 g   |
| Obiectiv grandangular cu zoom RS-SL05WZ     | 1,00 - 1,50:1              | 40 - 600                | 0,86 - 19,52              | 2,09 - 2,34 | 15,56 - 23,34 mm | 1,5x        | V: -15 % +55 %<br>O: +/-10 % | 1085 g   |
| Obiectiv standard cu zoom RS-SL01ST         | 1,49 - 2,24:1              | 40 - 600                | 1,27 - 28,98              | 1,89 - 2,65 | 23 - 34,5 mm     | 1,5x        | V: -15 % +55 %<br>O: +/-10 % | 765 g    |
| Obiectiv cu zoom lung RS-SL02LZ             | 2,19 - 3,74:1              | 40 - 600                | 1,86 - 48,5               | 1,99 - 2,83 | 34 - 57,7 mm     | 1,7x        | V: -15 % +55 %<br>O: +/-10 % | 965 g    |
| Obiectiv cu zoom foarte lung RS-SL04UL      | 3,55 - 6,94:1              | 40 - 600                | 4,64 - 89,02              | 2,34 - 2,81 | 53,6 - 105,6 mm  | 1,97x       | V: -15 % +55 %<br>O: +/-10 % | 1130 g   |

Calculator pentru distanța de proiecție Canon: <http://www.canon.com/cd-sim/>

**Canon**

## PROIETOARE CU INSTALARE VERSATILĂ, CARE OFERĂ O REZOLUȚIE ȘI LUMINOZITATE ÎNALTE

# XEED WUX5800/ WUX6700/WUX7500

Pentru profesioniștii care caută proiectoare cu instalare LCOS de calitate superioară, gama Canon XEED WUXGA oferă un design cu obiectivul poziționat central, cu rezoluție WUXGA, conectivitate HDBaseT, plus șase obiective disponibile opțional.

Data începerii vânzării: mai 2018



### DETALII DESPRE PRODUS:

| Nume produs  | Cod Mercury | Cod EAN       |
|--------------|-------------|---------------|
| XEED WUX5800 | 2497C003AA  | 4549292107036 |
| XEED WUX6700 | 2498C003AA  | 4549292107050 |
| XEED WUX7500 | 2499C003AA  | 4549292107074 |

### ACCESORII OPȚIONALE

| Accesorii - Obiective | Cod Mercury | Cod EAN       |
|-----------------------|-------------|---------------|
| RS-SL01ST             | 2505C001AA  | 4549292106251 |
| RS-SL012LZ            | 2506C001AA  | 4549292106305 |
| RS-SL03WF             | 2507C001AA  | 4549292106329 |
| RS-SL04UL             | 2508C001AA  | 4549292106336 |
| RS-SL05WZ             | 2509C001AA  | 4549292106350 |
| RS-SL06UW             | 2701C001AA  | 4549292114614 |

### Accesorii - Generalități

|                                                               |            |               |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Telecomandă RS-RC07                                           | 2408C001AA | 4549292107302 |
| Telecomandă RS-RC05 (poate fi folosită ca telecomandă cu fir) | 5750B001AA | 4960999810393 |
| Conductă de montare pe plafon 400-600 mm, RS-CL08             | 3096B001AA | 4960999614144 |
| Conductă de montare pe plafon 600-1000mm, RS-CL09             | 3097B001AA | 4960999614151 |
| Suport de montare pe plafon RS-CL15                           | 0964C001AC | 4549292051995 |
| Braț de montare pe plafon RS-CL17 (utilizat cu RS-CL15)       | 2133C001AA | 4549292087536 |
| Ansamblu lampă RS-LP12                                        | 2406C001AA | 4549292112184 |
| Filtru de aer de schimb RS-FL05                               | 2407C001AA | 4549292107319 |

### DIMENSIUNI/INFORMAȚII LOGISTICE:

| Nume produs                                  | Cod Mercury                            | Tip de pachet | Descriere pachet | Cantitate per pachet | Lungime (mm) | Lățime (mm) | Înălțime (mm) | Greutate brută (kg) | Greutate netă (kg) |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|--------------------|
| XEED WUX5800<br>XEED WUX6700<br>XEED WUX7500 | 2497C003AA<br>2498C003AA<br>2499C003AA | EA            | Fiecare          | 1                    | 515          | 480         | 196           | -                   | 13 kg              |
|                                              |                                        | CT            | Cutie            | 1                    | 755          | 690         | 441           | 24 kg               | -                  |

### Ce se află în cutie?

- Proiector
- Telecomandă RS-RC07
- 2 baterii AAA alcaline
- Cablu de alimentare c.a.
- Card de garanție

# Canon