

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

PROJEKTORY S RŮZNÝMI MOŽNOSTMI INSTALACE A VYSOKÝM ROZLIŠENÍM I VÝKONEM

Řada kvalitních instalačních projektorů Canon XEED WUXGA s technologií LCOS určených pro prostředí s profesionálními nároky nabízí centrálně umístěný objektiv s rozlišením WUXGA, připojení HDBaseT a možnost volby ze šesti objektivů.



- Vysoký jas v celém rozsahu zoomu
- Mimořádně vysoká kvalita obrazu
- Vychutnejte si plynulý, hladký, přesný a živý obraz díky technologii panelů LCOS
- Výběr ze šesti motorizovaných objektivů se snadnou instalací
- Různé možnosti připojení
- Snadná instalace a pohodlná údržba
- Posílejte média, zvuk a řídicí signály prostřednictvím standardní síťové kabeláže s připojením HDBaseT
- Zobrazte obraz z několika propojených zdrojů pomocí funkce Network Multi-Projection (NMPJ)
- Centrálně spravujte několik projektorů v síti pomocí funkce Crestron RoomView®
- Zjednodušené nastavení a ovládání v aplikaci Canon Service Tool
- Využijte pokročilých, flexibilních možností zpracování obrazu, včetně nastavení barev v 6 osách, korekce lichoběžníkového zkreslení a překrývání okrajů
- Vynikající reprodukce odstínů šedé pro lékařské vzdělávání zobrazující rentgenové a lékařské snímky v režimu DICOM SIM
- Záruka 3 roky a služba záplýčky následující den*

* Na nabídku se vztahují podmínky. Liší se podle oblasti.



PRODUKTOVÁ ŘADA



XEED WUX7500



XEED WUX6700



XEED WUX5800

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

PANEL

Typ

Reflexní displej LCOS, aktivní matice TFT

Velikost a počet

Úhlopříčka 0,71", 3 panely

Poměr stran

16:10

Nativní rozlišení

1 920 × 1 200 (WUXGA), 2 304 000 pixelů

OPTIKA

Typ lampy

430W lampa s velmi vysokým tlakem.

Světelnost a ohnisková

F1,89 až F2,65; f = 23,0 až 34,5 mm (standardní objektiv)

Zvětšení a ovládání zoomu

1,5×, motorizovaný (standardní objektiv)

Ovládání zaostřování

Motorizované

Posun objektivu

Svisle: -15 % až +55 %, motorizovaný (standardní objektiv)

Vodorovně: ±10 %, motorizovaný

OBRAZ A ZVUK

Jas barev

XEED WUX5800: 5 800 lumenů

XEED WUX6700: 6 700 lumenů

XEED WUX7500: 7 500 lumenů

Jas barev v režimu úspory

Režim úspory 1: 5 200 lumenů

Režim úspory 2: 4 500 lumenů

Unifomita jasu

90 % (standardní objektiv)

Nativní kontrastní poměr

2 000:1 (plně zapnutý / plně vypnutý)

Pokrytí projekční vzdálenosti

0,44 – 89 m (podle objektivu)

Velikost obrazu

40 až 600" (86 × 54 cm až 1 292 × 808 cm podle objektivu)

Projekční poměr

1,49:1 – 2,24:1 (standardní objektiv)

Zvětšení digitálním zoomem

1 × až 12 ×

Rozsah korekce

Svisle: ± 20°, vodorovně: ± 20°

lichoběžníkového zkreslení

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Kompatibilita s digitálním RGB

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p

Kompatibilita s analogovým

RGB

Skenovací systémy digitálního

video

Skenovací systémy

komponentního videa

Vstup HDBaseT

Ekvivalent pro vstup digitálního RGB a digitálního

video signálu

Přenos dat přes rozhraní USB

Snímek JPEG

Síťová komunikace

NMPJ – přenos obrazovky „Vícenásobná projekce sítě“

(protokol Canon)

Vestavěný reproduktor

1 W RMS, monofonní

PORTY A KONEKTORY

Digitální RGB / analogový vstup

DVI-I, 29kolíkový

RGB 1

HDMI (včetně technologie Deep Colour)

Digitální video- a audiovstup

DisplayPort

Digitální video- a audiovstup

RJ-45 (HDBaseT): obraz, zvuk, řídicí signál a síť

Vstup HDBaseT

Analogový vstup RGB 2 /

komponentní

Audiovstup 1

Audiovýstup

Port USB

Servisní port / ovládání

projektoru

Síťový port

Standard přenosu Wi-Fi

Vzdálenost přenosu Wi-Fi

Šířování Wi-Fi

Režimy připojení Wi-Fi

Certifikace Wi-Fi a WPS

Kabelové dálkové ovládání

MECHANISMY

Mechanismus zdvihu

JMENOVITÉ HODNOTY

Rozměry (Š × V × H)

Hmotnost

Napájení

Spotřeba energie

Spotřeba energie v režimu

úspory

Odvod tepla

Životnost lampy

Hladina hluku (normální výkon)

Hladina hluku (režim úspory)

Provozní prostředí

Skladovací podmínky

Záruka

Zřeknutí se odpovědnosti

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích

metod společnosti Canon.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Mini D-Sub, 15kolíkový (komponentní přes volitelný kabel

adaptér)

Stereofonní minikonektor 3,5 mm

Stereofonní minikonektor 3,5 mm (s proměnlivou úrovní)

Port USB typu A

Mini D-Sub, 9kolíkový

Vstup RJ-45 HDBase (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)

IEEE 802.11b/g/n

Až 25 m (bez rušení elektromagnetickým vlněním a při

nezakrytém výhledu na přístupový bod)

Otevřený / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK

TKIP / WPA2-PSK AES

Režim infrastruktury

Režim PjAP (Projector Access Point)

Získané. Metoda stisknutí tlačítka (PBC) a metoda kódu

PIN (PIN)

Stereofonní minikonektor 3,5 mm

Čtyři otočné nožky, délka prodloužení 14,6 mm.

Maximální úhel zvýšení +/-1,8°

480 mm × 196 mm × 515 mm (bez vyčnívajících částí)

13 kg (bez objektivu)

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

XEED WUX5800: 449 W

XEED WUX6700: 497 W

XEED WUX7500: 550 W

Pohotovostní režim: 0,3 – 2 W

(podle nastavení sítě a připojení HDBaseT)

Režim úspory 1: 394 W

Režim úspory 2: 368 W

XEED WUX5800: 1 531 BTU/h

XEED WUX6700: 1 694 BTU/h

XEED WUX7500: 1 876 BTU/h

Režim úspory 1: 1 343 BTU/h

Režim úspory 2: 1 254 BTU/h

XEED WUX5800: 3 500 / 4 000 hodin

XEED WUX6700 / XEED WUX7500: 3 000 / 4 000 hodin

XEED WUX5800: 35 dB

XEED WUX6700: 37 dB

XEED WUX7500: 40 dB


Režim úspory 1: 29 dB

Režim úspory 2: 27 dB

0 °C až +40 °C (20 % až 85 % RV)

-20 °C až +60 °C

3 roky

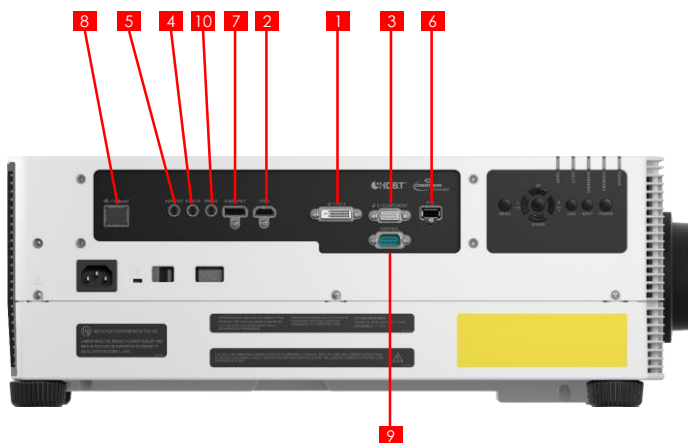

	Konektor	Signál
Videovstup	1 DVI-I	Digitální vstup z počítače / analogový vstup z počítače
	2 HDMI	Digitální vstup z počítače / digitální videesignál (včetně zvuku)
	3 Mini D-Sub 15	Analogový vstup z počítače 2 / komponentní videesignál
Audiovstup	4 Minikonektor	Stereofonní zvuk
Audiovýstup	5 Minikonektor	Stereofonní zvuk
Ovládání	6 Port USB typu A	Připojení přes rozhraní USB
	7 Display Port	Digitální vstup z počítače a digitální videesignál
	8 HDBaseT	Video, zvuk, Ethernet, ovládání, RJ-45
	9 D-sub 9	Připojení RS-232C
	10 Minikonektor	Připojení kabelového dálkového ovládání

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech Edition
Canon Europa NV 2018

PROJEKTORY S RŮZNÝMI MOŽNOSTMI INSTALACE A VYSOKÝM ROZLIŠENÍM I VÝKONEM


Řada kvalitních instalačních projektorů Canon XEED WUXGA s technologií LCOS určených pro prostředí s profesionálními nároky nabízí centrálně umístěný objektiv s rozlišením WUXGA, připojení HDBaseT a možnost volby ze šesti objektivů.

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800



PROJEKČNÍ VZDÁLENOST (V METRECH)

Objektiv	100"	200"	300"	400"	500"	600"
Ultraširokoúhlý objektiv RS-SL06UW s pevnou ohniskovou vzdáleností	1,2	2,3	3,5			
Širokoúhlý objektiv RS-SL03WF s pevnou ohniskovou vzdáleností	1,73	3,45	5,17			
Širokoúhlý objektiv RS-SL05WZ se zoomem	2,2 až 3,2	4,3 až 6,5	6,5 až 9,7	8,6 až 13	10,8 až 16,3	12,9 až 19,5
Standardní objektiv RS-SL01ST se zoomem	3,2 až 4,8	6,4 až 9,6	9,6 až 14,5	12,9 až 19,3	16,1 až 24,1	19,3 až 29
Objektiv RS-SL02LZ s velkým zoomem	4,7 až 8	9,5 až 16,1	14,2 až 24,2	19 až 32,3	23,8 až 40,4	28,5 až 48,5
Objektiv RS-SL04UL s ultravelkým zoomem	7,6 až 14,9	15,2 až 29,8	22,7 až 44,6	30,2 až 59,4	37,7 až 74,2	45,2 až 89

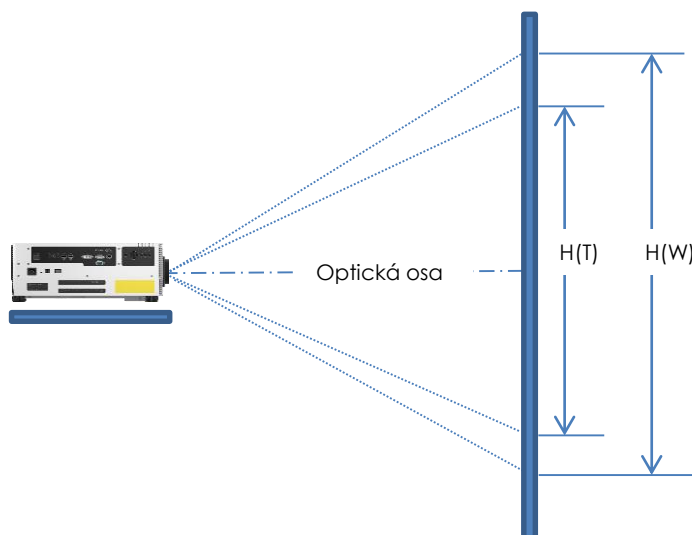

DALŠÍ INFORMACE

Objektiv	Projekční poměr (100")	Velikost obrazu (palce)	Projekční vzdálenost (m)	Světelnost	Ohnisková vzdálenost	Poměr zoomu	Posun objektivu	Hmotnost
Širokoúhlý objektiv RS-SL06UW s pevnou ohniskovou vzdáleností	0,54:1	40 až 300	0,46 až 3,61	2,4	8,31 mm	–	Svisle: -15 % až +75 % Vodorovně: +/- 30 %	1 605 g
Širokoúhlý objektiv RS-SL03WF s pevnou ohniskovou vzdáleností	0,80:1	40 až 300	0,69 až 5,17	2	12,8 mm	–	Svisle: +/- 11,3 Vodorovně: +/- 4,6 %	1 085 g
Širokoúhlý objektiv RS-SL05WZ se zoomem	1,00 až 1,50:1	40 až 600	0,86 až 19,52	2,09 až 2,34	15,56 až 23,34 mm	1,5×	Svisle: -15 % až +55 % Vodorovně: +/- 10 %	1 085 g
Standardní objektiv RS-SL01ST se zoomem	1,49 až 2,24:1	40 až 600	1,27 až 28,98	1,89 až 2,65	23 – 34,5 mm	1,5×	Svisle: -15 % až +55 % Vodorovně: +/- 10 %	765 g
Objektiv RS-SL02LZ s velkým zoomem	2,19 až 3,74:1	40 až 600	1,86 až 48,5	1,99 až 2,83	34 až 57,7 mm	1,7×	Svisle: -15 % až +55 % Vodorovně: +/- 10 %	965 g
Objektiv RS-SL04UL s ultravelkým zoomem	3,55 až 6,94:1	40 až 600	4,64 až 89,02	2,34 až 2,81	53,6 až 105,6 mm	1,97×	Svisle: -15 % až +55 % Vodorovně: +/- 10 %	1 130 g

Kalkulátor projekční vzdálenosti společnosti Canon: <http://global.canon/en/lcd-sim>

Canon

PROJEKTORY S RŮZNÝMI MOŽNOSTMI INSTALACE A VYSOKÝM ROZLIŠENÍM I VÝKONEM

Řada kvalitních instalačních projektorů Canon XEED WUXGA s technologií LCOS určených pro prostředí s profesionálními nároky nabízí centrálně umístěný objektiv s rozlišením WUXGA, připojení HDBaseT a možnost volby ze šesti objektivů.

Datum začátku prodeje: Květen 2018

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství – objektivy	Kód Mercury	Kód EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614

Všeobecné příslušenství

Dálkový ovladač RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Dálkový ovladač RS-RC05 (k použití jako kabelový dálkový ovladač)	5750B001AA	4960999810393
Trubka pro přichycení ke stropu 400 až 600 mm: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Trubka pro přichycení ke stropu 600 až 1 000 mm: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Držák pro přichycení ke stropu RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Rameno pro přichycení ke stropu RS-CL17 (pro model RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Sestava lampy RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Výměnný vzduchový filtr RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)	Čistá hmotnost (kg)
XEED WUX5800	2497C003AA	EA	Jednotlivě	1	515	480	196	–	13 kg
XEED WUX6700 XEED WUX7500	2498C003AA 2499C003AA	CT	Karton	1	755	690	441	24 kg	–

Obsah balení

- Jednotka projektoru
- Jednotka dálkového ovládání RS-RC07
- 2 alkalické baterie typu AAA
- Síťový napájecí kabel
- Záruční list

Canon