

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

PROJECTEURS D'INSTALLATION POLYVALENTS À HAUTE RÉSOLUTION ET LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

Conçue pour les professionnels exigeant des projecteurs d'installation LCOS de qualité supérieure, la gamme Canon XEED WUXGA dispose d'une monture d'objectif centrale, d'une résolution WUXGA, d'une connectivité HDBaseT et d'un choix de six objectifs.



- Luminosité élevée sur toute la plage focale
- Qualité d'image exceptionnelle
- Obtenez des images nettes, homogènes, précises et aux couleurs éclatantes grâce à la technologie de panneaux LCOS
- Six objectifs motorisés faciles à monter
- Connectivité multiple
- Simplicité d'installation et d'entretien
- Envoyez des signaux média, audio et de commande via un câblage réseau standard pour HDBaseT
- Affichez des images provenant de différentes sources reliées grâce à la fonction NMPJ (Network Multi-Projection)
- Gérez de façon centralisée plusieurs projecteurs en réseau avec Crestron RoomView®
- Configuration et contrôle simplifiés via l'application Canon Service Tool
- Utilisez des capacités avancées et flexibles de traitement de l'image, comprenant notamment l'ajustement des couleurs sur 6 axes, la correction de trapèze et le fondu des bords
- Reproduction des niveaux de gris exceptionnelle idéale pour les formations médicales montrant les rayons X et l'imagerie médicale utilisant le mode de simulation DICOM
- 3 ans de garantie plus service de prêt le jour suivant*

*Les Conditions générales sont applicables. Varie en fonction du territoire.



GAMME DE PRODUITS



XEED WUX7500

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800



XEED WUX6700



XEED WUX5800

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

PANNEAU

Type	Panneau LCOS réfléchissant, matrice TFT active
Format et nombre	Diagonale 0,71 pouce, 3 panneaux
Rapport d'aspect	16:10
Résolution native	1920 × 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

SYSTÈME OPTIQUE

Type de lampe	Lampe à très haute pression 430 W
Ouverture et distance focale	F1,89 – F2,65 ; f = 23 – 34,5 mm (objectif standard)
Agrandissement et contrôle du zoom	1,5x motorisé (objectif standard)
Contrôle de la mise au point	Motorisé
Décentrement de l'objectif	Vertical : de -15 % à +55 %, motorisé (objectif standard) Horizontal : +/-10 %, motorisé

IMAGE ET SON

Luminosité des couleurs	XEED WUX5800 : 5800 lumens XEED WUX6700 : 6700 lumens XEED WUX7500 : 7500 lumens
Mode d'économie d'énergie luminosité des couleurs	Économie d'énergie 1 : 5200 lumens Économie d'énergie 2 : 4500 lumens
Uniformité de luminosité	90 % (objectif standard)
Taux de contraste natif	2000:1 (blanc intégral / noir intégral)
Distance de projection	0,44 m - 89 m (selon l'objectif)
Taille de l'écran	40 pouces - 600 pouces (86 × 54 cm - 1292 × 808 cm selon l'objectif)
Format de projection	1,49:1 – 2,24:1 (objectif standard)
Coefficient du zoom numérique	1x-12x
Plage de correction de trapèze	Vertical : +/- 20° ; horizontal : +/- 20°
Compatibilité numérique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
Entrée HDBaseT	Équivaut à l'entrée RVB numérique et vidéo numérique
Transfert de données USB	Image JPEG
Communication réseau	NMPJ - transfert d'écran « Network Multiprojection » (protocole Canon) 1 W RMS, mono

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée numérique RVB / analogique RVB 1	DVI-H 29 broches
Entrée numérique audio/vidéo	HDMI (technologie Deep Colour incluse)
Entrée numérique audio/vidéo	DisplayPort
Entrée HDBaseT	RJ-45 (HDBaseT) ; signaux d'image, son, commande et réseau

Entrée analogique RVB 2 / composante

Entrée audio 1	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Sortie audio	Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)
Port USB	USB de type A
Port de service / contrôle du projecteur	Mini D-Sub 9 broches
Port réseau	Entrée HDBaseT RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Norme de transmission Wi-Fi	IEEE 802.11b / g / n
Distance de transmission Wi-Fi	Jusqu'à 25 m (aucune interférence d'ondes électriques / bonne visibilité du point d'accès)

Cryptage Wi-Fi

Modes de connexion Wi-Fi

Certification Wi-Fi et WPS Télécommande filaire

MÉCANISMES

Mécanisme d'élévation	Quatre pieds rotatifs, longueur d'extension 14,6 mm. Angle maximum d'élévation de +/-1,8°
-----------------------	--

INDICES

Dimensions (L x H x P)	480 mm x 196 mm x 515 mm (pieds et objectif exclus)
Poids	13 kg (sans objectif)
Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	XEED WUX5800 : 449 W XEED WUX6700 : 497 W XEED WUX7500 : 550 W

Économie d'énergie et consommation électrique Dissipation de la chaleur


Autonomie de la lampe

Niveau sonore (normal)

Niveau sonore (économie d'énergie)	XEED WUX5800 : 1531 BTU/h XEED WUX6700 : 1694 BTU/h XEED WUX7500 : 1876 BTU/h
Environnement d'utilisation	Économie d'énergie 1 : 1343 BTU/h Économie d'énergie 2 : 1254 BTU/h XEED WUX5800 : 3500/4000 heures XEED WUX6700 / XEED WUX7500 : 3000/4000 heures
Environnement de stockage	XEED WUX5800 : 35 dB XEED WUX6700 : 37 dB XEED WUX7500 : 40 dB
Garantie	Économie d'énergie 1 : 1343 BTU/h Économie d'énergie 2 : 27 dB 0 °C à +40 °C (20 à 85 % d'humidité relative) -20 °C à +60 °C 3 ans

Avis de non-responsabilité

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

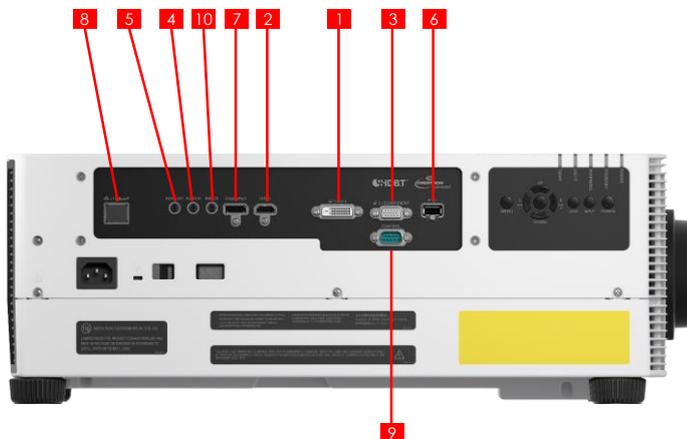

	Connecteur	Signal
Entrée vidéo	1 DVI-H	PC numérique / PC analogique
	2 HDMI	PC numérique / vidéo (audio inclus)
Entrée audio	3 Mini Dsub15	PC analogique 2 / vidéo composante
	4 Mini-jack	Son stéréo
Sortie audio	5 Mini-jack	Son stéréo
	6 USB de type A	Connexion USB
Commandes	7 Port d'affichage	PC numérique et vidéo
	8 HDBaseT	Vidéo, audio, Ethernet, contrôle, RJ-45
	9 D Sub 9	Connexion RS-232C
	10 Mini-jack	Connexion pour télécommande filaire

PROJECTEURS D'INSTALLATION POLYVALENTS À HAUTE RÉSOLUTION ET LUMINOSITÉ ÉLEVÉE


XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Conçue pour les professionnels exigeant des projecteurs d'installation LCOS de qualité supérieure, la gamme Canon XEED WUXGA dispose d'une monture d'objectif centrale, d'une résolution WUXGA, d'une connectivité HDBaseT et d'un choix de six objectifs.



DISTANCE DE PROJECTION (EN MÈTRES)

Objectif	100 pouces	200 pouces	300 pouces	400 pouces	500 pouces	600 pouces
Objectif ultra grand angle à focale fixe RS-SL06UW	1,2	2,3	3,61			
Objectif grand angle à focale fixe RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Objectif à zoom grand-angle RS-SL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,52
Objectif à zoom standard RS-SL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 28,98
Objectif à zoom longue focale RS-SL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objectif à zoom ultra-longue focale RS-SL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89,02

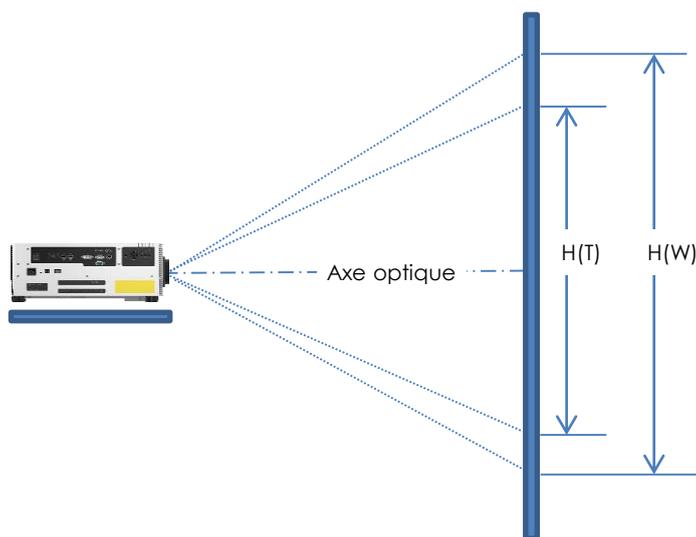

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Objectif	Ratio de projection (distance v/s image de base 1 mètre)	Taille d'image en diagonale (pouces)	Distance de projection (mètres)	Nombre F	Distance focale	Rapport de zoom	Décentrement de l'objectif	Poids
Objectif ultra grand angle à focale fixe RS-SL06UW	0.54:1	40 - 300	0,46 - 3,61	2,4	8,31 mm	n/d	V : -15 % +75 % H : +/- 30 %	1605 g
Objectif grand angle à focale fixe RS-SL03WF	0.80:1	40 - 300	0,69 - 5,17	2	12,8 mm	n/d	V : +/- 11,3 H : +/- 4,6 %	1085 g
Objectif à zoom grand-angle RS-SL05WZ	1.00 - 1.50:1	40 - 600	0,86 - 19,52	2,09 - 2,34	15,56 - 23,34 mm	1,5x	V : -15 % +55 % H : +/- 10 %	1085 g
Objectif à zoom standard RS-SL01ST	1.49 - 2.24:1	40 - 600	1,27 - 28,98	1,89 - 2,65	23 - 34,5 mm	1,5x	V : -15 % +55 % H : +/- 10 %	765 g
Objectif à zoom longue focale RS-SL02LZ	2.19 - 3.74:1	40 - 600	1,86 - 48,5	1,99 - 2,83	34 - 57,7 mm	1,7x	V : -15 % +55 % H : +/- 10 %	965 g
Objectif à zoom ultra-longue focale RS-SL04UL	3.55 - 6.94:1	40 - 600	4,64 - 89,02	2,34 - 2,81	53,6 - 105,6 mm	1,97x	V : -15 % +55 % H : +/- 10 %	1130 g

Calculatrice Canon de distance de projection : <http://global.canon/en/lcd-sim>

PROJECTEURS D'INSTALLATION POLYVALENTS À HAUTE RÉSOLUTION ET LUMINOSITÉ ÉLEVÉE

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Conçue pour les professionnels exigeant des projecteurs d'installation LCOS de qualité supérieure, la gamme Canon XEED WUXGA dispose d'une monture d'objectif centrale, d'une résolution WUXGA, d'une connectivité HDBaseT et d'un choix de six objectifs.

Date de commercialisation : mai 2018



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

ACCESSOIRES EN OPTION

Accessoires - Objectifs	Code Mercury	Code EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614

Accessoires - Général

Télécommande RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Télécommande RS-RC05 (à utiliser en tant que télécommande filaire)	5750B001AA	4960999810393
Gaine de fixation plafond 400-600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Gaine de fixation plafond 600-1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Support de fixation plafond RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Bras de fixation plafond RS-CL17 (utilisé avec RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Lampe RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Filtre à air de remplacement RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description du pack	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
XEED WUX5800	2497C003AA	EA	Unité	1	515	480	196	-	13 kg
XEED WUX6700	2498C003AA	CT	Carton	1	755	690	441	24 kg	-
XEED WUX7500	2499C003AA								

Contenu de la boîte

- Projecteur
- Télécommande RS-RC07
- Piles alcalines AAA x 2
- Câble d'alimentation secteur
- Carte de garantie