

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁST NYÚJTÓ, BEÉPÍTHETŐ PROJEKTOROK NAGY FELBONTÁSSAL ÉS FÉNYERŐVEL

A csúcsmínőségű beépíthető LCOS projektorokat kereső szakemberek számára a Canon XEED WUXGA termékcsalád közepén elhelyezett objektív kialakítást biztosít WUXGA felbontással, HDBaseT-csatlakozási lehetőséggel, valamint hat objektívból álló választékkal.



- Nagy fényerő a teljes zoomtartományban
- Kivételesen jó képminőség
- Élvezd az LCOS-paneles technológia nyújtotta egyenletes, hibátlan, pontos és élénk képeket.
- Hat könnyen rögzíthető, motoros objektívlehetőség
- Több csatlakozási lehetőség
- Egyszerűen beszerelhető és könnyen karbantartható
- Küldj média-, audio- és vezérlési jeleket szabványos hálózati kábeleken keresztül a HDBaseT segítségével.
- Jeleníts meg képeket több összekapcsolt forrásból a többprojektoros vetítéssel (NMPJ).
- Kezelj központilag több hálózatra kapcsolt projektort a Crestron RoomView® használatával.
- Egyszerűbb beállítás és vezérlés a Canon service tool alkalmazáson keresztül
- Használd a speciális, rugalmas képfeldolgozó funkciókat, például a 6 tengelyes színbeállítást, a trapézkorrekciót és a képillesztést
- Kiemelkedő szürkeárnyalat-visszaadás az orvosi képek megjelenítéséhez – röntgenfelvételek és orvosi képek megjelenítése a DICOM sim mód használatával
- 3 éves garancia és következő napi cseregarancia*

*Az ajánlatra az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak. Területtől függően változik.



TERMÉKVÁLASZTÉK



XEED WUX7500



XEED WUX6700



XEED WUX5800

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800

Canon

MŰSZAKI ADATOK

PANEL

Típus	LCOS reflektív kijelző, TFT aktív mátrix
Méret és mennyiség	0,71" átmérő, 3 panel
Képméretarány	16:10
Natív felbontás	1920x1200 (WUXGA), 2 304 000 képpont

OPTIKA

Lámpa típusa	430 W-os rendkívül nagy nyomású lámpa
Objektív rekeszértéke és fókusz távolsága	F1,89 – F2,65; f=23,0 – 34,5 mm (alapobjektív)
Zoomnagyítás és -vezérlés	1,5-szeres, motorral állítható (alapobjektív)
Fókuszvezérlés	Motorral állítható
Objektívveltolás	Függőleges: -15% – +55%, motorral állítható (alapobjektív) Vízszintes: +/-10%, motorral állítható

KÉP ÉS HANG

Szín fényereje	XEED WUX5800: 5800 lumen XEED WUX6700: 6700 lumen XEED WUX7500: 7500 lumen
Fényerő – Energiatakarékos üzemmód	Energiatakarékos üzemmód 1: 5200 lumen Energiatakarékos üzemmód 2: 4500 lumen
Fényerő egyenletessége	90% (alapobjektív)
Natív kontrasztarány	2000:1 (teljes be/tejjes ki)
Vetítési távolság tartománya	0,44–89,0 m (az objektívtől függően)
Vetítőtávolság mérete	40"–600" (86x54 cm – 1292x808 cm az objektívtől függően)
Vetítési arány	1,49:1 – 2,24:1 (alapobjektív)
Digitális zoomnagyítás	1–12-szeres
Trapézkorrekció tartománya	Függőleges: +/- 20°, vízszintes: +/- 20°
Digitális RGB-kompatibilitás	WUXGA/LUXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA WUXGA/LUXGA/WSXGA+/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
Analog RGB-kompatibilitás	1080p/1080i/720p/576p/480p
Digitális videobeolvasó rendszerek	1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
Komponens videobeolvasó rendszerek	
HDBaseT bemenet	Megfelel a digitális RGB- és digitális videobemenetnek
USB-adatátvitel	JPEG-álókép
Hálózati kommunikáció	NMPJ – „Network Multiprojection” képernyőátvitel (Canon protokoll)
Beépített hangszóró	1 W RMS, monó

PORTOK ÉS CSATLAKOZÓK

Digitális RGB/1. analóg RGB-bemenet	29 érintkezős DVI-I
Digitális video- és audiobemenet	HDMI (Deep Colour funkcióval)
Digitális video- és audiobemenet	DisplayPort
HDBaseT-bemenet	RJ-45 (HDBaseT) kép, audió, vezérlőjel és hálózat

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Analog RGB 2. bemenet/komponens

1. audiobemenet	15 érintkezős Mini D-Sub (komponensbemenet opcionális adapterkábellel)
Audiokimenet	3,5 mm-es sztereó mini jack
USB-port	3,5 mm-es sztereó mini jack (változtatható szint)
Szervízport/projektorvezérlés	A típusú USB
Hálózati csatlakozó	9 érintkezős mini D-Sub
Wi-Fi-átviteli szabvány	RJ-45 HDBaseT-bemenet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
Wi-Fi-átvitel hatótávolsága	IEEE 802.11b/g/n

Wi-Fi-tíkosítás

Wi-Fi-csatlakozási módok

Wi-Fi-tanúsítvány és WPS

Vezetékes távvezérlő

MECHANIKAI ADATOK

Emelőszerkezet

Négy forgatható láb, 14,6 mm-es hosszabbítási lehetőség. Maximális emelkedési szög +/-1,8°

NÉVLEGES ADATOK

Méret (szé x ma x mé)

480 mm x 196 mm x 515 mm (a kiugró részeket leszámítva)

Tömeg

13 kg (objektív nélkül)

Tápellátás

100–240 V AC, 50/60 Hz

Teljesítményfelvétel

XEED WUX5800: 449 W

XEED WUX6700: 497 W

XEED WUX7500: 550 W

Teljesítményfelvétel – Energiatakarékos üzemmód Hőeloszlás

Készenléti üzemmódban: 0,3-2,0 W (a HDBaseT és a hálózati beállításoktól függően)

Energiatakarékos üzemmód 1: 394 W

Energiatakarékos üzemmód 2: 368 W

XEED WUX5800: 1531 BTU/h

XEED WUX6700: 1694 BTU/h

XEED WUX7500: 1876 BTU/h

Energiatakarékos üzemmód 1: 1343 BTU/h

Energiatakarékos üzemmód 2: 1254 BTU/h

XEED WUX5800: 3500/4000 óra

XEED WUX6700/XEED WUX7500: 3000/4000 óra

XEED WUX5800: 35 dB

XEED WUX6700: 37 dB

XEED WUX7500: 40 dB

Lámpa élettartama

Hangszint (normál)

Hangszint (energiatakarékos)

Üzemeltetési feltételek

Energiatakarékos üzemmód 1: 29 dB

Energiatakarékos üzemmód 2: 27 dB

0 °C – +40 °C (20% relatív páratartalom – 85% relatív páratartalom)

-20 °C – +60 °C

Tárolási környezet


Garancia

3 év

Felelősség kizárása

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).

Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

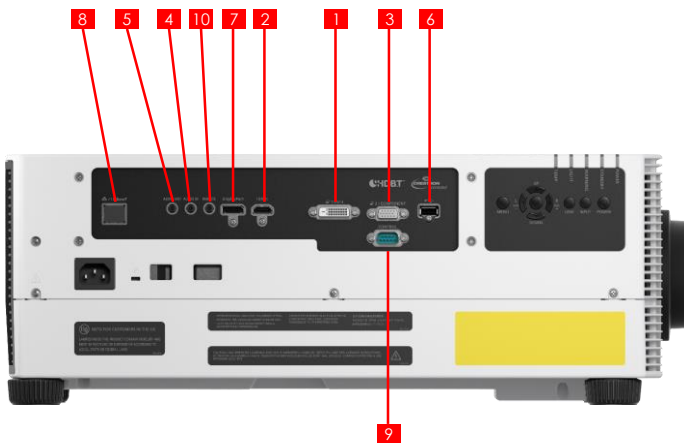

	Csatlakozó	Jel
Videobemenet	1	DVI-I Digitális számítógép/analóg számítógép
	2	HDMI Digitális számítógép/video (hanggal)
	3	Mini Dsub15 Analóg számítógép 2/komponens videó
Audiobemenet	4	Mini jack Sztereohang
	5	Mini jack Sztereohang
Audiokimenet	6	A típusú USB USB-csatlakozó
	7	DisplayPort Digitális számítógép és videó
Vezérlés	8	HDBaseT Videó, audió, Ethernet, vezérlés, RJ-45
	9	D sub 9 RS-232C csatlakozó
	10	Mini jack Vezetékes távirányító csatlakozója

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV 2018

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁST NYÚJTÓ, BEÉPÍTHETŐ PROJEKTOROK NAGY FELBONTÁSSAL ÉS FÉNYERŐVEL


XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

A csúcsmínőségű beépíthető LCOS projektorokat kereső szakemberek számára a Canon XEED WUXGA termékcsalád közepén elhelyezett objektív kialakítást biztosít WUXGA felbontással, HDBaseT-csatlakozási lehetőséggel, valamint hat objektívből álló választékkal.



VEFÍTÉSI TÁVOLSÁG MÉTERBEN MEGADVA

Objektív	100"	200"	300"	400"	500"	600"
RS-SL06UW ultranagy látószögű, fix zoomobjektív	1,2	2,3	3,5			
RS-SL03WF nagy látószögű, fix zoomobjektív	1,73	3,45	5,17			
RS-SL05WZ nagy látószögű zoomobjektív	2,2-3,2	4,3-6,5	6,5-9,7	8,6-13	10,8-16,3	12,9-19,5
RS-SL01ST zoom alapobjektív	3,2-4,8	6,4-9,6	9,6-14,5	12,9-19,3	16,1-24,1	19,3-29
RS-SL02LZ hosszú zoomobjektív	4,7-8	9,5-16,1	14,2-24,2	19-32,3	23,8-40,4	28,5-48,5
RS-SL04UL ultrahosszú zoomobjektív	7,6-14,9	15,2-29,8	22,7-44,6	30,2-59,4	37,7-74,2	45,2-89

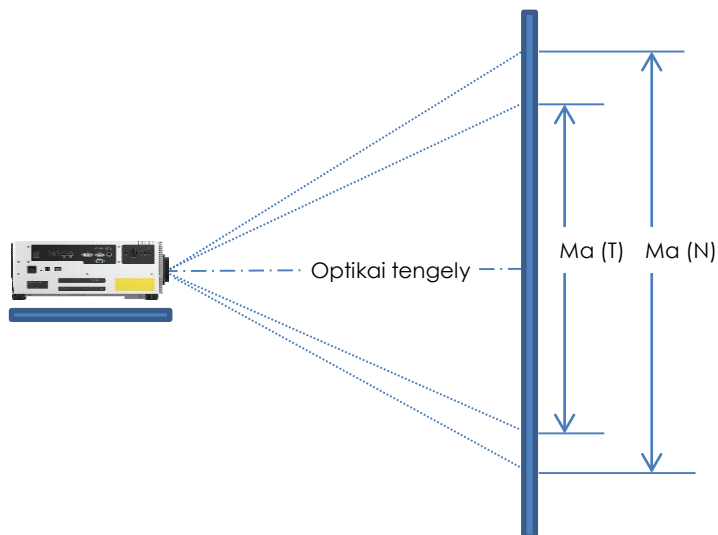

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Objektív	Vetítési arány (100")	Képméret (hüvelyk)	Vetítési távolság (m)	F-érték	Fókusz távolság	Zoomátfogás	Objektíveltolás	Tömeg
RS-SL06UW nagy látószögű, fix zoomobjektív	0,54:1	40-300	0,46-3,61	2,4	8,31 mm	n.a.	F: -15%+75% V: +/-30%	1605 g
RS-SL03WF nagy látószögű, fix zoomobjektív	0,80:1	40-300	0,69-5,17	2,	12,8 mm	n.a.	F: +/- 11,3 V: +/- 4,6%	1085 g
RS-SL05WZ nagy látószögű zoomobjektív	1,00-1,50:1	40-600	0,86-19,52	2,09-2,34	15,56-23,34 mm	1,5-szörös	F: -15%+55% V: +/-10%	1085 g
RS-SL01ST zoom alapobjektív	1,49-2,24:1	40-600	1,27-28,98	1,89-2,65	23-34,5 mm	1,5-szörös	F: -15%+55% V: +/-10%	765 g
RS-SL012LZ hosszú zoomobjektív	2,19-3,74:1	40-600	1,86-48,5	1,99-2,83	34-57,7 mm	1,7-szeres	F: -15%+55% V: +/-10%	965 g
RS-SL04UL ultrahosszú zoomobjektív	3,55-6,94:1	40-600	4,64-89,02	2,34-2,81	53,6-105,6 mm	1,97-szeres	F: -15%+55% V: +/-10%	1130 g

Canon vetítéstávolság-kalkulátor: <http://global.canon/en/lcd-sim>

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁST NYÚJTÓ, BEÉPÍTHETŐ PROJEKTOROK NAGY FELBONTÁSSAL ÉS FÉNYERŐVEL

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

A csúcsmínőségű beépíthető LCOS projektorokat kereső szakemberek számára a Canon XEED WUXGA termékcsalád közepén elhelyezett objektív kialakítást biztosít WUXGA felbontással, HDBaseT-csatlakozási lehetőséggel, valamint hat objektívből álló választékkal.

Értékesítés kezdete: 2018. május



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

VÁLASZTHATÓ TARTOZÉKOK

Tartozékok – objektívek	Mercury-kód	EAN-kód
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614

Tartozékok – általános

RS-RC07 távvezérlő	2408C001AA	4549292107302
RS-RC05 távvezérlő (vezetékes távvezérlőként használatos)	5750B001AA	4960999810393
Mennyezeti rögzítőcső, 400–600 mm: RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Mennyezeti rögzítőcső, 600–1000 mm: RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
RS-CL15 mennyezeti rögzítőkonzol	0964C001AC	4549292051995
RS-CL17 mennyezeti rögzítőkar (az RS-CL15 konzollal használható)	2133C001AA	4549292087536
RS-LP12 lámpaegység	2406C001AA	4549292112184
RS-FL05 tartalék légszűrő	2407C001AA	4549292107319

MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Kiszérelés leírása	Mennyiség/csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
XEED WUX5800	2497C003AA	DB	Egy darab	1.	515	480	196	-	13 kg
XEED WUX6700	2498C003AA								
XEED WUX7500	2499C003AA								
		CT	Karton	1.	755	690	441	24 kg	-

A doboz tartalma:

- Projektoregység
- RS-RC07 távvezérlőegység
- 2 db AAA alkáli elem
- Hálózati tápkábel
- Garancialevél

Canon