

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

UNIWERSALNE PROJEKTORY INSTALACYJNE O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI I JASNOŚCI

Urządzenia Canon XEED WUXGA mają konstrukcję z centralnie umieszczonym obiektywem (wymienny; sześć modeli do wyboru). Obsługują rozdzielczość WUXGA i łączność HDBaseT. Seria przypadnie do gustu profesjonalistom, którym zależy na projektorach instalacyjnych LCOS o wysokiej jakości.



- Duża jasność w całym zakresie zoomu
- Niezwykle wysoka jakość obrazu
- Technologia panelu LCOS zapewnia wyjątkową płynność obrazu, cechującego się żywymi, dokładnie odwzorowanymi kolorami
- Sześć łatwych w montażu, elektrycznie sterowanych obiektywów
- Wiele opcji połączeń
- Prosta instalacja i łatwa konserwacja
- Przesyłanie multimediów, dźwięku i sygnału sterowania za pomocą standardowych przewodów sieciowych z obsługą HDBaseT
- Wyświetlanie obrazów z różnych połączonych źródeł za pomocą funkcji NMPJ (Network Multi-Projection)
- Oprogramowanie Crestron RoomView® umożliwia centralne zarządzanie wieloma projektorami w sieci
- Uproszczone konfigurowanie i sterowanie za pomocą aplikacji Canon Service Tool
- Zaawansowane, uniwersalne funkcje przetwarzania obrazu obejmują m.in. 6-osiową regulację kolorów, korekcję trapezową oraz łączenie krawędzi obrazu
- Znakomita jakość odwzorowania odcieni szarości w przypadku zastosowań związanych z edukacją medyczną (zdjęcia rentgenowskie i medyczne wyświetlane w trybie DICOM SIM)
- 3-letnia gwarancja i usługa wypożyczenia sprzętu w następnym dniu*

* Obowiązuje regulamin promocji. Treść zależy od kraju lub regionu.



ZAKRES PRODUKTÓW



XEED WUX7500



XEED WUX6700



XEED WUX5800

XEED WUX7500

XEED WUX6700

XEED WUX5800

Canon

DANE TECHNICZNE

PANEL

Typ

Wyświetlacz reflektacyjny LCOS, aktywna matryca TFT

Rozmiar i liczba

Przekątna 0,71 cala, 3 panele

Format obrazu

16:10

Rozdzielczość sprzętowa

1920 × 1200 (WUXGA), 2 304 000 pikseli

OPTYKA

Typ lampy

Lampa wysokociśnieniowa o mocy 430 W

Liczba przysłony (F) i ogniskowa obiektywu

f/1,89–2,65; f = 23,0–34,5 mm (obiektyw standardowy)

Powiększenie i sterowanie

1,5x, regulacja elektryczna (obiektyw standardowy)

Sterowanie ostrością

Regulacja elektryczna

Przesunięcie obiektywu

Pionowe: od -15% do +55%, regulacja elektryczna (obiektyw standardowy)
Poziome: +/-10%, regulowane elektrycznie

OBRAZ I DŹWIĘK

Jasność kolorów

XEED WUX5800: 5800 lumenów

XEED WUX6700: 6700 lumenów

XEED WUX7500: 7500 lumenów

Oszczędzanie energii 1: 5200 lumenów

Oszczędzanie energii 2: 4500 lumenów

90% (obiektyw standardowy)

2000:1 (pełne włączenie / pełne wyłączenie)

Jasność kolorów w trybie oszczędzania energii

Jednolitość jasności

Współczynnik kontrastu sprzętowego

Zakres odległości projekcji

Rozmiar ekranu

0,44–89,0 m (zależnie od obiektywu)

40–600 cali (od 86 × 54 cm do 1292 × 808 cm –

zależnie od obiektywu)

Od 1,49:1 do 2,24:1 (obiektyw standardowy)

1–12x

W pionie: +/-20°; w poziomie: +/-20°

Współczynnik projekcji

Powiększenie cyfrowe

Zakres korekcji zniekształceń trapezowych

Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB

Zgodność z analogowym sygnałem RGB

Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo

Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo

Wejście HDBaseT

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA /

WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Odpowiednik wejścia cyfrowego RGB i cyfrowego wejścia

wideo

Zdjęcia w formacie JPEG

Przesyłanie danych przez USB

Komunikacja sieciowa

NMPJ (Network Multiprojection) – przesłanie wielu

obrazów przez sieć (protokół firmy Canon)

1 W RMS, monofoniczny

Wbudowany głośnik

PORTY I ZŁĄCZA

Cyfrowe wejście RGB /

analogowe wejście RGB 1

Cyfrowe wejście audio i wideo

Cyfrowe wejście audio i wideo

Wejście HDBaseT

29-stykowe DVI-I

HDMI (z funkcją Deep Colour)

DisplayPort

RJ-45 (HDBaseT): obraz, dźwięk, sygnały sterowania i sieć

Analogowe wejście RGB 2 /

wejście komponentowe

Wejście audio 1

Wyjście audio

Port USB

Port serwisowy / sterowanie

projektorem

Port sieciowy

Standard transmisji Wi-Fi

Maks. odległość transmisji Wi-Fi

Szyfrowanie łączności Wi-Fi

Tryby połączeń Wi-Fi

Certyfikat Wi-Fi i tryb WPS

Przewodowe zdalne sterowanie

15-stykowe Mini D-Sub (komponentowe poprzez

opcjonalny adapter)

Minijack stereo 3,5 mm

Minijack stereo 3,5 mm (zmienny poziom)

USB typu A

9-stykowe Mini D-Sub

Wejście HDBaseT RJ-45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

IEEE 802.11b/g/n

Do 25 m (brak zakłóceń elektromagnetycznych i

przeszkód między urządzeniem a punktem dostępu)

Otwarte / WEP / WPA-PSK TKIP / WPA-PSK AES / WPA2-PSK

TKIP / WPA2-PSK AES

Tryb infrastruktury

Tryb PjAP (Projector Access Point)

Uzyskany. Naciśnięcie przycisku (PBC) i kod PIN (PIN)

Minijack stereo 3,5 mm

MECHANIZMY

Mechanizm podnoszenia

PARAMETRY

Wymiary (szer. × wys. × gł.)

Masa

Źródło zasilania

Pobór mocy

480 × 196 × 515 mm (bez wystających elementów)

13 kg (bez obiektywu)

Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

XEED WUX5800: 449 W

XEED WUX6700: 497 W

XEED WUX7500: 550 W

Tryb gotowości: 0,3–2,0 W

(zależnie od ustawień sieci i łączności HDBaseT)

Oszczędzanie energii 1: 394 W

Oszczędzanie energii 2: 368 W

XEED WUX5800: 1531 BTU/godz.

XEED WUX6700: 1694 BTU/godz.

XEED WUX7500: 1876 BTU/godz.

Tryb oszczędzania energii 1: 1343 BTU/godz.

Tryb oszczędzania energii 2: 1254 BTU/godz.

XEED WUX5800: 3500/4000 godz.

XEED WUX6700 / XEED WUX7500: 3000/4000 godz.

XEED WUX5800: 35 dB

XEED WUX6700: 37 dB

XEED WUX7500: 40 dB

Oszczędzanie energii 1: 29 dB

Oszczędzanie energii 2: 27 dB

0–40°C (20–85% wilgotności względnej)

Od -20°C do +60°C

3 lata

Zużycie w trybie oszczędzania

energii

Rozpraszanie ciepła

Trwałość lampy

Poziom hałasu (tryb normalny)

Poziom hałasu (tryb

oszczędzania energii)

Środowisko pracy

Warunki przechowywania


Gwarancja

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach

testowania stosowanych przez firmę Canon.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

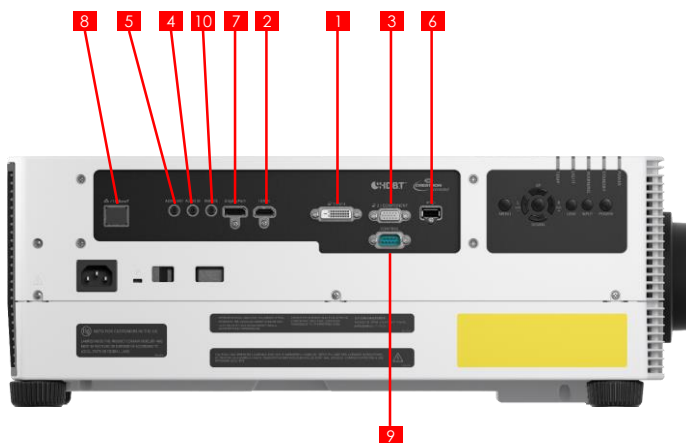

	Złącze	Sygnał
Wejście wideo	1 DVI-I	Cyfrowe/analogowe wejście PC
	2 HDMI	Cyfrowe wejście PC / wideo [w tym dźwięk]
	3 Mini D-Sub 15	Analogowe wejście PC2 / komponentowe wejście wideo
Wejście audio	4 Minijack	Dźwięk stereofoniczny
Wyjście audio	5 Minijack	Dźwięk stereofoniczny
Sterowanie	6 USB typu A	Złącze USB
	7 DisplayPort	Cyfrowe złącze PC i wideo
	8 HDBaseT	Obraz, dźwięk, Ethernet, sterowanie, RJ-45
	9 D-Sub 9	Złącze RS-232C
	10 Minijack	Złącze przewodowego pilota zdalnego sterowania

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Polish edition
Canon Europa NV 2018

UNIWERSALNE PROJEKTORY INSTALACYJNE O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI I JASNOŚCI


XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Urządzenia Canon XEED WUXGA mają konstrukcję z centralnie umieszczonym obiektywem (wymienny; sześć modeli do wyboru). Obsługują rozdzielczość WUXGA i łączność HDBaseT. Seria przypadnie do gustu profesjonalistom, którym zależy na projektorach instalacyjnych LCOS o wysokiej jakości.



ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI (METRY)

Obiektyw	100 cali	200 cali	300 cali	400 cali	500 cali	600 cali
Bardzo szerokokątny obiektyw stałogniskowy RS-SL06UW	1,2	2,3	3,5			
Szerokokątny obiektyw stałogniskowy RS-SL03WF	1,73	3,45	5,17			
Szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy RS-SL05WZ	2,2–3,2	4,3–6,5	6,5–9,7	8,6–13	10,8–16,3	12,9–19,5
Standardowy obiektyw zmiennoogniskowy RS-SL01ST	3,2–4,8	6,4–9,6	9,6–14,5	12,9–19,3	16,1–24,1	19,3–29
Obiektyw o długiej ogniskowej RS-SL02LZ	4,7–8	9,5–16,1	14,2–24,2	19–32,3	23,8–40,4	28,5–48,5
Bardzo długozakresowy obiektyw zmiennoogniskowy RS-SL04UL	7,6–14,9	15,2–29,8	22,7–44,6	30,2–59,4	37,7–74,2	45,2–89

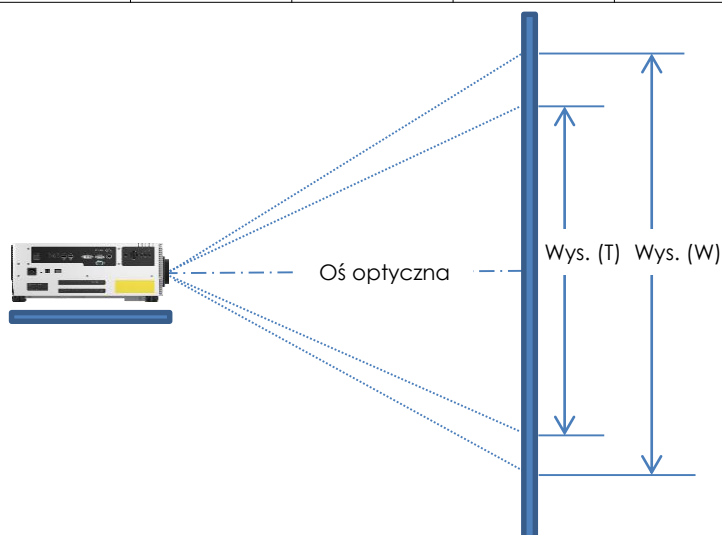

INFORMACJE DODATKOWE

Obiektyw	Współczynnik rzutowania (100 cali)	Rozmiar obrazu (cale)	Odległość projekcji (m)	Liczba f	Ogniskowa	Wartość zoomu	Przesunięcie obiektywu	Masa
Szerokokątny obiektyw stałogniskowy RS-SL06UW	0,54:1	40–300	0,46–3,61	2,4	8,31 mm	Brak danych	Pion: od -15% do +75% Poziom: +/-30%	1605 g
Szerokokątny obiektyw stałogniskowy RS-SL03WF	0,80:1	40–300	0,69–5,17	2	12,8 mm	Brak danych	Pion: +/-11,3 Poziom: +/-4,6%	1085 g
Szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy RS-SL05WZ	1,00–1,50:1	40–600	0,86–19,52	2,09–2,34	15,56–23,34 mm	1,5x	Pion: od -15% do +55% Poziom: +/-10%	1085 g
Standardowy obiektyw zmiennoogniskowy RS-SL01ST	1,49–2,24:1	40–600	1,27–28,98	1,89–2,65	23–34,5 mm	1,5x	Pion: od -15% do +55% Poziom: +/-10%	765 g
Obiektyw o długiej ogniskowej RS-SL02LZ	2,19–3,74:1	40–600	1,86–48,5	1,99–2,83	34–57,7 mm	1,7x	Pion: od -15% do +55% Poziom: +/-10%	965 g
Bardzo długozakresowy obiektyw zmiennoogniskowy RS-SL04UL	3,55–6,94:1	40–600	4,64–89,02	2,34–2,81	53,6–105,6 mm	1,97x	Pion: od -15% do +55% Poziom: +/-10%	1130 g

Kalkulator odległości ekran-projektor: <http://global.canon/en/lcd-sim>

Canon

UNIWERSALNE PROJEKTORY INSTALACYJNE O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI I JASNOŚCI

XEED WUX7500 / WUX6700 / WUX5800

Urządzenia Canon XEED WUXGA mają konstrukcję z centralnie umieszczonym obiektywem (wymienialny; sześć modeli do wyboru). Obsługują rozdzielczość WUXGA i łączność HDBaseT. Seria przypadnie do gustu profesjonalistom, którym zależy na projektorach instalacyjnych LCOS o wysokiej jakości.

Data rozpoczęcia sprzedaży: maj 2018 r.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
XEED WUX5800	2497C003AA	4549292107036
XEED WUX6700	2498C003AA	4549292107050
XEED WUX7500	2499C003AA	4549292107074

AKCESORIA OPCJONALNE

Akcesoria – obiektywy	Kod Mercury	Kod EAN
RS-SL01ST	2505C001AA	4549292106251
RS-SL012LZ	2506C001AA	4549292106305
RS-SL03WF	2507C001AA	4549292106329
RS-SL04UL	2508C001AA	4549292106336
RS-SL05WZ	2509C001AA	4549292106350
RS-SL06UW	2701C001AA	4549292114614
Akcesoria – ogólne		
Pilot zdalnego sterowania RS-RC07	2408C001AA	4549292107302
Pilot zdalnego sterowania RS-RC05 (do użytku jako przewodowy pilot zdalnego sterowania)	5750B001AA	4960999810393
Rura do uchwytu sufitowego 400–600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Rura do uchwytu sufitowego 600–1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Wspornik uchwytu sufitowego RS-CL15	0964C001AC	4549292051995
Ramię uchwytu sufitowego RS-CL17 (używane ze wspornikiem RS-CL15)	2133C001AA	4549292087536
Zespół lampy RS-LP12	2406C001AA	4549292112184
Wymienny filtr powietrza RS-FL05	2407C001AA	4549292107319

WYMIARY / INFORMACJE LOGISTYCZNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Typ pakietu	Opis pakietu	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa brutto (kg)	Masa netto (kg)
XEED WUX5800 XEED WUX6700 XEED WUX7500	2497C003AA 2498C003AA 2499C003AA	EA	Sztuka	1	515	480	196	-	13 kg
		CT	Karton	1	755	690	441	24 kg	-

Zawartość opakowania

- Projektor
- Pilot zdalnego sterowania RS-RC07
- 2 baterie alkaliczne typu AAA
- Przewód zasilający
- Karta gwarancyjna

Canon