

LX-MU500Z

KOMPAKTOWY PROJEKTOR LASEROWY DLP FIRMY CANON O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Zapewniający jasność 5000 lumenów i macierzystą rozdzielczość WUXGA, wyposażony w źródło światła pracujące przez 20 000 godz. nowoczesny laserowy projektor instalacyjny Canon LX-MU500Z stanowi idealne rozwiązanie w zakresie najwyższej jakości obrazu.



- Trwałe laserowe źródło światła wymagające minimalnej konserwacji
- Niesamowite obrazy reprodukowane w wyjątkowej jakości i rozdzielczości WUXGA (1920 × 1200)
- Wiele możliwości połączeniowych ułatwia konfigurację
- Wygodna instalacja dookólna 360° i tryb portretów
- Błyskawiczne włączanie, intuicyjne sterowanie i cicha praca
- Maksymalizacja łączności dzięki 2 portom HDMI (kompatybilnym ze standardem MHL), HDBaseT i RJ-45
- Łatwa instalacja obiektywu z ręcznym 1,6-krotnym zoomem
- Zachowanie geometrii obrazu dzięki 4-punktowej korekcji trapezowej nawet w przypadku pracy poza osią
- Głośnik o mocy 10 W z wyjściem audio sprawia, że może to być kompleksowe rozwiązanie do obsługi materiałów audiowizualnych.
- 5-letnia gwarancja* (lub 12 000 godzin) plus bezpłatne wypożyczenie urządzenia następnego dnia – wszystko to pomaga zminimalizować przestoje

* Obowiązuje regulamin.

Canon



OFERTA PRODUKTÓW



LX-MU800Z



LX-MU500Z



LX-MU500

LX-MU800Z

LX-MU500Z

LX-MU500

LX-MW500

LV-HD420

DANE TECHNICZNE

LX-MU500Z

PANEL

Typ	Czip DLP™
Rozmiar i liczba	Przekątna 0,48 cala, jeden układ
Format obrazu	16:10
Rozdzielczość natywna	1920 × 1200 (WUXGA), 2 304 000 pikseli

OPTYKA

Rodzaj źródła światła	Niebieska dioda laserowa i żółty fosfor
Liczba przysłony (F) i ogniskowa obiektywu	F 14,3–22,9 mm; f=1,81–2,10 mm
Powiększenie i sterowanie	1,6 x
Sterowanie ostrością	Ręczne
Przesunięcie obiektywu	W pionie: +/- 50% (ręczne)* W poziomie: +/- 23%*

OBRAZ I DŹWIĘK

Jasność	5000 lumenów w trybie prezentacji (3750 w trybie Eco)
Jednolitość jasności	65%
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50 000:1
Zakres odległości projekcji	1,75–9,32 m (2,91–4,66 m w przypadku obrazu o przekątnej 100 cali)

Rozmiar ekranu	60–300 cali (od 1,3 × 0,8 m do 6,5 × 4,0 m)
Współczynnik projekcji	1,36–2,18
Powiększenie cyfrowe	Maks. 2,0x

Zakres korekcji zniekształceń trapezowych

Zgodność z cyfrowym sygnałem RGB	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
----------------------------------	---

Zgodność z analogowym sygnałem RGB	WUXGA / WSXGA+ / UXGA / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / MAC
------------------------------------	---

Systemy wyświetlania cyfrowego sygnału wideo	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
--	------------------------------------

Wejście MHL	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
-------------	--

Systemy wyświetlania komponentowego sygnału wideo	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
---	--

Standard sygnału wideo / S-Video	PAL / PAL-M / PAL-N / PAL-60 / NTSC / NTSC4.43 / SECAM
Tryby wyświetlania	Prezentacja, standardowy, sRGB, film, DICOM, użytkownika 1 i 2

3D	HDMI poprzez DLP-Link: klatki sekwencyjnie / pakowanie klatek / góra-dół / klatka obok klatki
----	---

Wbudowany głośnik	10 W, monofoniczny
-------------------	--------------------

PORTY I ZŁĄCZA

Cyfrowe wejście RGB / analogowe wejście RGB	Mini D-Sub 15
---	---------------

Cyfrowe wyjście RGB / analogowe wyjście RGB	Mini D-Sub 15
---	---------------

Cyfrowe wejście PC / cyfrowe wejście wideo / MHL	HDMI / MHL
--	------------

Cyfrowe wejście PC / cyfrowe wejście wideo	HDMI
--	------

Wejście S-Video	4-stykowe Mini DIN
-----------------	--------------------

Kompozytowe wejście wideo	RCA
---------------------------	-----

Wejście audio (lewe i prawe)	RCA × 2
------------------------------	---------

Wejście audio 2	Mini-jack stereo 3,5 mm × 1
-----------------	-----------------------------

Wyjście audio	Mini-jack stereo 3,5 mm (zmienny poziom)
---------------	--

USB	Typ A 5V / 2A
-----	---------------

Port serwisowy USB	Typ B
--------------------	-------

Sterowanie projektorem	9-stykowe Mini D-Sub (RS232c)
------------------------	-------------------------------

Port sieciowy 1	HDBase-T
-----------------	----------

Port sieciowy 2	RJ-45 (100Base-TX / 10Base-T)
-----------------	-------------------------------

MECHANIZMY

Mechanizm podnoszenia przodu urządzenia	4 obrotowe noży (do 1,9° kąta nachylenia, przód, tył, lewo i prawo)
---	---

PARAMETRY

Wymiary (szer. × wys. × gł.)	450 × 154 × 379 mm (z elementami wystającymi)
------------------------------	---

Masa	8,9 kg
------	--------

Źródło zasilania	Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
------------------	---

Pobór mocy	Tryby – normalny: 490 W / Eco: 395 W Tryb gotowości (LAN wł./wył.): 2 W / 0,5 W
------------	--

Czas pracy źródła światła	Tryb normalny: 20 000 godzin
---------------------------	------------------------------

Poziom hałas	Tryb normalny: 37 dB / tryb Eco: 35 dB
--------------	--

Środowisko pracy	od 0° do 40°C (wilgotność względna: 20–90%)
------------------	---

Warunki przechowywania	od -10°C do +65°C
------------------------	-------------------

Gwarancja	5 lat (12 000 godzin)
-----------	-----------------------


Produkt laserowy klasy 1 (zgodność z normą EN60825-1:2014)

Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

*Jednoczesna maksymalna regulacja w obu kierunkach nie jest możliwa

450 (SZER.) x 154 (WYS.) x 379 (GŁ.) mm

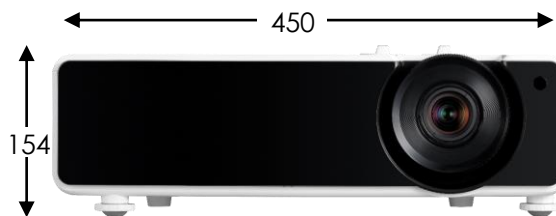

Jednostka: mm
Tolerancja: ±2 mm

Canon

Live for the story_


Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Polish edition
Canon Europa NV 2018

KOMPAKTOWY PROJEKTOR LASEROWY DLP FIRMY CANON O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Zapewniający jasność 5000 lumenów i macierzystą rozdzielczość WUXGA, wyposażony w źródło światła pracujące przez 20 000 godz. nowoczesny laserowy projektor instalacyjny Canon LX-MU500Z stanowi idealne rozwiązanie w zakresie najwyższej jakości obrazu.

Data rozpoczęcia sprzedaży: czerwiec 2018 r.

LX-MU500Z

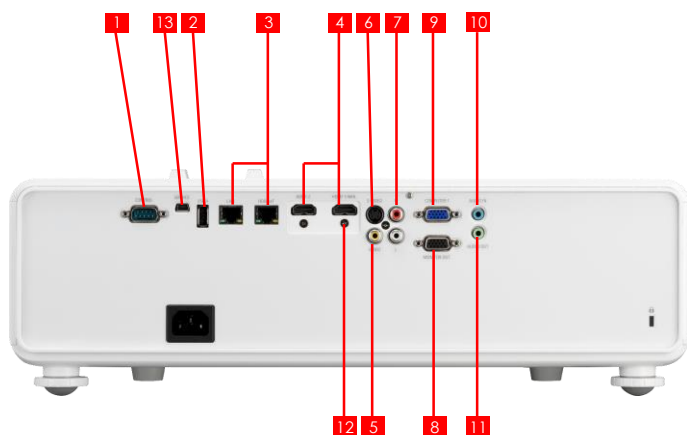

- | | |
|----|---|
| 1 | RS-232C (Dsub 9) |
| 2 | Gniazdo zasilania USB typu A |
| 3 | Lewe: RJ-45, prawe: HDBaseT |
| 4 | Lewe: HDMI, prawe: HDMI/MHL |
| 5 | RCA: wejście wideo |
| 6 | 4-szytkowe Mini-DIN: wejście S-Video |
| 7 | RCA (wejście audio) |
| 8 | Mini D-Sub 15: wyjście komponentowego sygnału wideo |
| 9 | Mini D-Sub 15: analogowe wejście PC |
| 10 | Wejście audio minijack: analogowe PC / komponentowe |
| 11 | Wyjście audio minijack |
| 12 | Technologia MHL |
| 13 | USB mini B; port serwisowy |

Rozmiar obrazu 16:10			Odległość projekcji	
Po przekątnej	Szerokość (m)	Wysokość (m)	Tryb szerokokątny (m)	Tryb teleobiektywu (m)
60	1,29	0,81	1,75	2,8
75	1,62	1,01	2,19	3,5
87	1,87	1,17	2,54	4,06
95	2,05	1,28	2,77	4,43
100	2,15	1,35	2,91	4,66
120	2,58	1,62	3,5	5,59
150	3,23	2,02	4,37	6,99
180	3,88	2,42	5,24	8,39
200	4,31	2,69	5,83	9,32
250	5,38	3,37	7,28	-
300	6,46	4,04	8,74	-

Powyższe liczby zostały zaokrąglone, więc stanowią wartości przybliżone.

Canon

Live for the story_

KOMPAKTOWY PROJEKTOR LASEROWY DLP FIRMY CANON O WYSOKIEJ JASNOŚCI

Zapewniający jasność 5000 lumenów i macierzystą rozdzielczość WUXGA, wyposażony w źródło światła pracujące przez 20 000 godz. nowoczesny laserowy projektor instalacyjny Canon LX-MU500Z stanowi idealne rozwiązanie w zakresie najwyższej jakości obrazu.

LX-MU500Z



INFORMACJE O PRODUKCIE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	4549292120110
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	8714574658308

AKCESORIA OPCJONALNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Pilot zdalnego sterowania LV-RC08	0029C001AA	4549292024203

WYMIARY / INFORMACJE LOGISTYCZNE:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Typ pakietu	Opis pakietu	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa brutto (kg)	Masa netto (kg)
LX-MU500Z (E)	2632C003AA	EA	Sztuka	1	450	379	129	-	8,9
LX-MU500Z (GB)	2632C005AA	EA	Sztuka	1	450	379	129	-	8,9

Zawartość opakowania

- Projektor multimedialny LX-MU500Z
- Pilot zdalnego sterowania LV-RC08
- Litowa bateria płaska CR2032
- Przewód zasilający

Canon

Live for the story_